# Cisco Room Bar Pro

Installation Guide / Guide d’installation / Guía de instalación /
Manual de Instalação / Guida per l’installazione / Installationshandbuch




EN 2-18

FR 19-35

ES 36-52

PT 53-69

IT 70-86

DE 87-103

# What’s in this guide

To print the English version only, select pages 2 to 18 in the Print dialog.


What’s in the box 3

VESA compatibility 3

Mounting considerations 4

Mounting options 5

- A. Screen mounting 6
- B. Wall mounting 10

The connector panel 16


Using the privacy cover – optional 17

Disassembly 17


More information 18


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


# What’s in the box

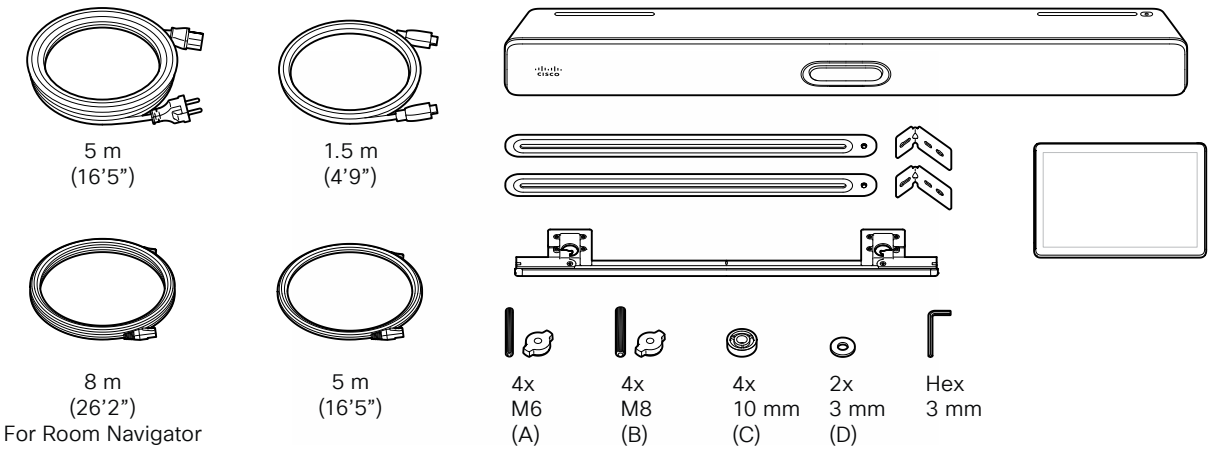



# VESA compatibility

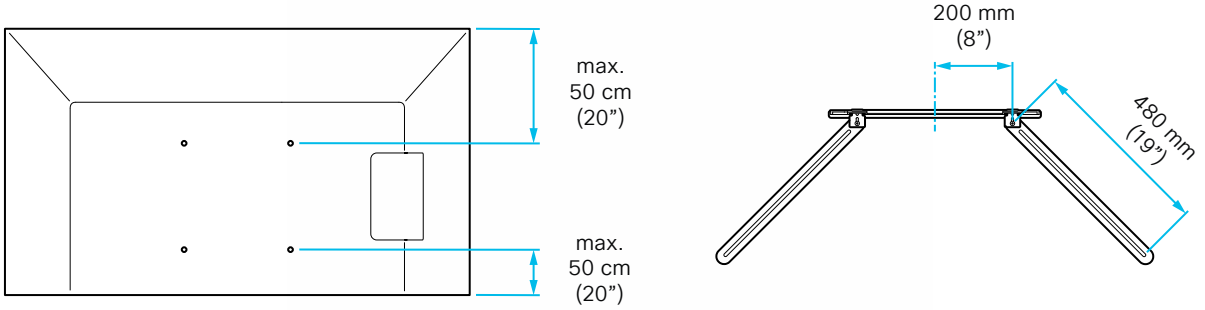

# Mounting considerations

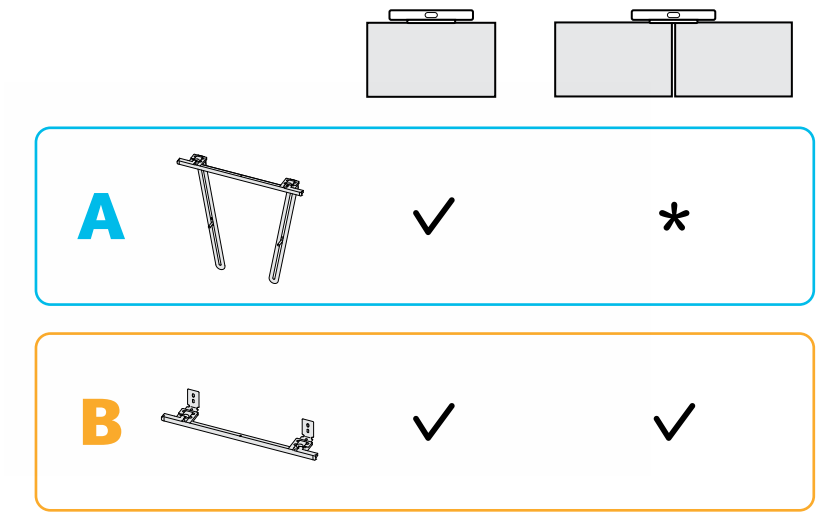



* Depending on VESA mount and screen dimensions.

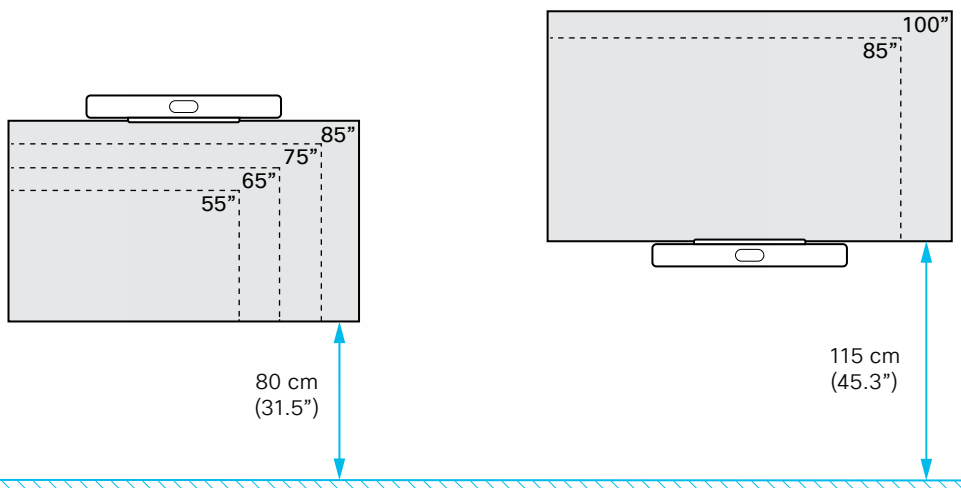


⚠ To prevent overheating, the Room Bar Pro should not be covered or placed in a space that restricts airflow.


# Mounting options

## A Screen mounting



Page 6


## B Wall mounting

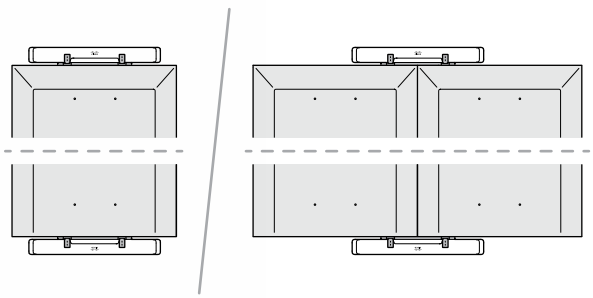


Page 10


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# A Screen mounting



# 1

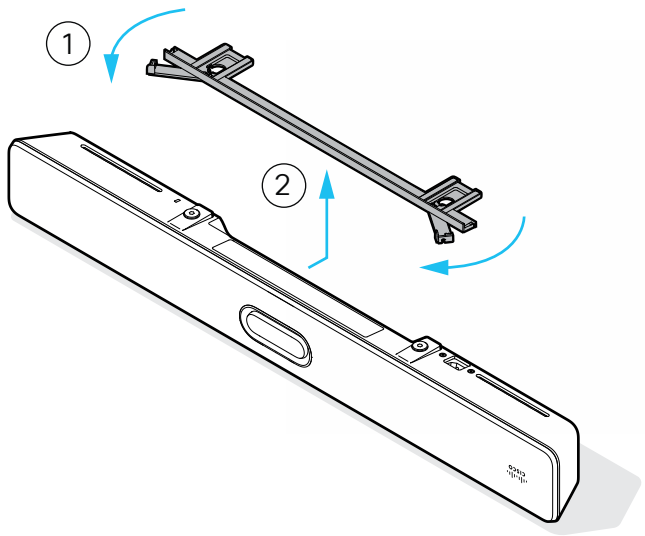


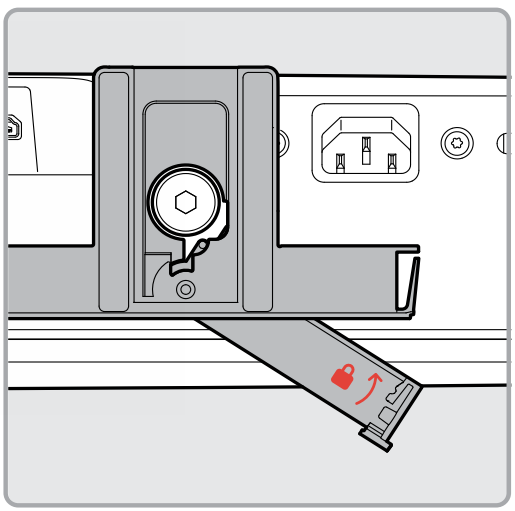
D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A

## 2 Use the depth of the screen to determine which way to attach the L-bracket.

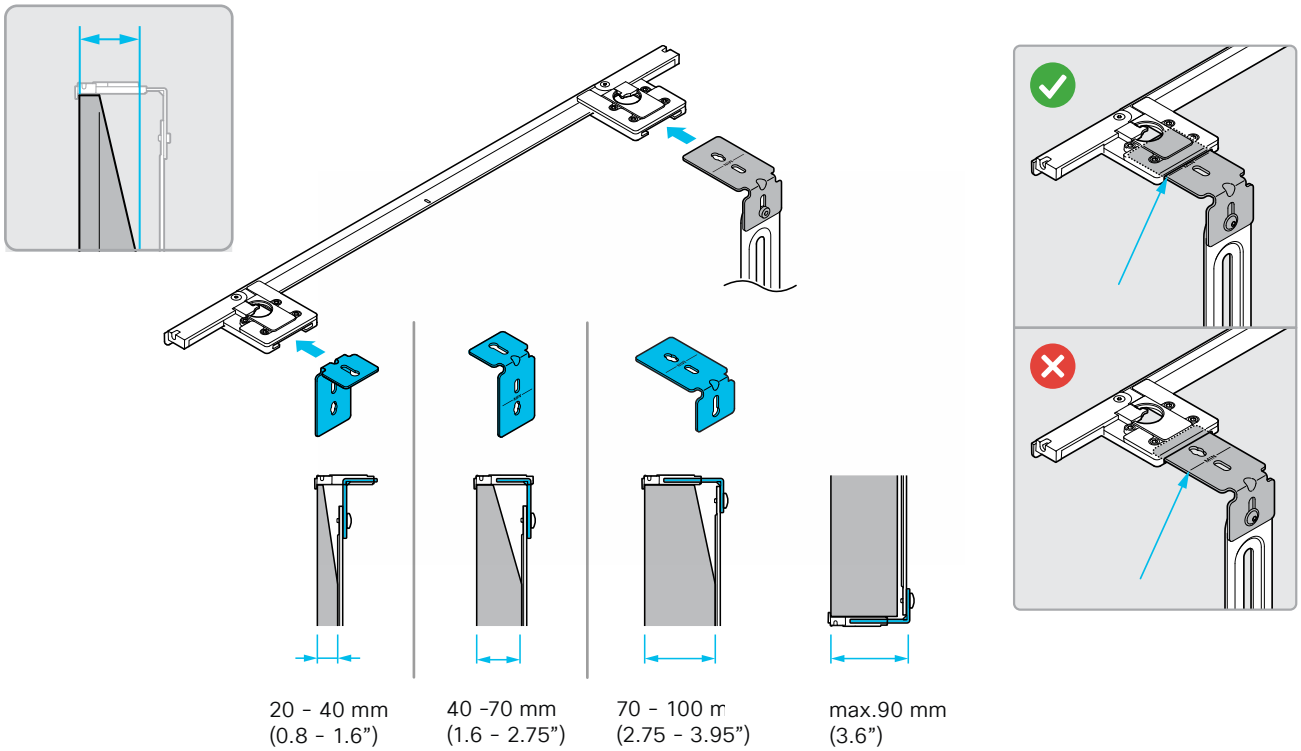



## 3 Center the mount and tighten the bolts.

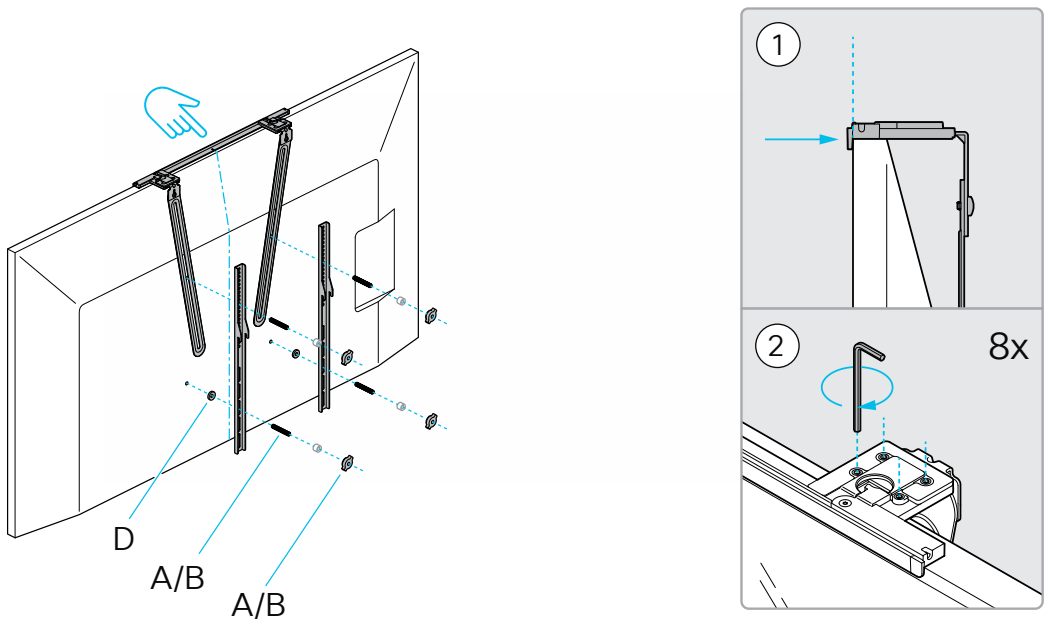


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


A

## 4

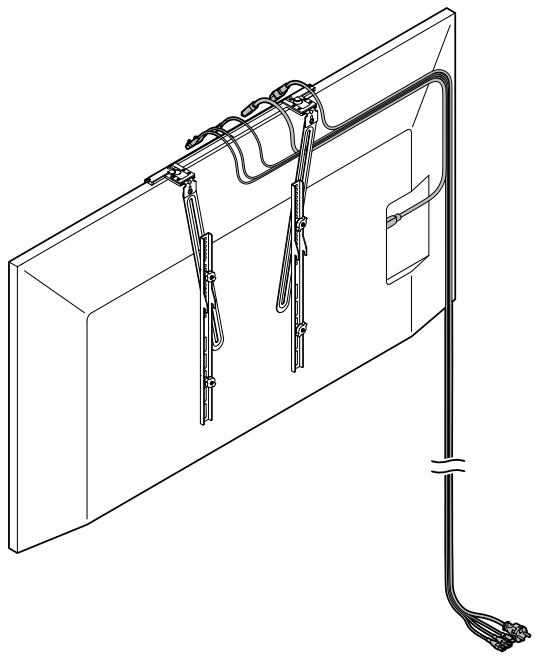


You may have more cables.

## 5

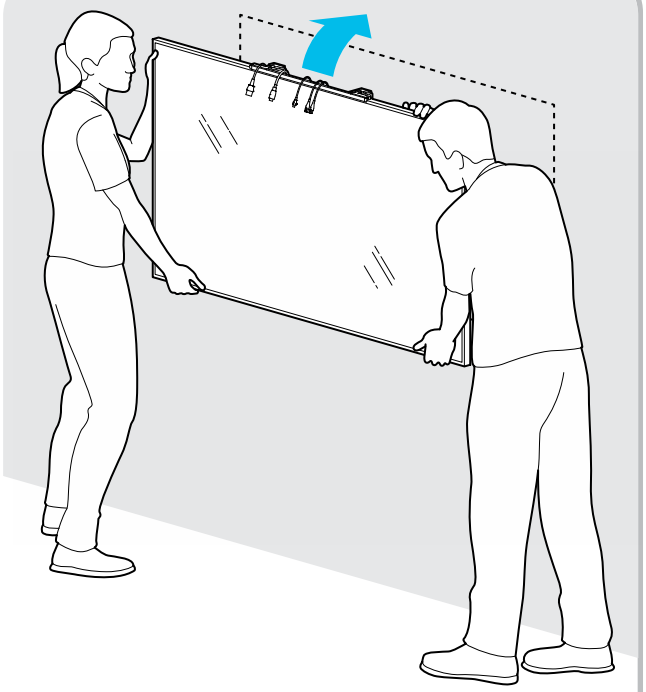

⚠ The socket must be easily accessible after installation.


## 6

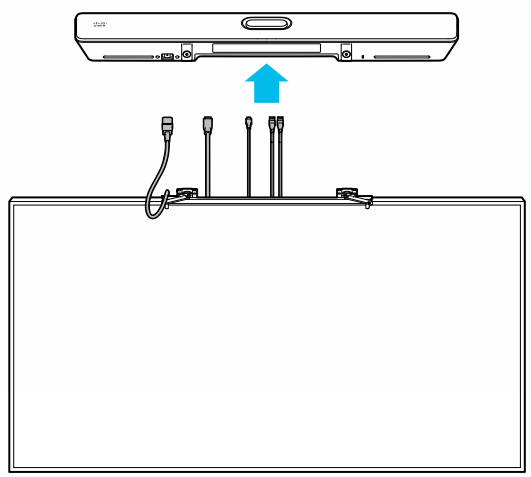


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A

# 7

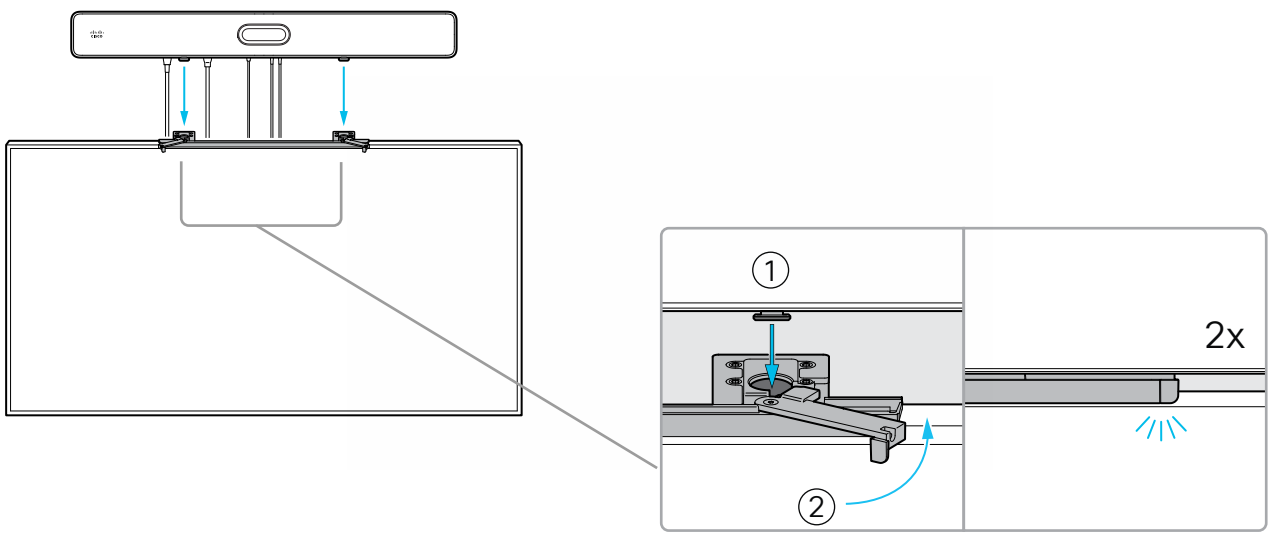



# 8 Make sure the front cover is in place, before turning Room Bar Pro on.

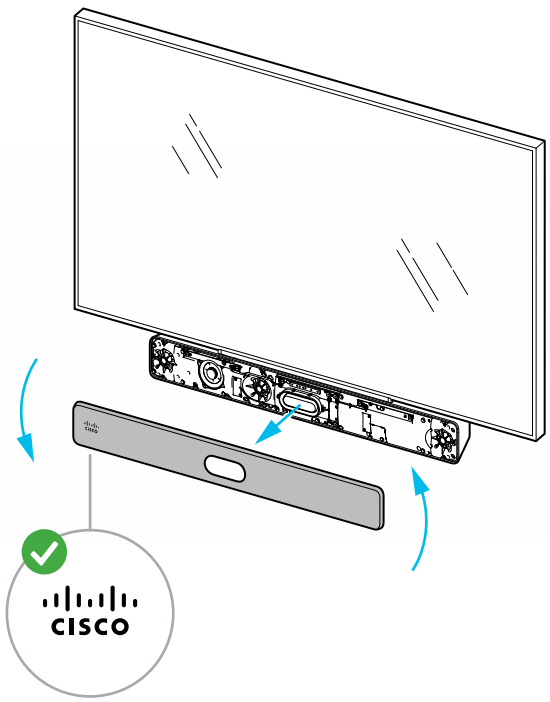



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


# B Wall mounting

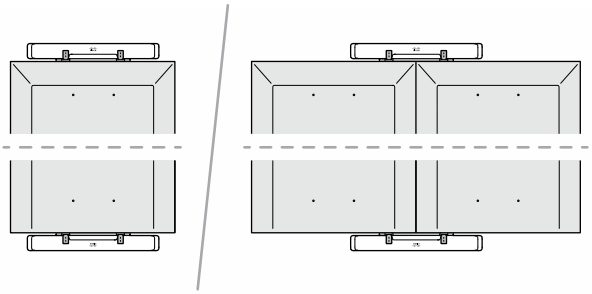

⚠ Due to the variety of wall constructions, the installer must determine the number and type of screws required for a safe installation. The installer has to bring the parts that are required to fix the product securely to the wall.


## 1

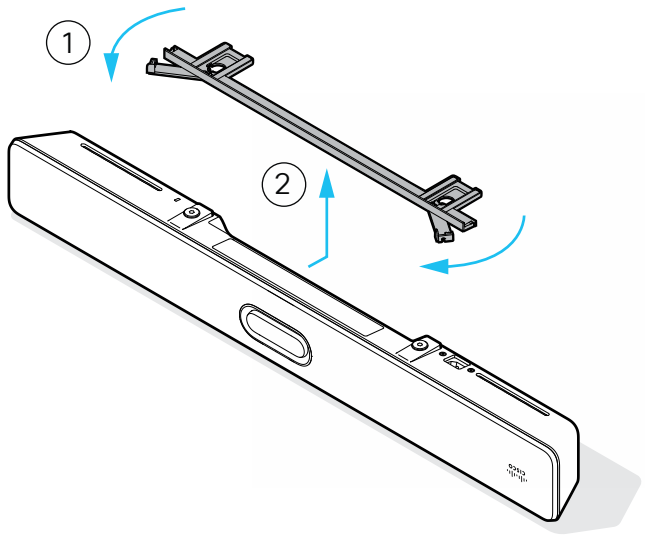

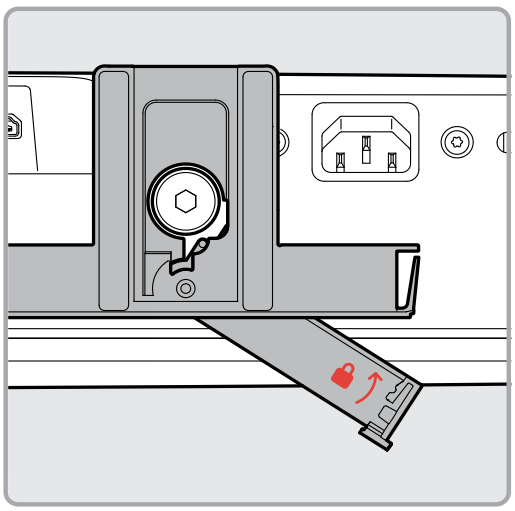



B

2

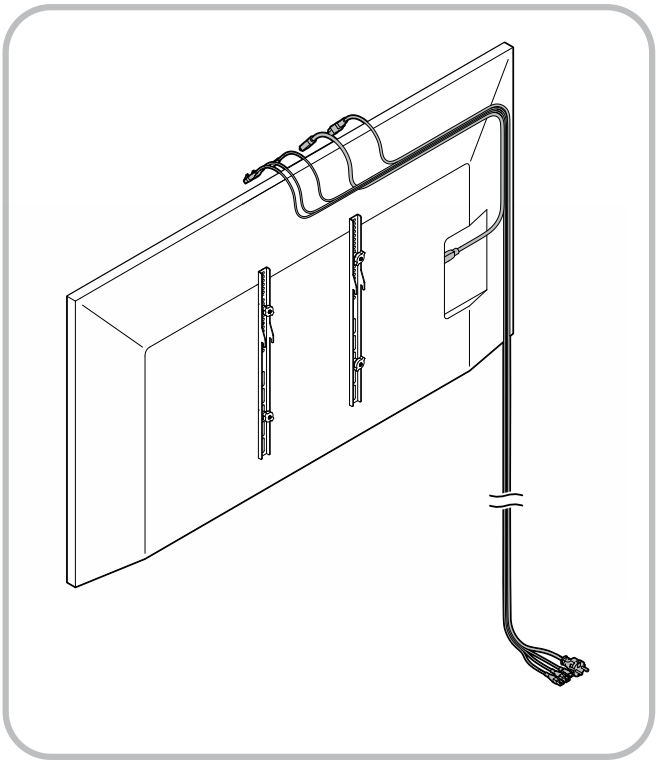


3

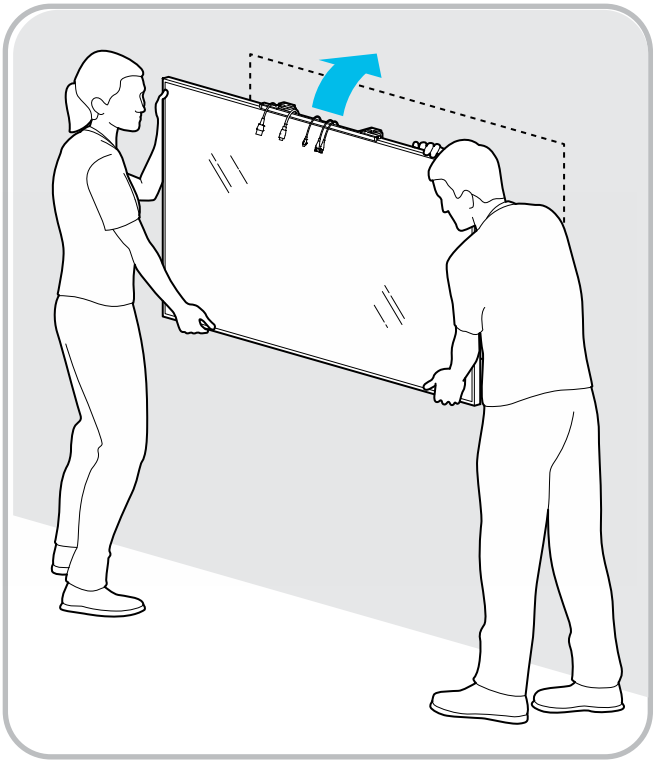


B

# 4 Use the distance to the wall to determine which way to attach the L-bracket.

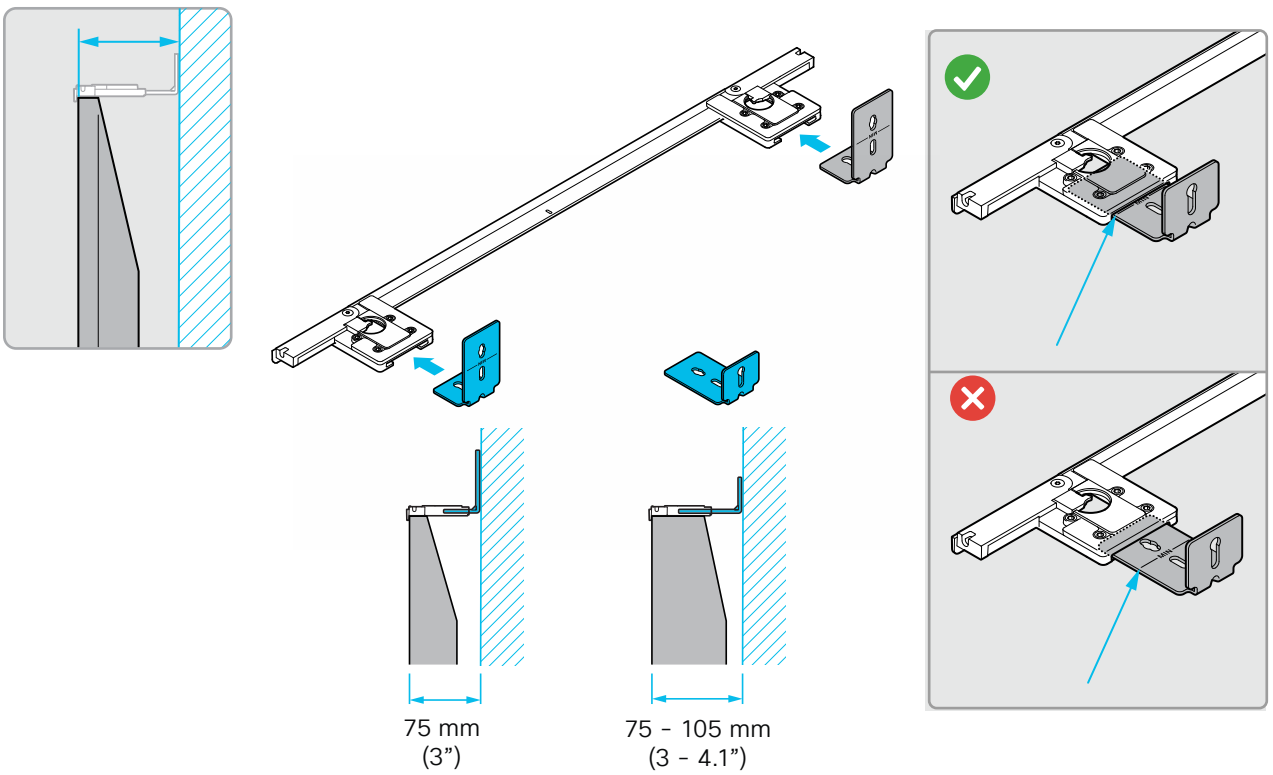



# 5 Center the mount.

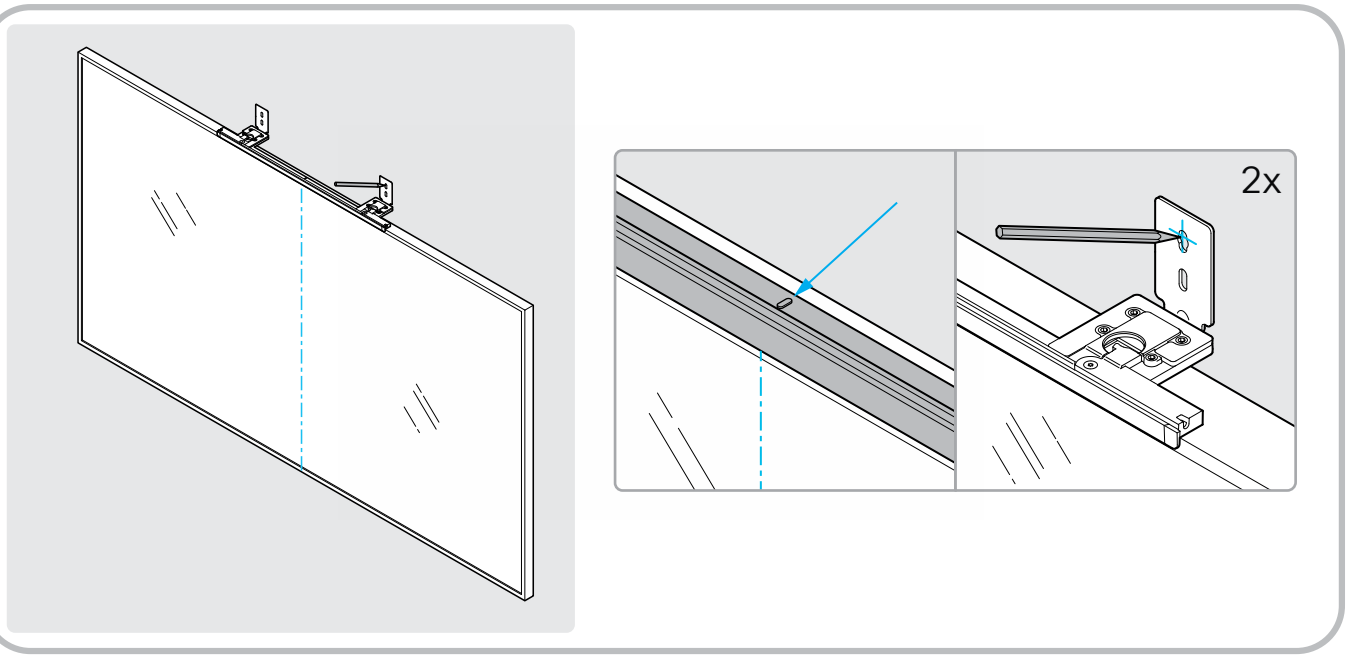



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

B

# 6

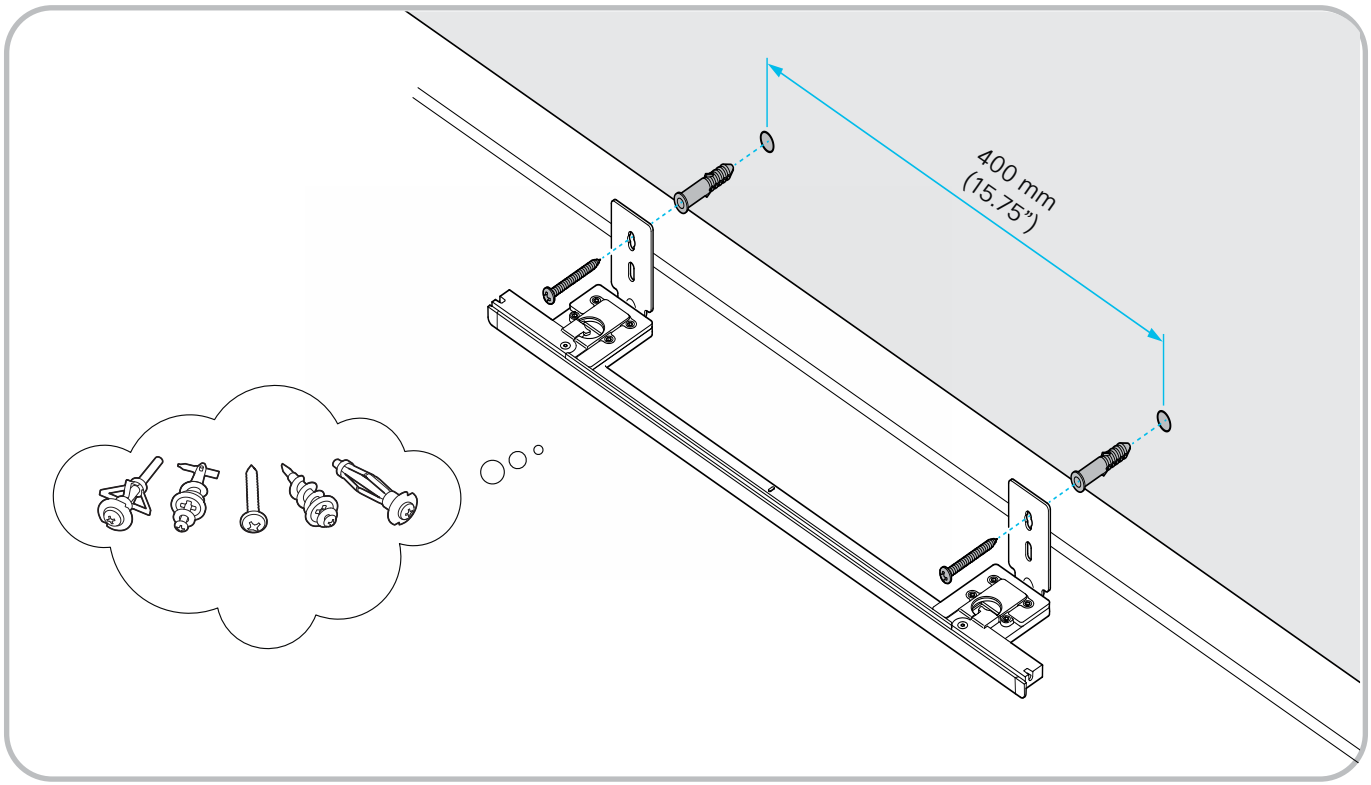



# 7 Tighten the bolts.

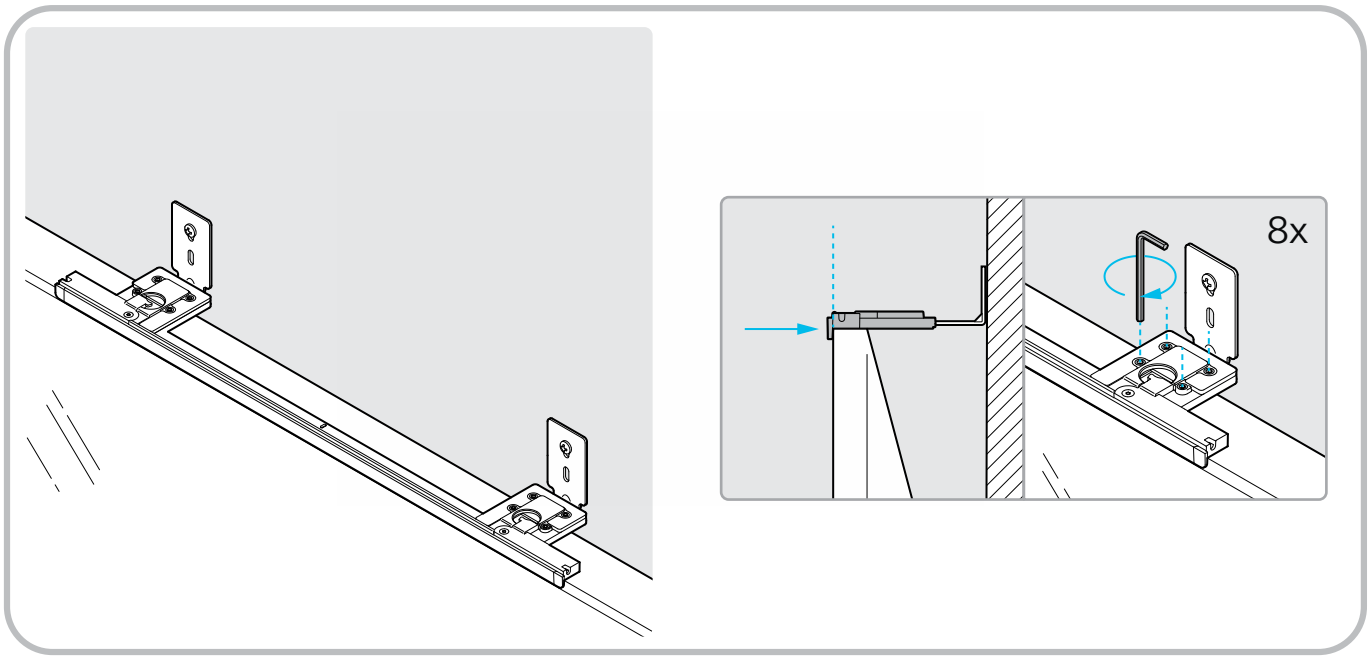


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


B

# 8

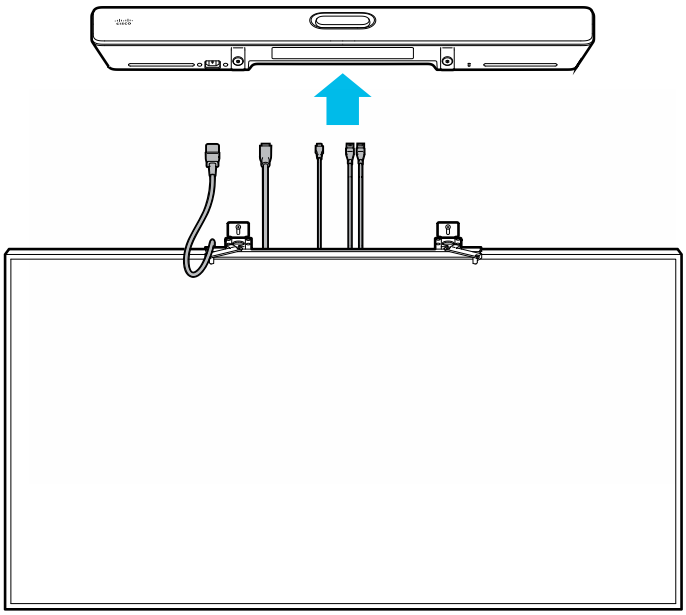

⚠ You may have more cables. The socket outlet must be easily accessible after installation.


# 9

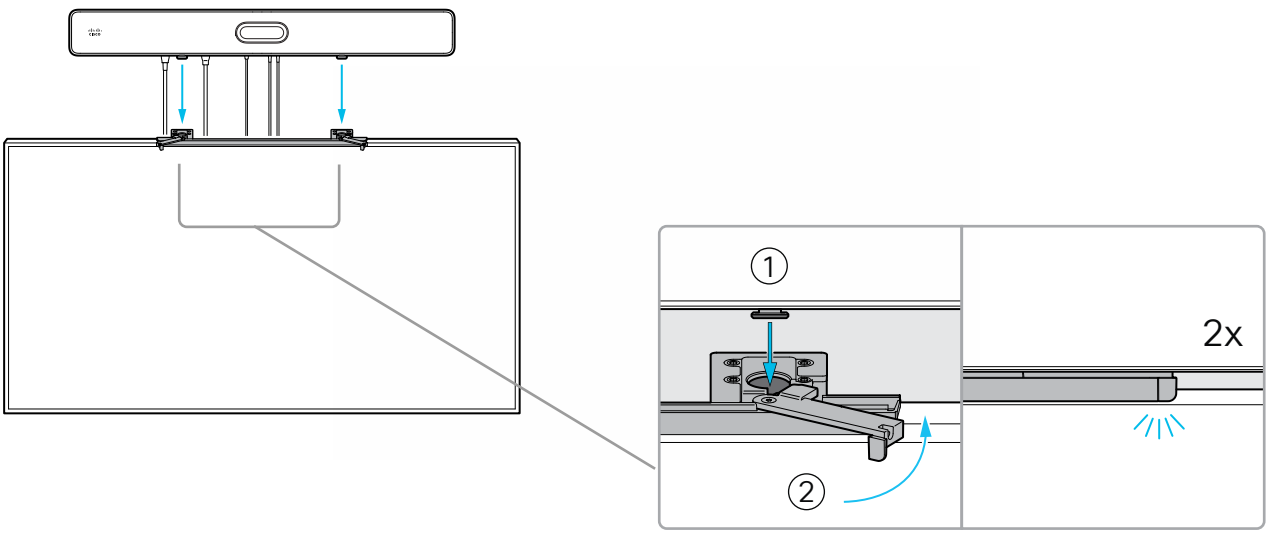


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


B

# 10 Make sure the front cover is in place, before turning Room Bar Pro on.

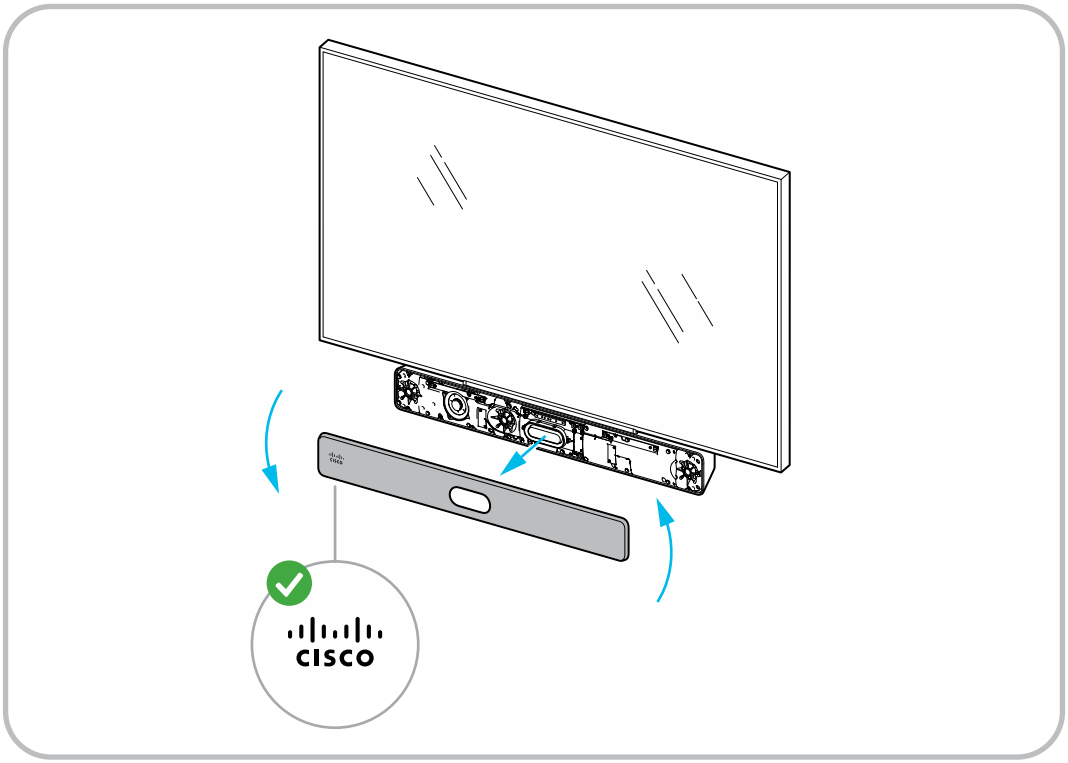

D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


# The connector panel

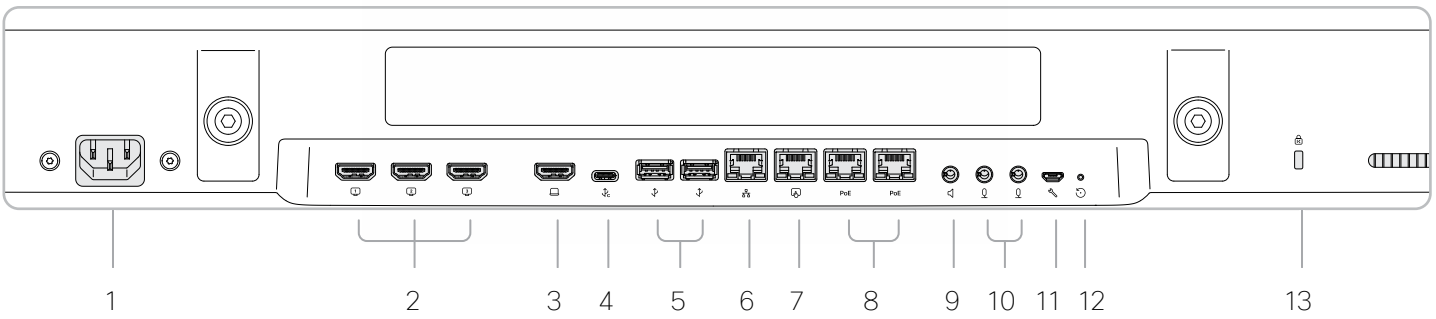



1. Power
2. HDMI out: screens
3. HDMI in: content sharing
4. USB-C: passthrough and content sharing
5. USB-A
6. Network (Ethernet)
7. Room Navigator (touch interface PoE)
8. Network (Ethernet PoE)
9. Audio output
10. Audio input
11. Maintenance (micro USB)
12. Factory reset
13. Kensington lock

D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# Using the privacy cover - optional

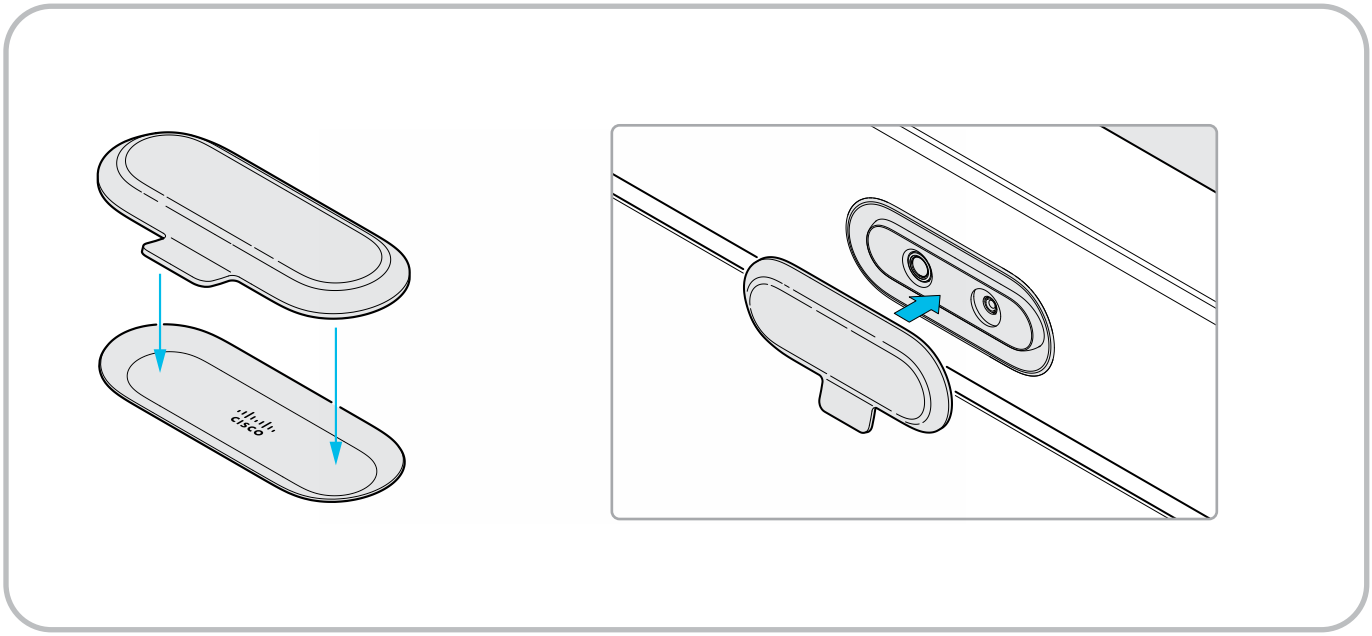

# Disassembly

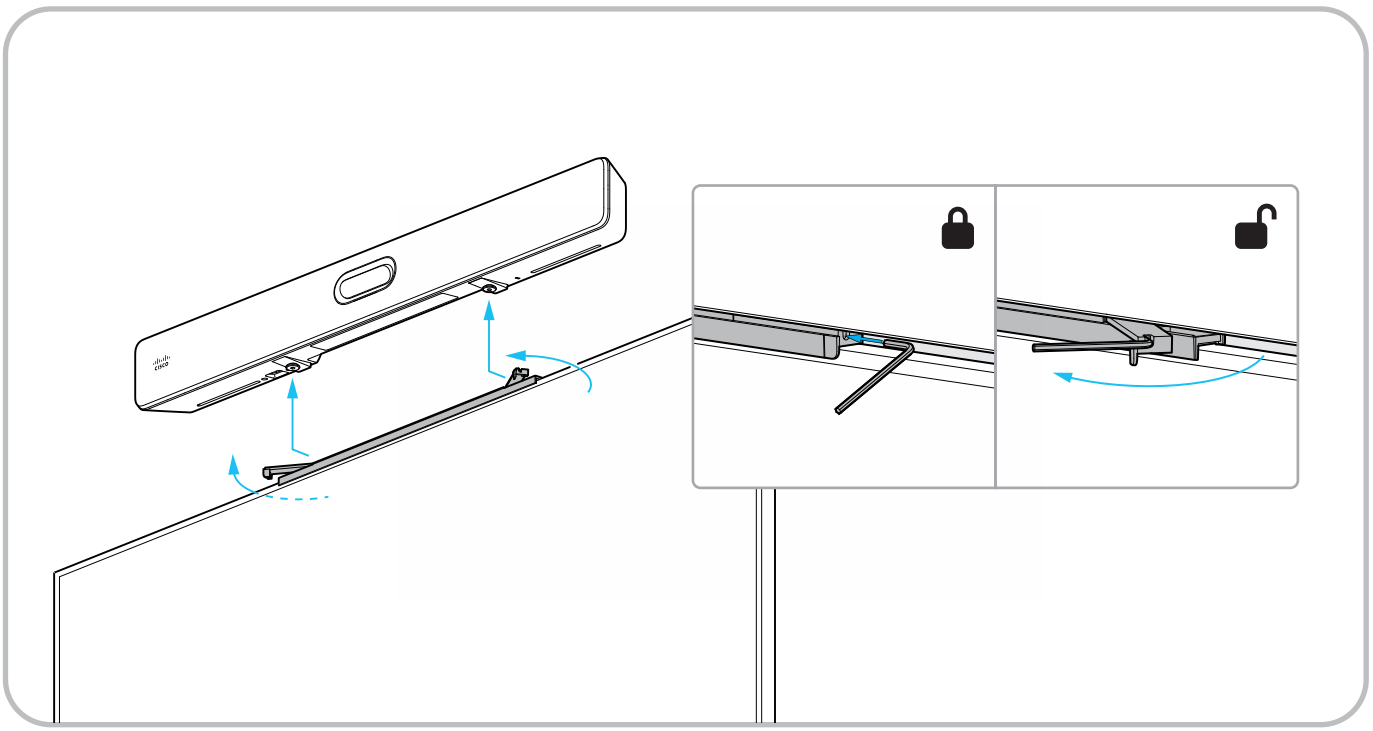

# More information

Visit these websites to learn more about your device.

help.webex.com

cs.co/mtrdevice-docs

cisco.com/go/room-docs

cs.co/webexadoption

Information for US and Canada, radio version: To view the FCC and ISED regulatory IDs, open the Control Panel on the Room Navigator, then go to *Device settings > Regulatory information.*

Informations pour les États-Unis et le Canada, version radio: Pour afficher les ID réglementaires FCC et ISED, ouvrez le Panneau de configuration sur le Room Navigator, puis accédez à *Paramètres du périphérique > Réglementations*.

D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# Que contient ce guide

Pour imprimer la version française de ce guide uniquement, sélectionnez les pages 19 à 35 dans la boîte de dialogue Imprimer.


Contenu de la boîte 20

Compatibilité VESA 20

Options de montage 21

Options de montage 22

A. Montage sur écran 23

B. Montage mural 27

Le panneau de connexion 33


Utilisation du volet de confidentialité -en option 34

Démontage 34


Pour plus d‘information 35



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# Contenu de la boîte

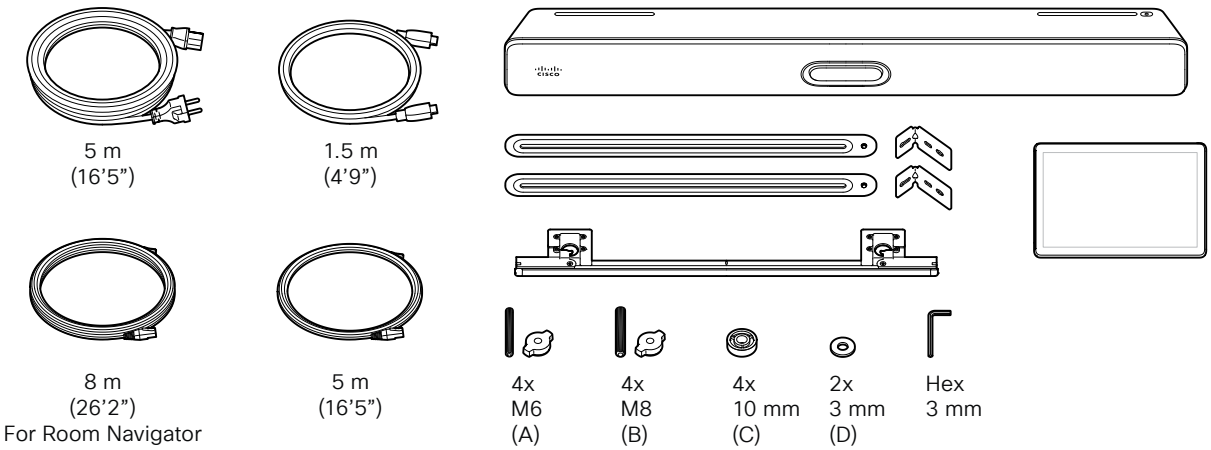



# Compatibilité VESA

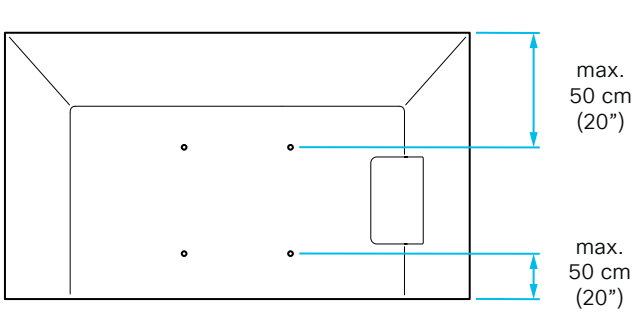

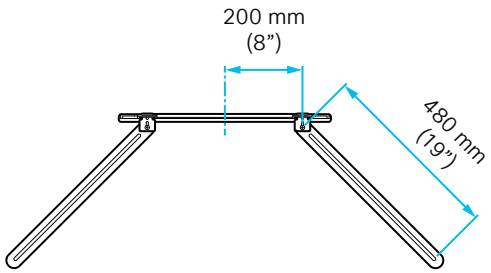




D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
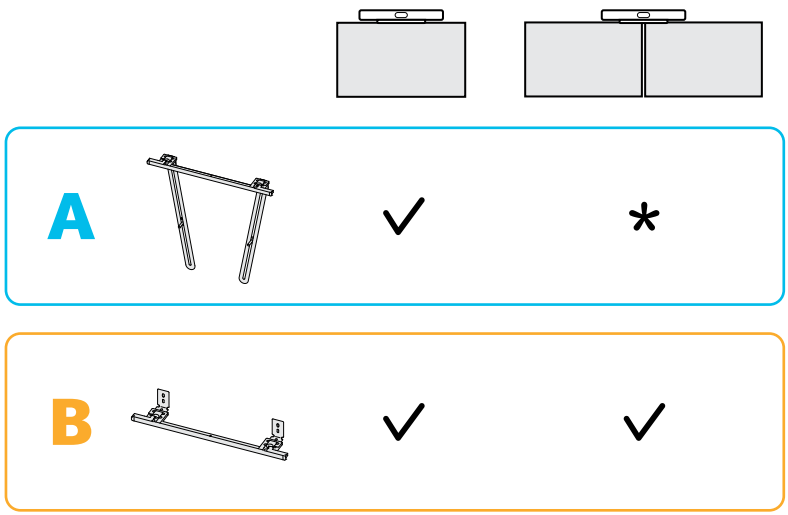
# Options de montage

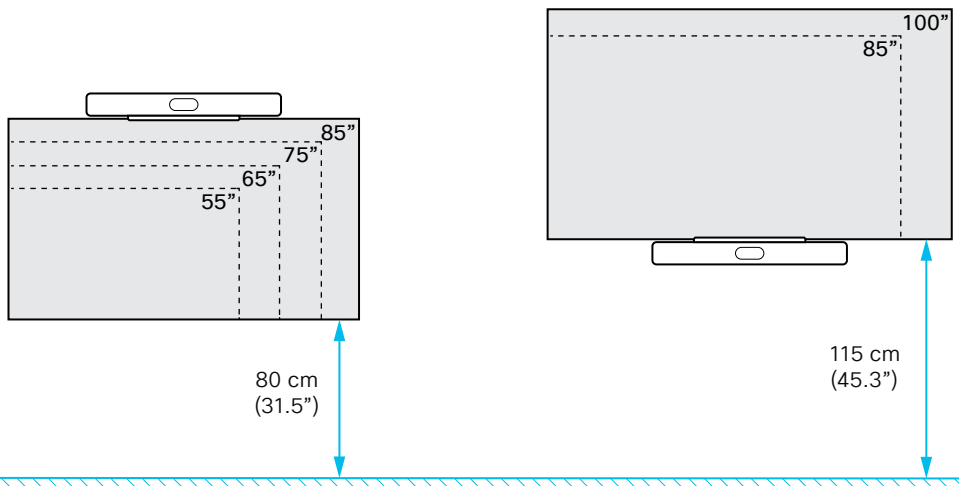



*En fonction du support VESA et des dimensions de l’écran.




⚠ Pour éviter toute surchauffe, la Room Bar Pro ne doit pas être couverte ou placée dans un espace sans circulation d’air.


# Options de montage

## A Montage sur écran



Page 23


## B Montage mural

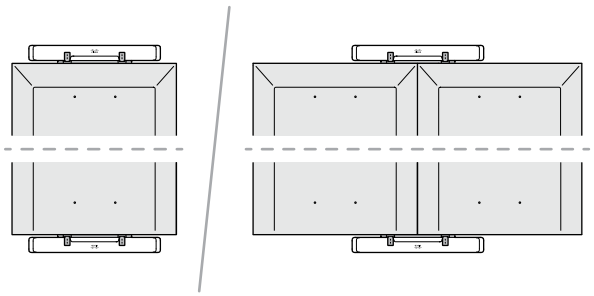


Page 27


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# A Montage sur écran



# 1

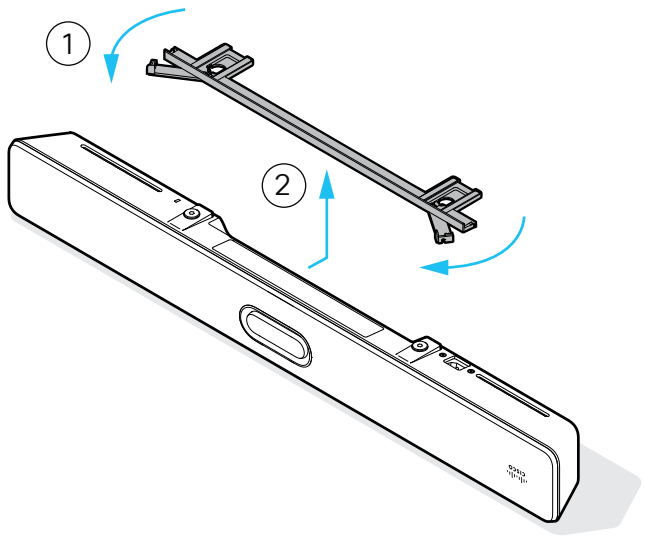


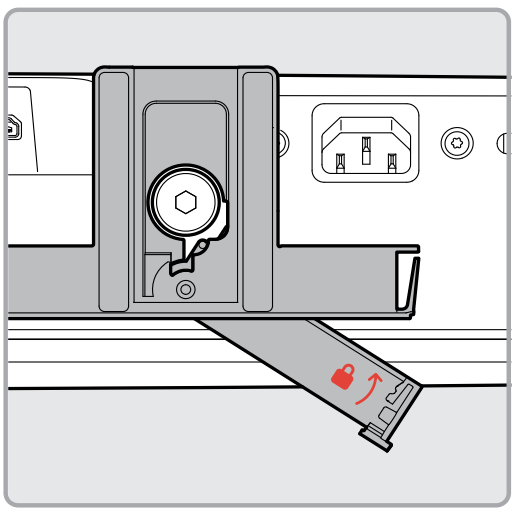



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


A


## 2 Utilisez la profondeur de l’écran pour déterminer dans quel sens fixer le support en L.

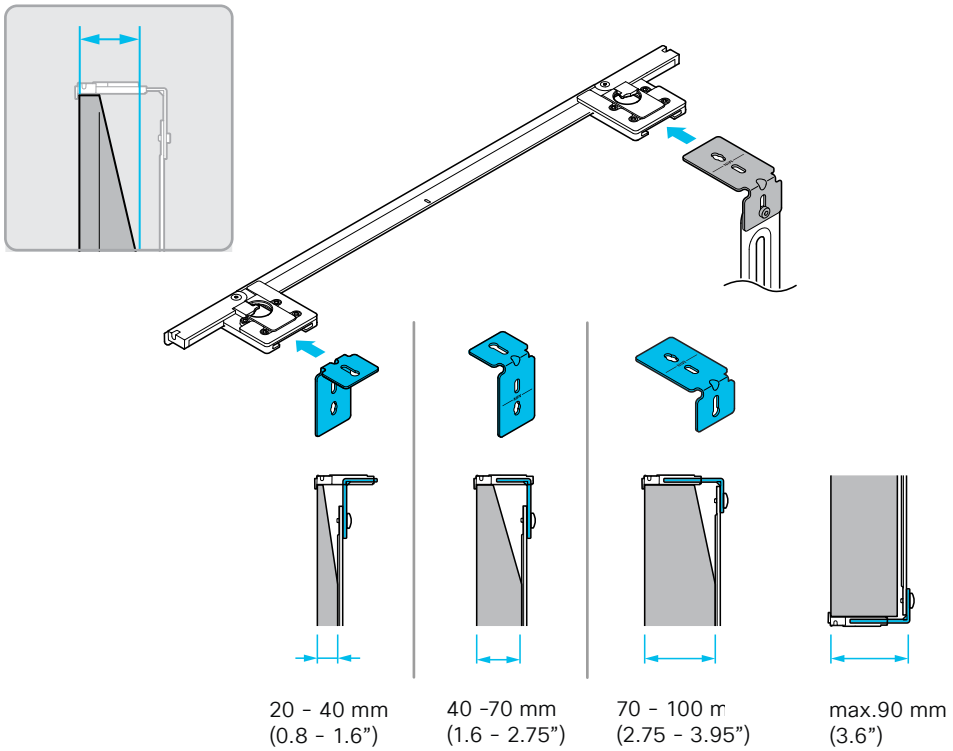
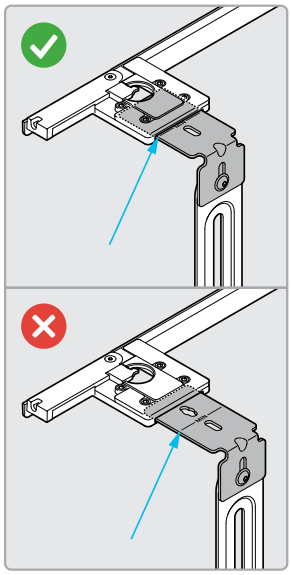
## 3 Centrez le support et serrez les boulons.

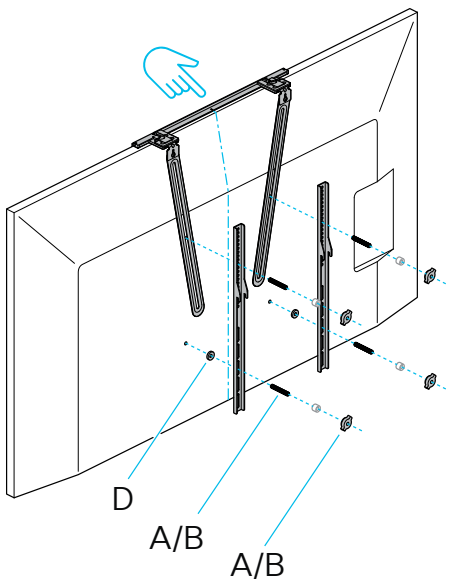



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

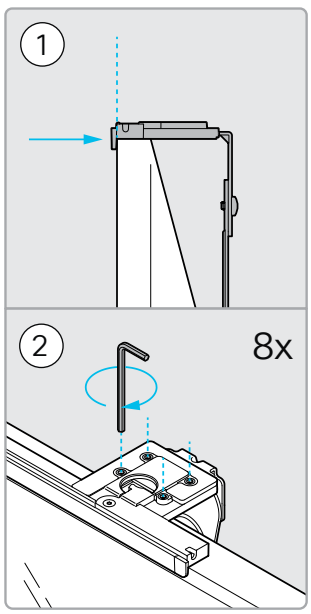
A

# 4

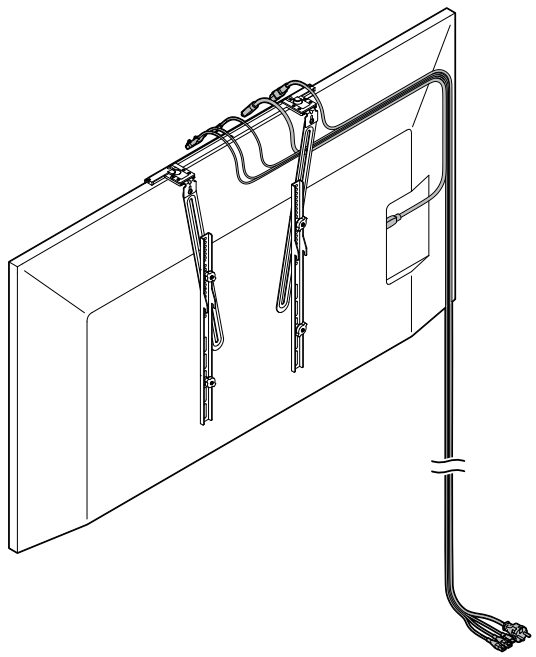


Il se peut que vous ayez d’autres câbles.

# 5

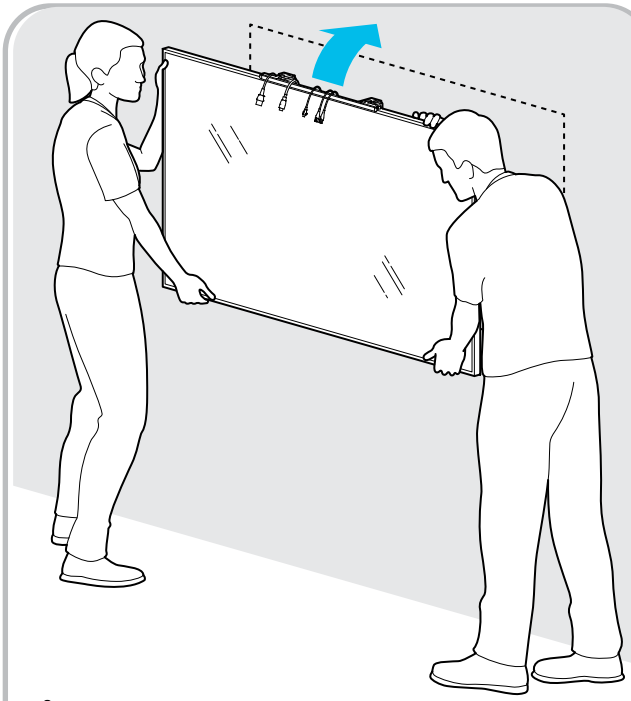

⚠ La prise de courant doit être facilement accessible après l’installation.


# 6

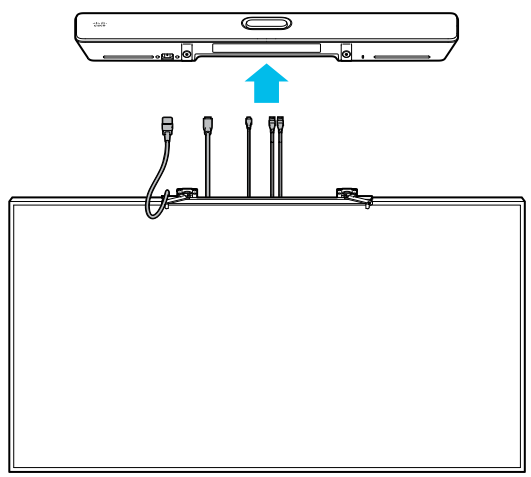

D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


A

# 7

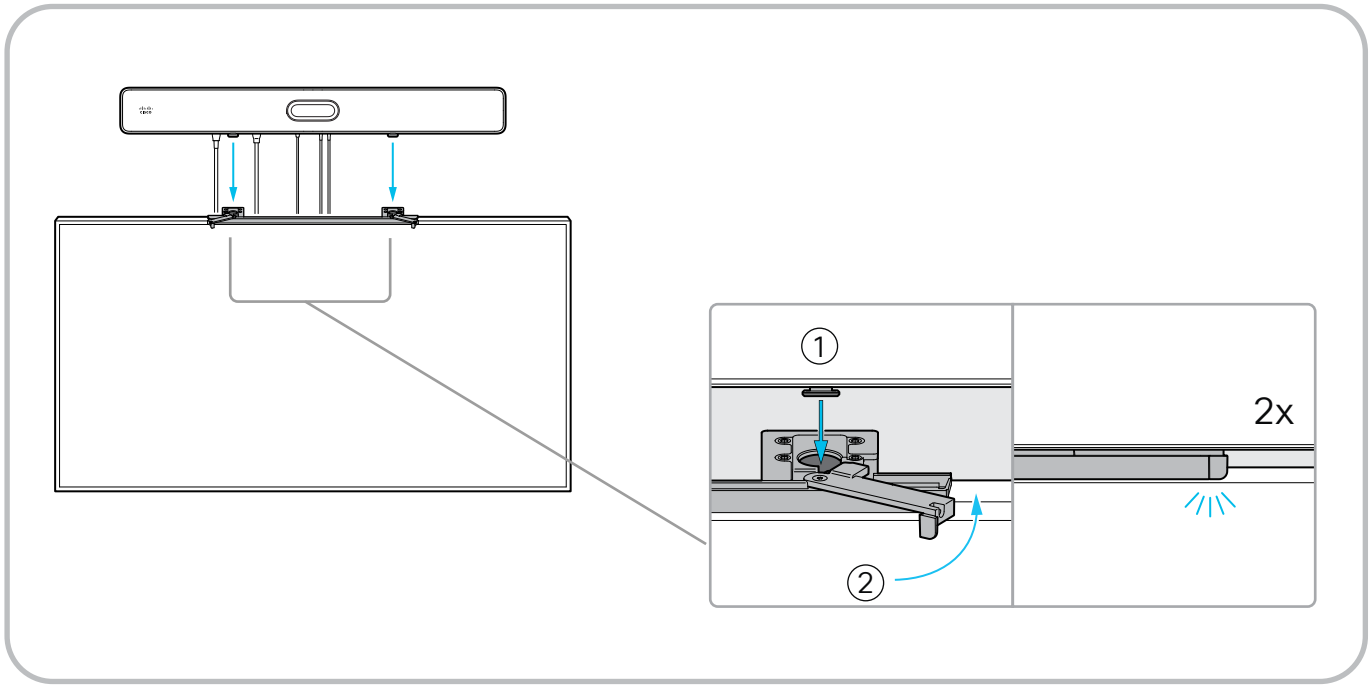



# 8

Assurez-vous que le capot avant est en place avant de mettre le Room Bar Pro sous tension.

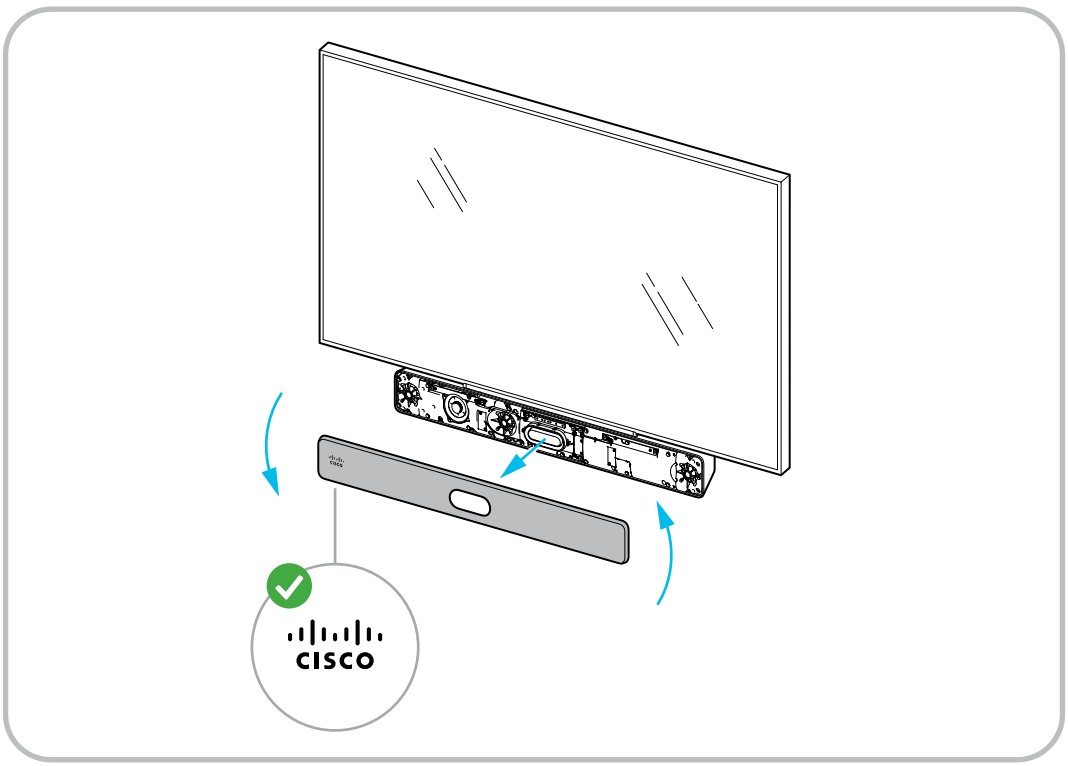



# B Montage mural

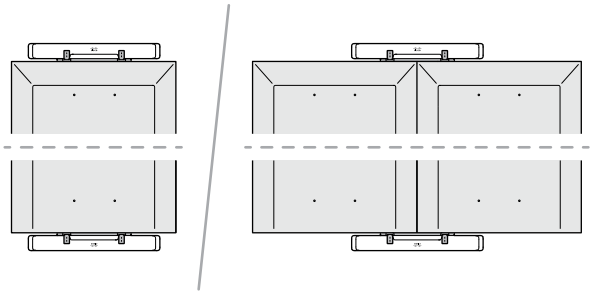

⚠ En raison de la diversité des murs, l'installateur doit déterminer et fournir le nombre et le type de vis nécessaires à une installation sécurisée du produit sur le mur.


## 1

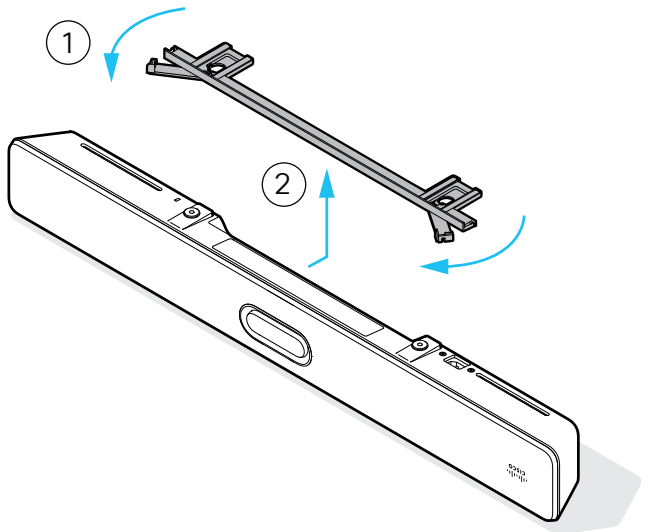

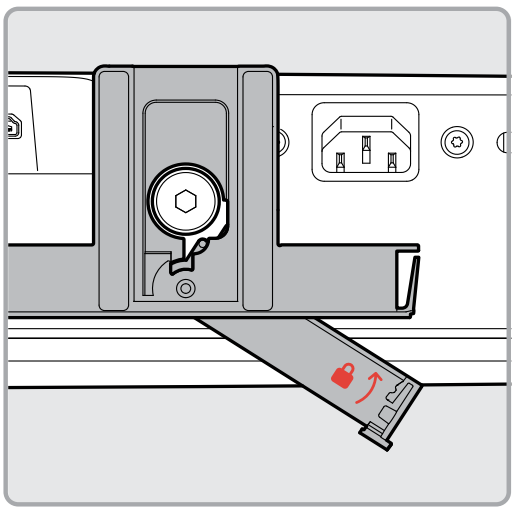



B

2

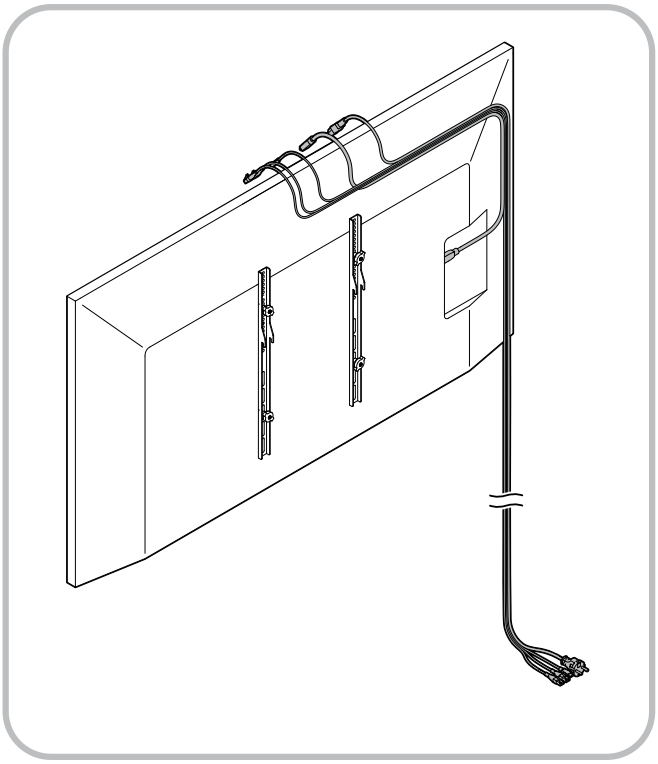


3

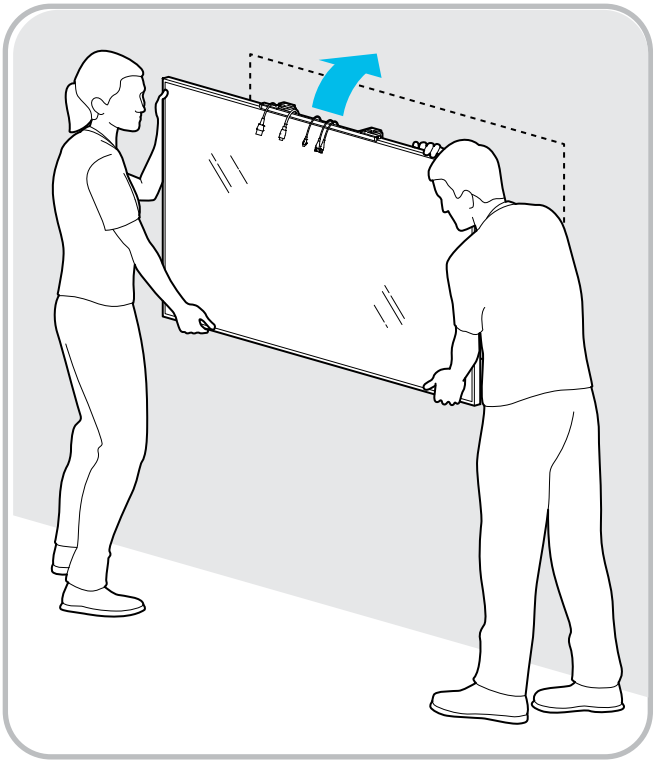


B

# 4 Utilisez la distance au mur pour déterminer de quelle manière fixer le support L.

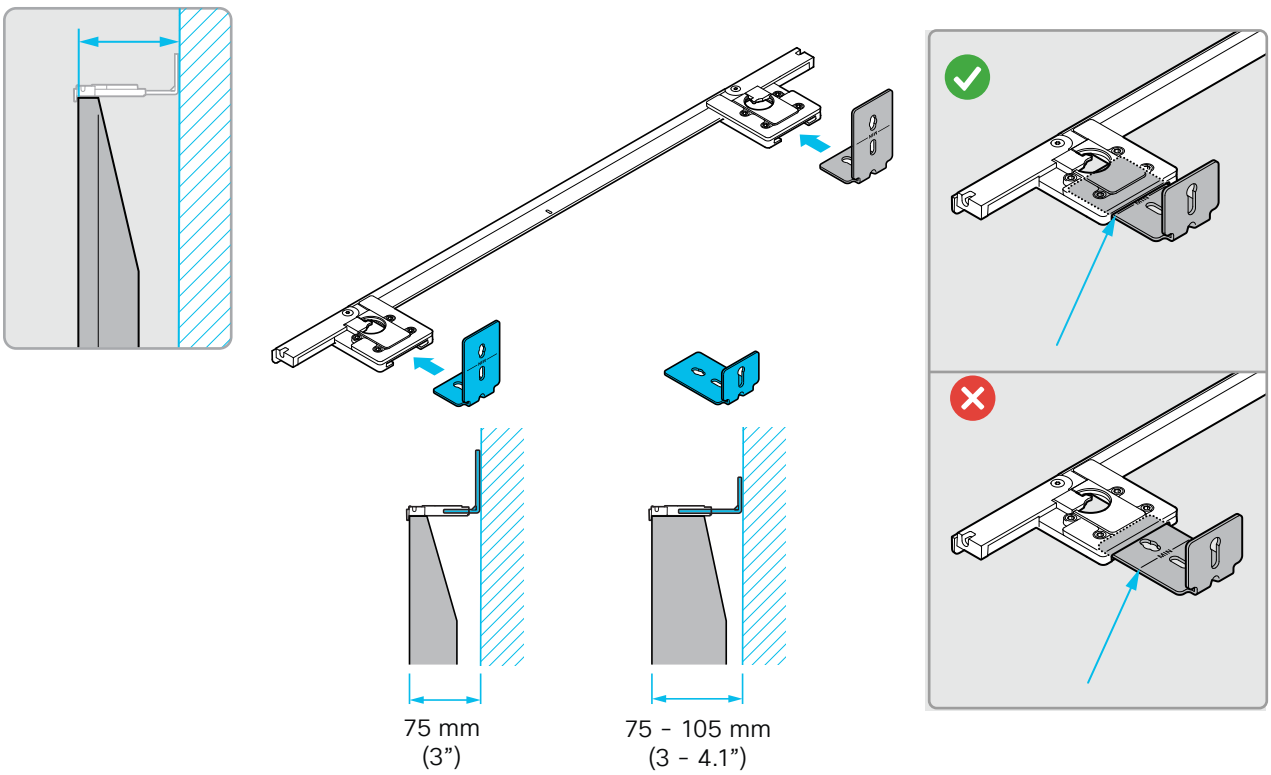



# 5 Centrez le support.

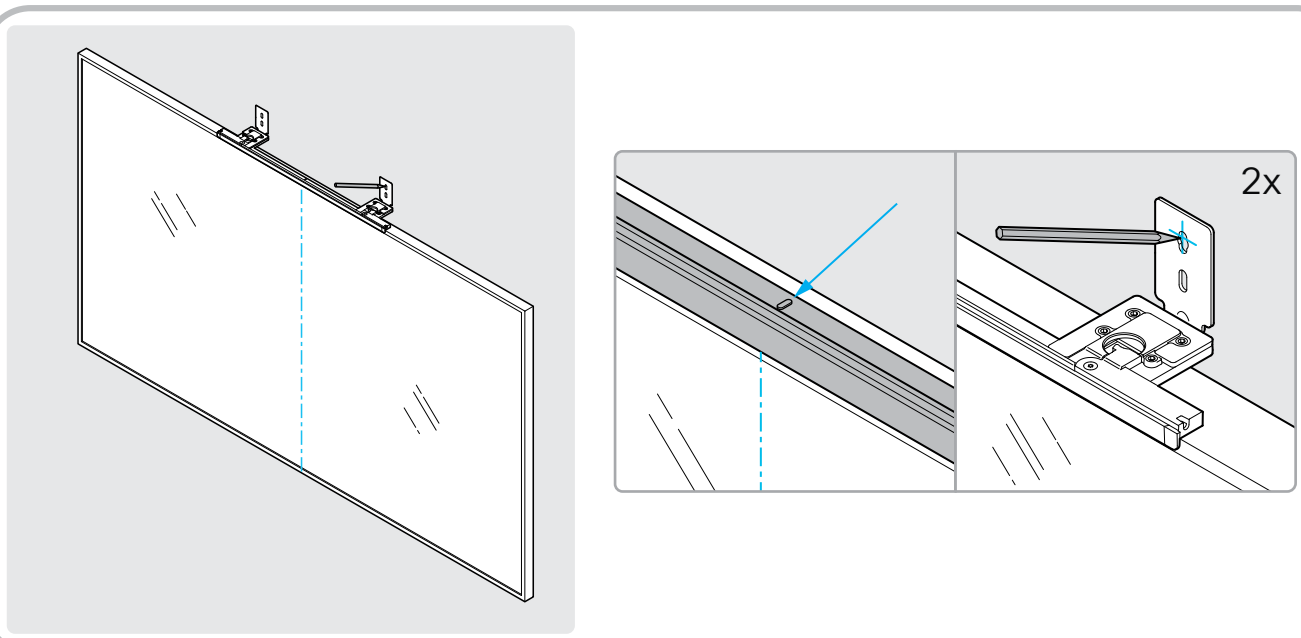



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

B

# 6

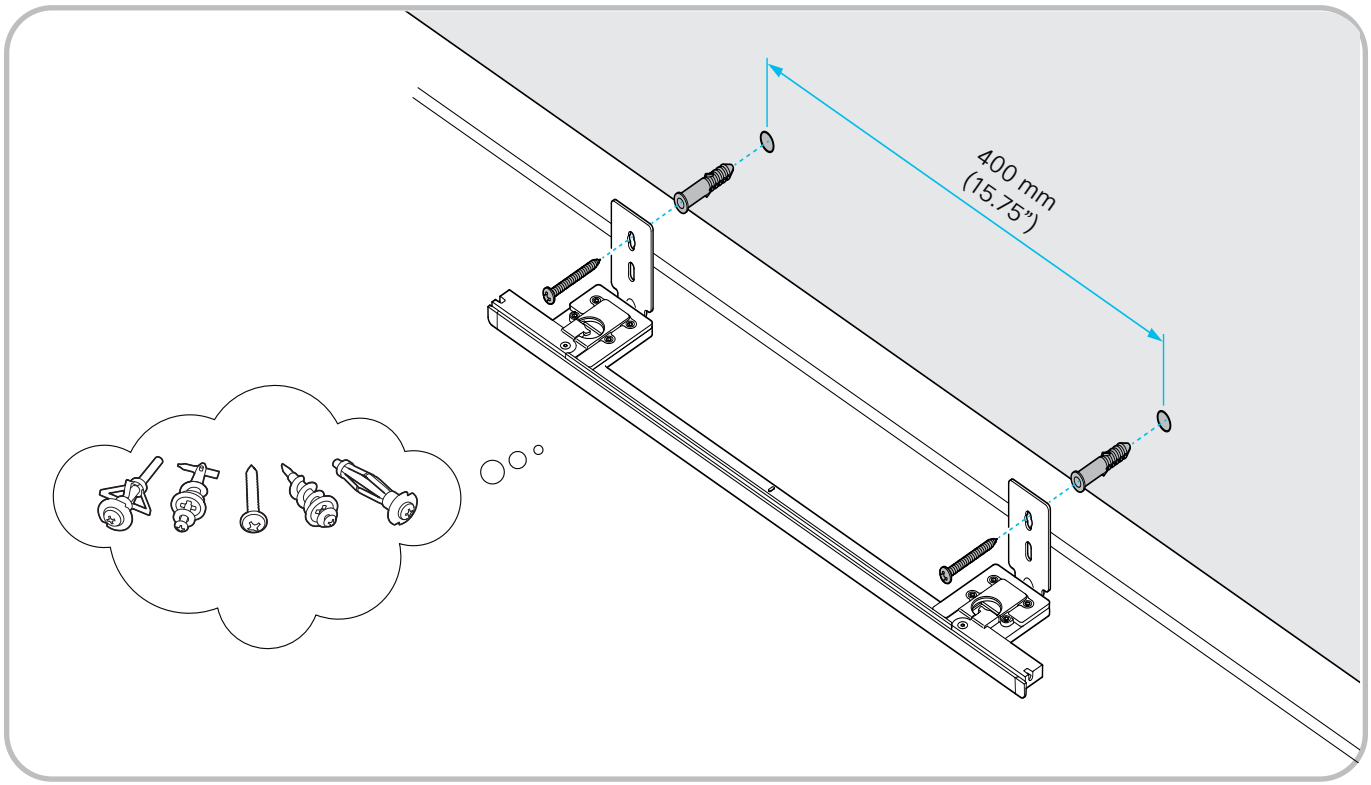



# 7 Serrez les boulons.

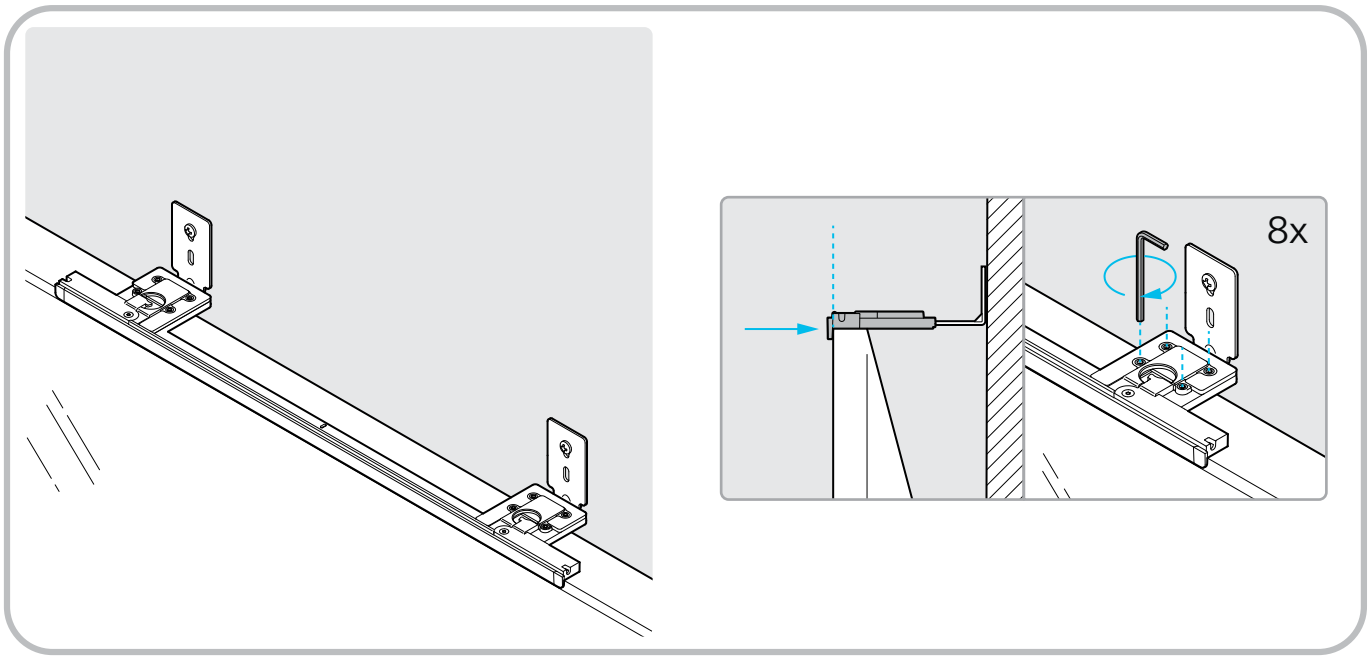


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


B

# 8

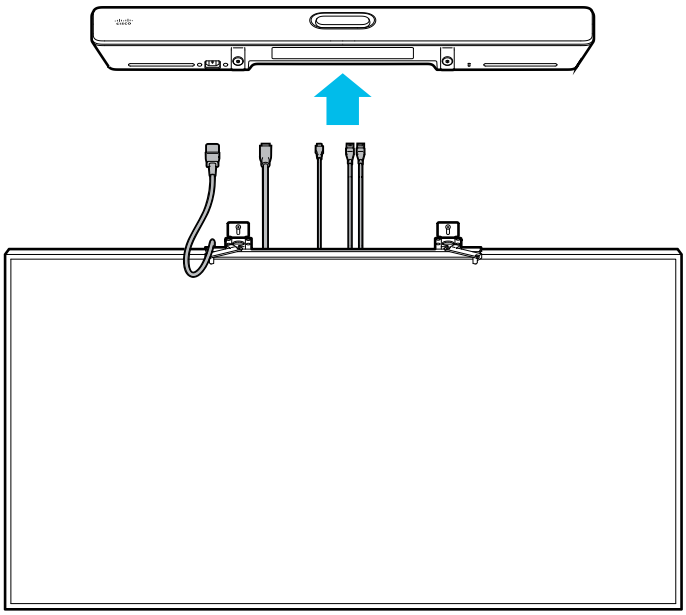

⚠ Il se peut que vous ayez d’autres câbles. La prise de courant doit être facilement accessible après l’installation.


# 9

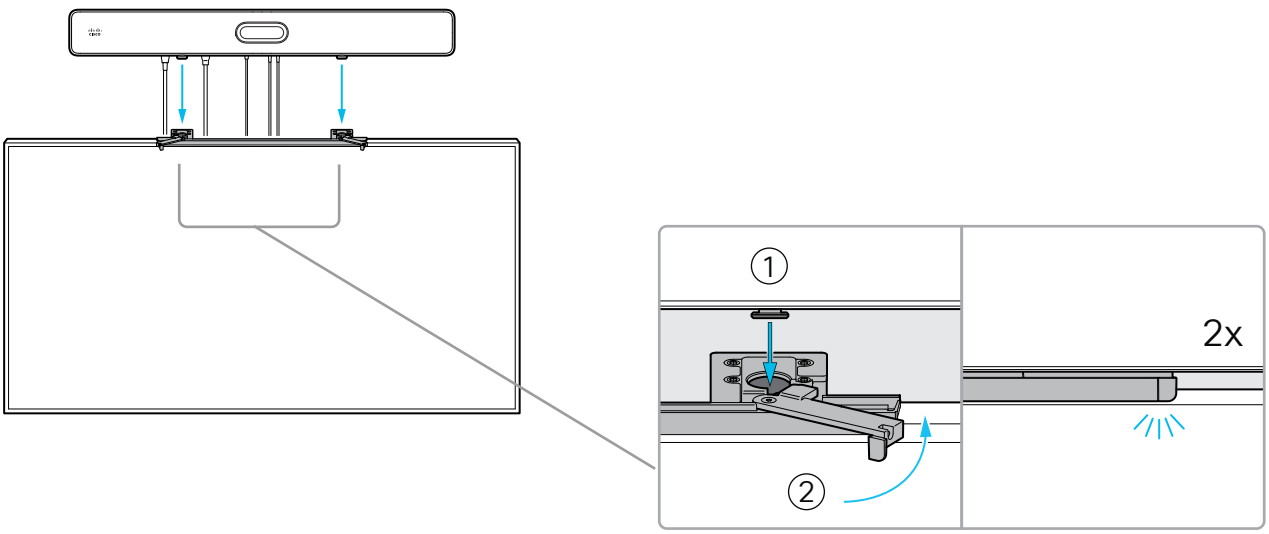


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


B

10 Assurez-vous que le capot avant est en place avant de mettre le Room Bar Pro sous tension.

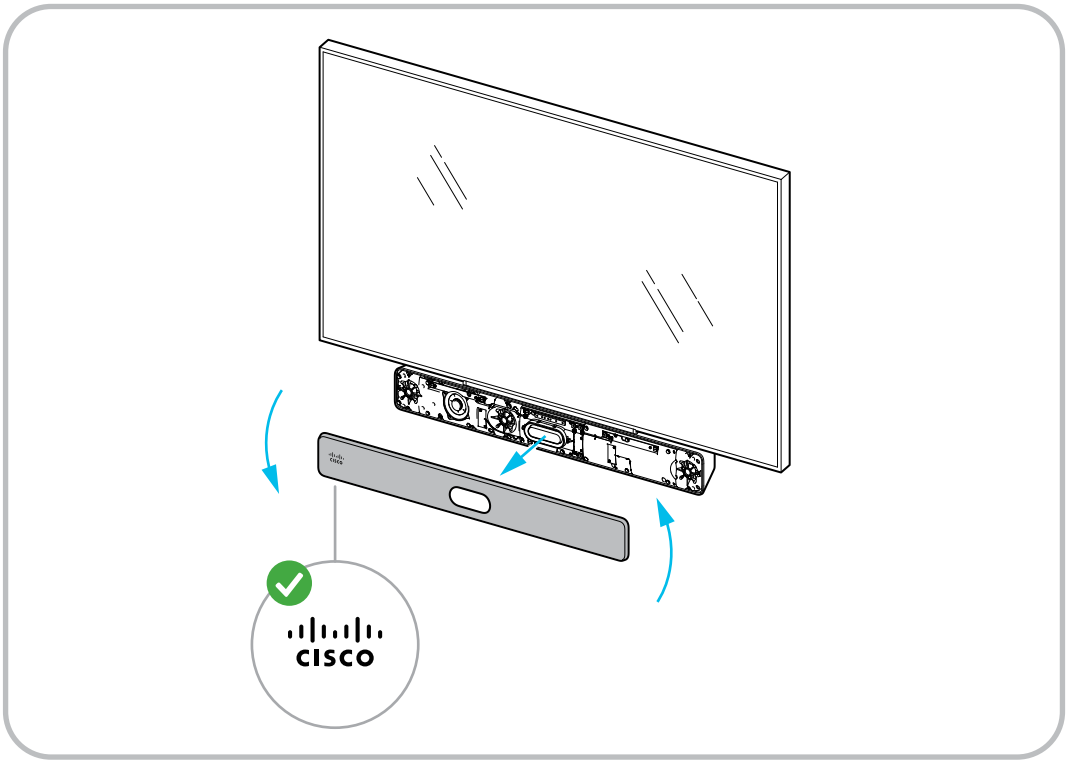



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


# Le panneau de connexion

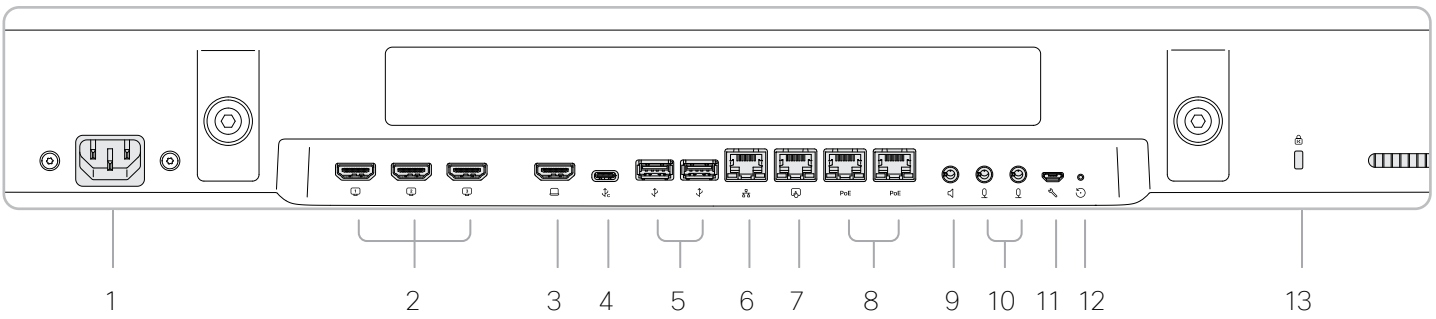



1. Alimentation
2. Sorties HDMI: écrans
3. Entrée HDMI: partage de contenu
4. USB-passthrough et partage de contenu
5. USB-A
6. Réseau (Ethernet)
7. Room Navigator (interface utilisateur PoE)
8. Réseau (Ethernet PoE
9. Sortie audio
10. Entrée audio
11. Maintenance (micro USB)
12. Rétablissement des paramètres d’usine
13. Verrou Kensington

# Utilisation du volet de confidentialité -en option

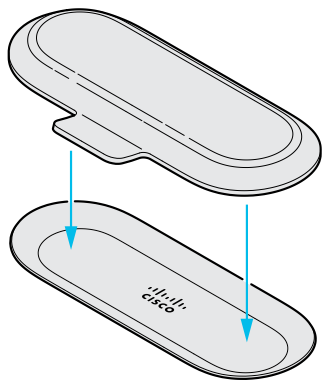

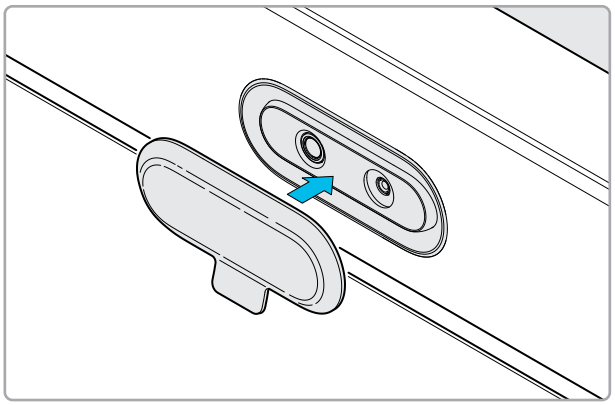

# Démontage

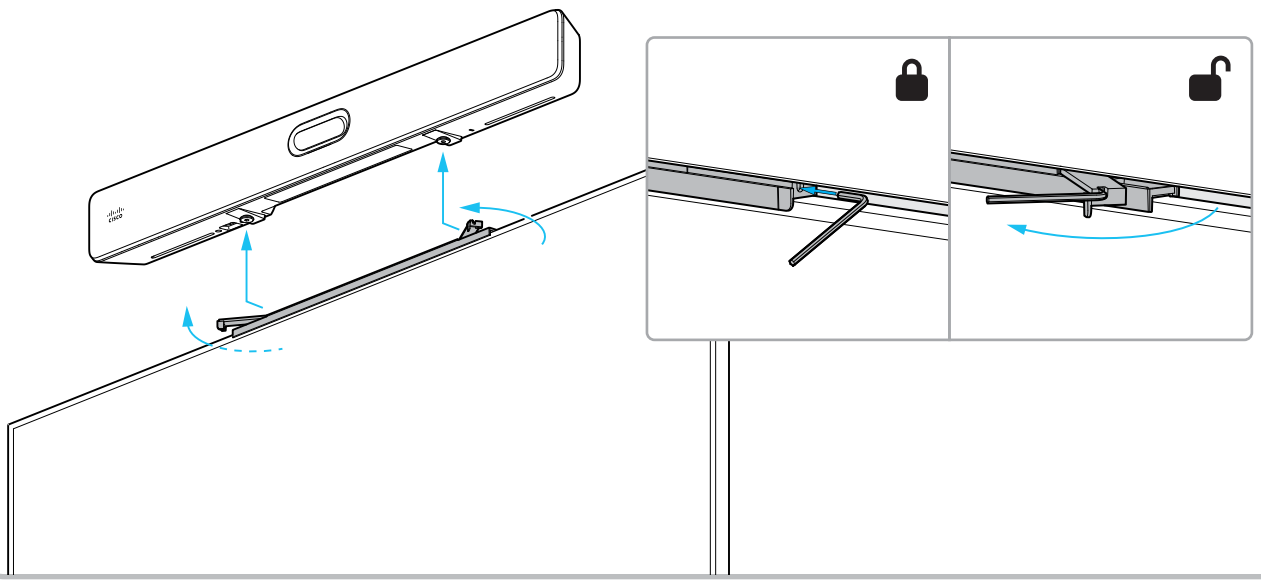

# Pour plus d‘information

Consultez les sites ci-dessous pour en savoir plus sur votre appareil.

help.webex.com

cs.co/mtrdevice-docs

cisco.com/go/room-docs

cs.co/webexadoption

Information for US and Canada, radio version: To view the FCC and ISED regulatory IDs, open the Control Panel on the Room Navigator, then go to *Device settings > Regulatory information.*

Informations pour les États-Unis et le Canada, version radio: Pour afficher les ID réglementaires FCC et ISED, ouvrez le Panneau de configuration sur le Room Navigator, puis accédez à *Paramètres du périphérique > Réglementations*.

D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# Contenido de esta guía

Para imprimir solo la versión en español de esta guía, seleccione las páginas 36 a 52 en el cuadro de diálogo Imprimir.


Contenido de la caja 37

Compatibilidad con VESA 37

Opciones de montaje 38

Opciones de montaje 39

A. Montaje en pantalla 40

B. Montaje en pared 44

Panel del conector 50


Uso de la cubierta de privacidad - opcional 51

Desmontaje 51


Más información 52


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# Contenido de la caja

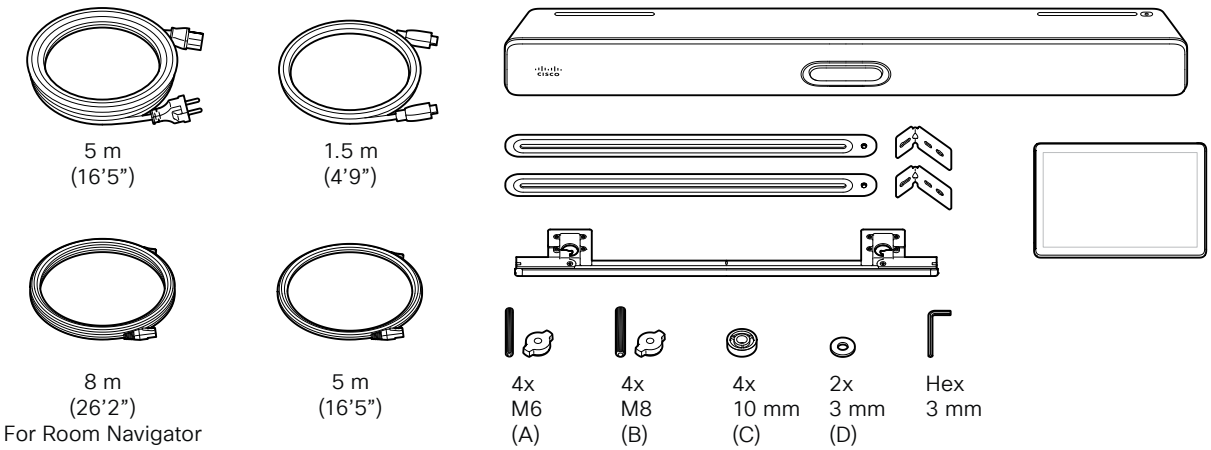



# Compatibilidad con VESA

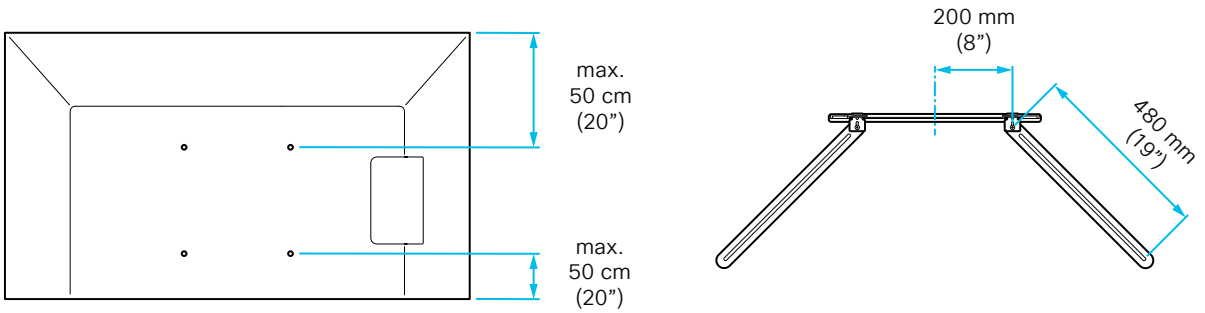



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# Opciones de montaje

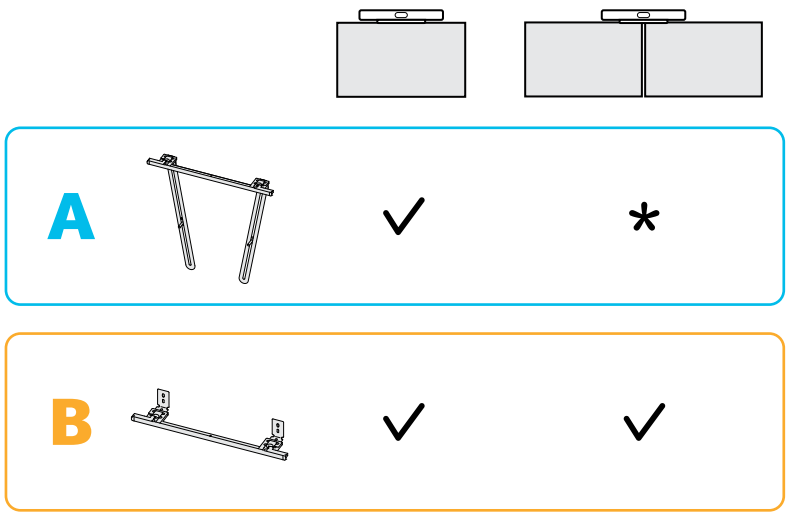



* Según el montaje VESA y las dimensiones de la pantalla.

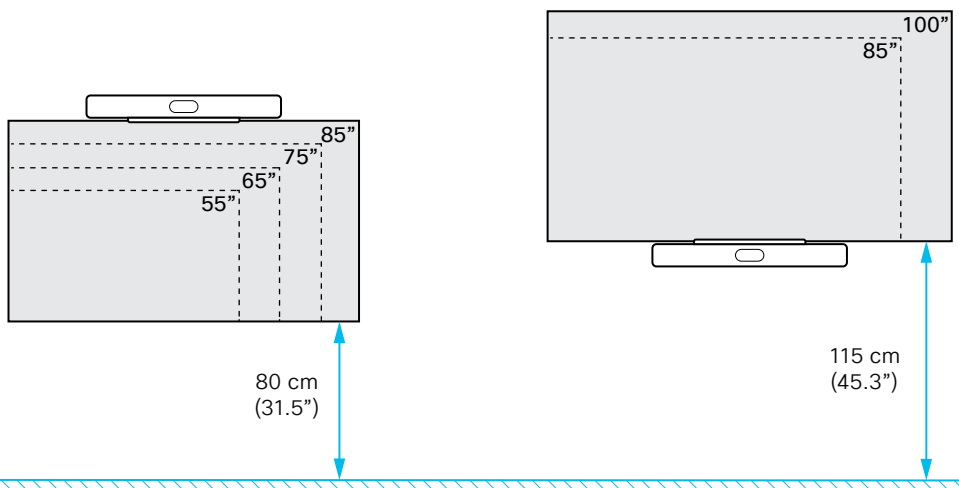


⚠ Para evitar el sobrecalentamiento, la Room Bar Pro no debe cubrirse ni colocarse en un espacio que restrinja el flujo de aire.


# Opciones de montaje

## A Montaje en pantalla



Página 40


## B Montaje en pared

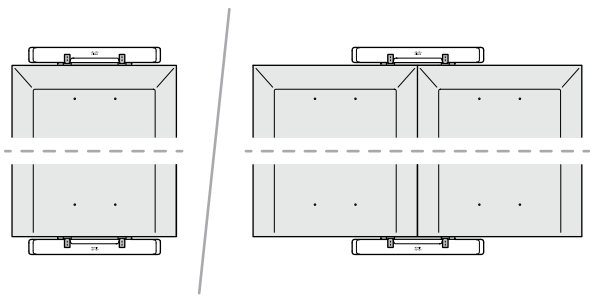


Página 44


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# A Montaje en pantalla



# 1

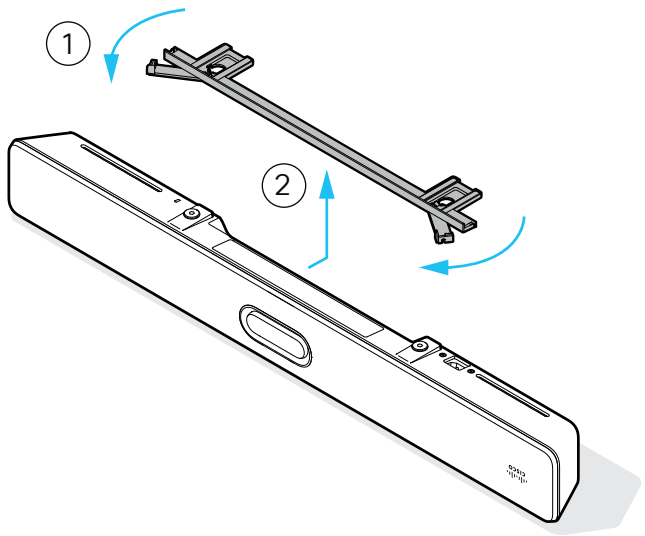


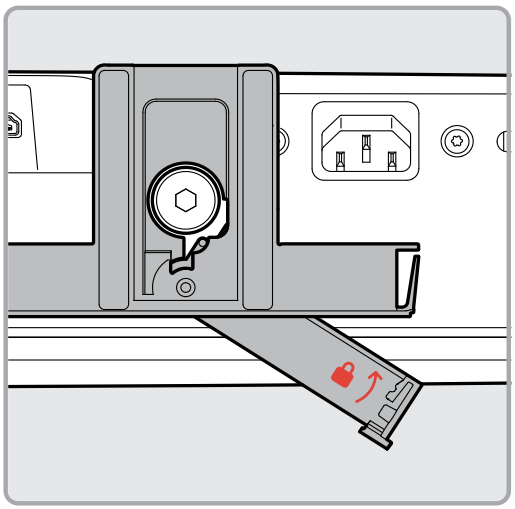
D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A

## 2 Utilice la profundidad de la pantalla para determinar cómo fijar el soporte en L.

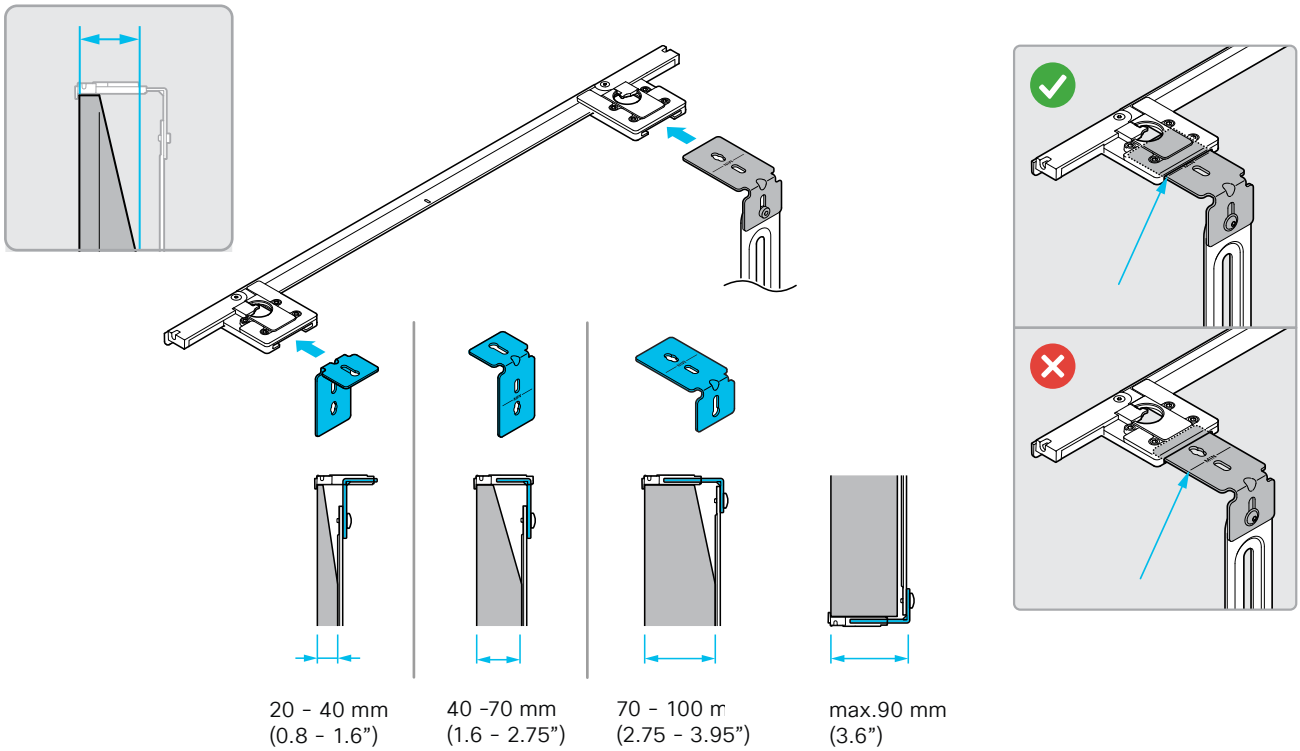



## 3 Centre el soporte y apriete los pernos.

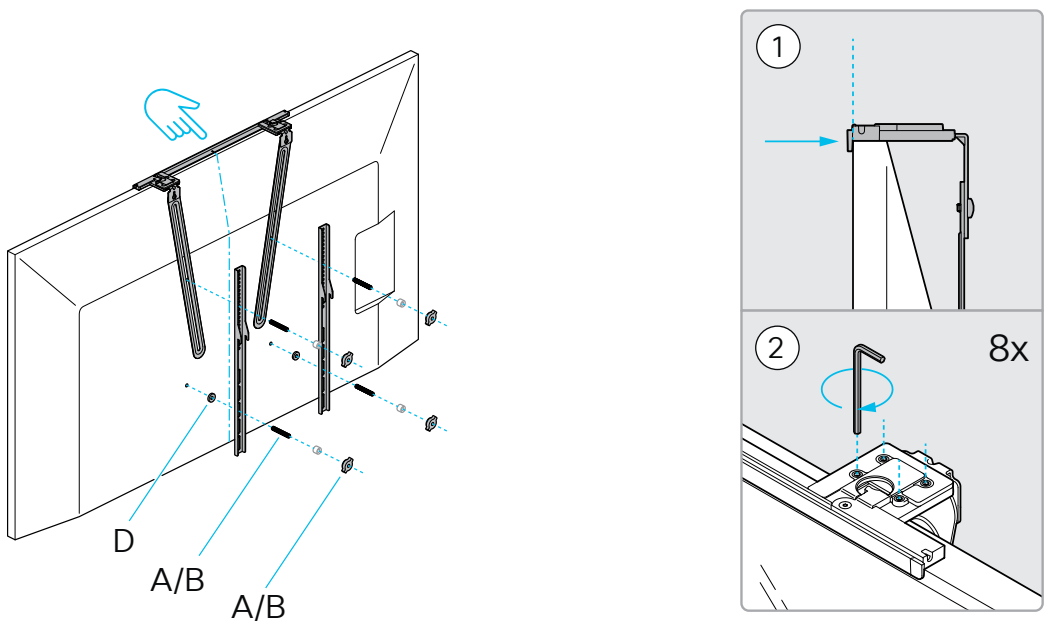


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


A

# 4

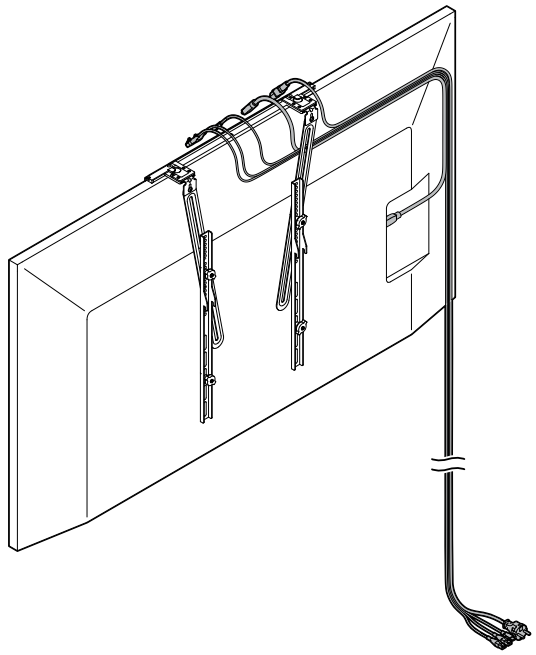


Puede que tenga más cables.

# 5

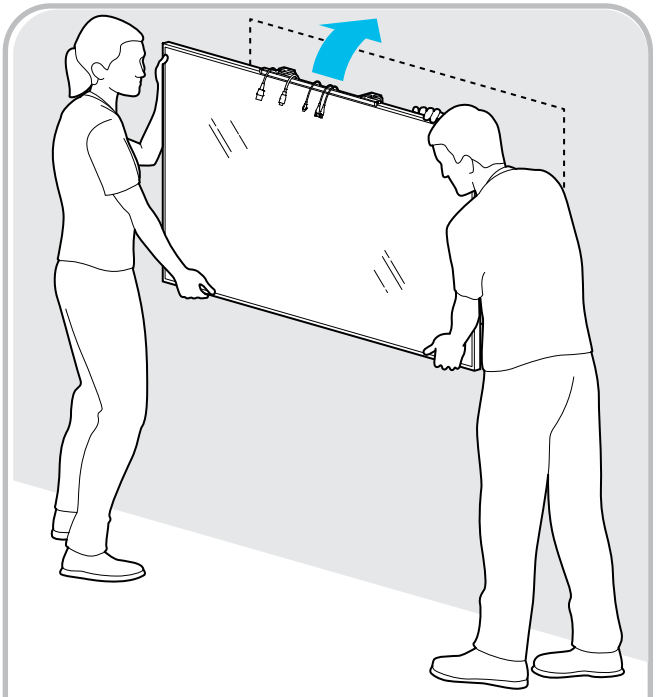

⚠ La toma de corriente debe ser fácilmente accesible después de la instalación.


# 6

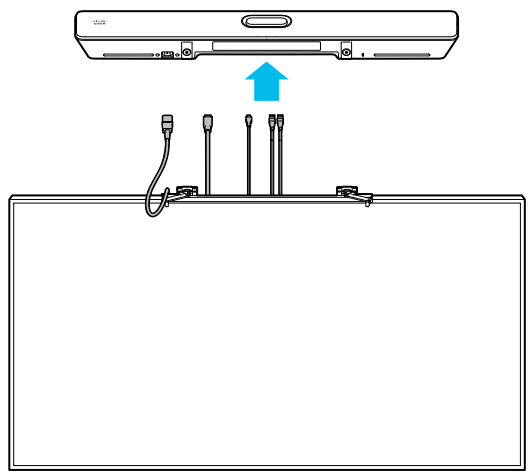


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A

# 7

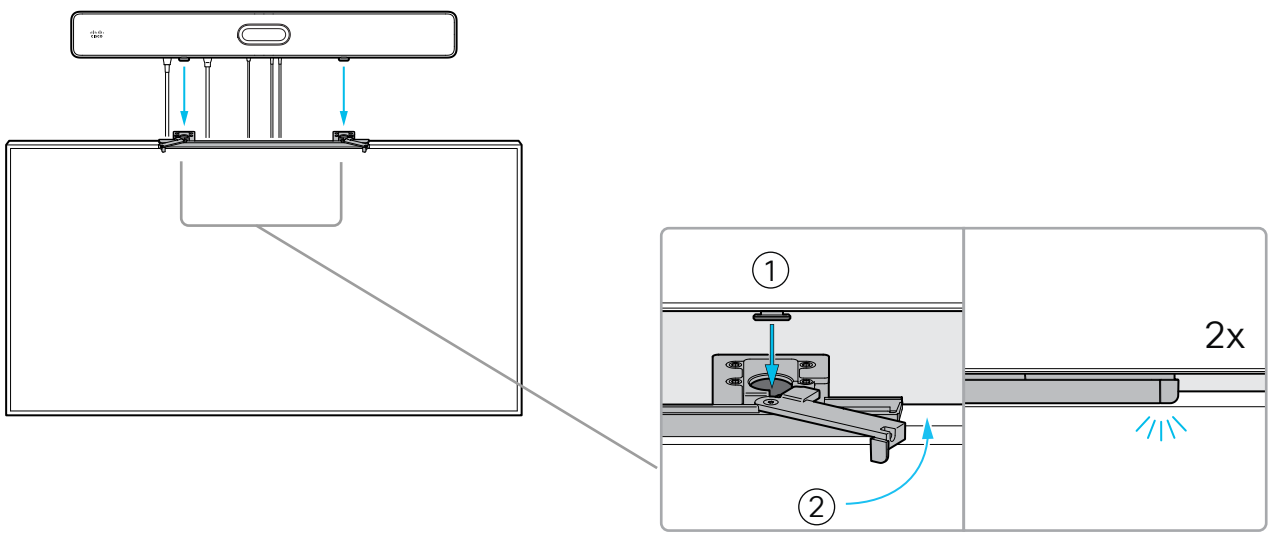



# 8 Asegúrese de que la cubierta frontal esté en su lugar antes de encender Room Bar Pro.

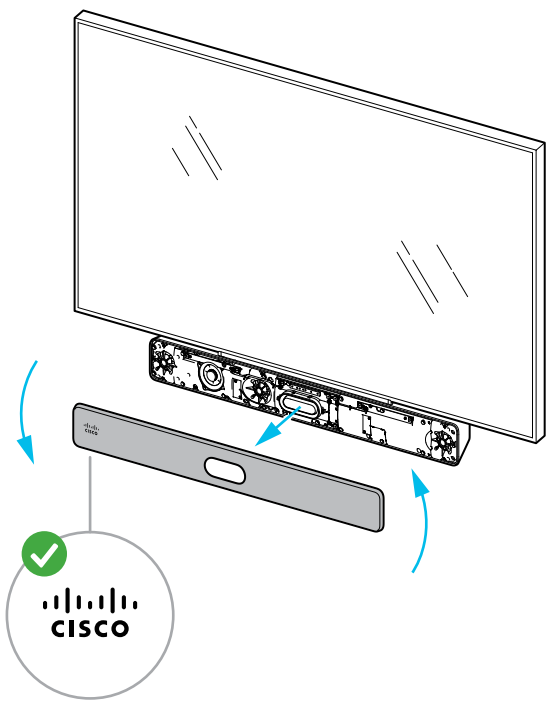



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


# B Montaje en pared

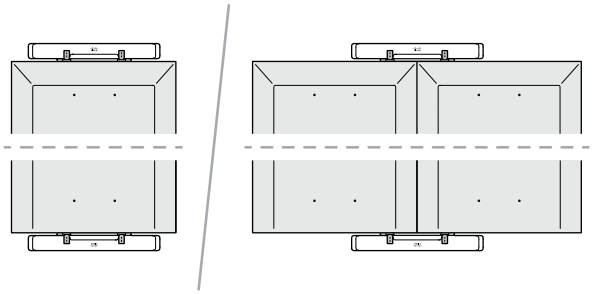

⚠ Debido a la diversidad de construcciones de pared, el instalador debe determinar el número y el tipo de tornillos necesarios para fijar el producto en la pared de forma segura.

## 1

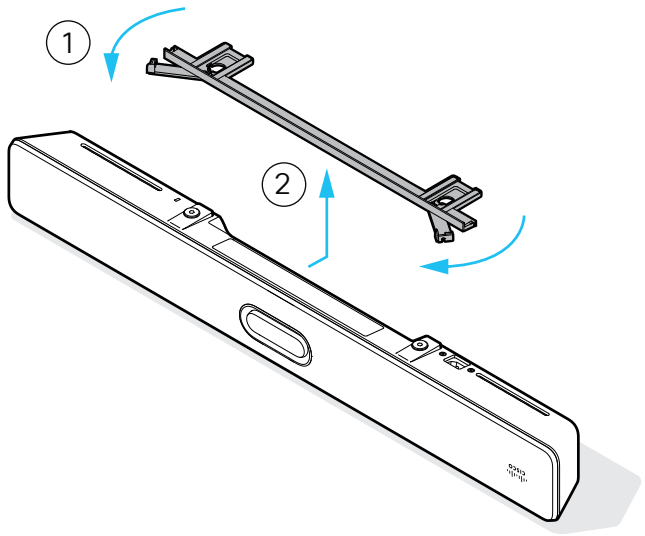


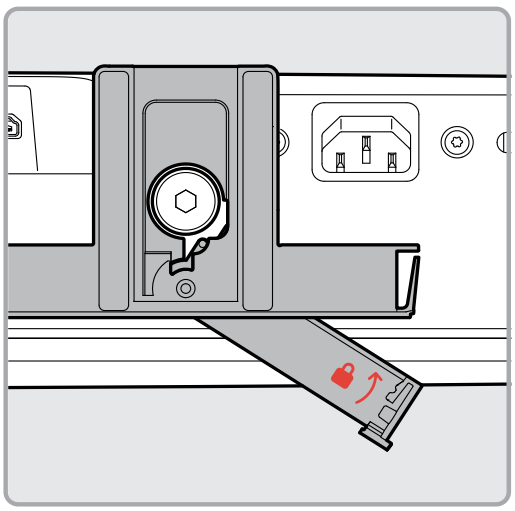
D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

B

2

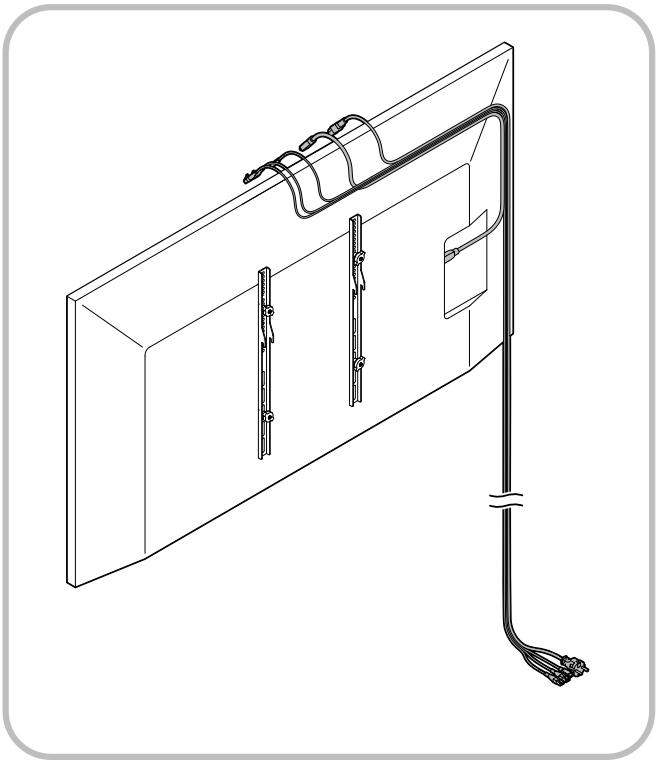


3

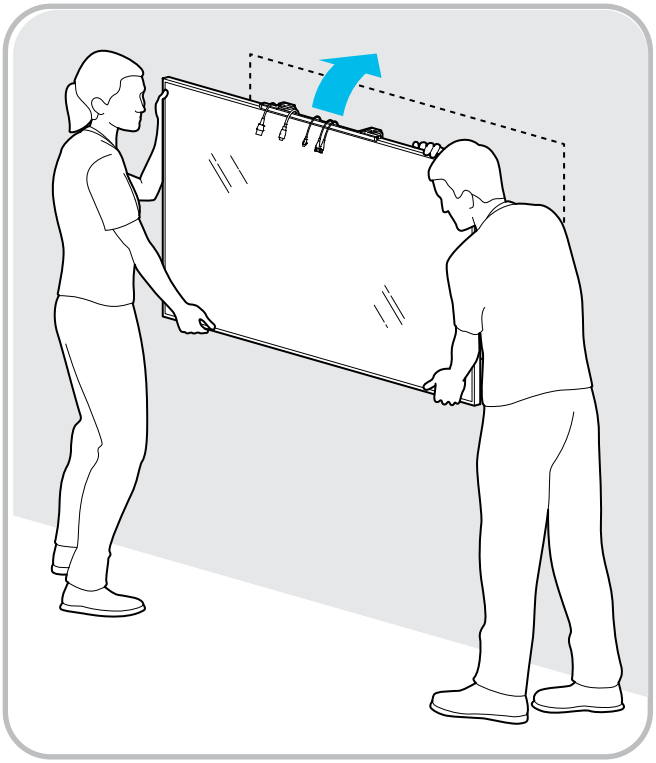


B

# 4 Use la distancia hasta la pared para determinar la posición del soporte con forma de L.

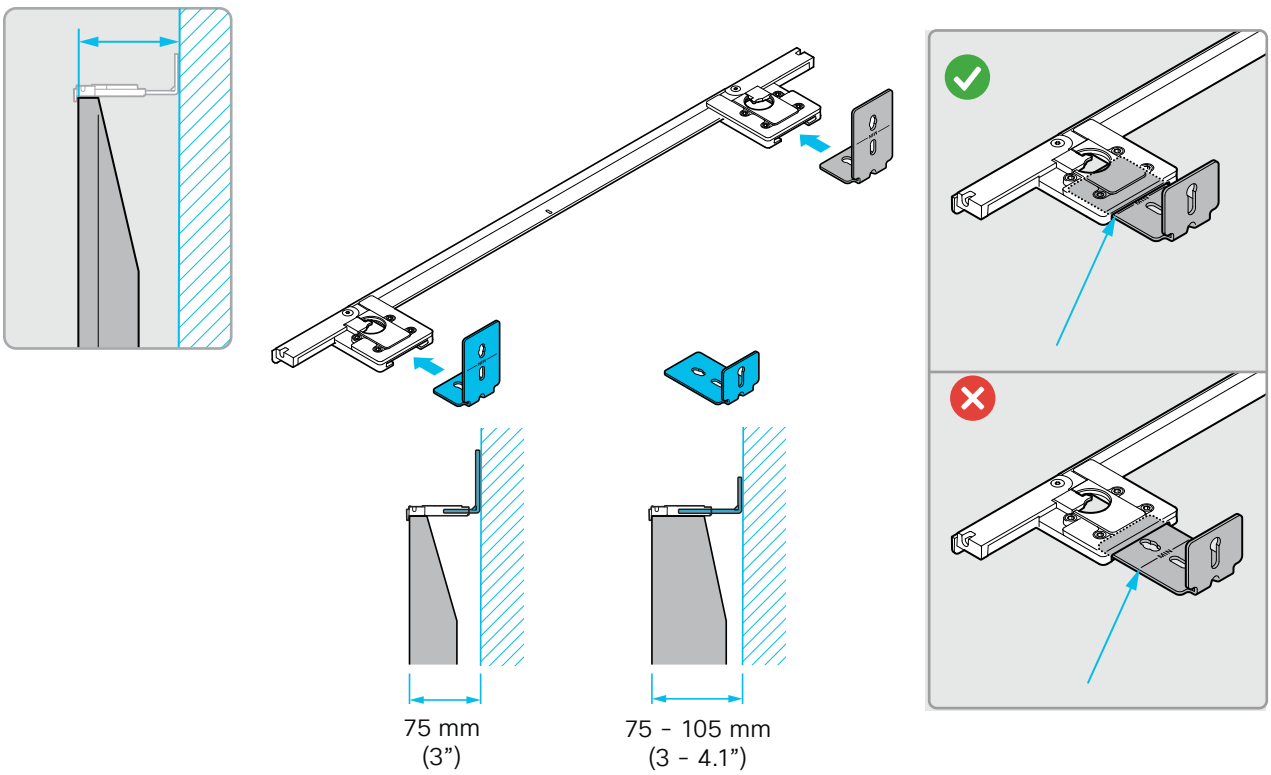



# 5 Centre el soporte.

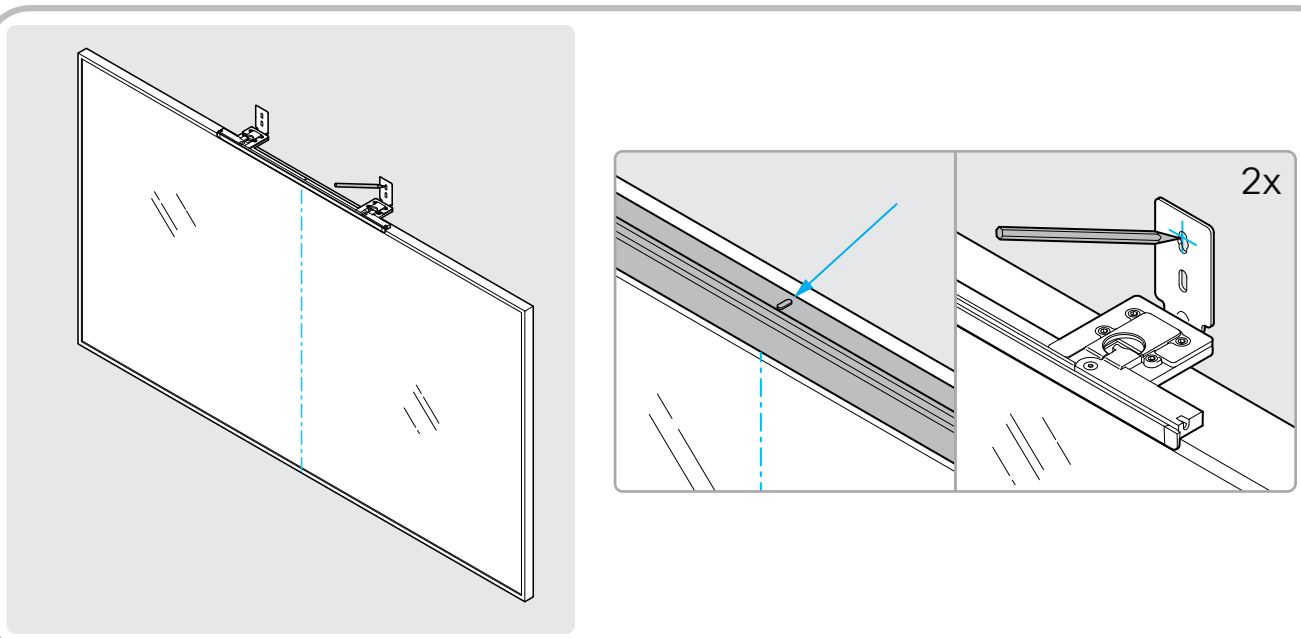


B

# 6

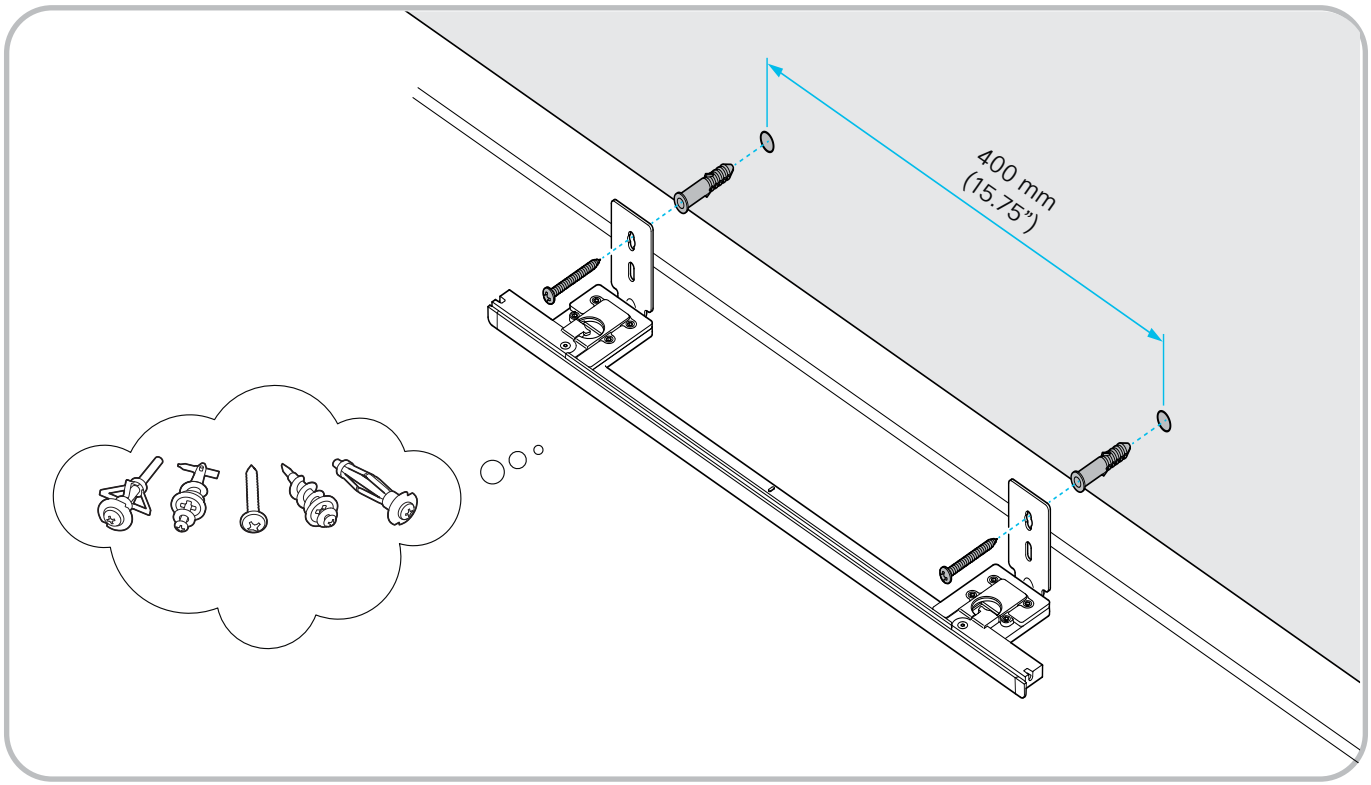



# 7 Apriete los pernos.

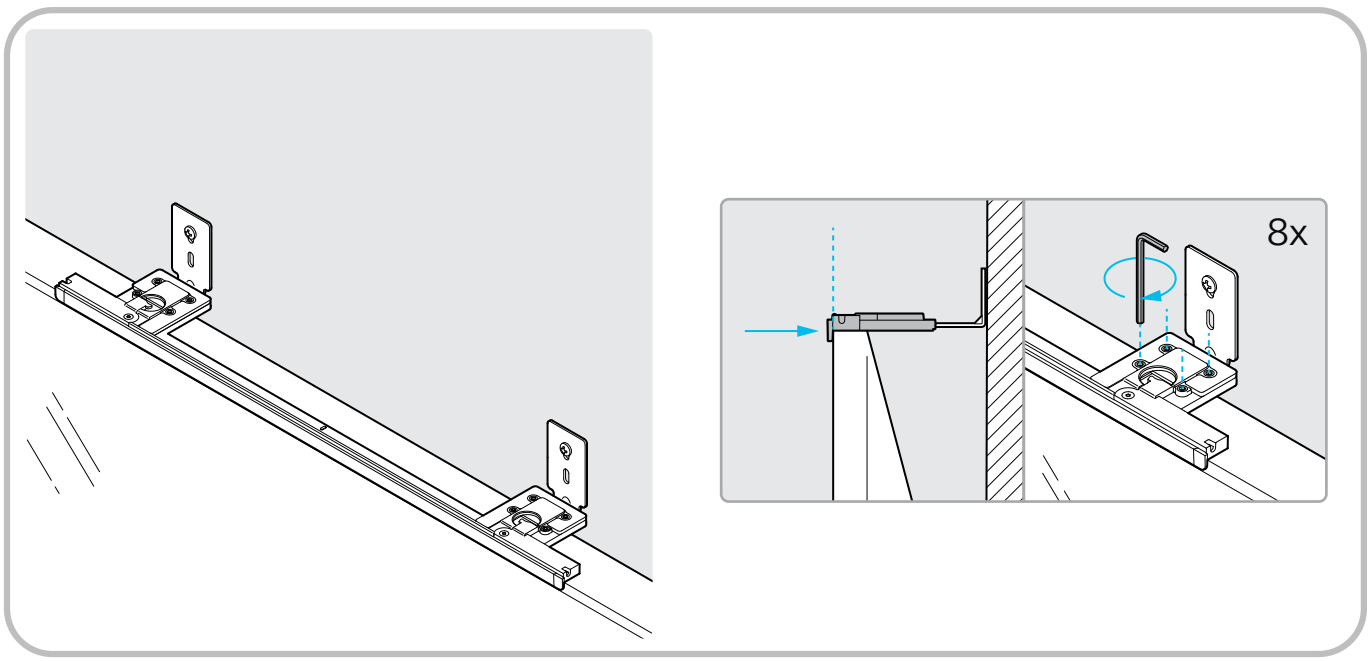


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


B

# 8

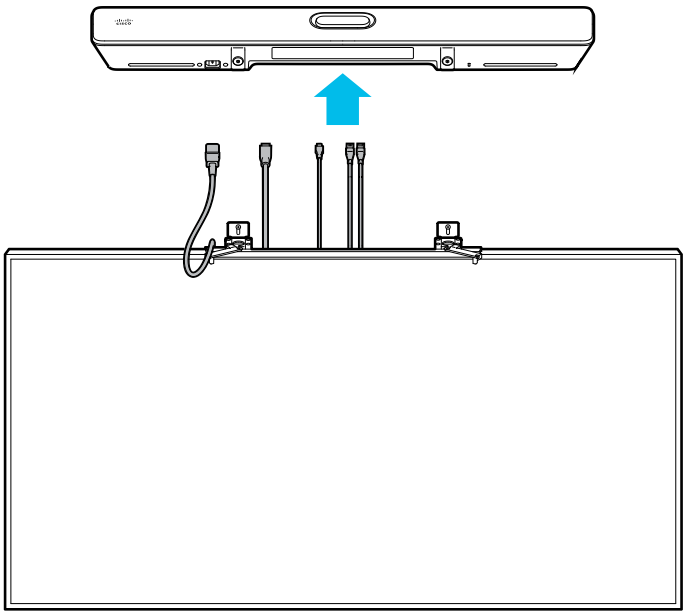

⚠ Puede que tenga más cables. La toma de corriente debe ser fácilmente accesible después de la instalación.


# 9

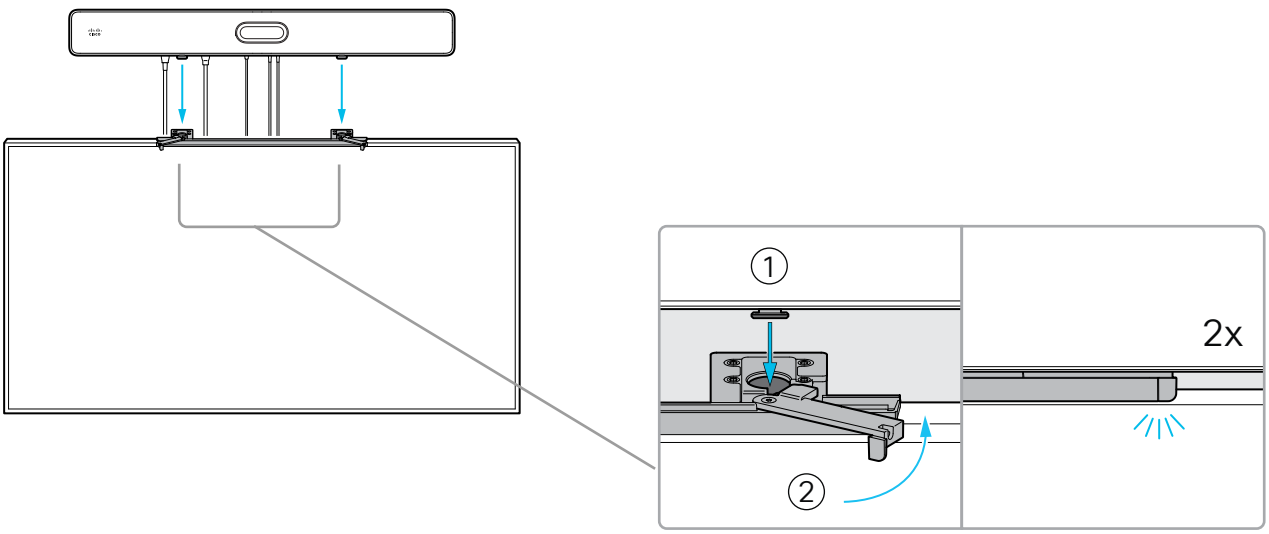


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


B

# 10 Asegúrese de que la cubierta frontal esté en su lugar antes de encender Room Bar Pro.

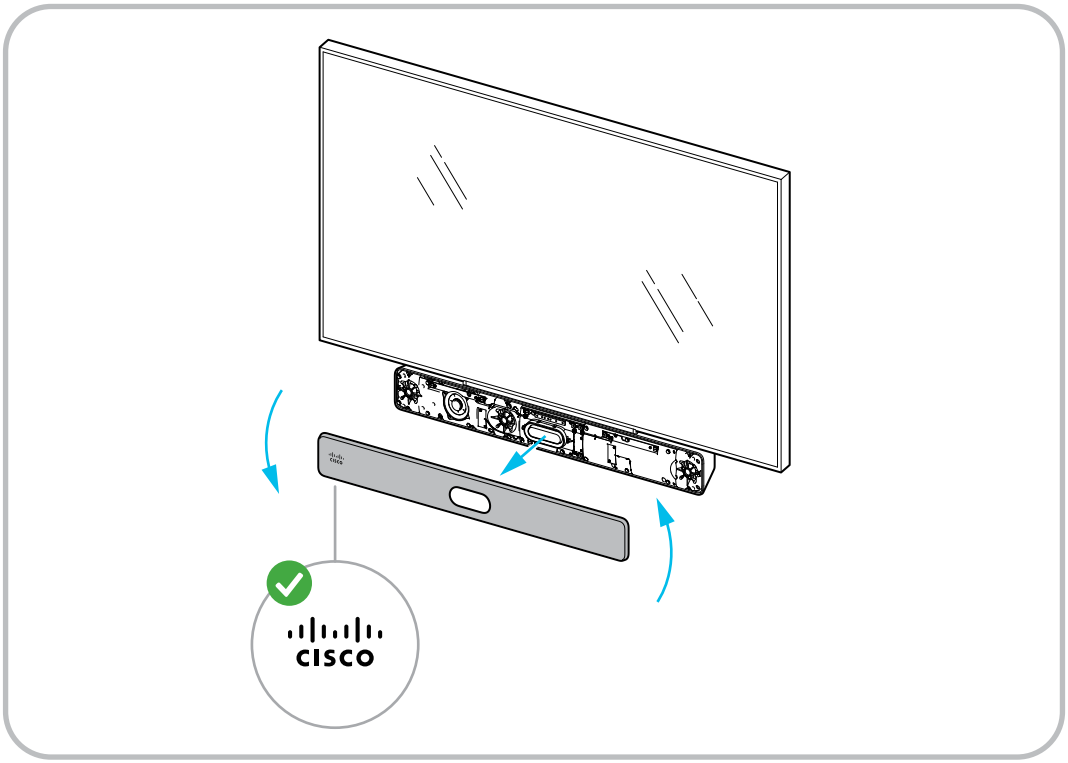


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


# Panel del conector

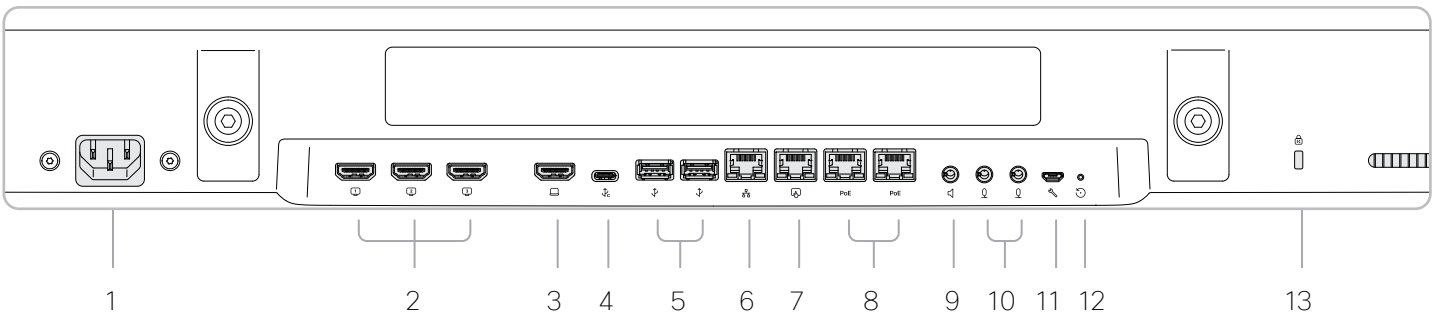



1. Alimentación
2. Salidas de HDMI: pantallas
3. Entrada de HDMI: uso compartido de contenido
4. USB-passthrough y compartición de contenido
5. USB-A
6. Red (Ethernet)
7. Room Navigator (interfaz del usuario PoE)
8. Red (Ethernet PoE)
9. Salida de audio
10. Entrada de audio
11. Mantenimiento (micro USB)
12. Restablecimiento de los parámetros de fábrica
13. Bloqueo Kensington


© 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# Uso de la cubierta de privacidad - opcional

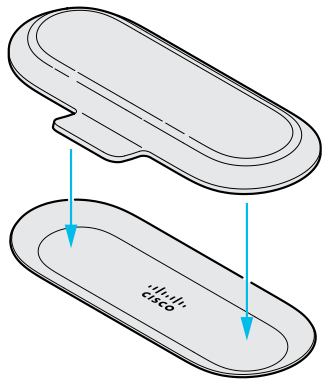

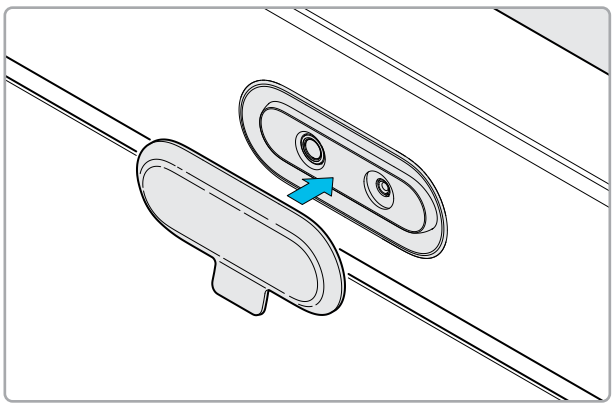

# Desmontaje

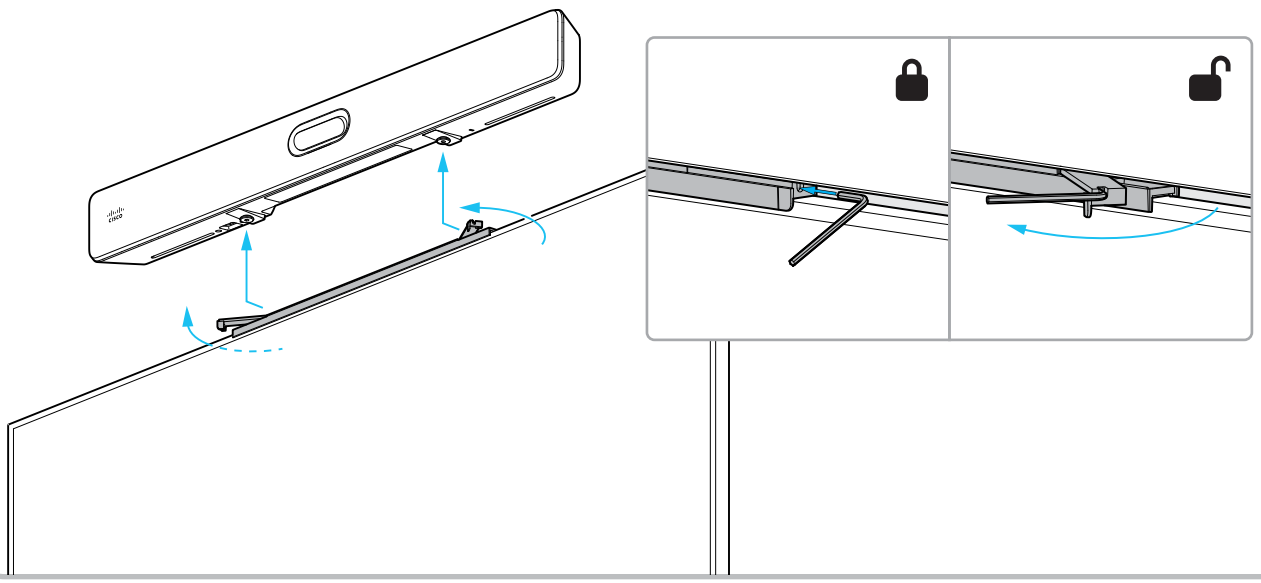

# Más información

Visite estos sitios web para obtener más información sobre su dispositivo.

help.webex.com

cs.co/mtrdevice-docs

cisco.com/go/room-docs

cs.co/webexadoption

Information for US and Canada, radio version: To view the FCC and ISED regulatory IDs, open the Control Panel on the Room Navigator, then go to *Device settings > Regulatory information.*

Informations pour les États-Unis et le Canada, version radio: Pour afficher les ID réglementaires FCC et ISED, ouvrez le Panneau de configuration sur le Room Navigator, puis accédez à *Paramètres du périphérique > Réglementations*.

D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# O que contém este guia?

Para imprimir apenas a versão em português deste guia, selecione as páginas 53 a 69 na caixa de diálogo Imprimir.


Conteúdo da caixa 54

Compatibilidade VESA 54

Opções de montagem 55

Opções de montagem 56

A. Montagem no ecrã 57

B. Montagem na parede 61

O painel de ligações 67


Usar a tampa de proteção - opcional 68

Desmontagem 68


Informações adicionais 69



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# Conteúdo da caixa

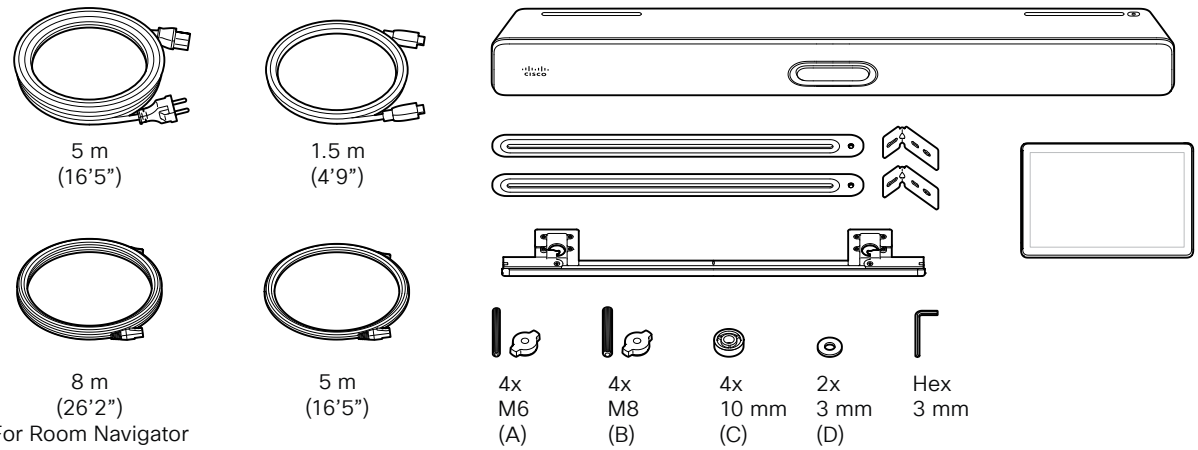



# Compatibilidade VESA

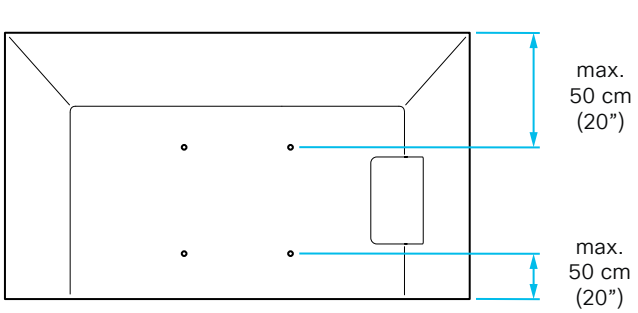

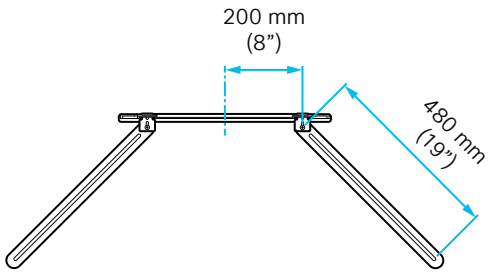




D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
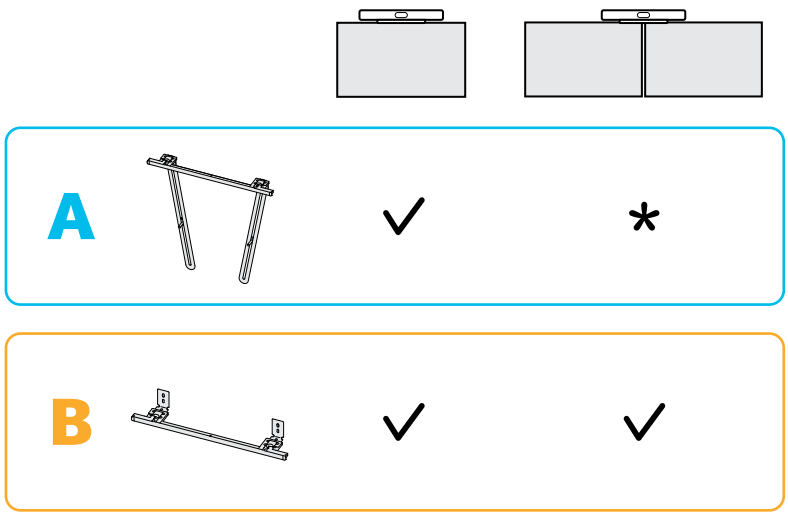
# Opções de montagem

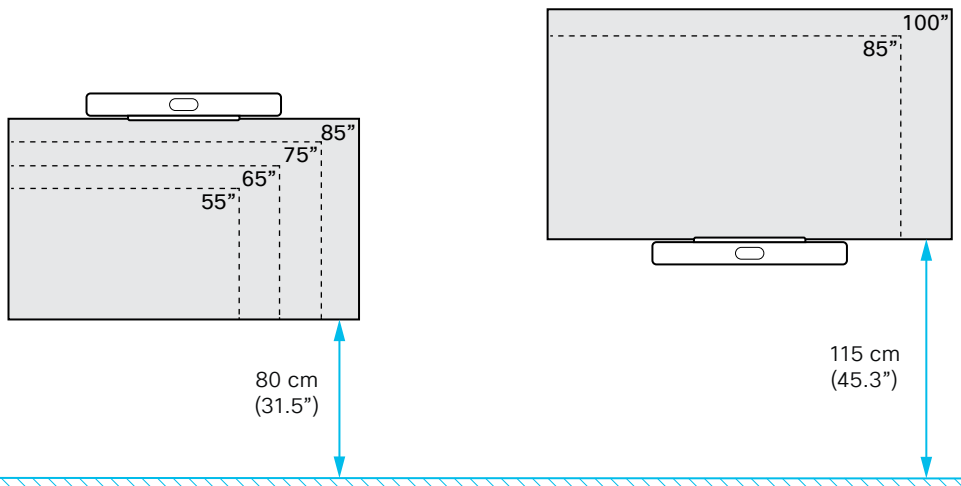


* Dependendo das dimensões do ecrã e do suporte VESA.





⚠ Para evitar o sobreaquecimento, não deve cobrir a Room Bar Pro nem colocá-la num espaço que restrinja o fluxo de ar.

D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


# Opções de montagem

## A Montagem no ecrã



Página 57


## B Montagem na parede

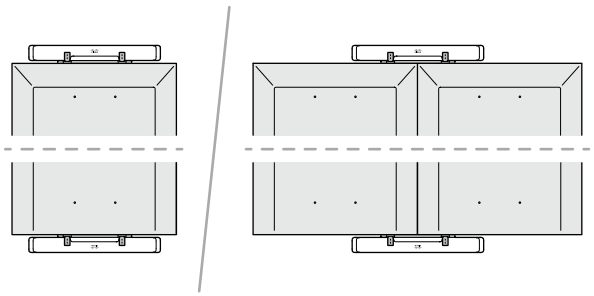


Página 61


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# A Montagem no ecrã



# 1

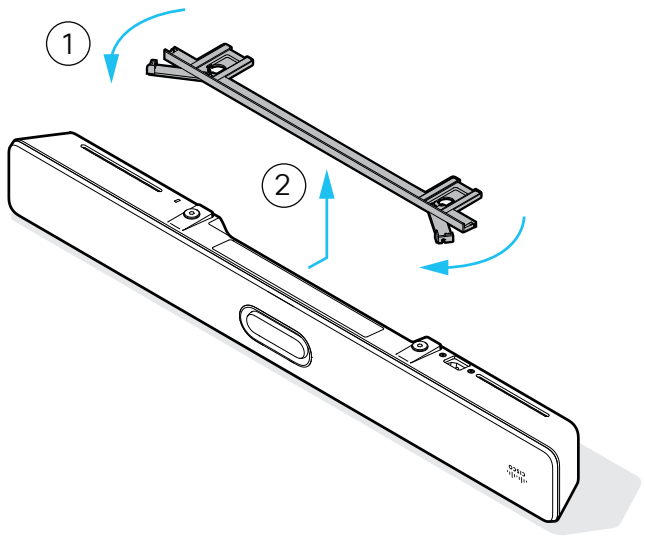


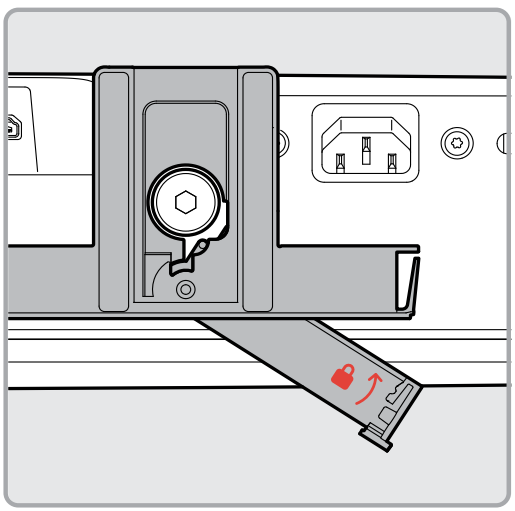
D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A

## 2 Utilize a profundidade do ecrã para determinar em que sentido instalar o suporte em L.

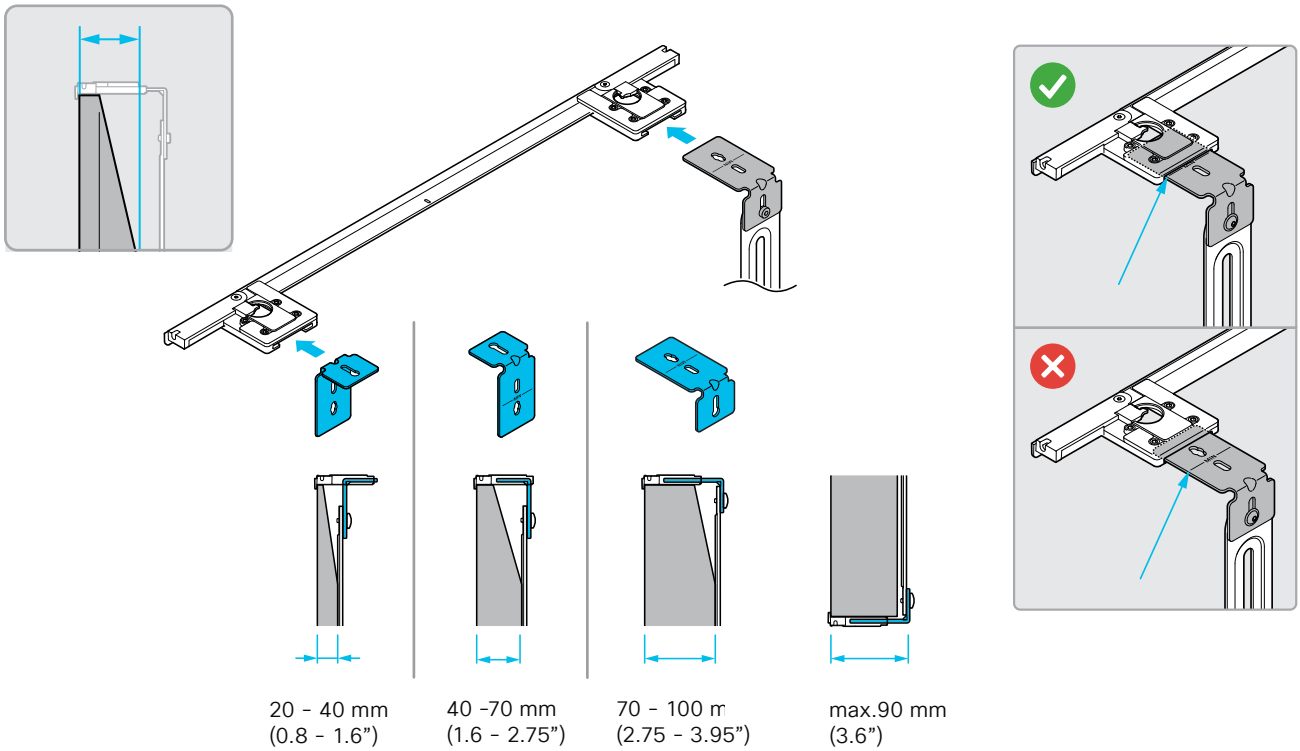



## 3 Centre o suporte e aperte os parafusos.

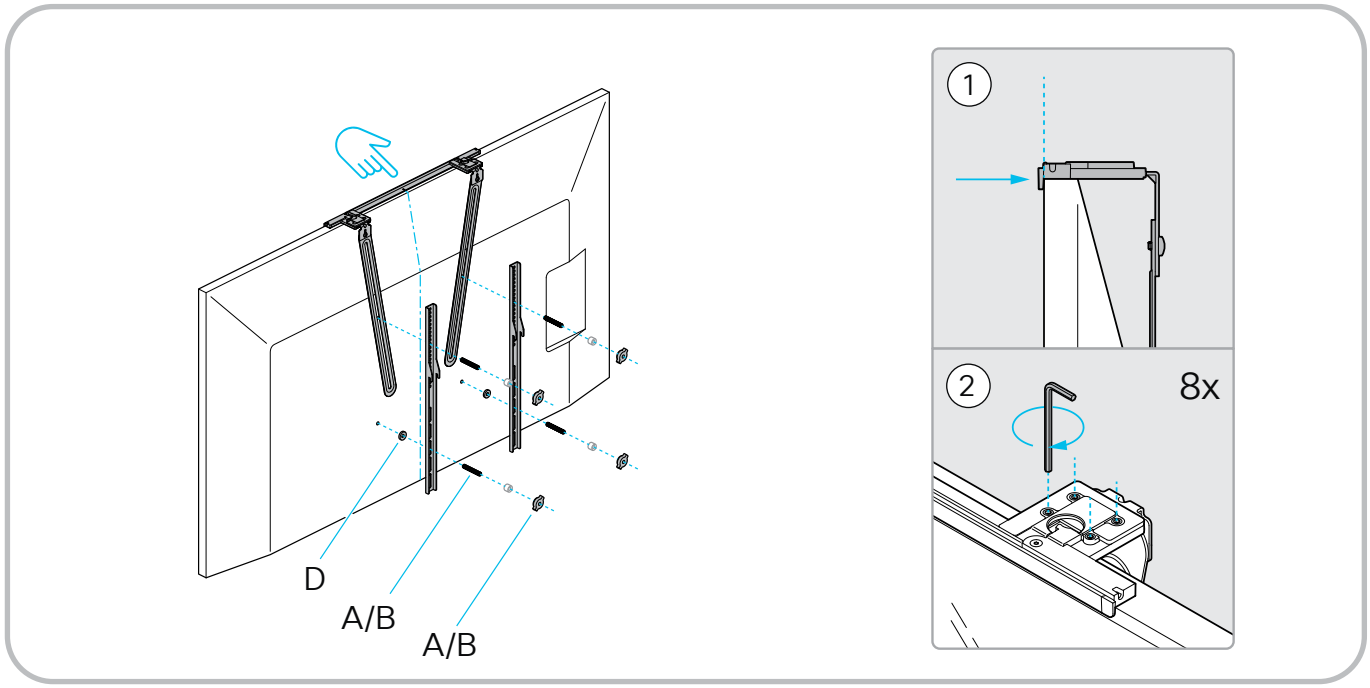


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


A

## 4

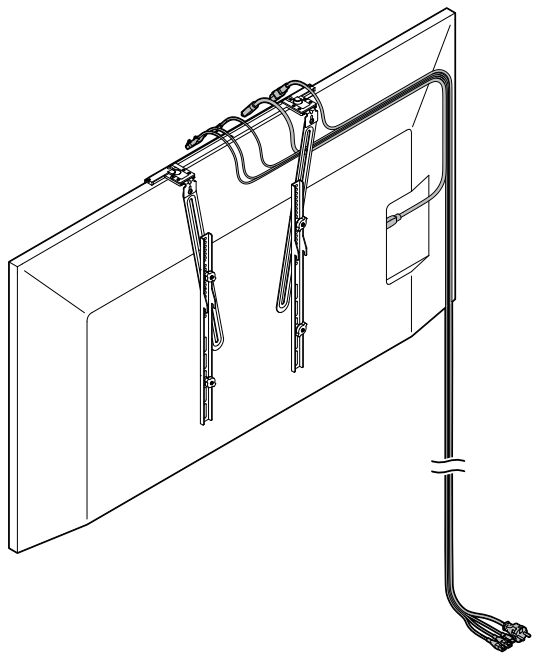


Pode haver mais cabos.

## 5

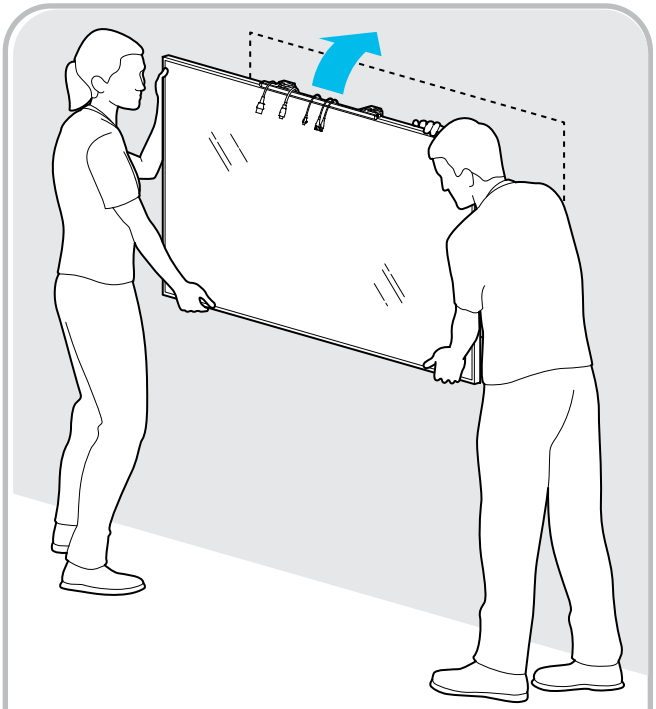

⚠ Após a instalação, a tomada deve ficar facilmente acessível.


## 6

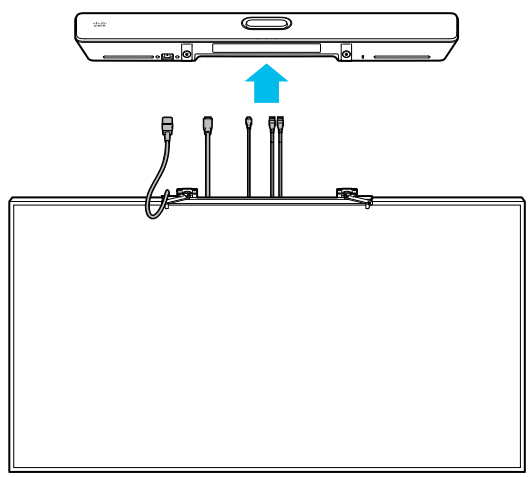


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A

# 7

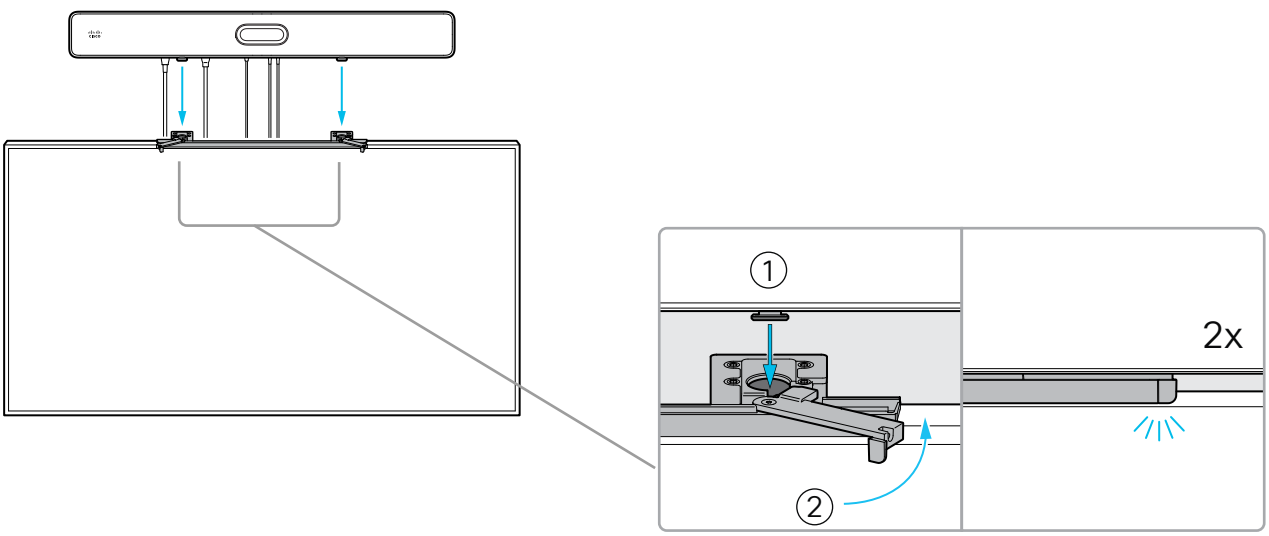



# 8 Antes de ativar a Room Bar Pro, assegure-se de que a tampa frontal está no devido lugar.

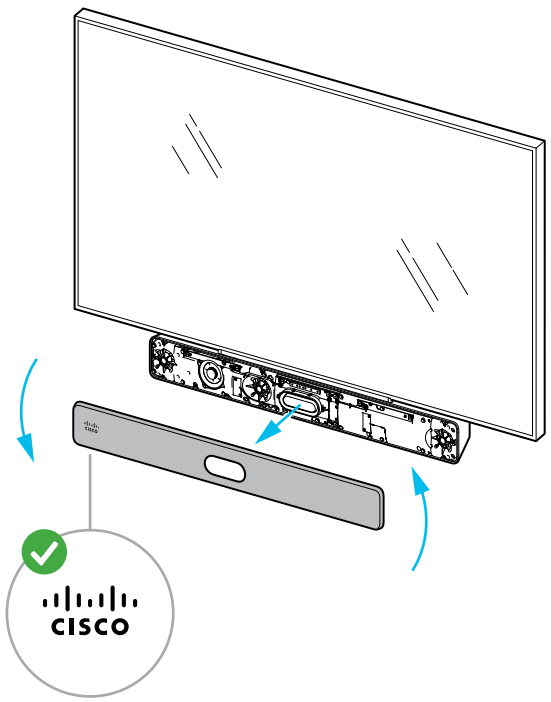



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


# B Montagem na parede

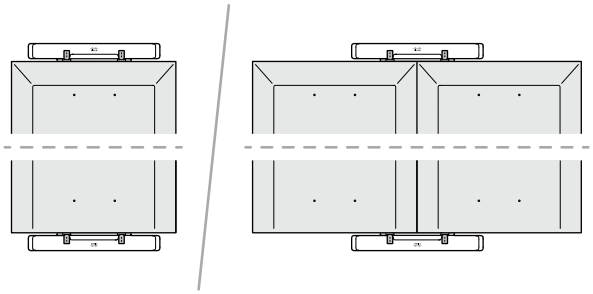

⚠ Devido à variedade de construções de paredes, o instalador tem de determinar e fornecer o número e o tipo de parafusos necessários para uma instalação segura do produto na parede.

## 1

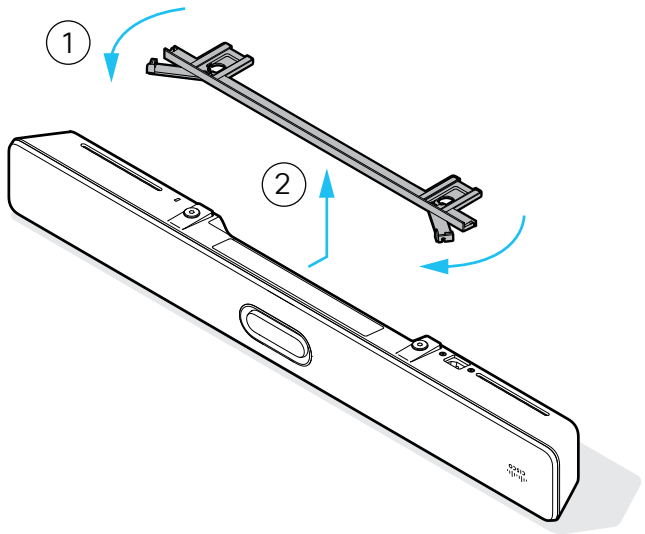


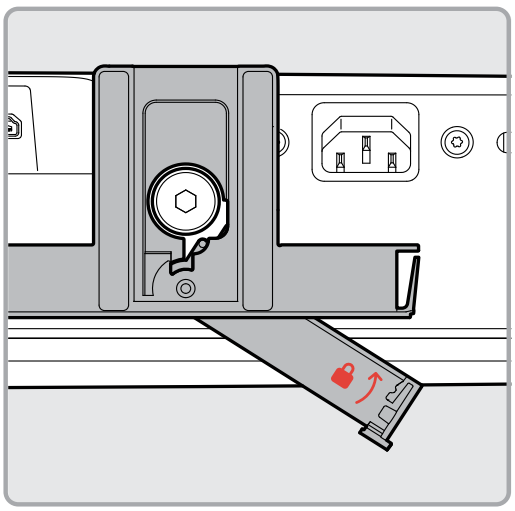
D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

B

2

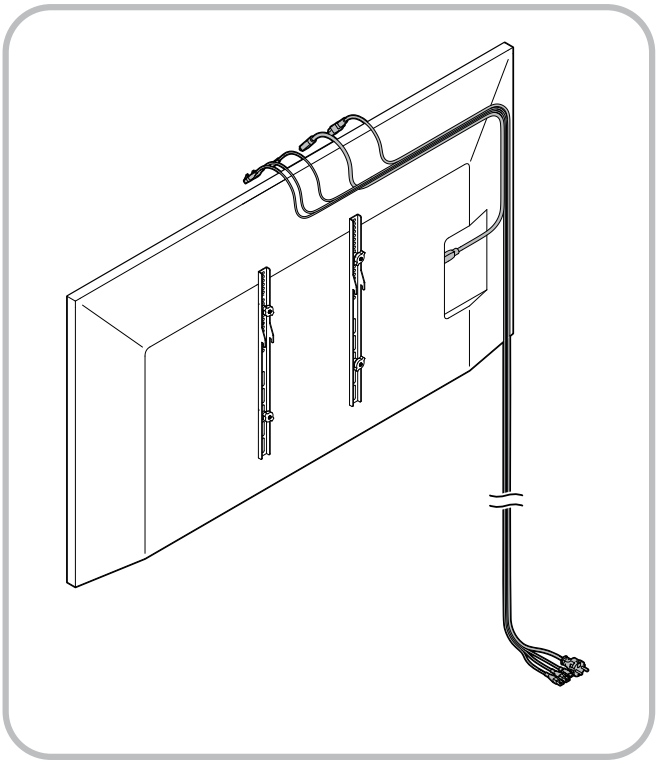


3

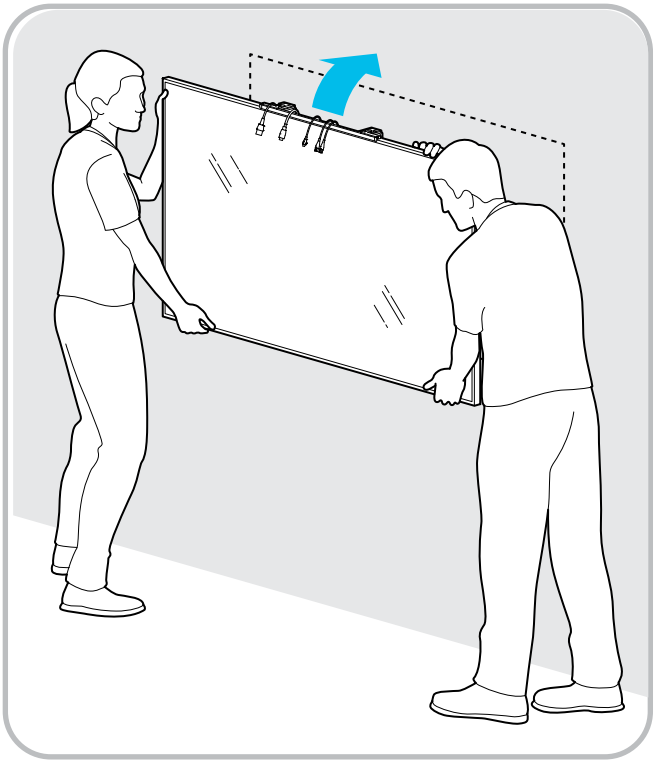


B

# 4 Use a distância até a parede para determinar de que maneira instalar o suporte em L

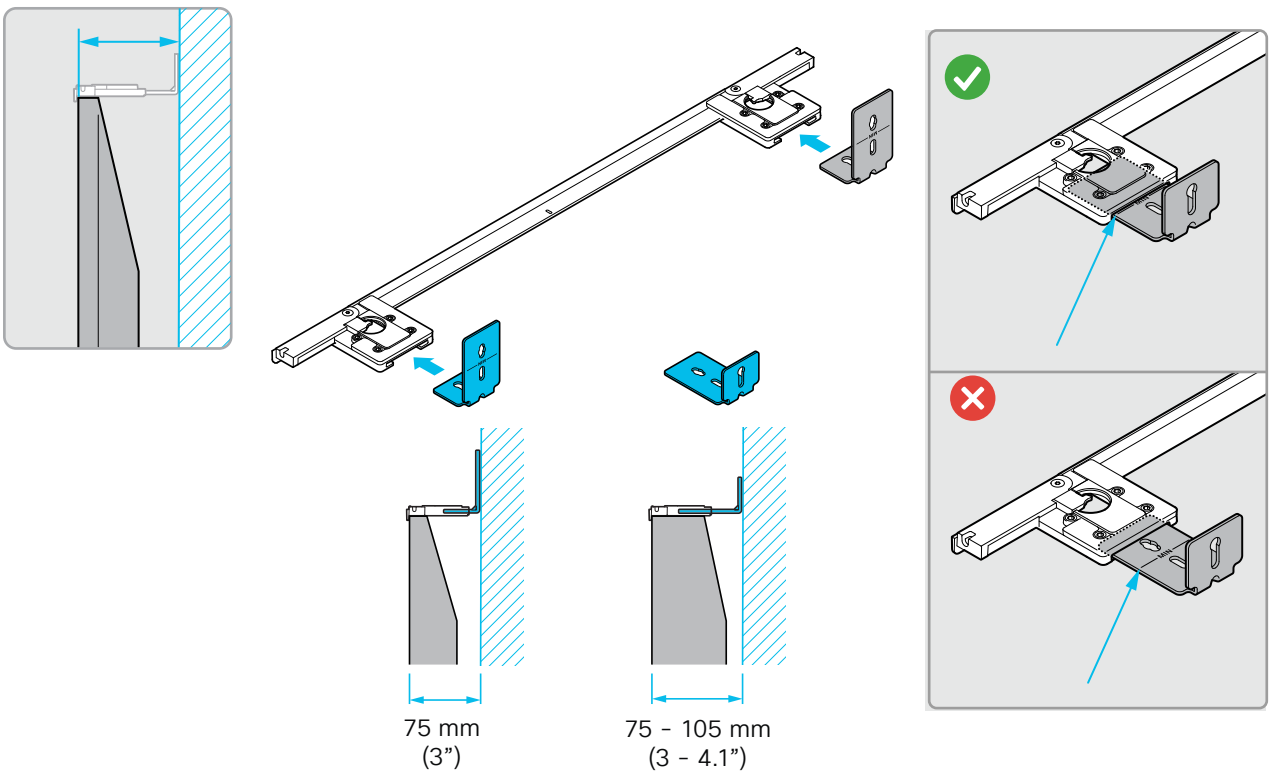



# 5 Centre o suporte.

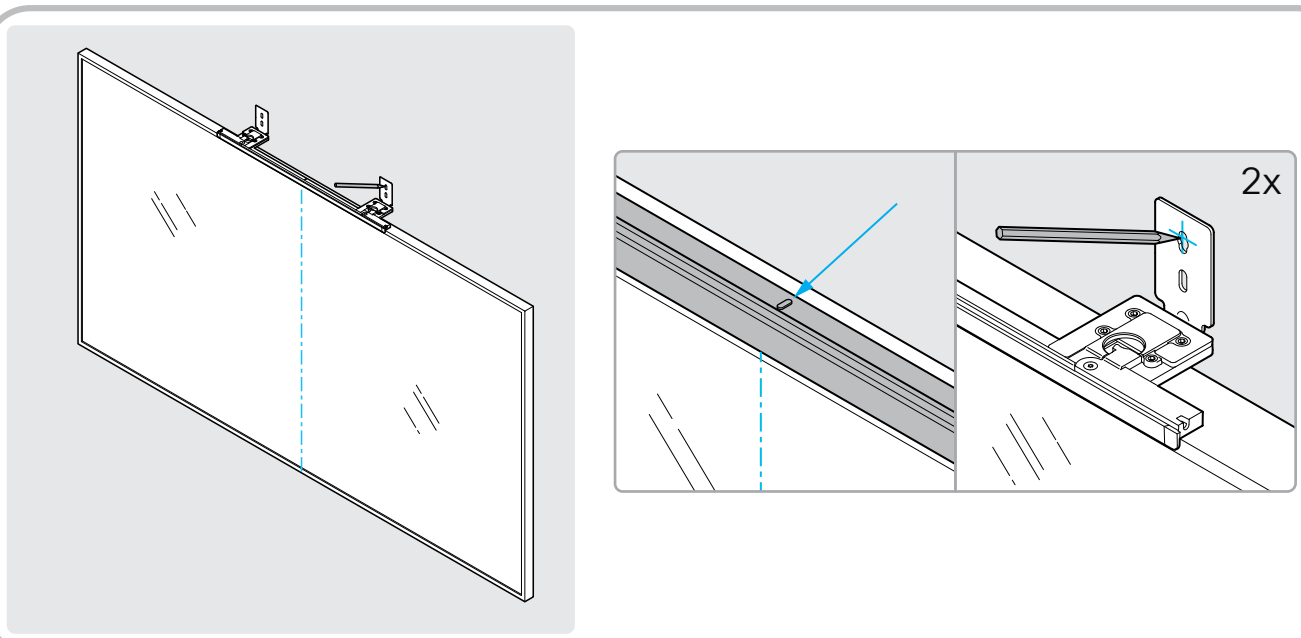



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

B

# 6

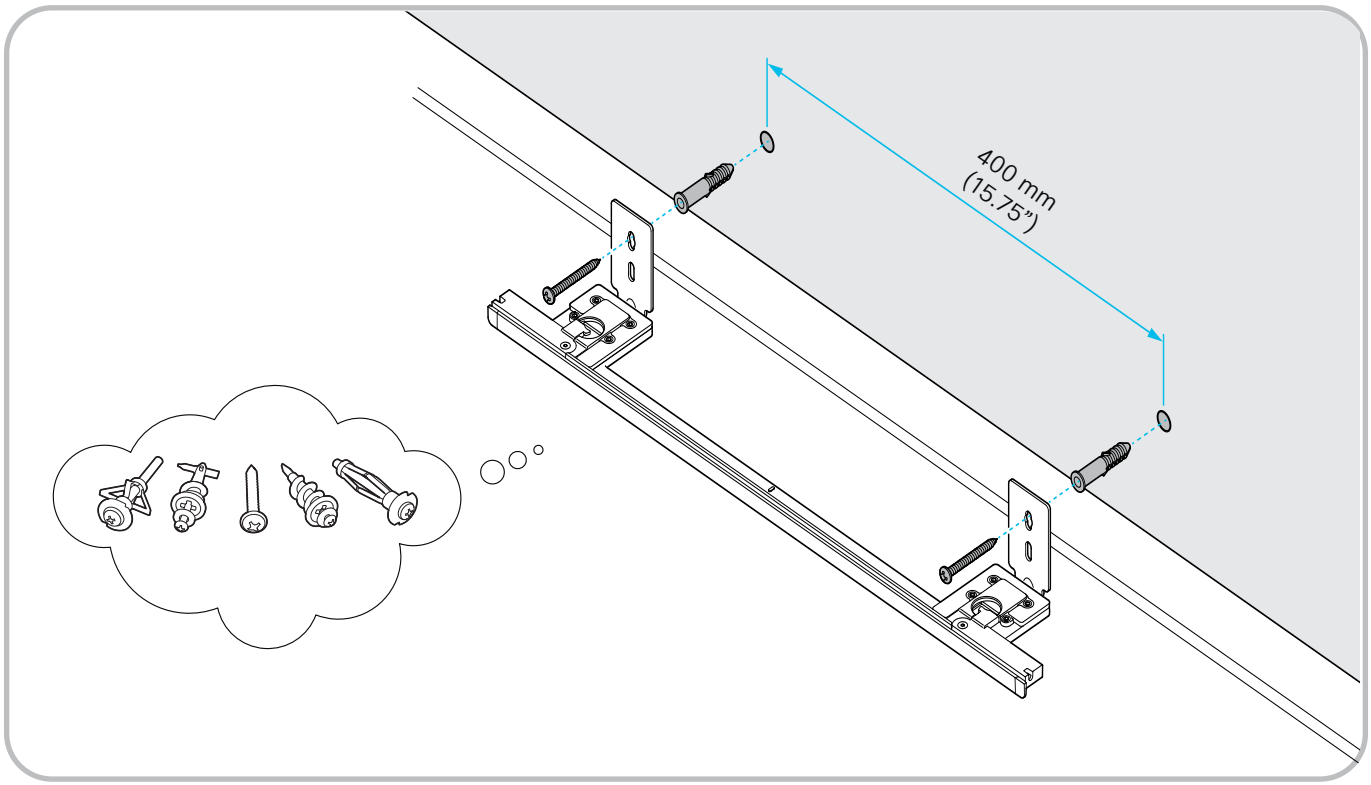



# 7 Aperte os parafusos.

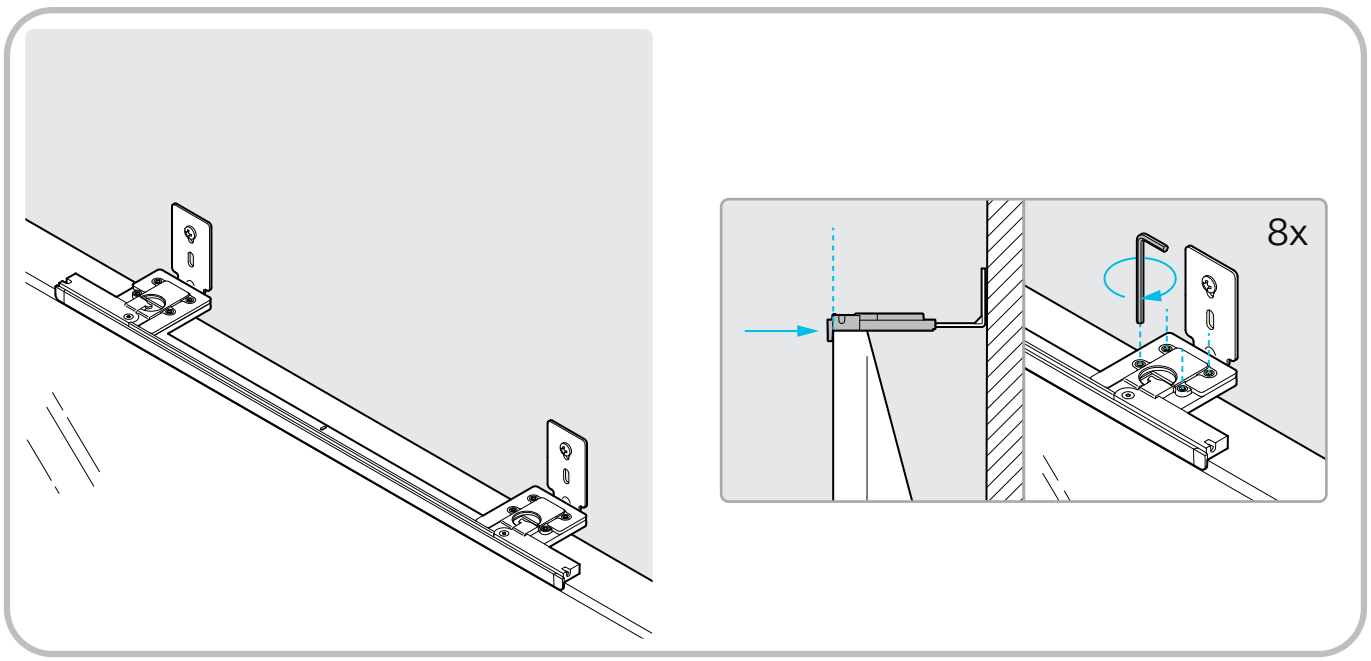


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


B

# 8

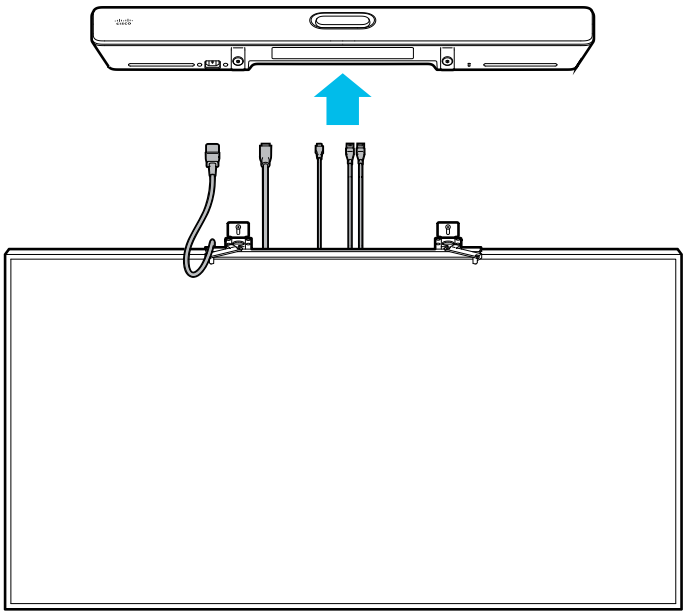

⚠ Pode haver mais cabos. Após a instalação, a tomada deve ficar facilmente acessível.


# 9

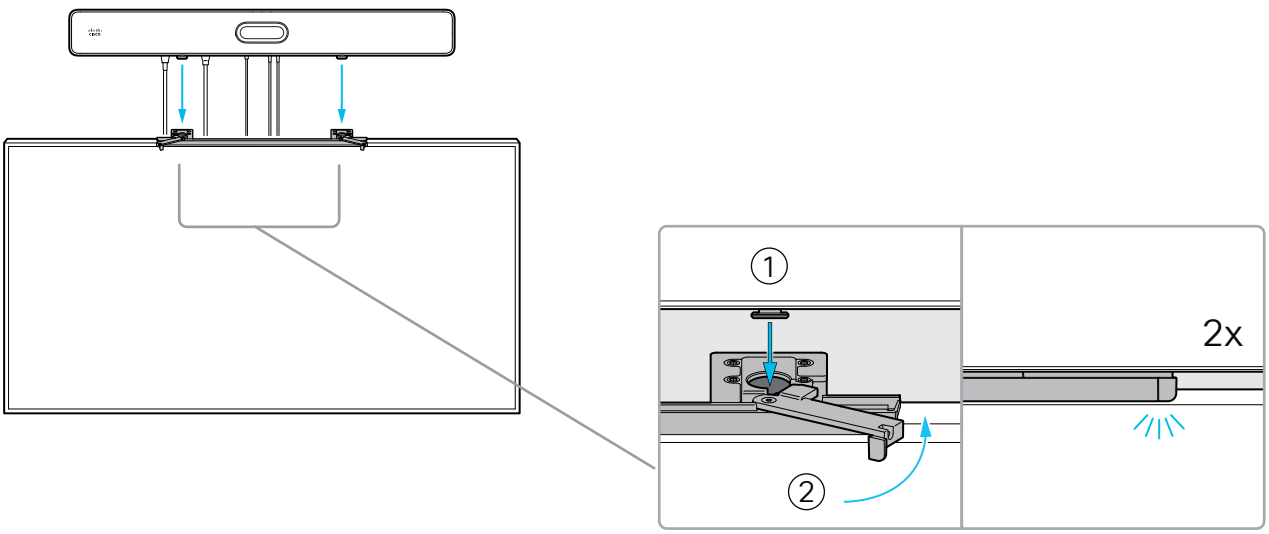


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


B

10 Antes de ativar a Room Bar Pro, assegure-se de que a tampa frontal está no devido lugar.

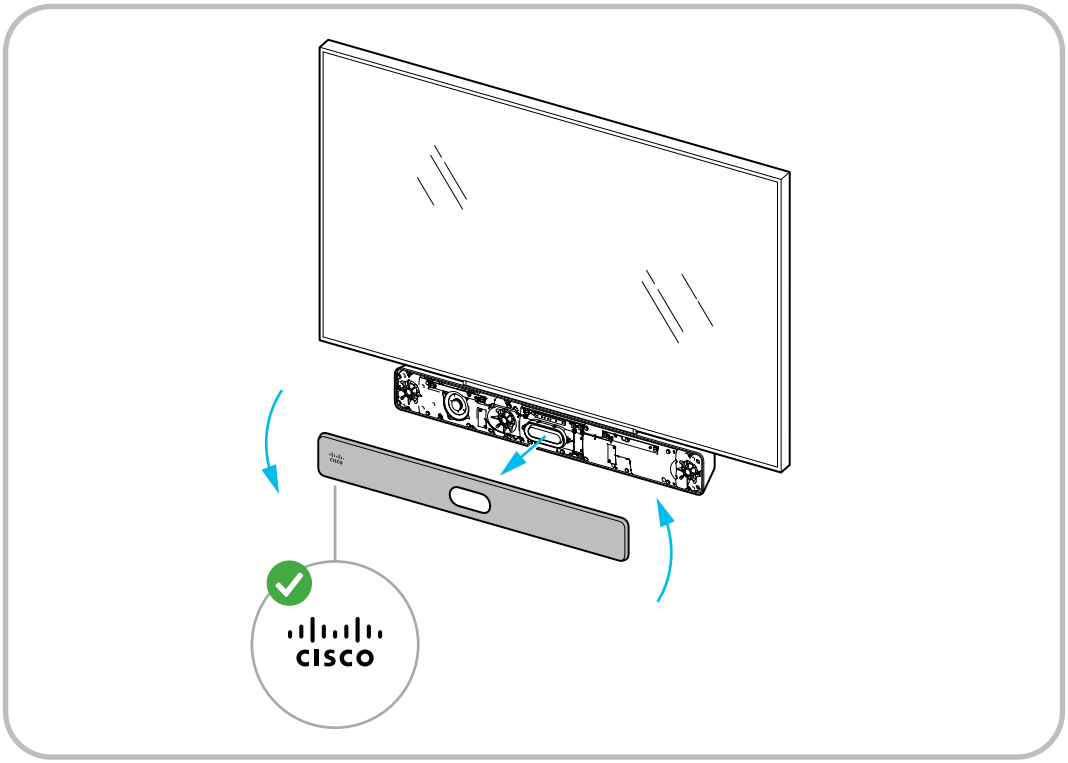



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# O painel de ligações

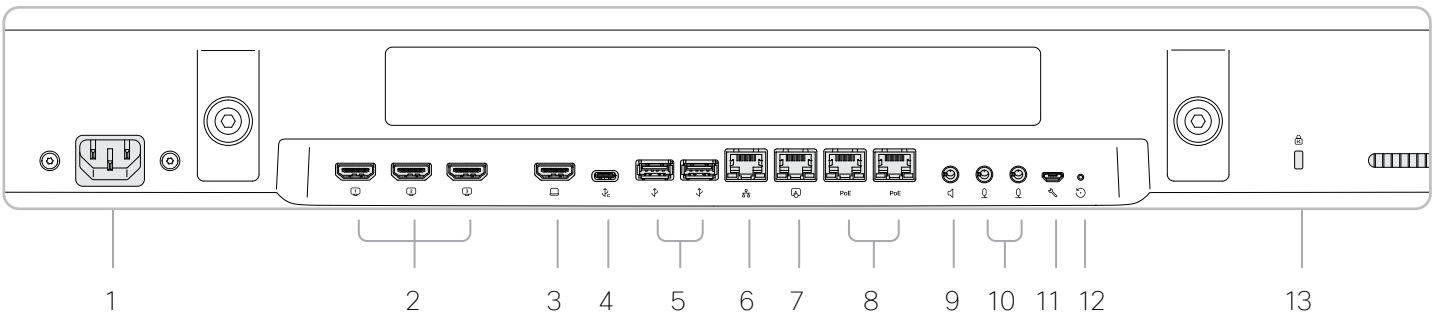



1. Alimentação
2. Saídas HDMI: ecrãs
3. Entrada HDMI: partilha de conteúdos
4. Passagem USB e partilha de conteúdo
5. USB-A
6. Rede (Ethernet)
7. Room Navigator (interface de utilizador PoE)
8. Rede (Ethernet PoE)
9. Saída de áudio
10. Entrada de áudio
11. Manutenção (micro USB)
12. Reposição de predefinições de fábrica
13. Cadeado Kensington

# Usar a tampa de proteção - opcional

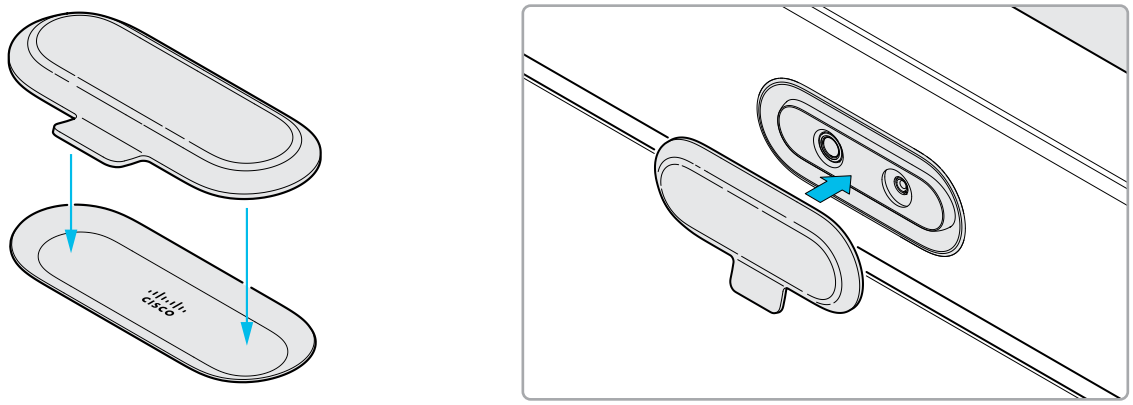

# Desmontagem

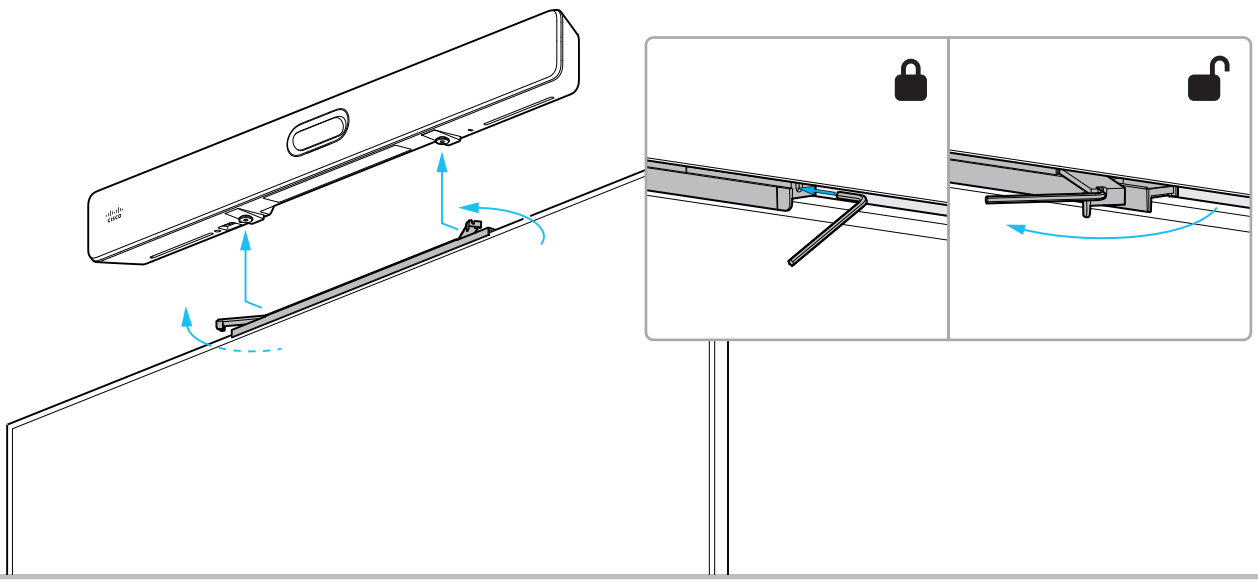

# Informações adicionais

Visite estes Web sites para obter mais informações sobre o seu dispositivo.

help.webex.com

cs.co/mtrdevice-docs

cisco.com/go/room-docs

cs.co/webexadoption

Information for US and Canada, radio version: To view the FCC and ISED regulatory IDs, open the Control Panel on the Room Navigator, then go to Device settings > Regulatory information.

Informations pour les États-Unis et le Canada, version radio: Pour afficher les ID réglementaires FCC et ISED, ouvrez le Panneau de configuration sur le Room Navigator, puis accédez à Paramètres du périphérique > Réglementations.

D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# Contenuto della guida

Per stampare solo la versione in italiano di questa guida, selezionare le pagine da 70 a 86 nella finestra di dialogo Stampa.


Contenuto della confezione 71

Compatibilità VESA 71

Opzioni di montaggio 72

Opzioni di montaggio 73

A. Montaggio schermo 74

B. Montaggio a parete 78

Pannello connettore 84


Utilizzo della copertura per la privacy – facoltativo 85

Smontaggio 85


Maggiori informazioni 86


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


# Contenuto della confezione

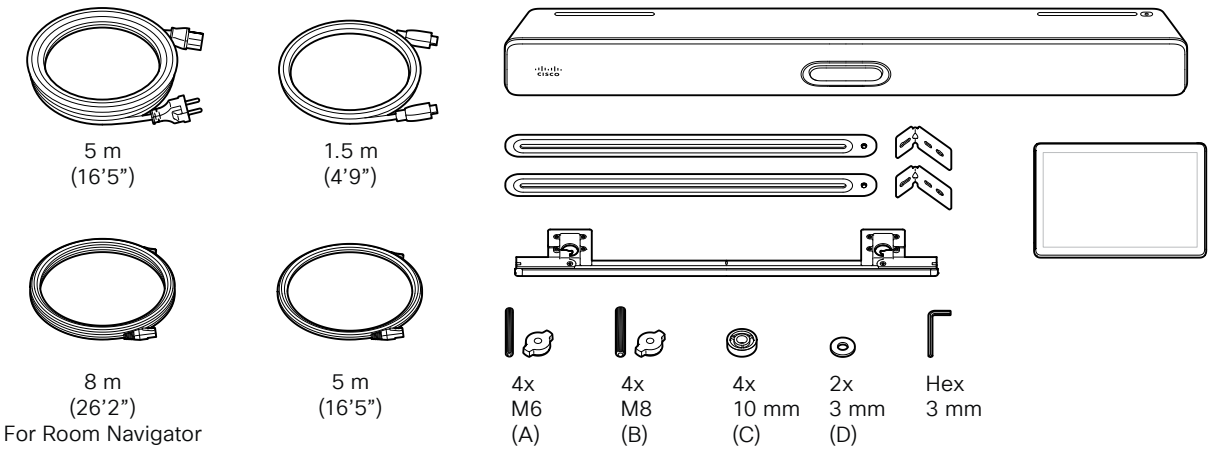



# Compatibilità VESA

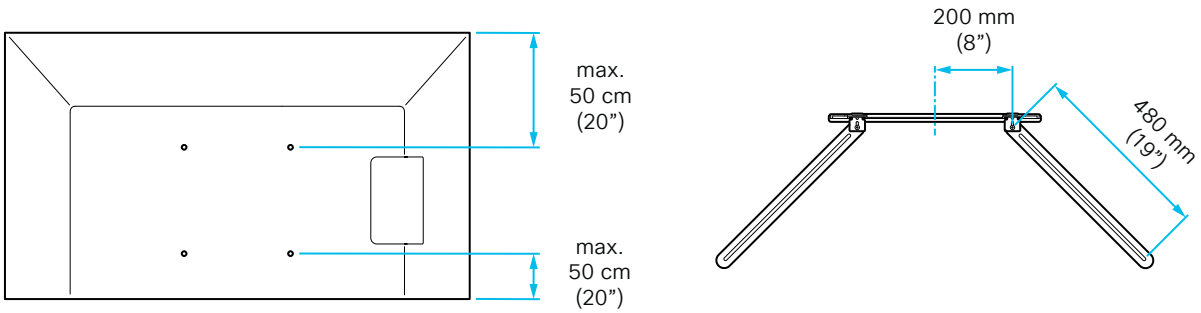

# Opzioni di montaggio

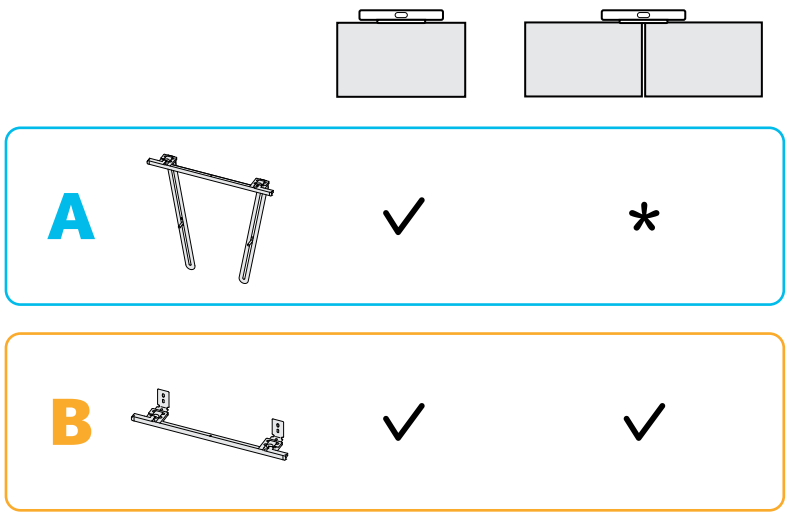



* A seconda del supporto VESA e delle dimensioni dello schermo.

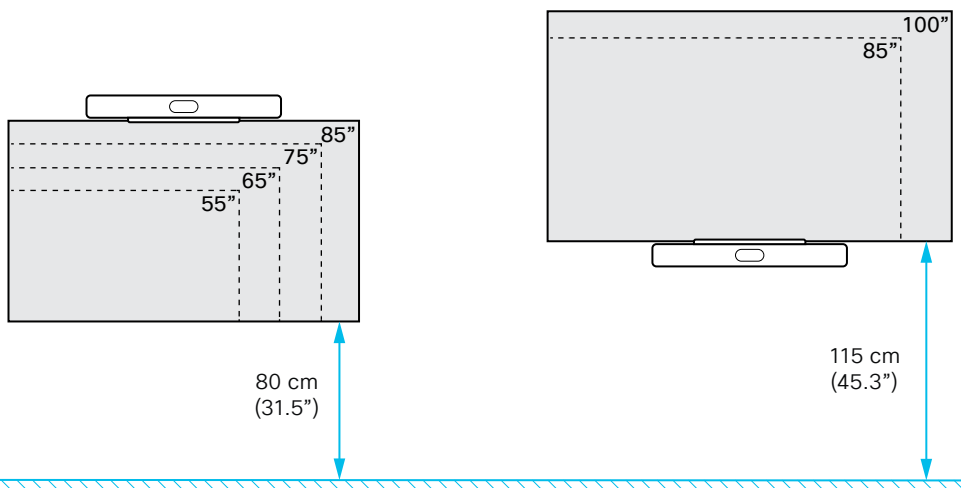


⚠ Per evitare il surriscaldamento, la Room Bar Pro non deve essere coperta o posta in uno spazio che restringe il flusso dell’aria.


# Opzioni di montaggio

## A Montaggio schermo



Pagina 74


## B Montaggio a parete

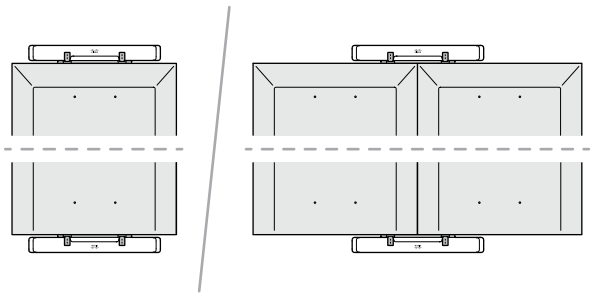


Pagina 78


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# A Montaggio schermo



# 1

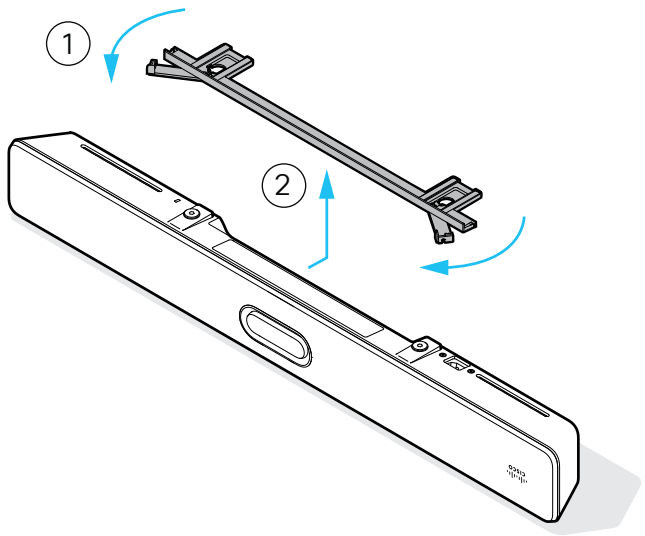


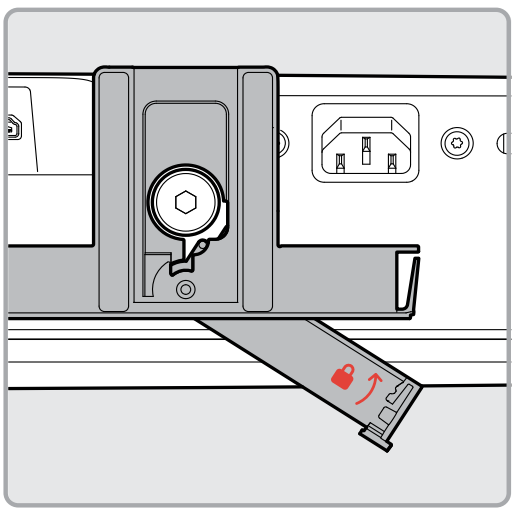
D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A

## 2 Utilizzare la profondità del display per determinare la modalità di fissaggio della staffa a L.

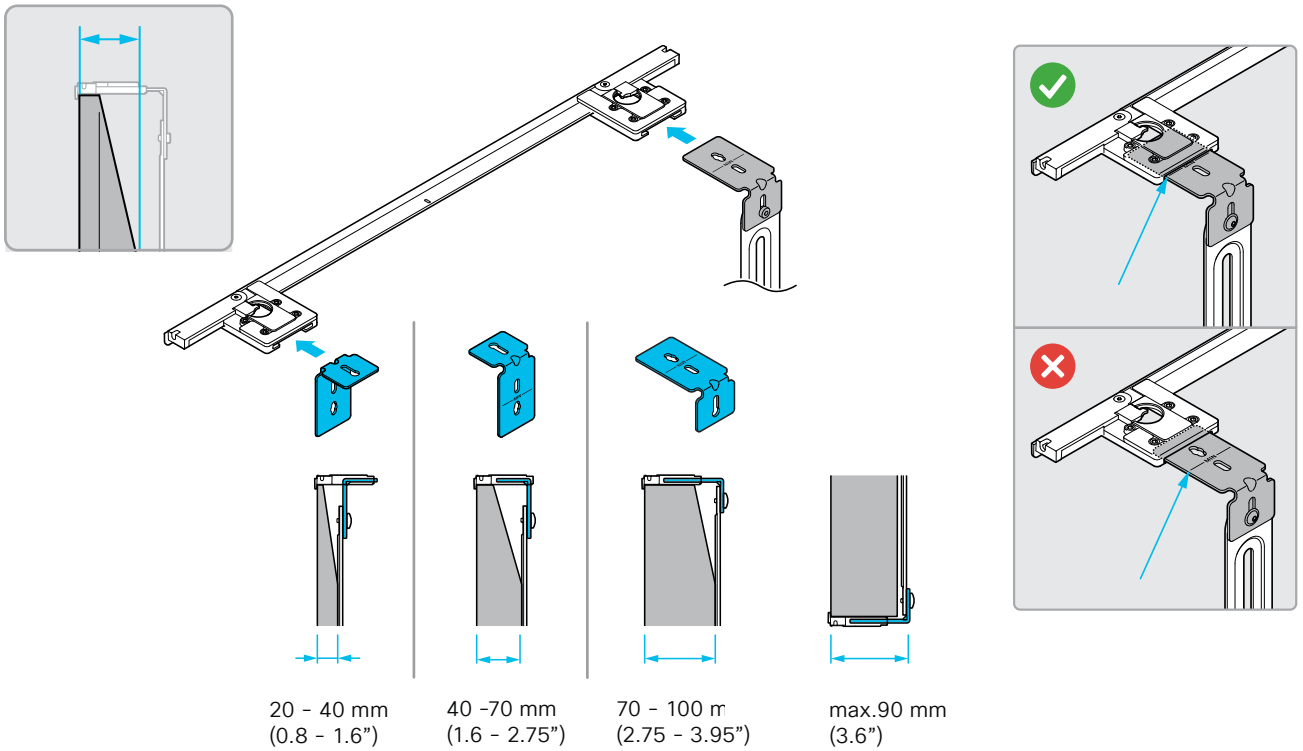



## 3 Centrare il supporto e serrare i bulloni.

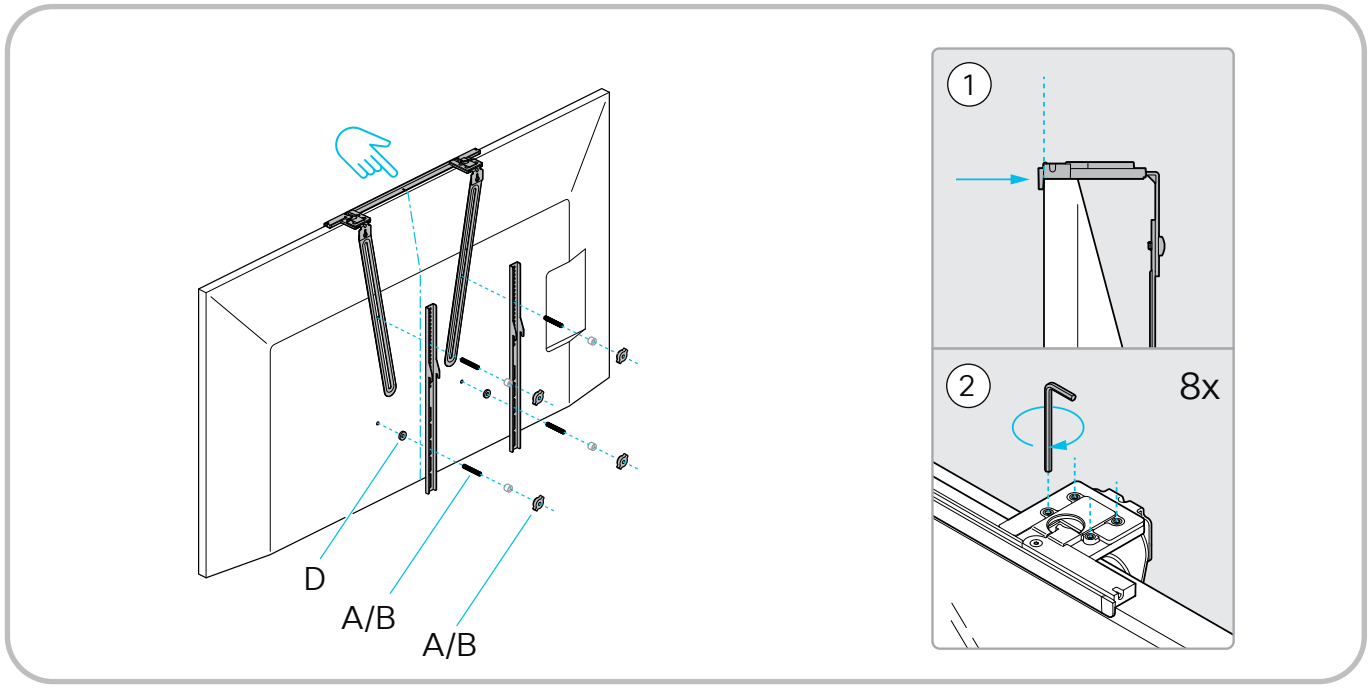


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


A

## 4

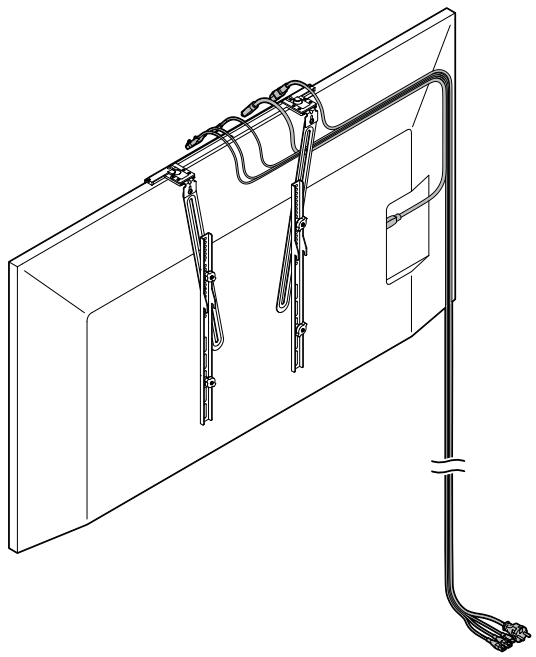


Potrebbero esserci più cavi.

## 5

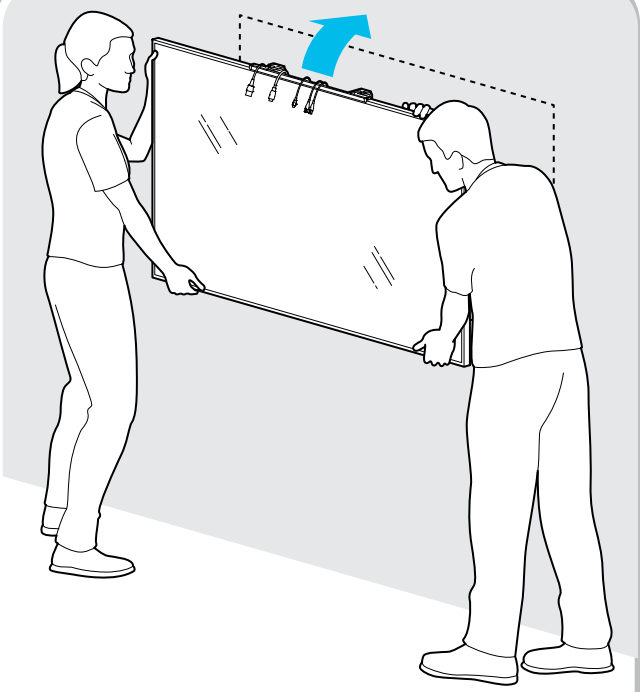

⚠ La presa deve essere facilmente accessibile dopo l’installazione.


## 6

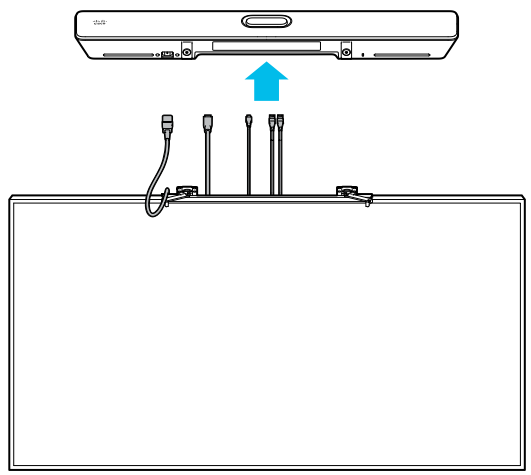

D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


A

# 7

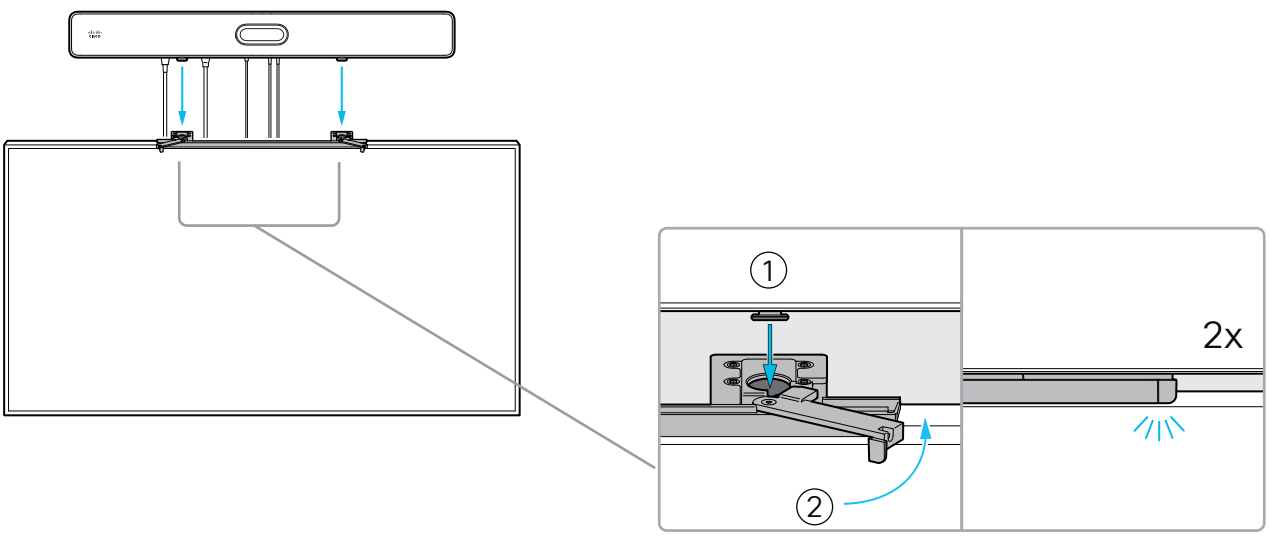



# 8

Prima di accendere Room Bar Pro, accertarsi che il coperchio anteriore sia in posizione.

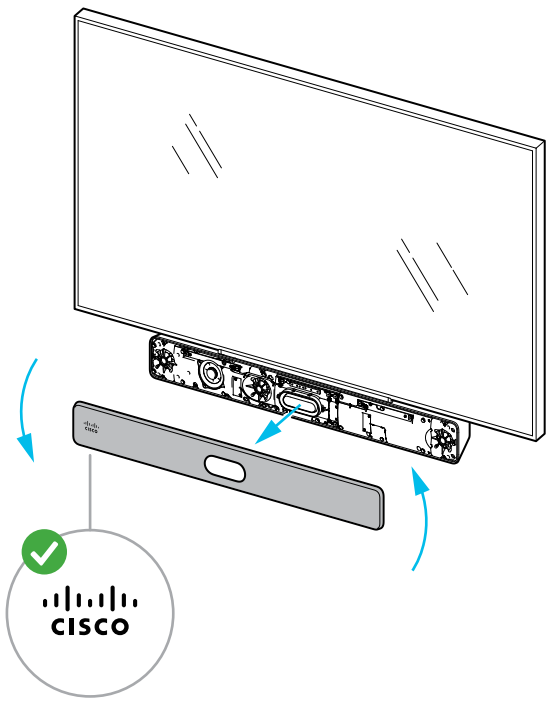



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


# B Montaggio a parete

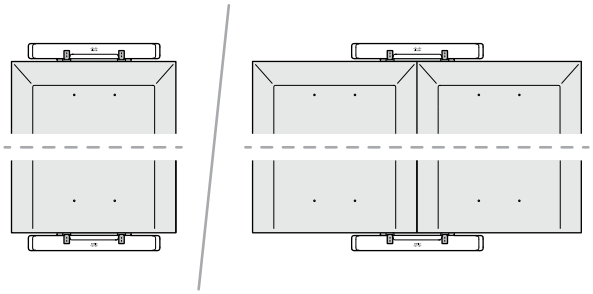

⚠ Vista la varietà di tipologie costruttive delle pareti, l’installatore dovrà determinare il numero e il tipo di viti necessarie per fissare in sicurezza il prodotto alla parete.

## 1

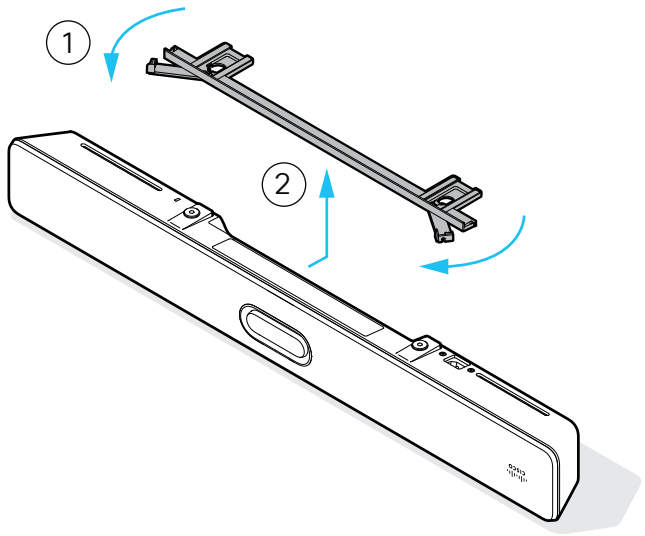


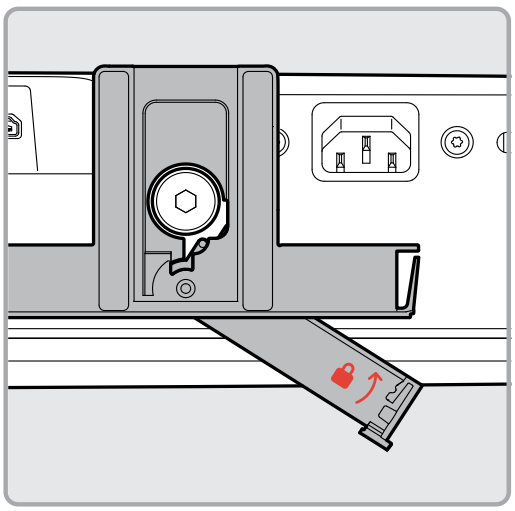
D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

B

2

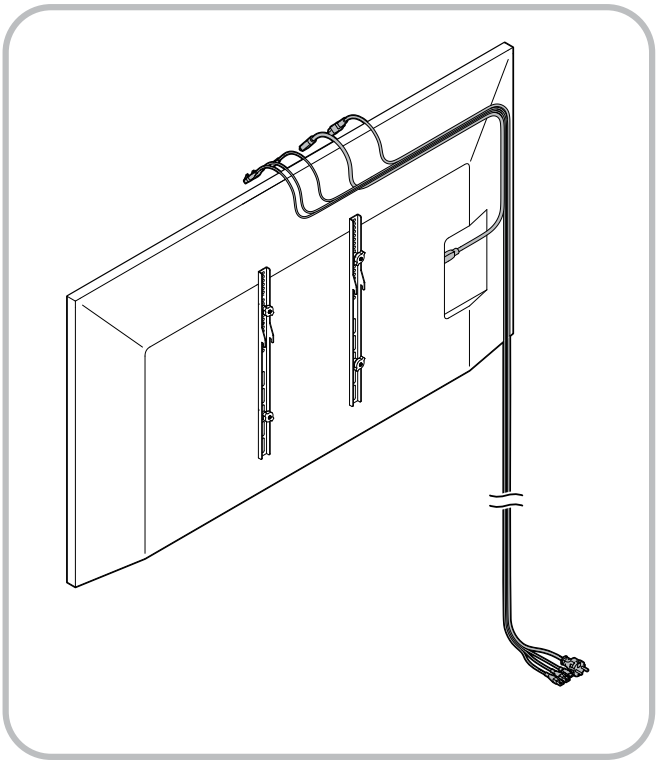


3

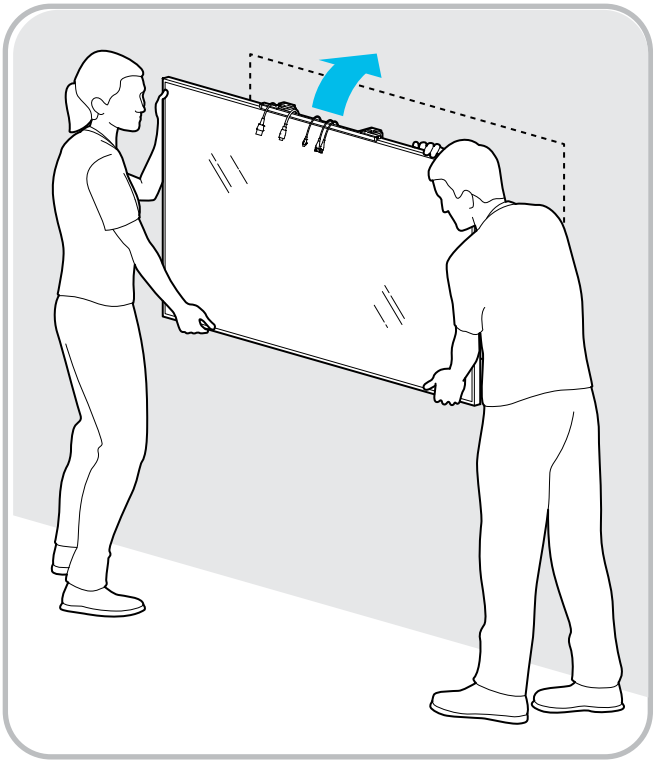


B

# 4 Usa la distanza dal muro per determinare la modalità di fissaggio della staffa a L.

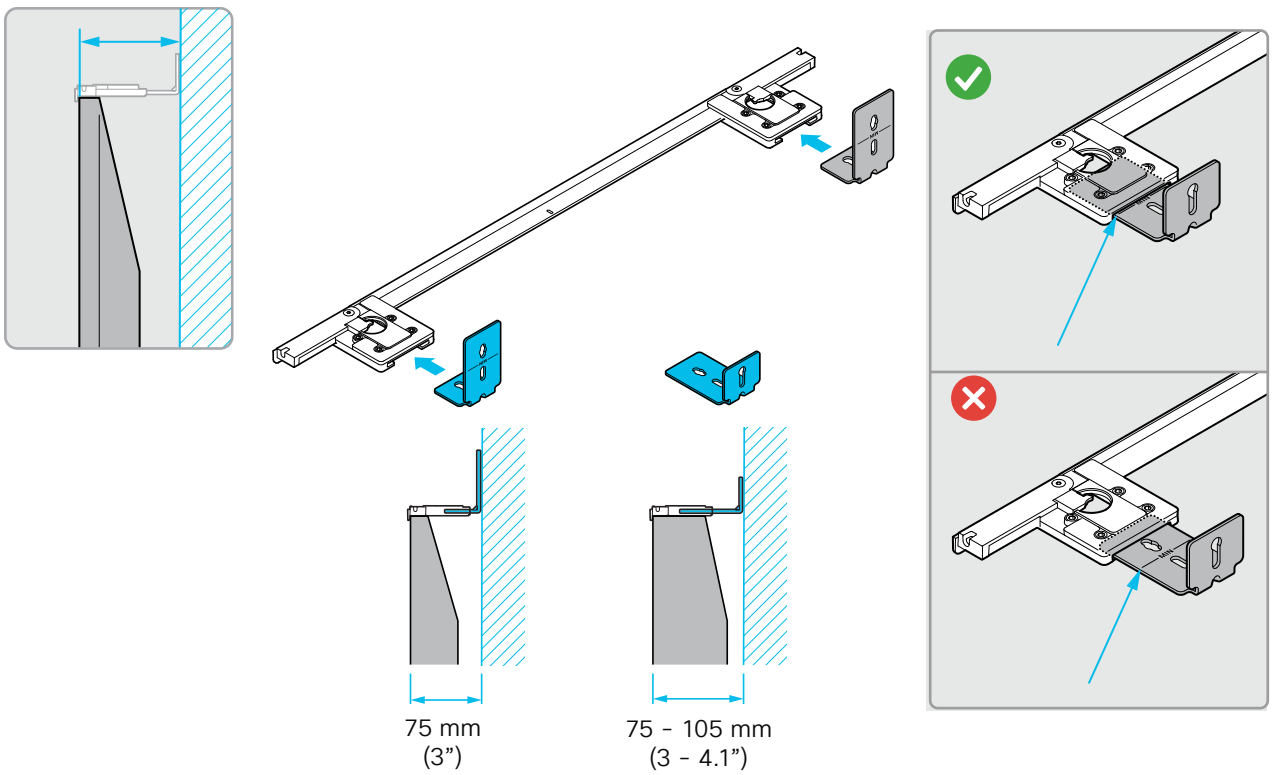



# 5 Centrare il support.

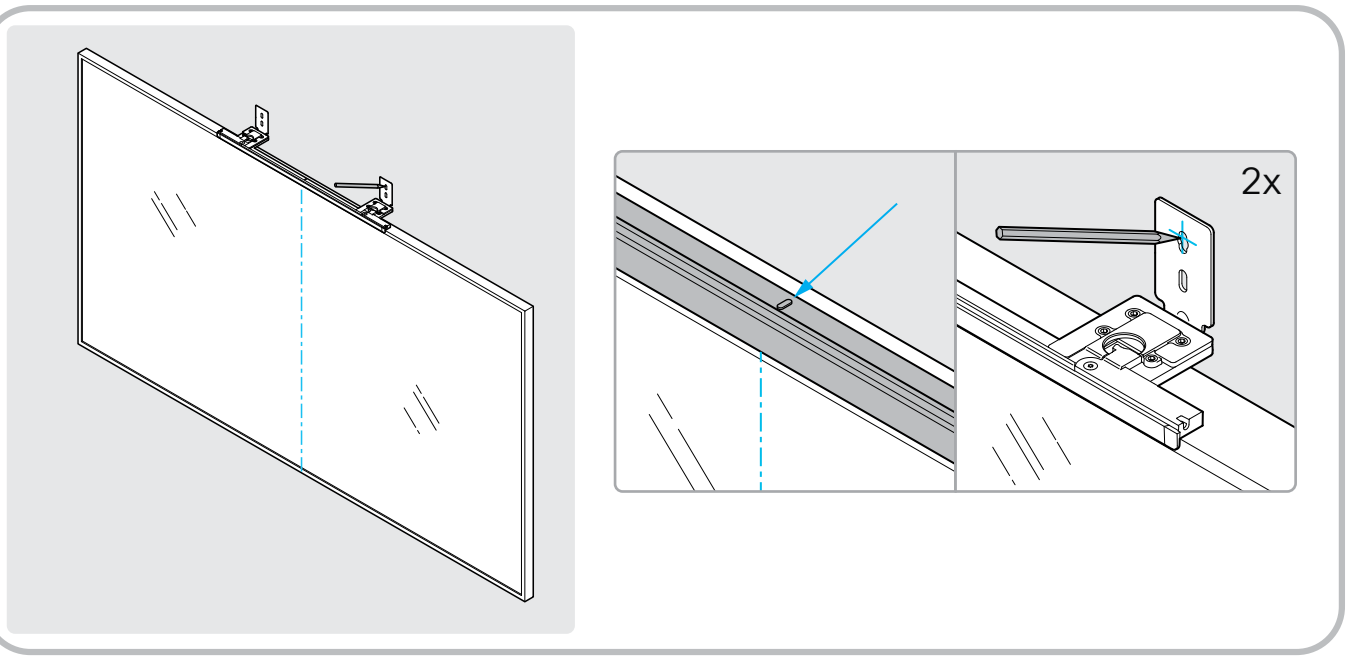



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

B

# 6

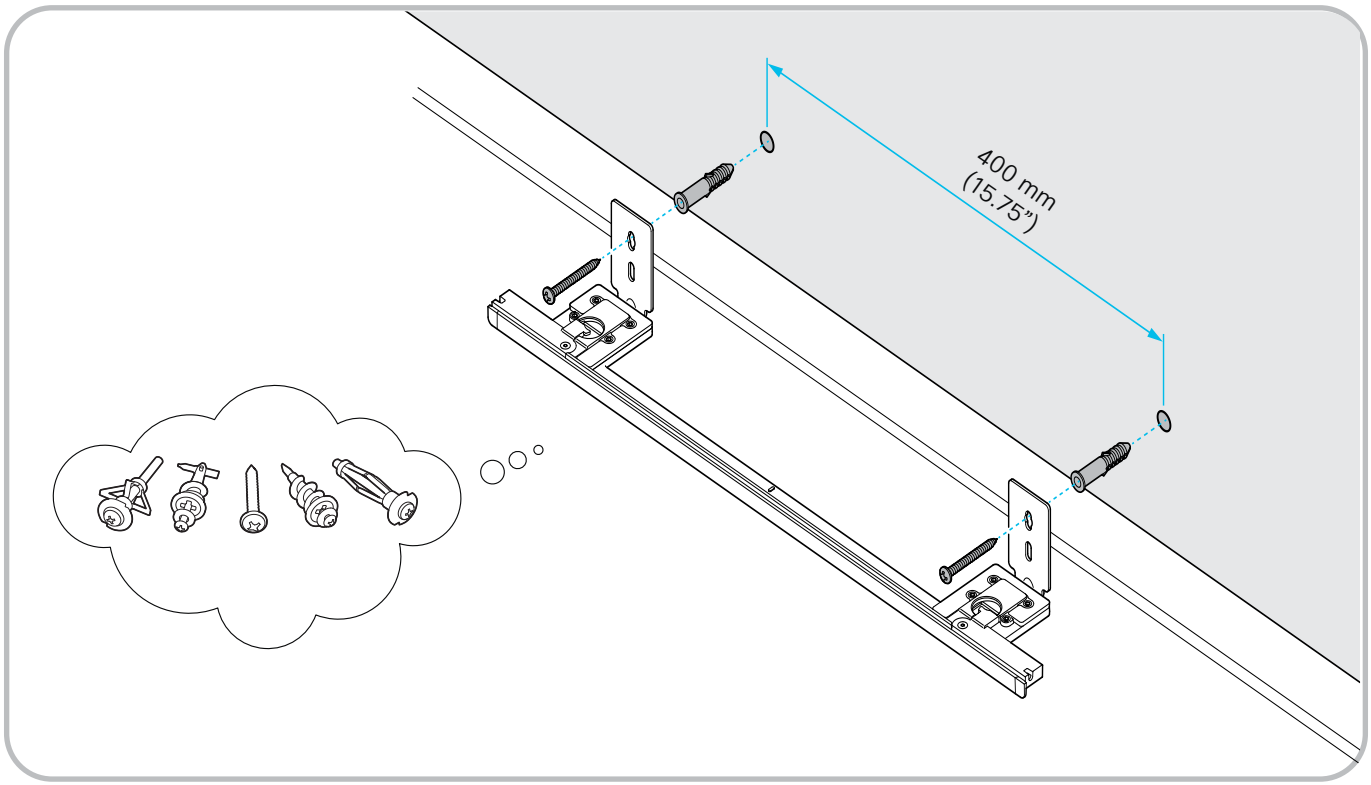



# 7 Serrare i bulloni.

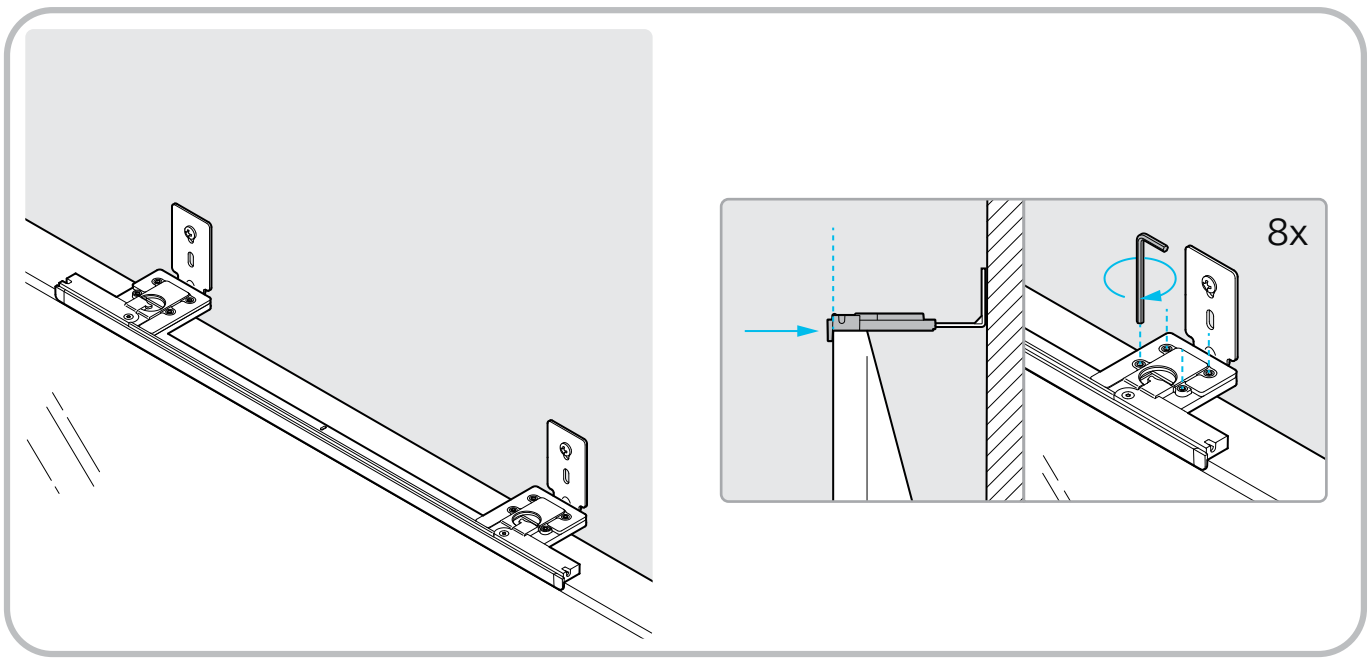


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


B

# 8

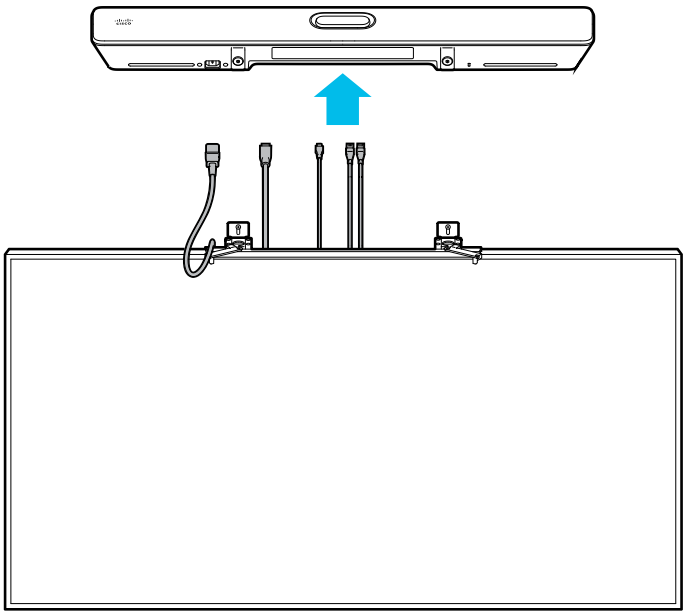

⚠ Potrebbero esserci più cavi. La presa deve essere facilmente accessibile dopo l’installazione.


# 9

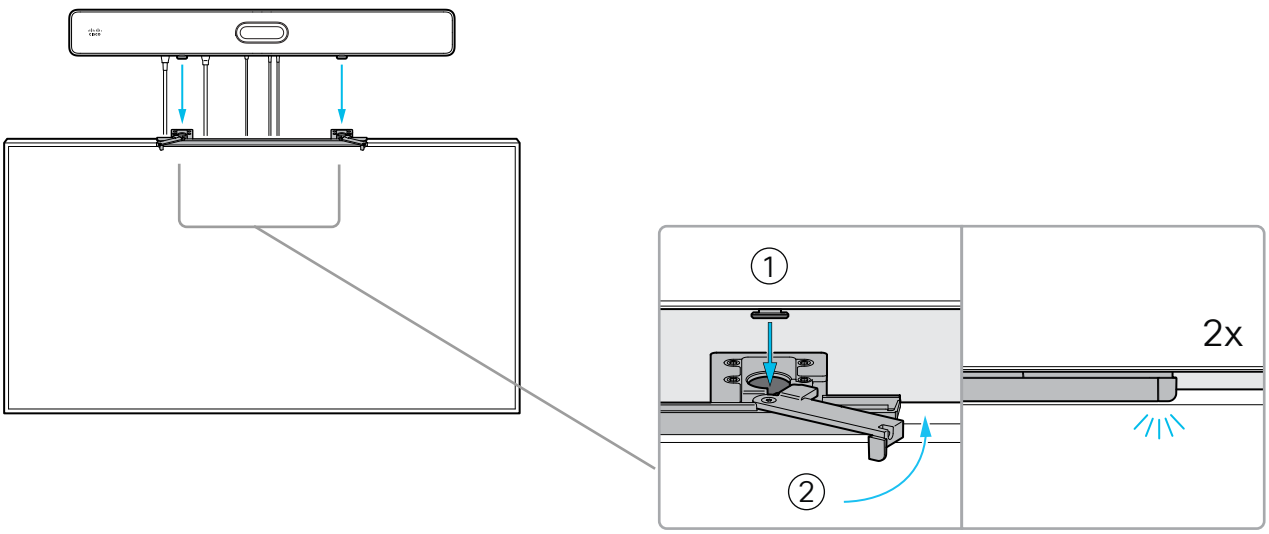


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


B

# 10 Prima di accendere Room Bar Pro, accertarsi che il coperchio anteriore sia in posizione.

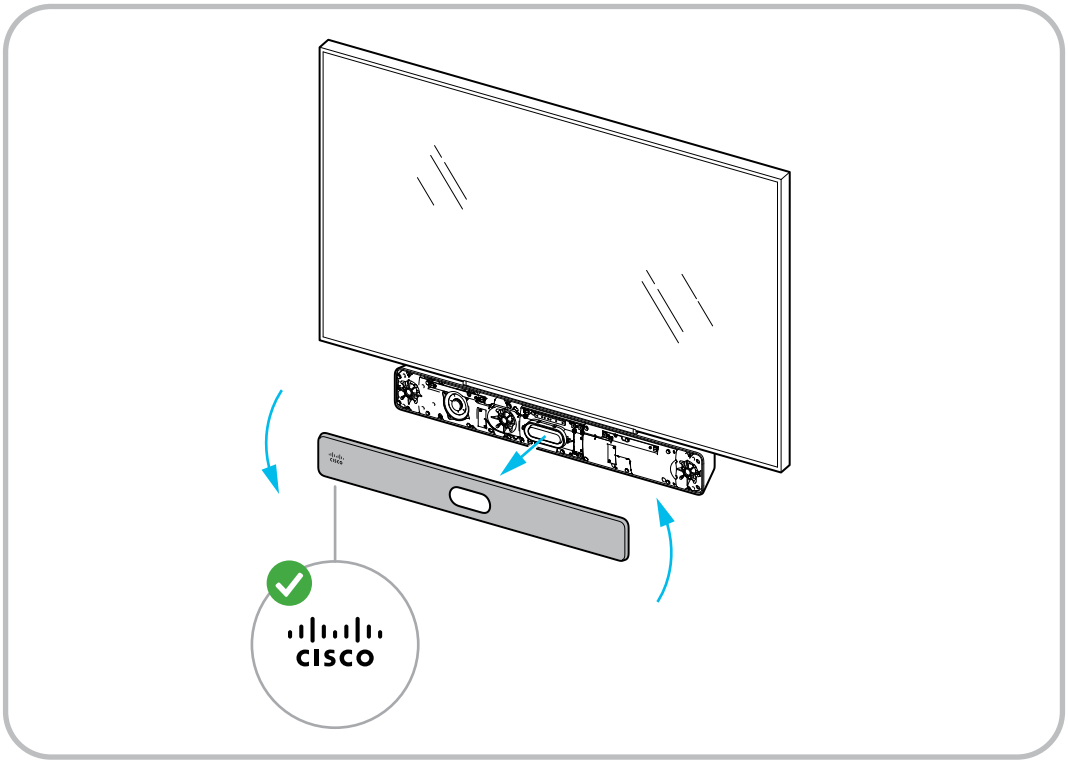



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# Pannello connettore

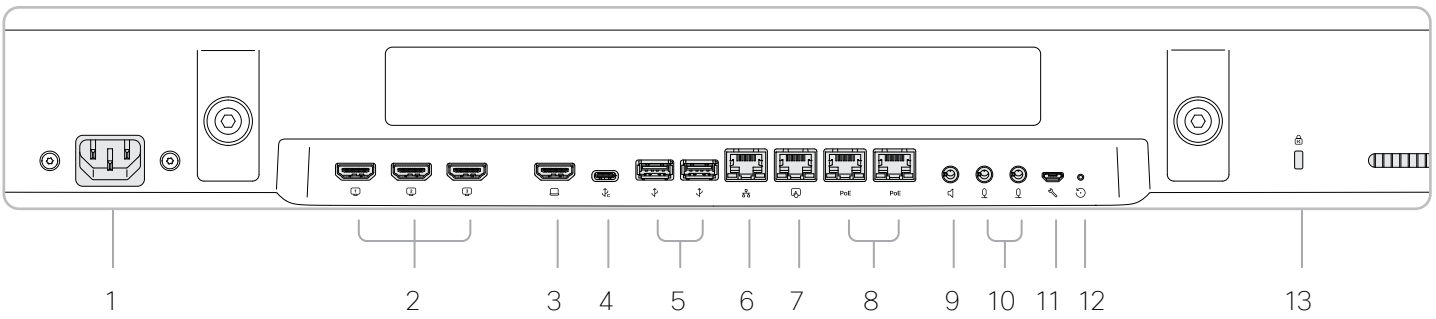



1. Alimentazione
2. Uscite HDMI per schermi
3. Ingresso HDMI per condivisione di contenuti
4. Passthrough USB e condivisione dei contenuti
5. USB-A
6. Rete (Ethernet)
7. Room Navigator (interfaccia utente PoE)
8. Rete (Ethernet PoE)
9. Uscita audio
10. Ingresso audio
11. Manutenzione (micro USB)
12. Ripristino dei valori predefiniti
13. Blocco Kensington

# Utilizzo della copertura per la privacy - facoltativo

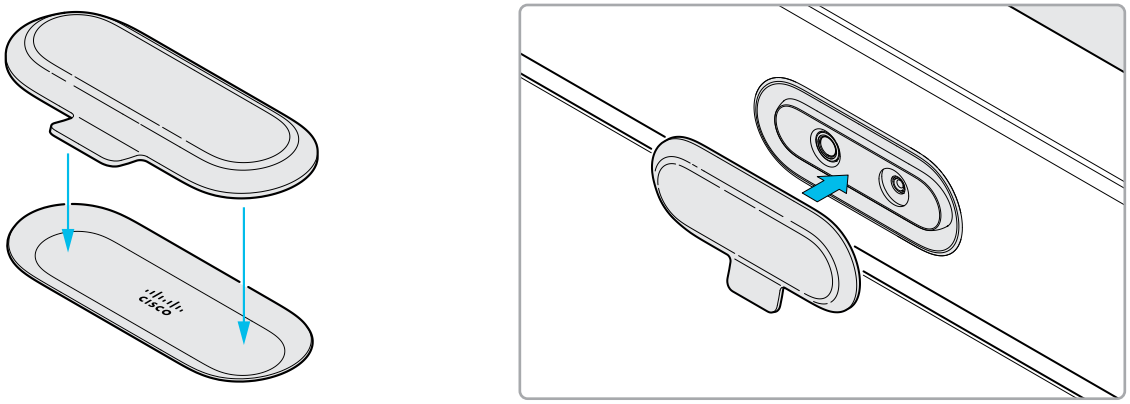

# Smontaggio

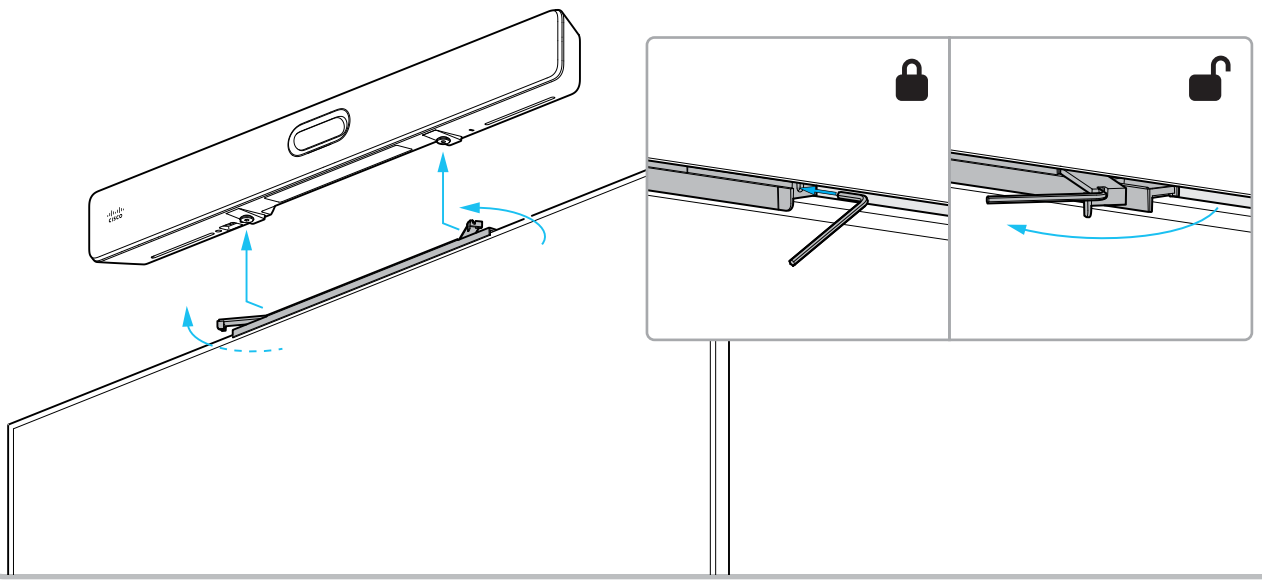

# Maggiori informazioni

Visitare questi siti Web per ottenere maggiori informazioni sul tuo dispositivo.

help.webex.com

cs.co/mtrdevice-docs

cisco.com/go/room-docs

cs.co/webexadoption

Information for US and Canada, radio version: To view the FCC and ISED regulatory IDs, open the Control Panel on the Room Navigator, then go to *Device settings > Regulatory information.*

Informations pour les États-Unis et le Canada, version radio: Pour afficher les ID réglementaires FCC et ISED, ouvrez le Panneau de configuration sur le Room Navigator, puis accédez à *Paramètres du périphérique > Réglementations*.

D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# Was steht in diesem Handbuch

Wenn Sie nur die deutsche Version dieser Anleitung drucken möchten, wählen Sie die Seiten 87 bis 103 im Fenster „Drucken“ aus.


Verpackungsinhalt 88

VESA-Kompatibilität 88

Montageoptionen 89

Montageoptionen 90

A. Bildschirmmon 91

B. Wandmontage 95

Das Anschlusspanel 101


Verwenden der Sichtschutzabdeckung - optional 102

Demontage 102


Mehr Information 103



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# Verpackungsinhalt

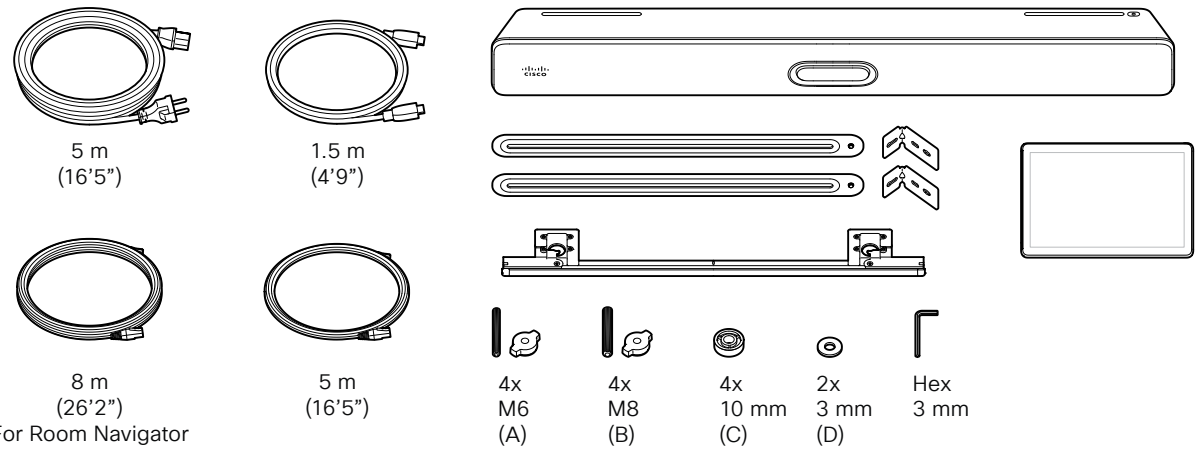



# VESA-Kompatibilität

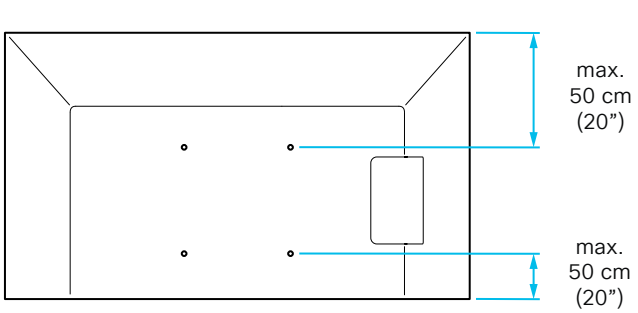

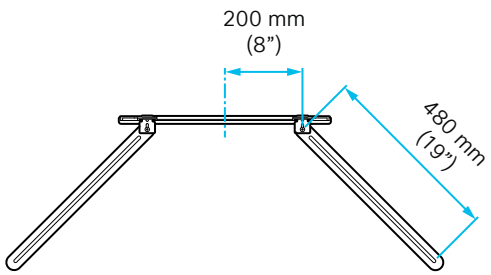




D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
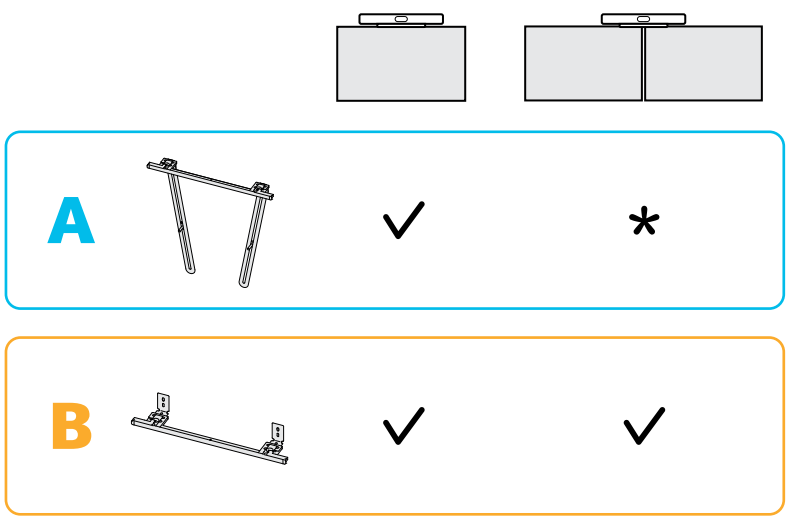
# Montageoptionen

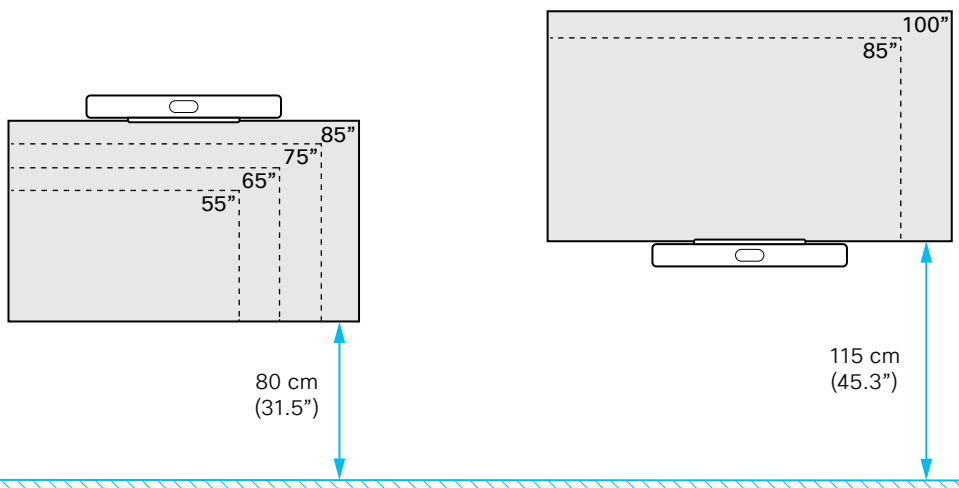


*Abhängig von VESA-Befestigung und Bildschirmabmessungen.





⚠ Um ein Überhitzen zu vermeiden, darf der Room Bar Pro nicht abgedeckt oder an einem Ort platziert werden, an dem die Luftzirkulation eingeschränkt ist.

D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


# Montageoptionen

## A Bildschirmmontage



Zur Seite 91


## B Wandmontage

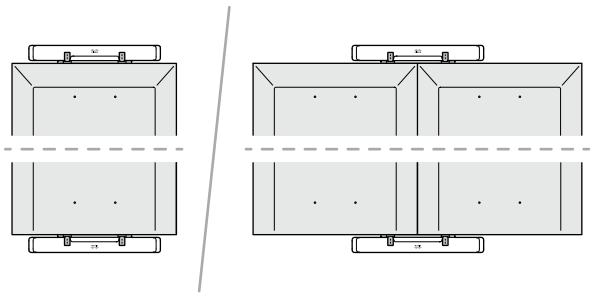


Zur Seite 95


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# A Bildschirmmon



# 1

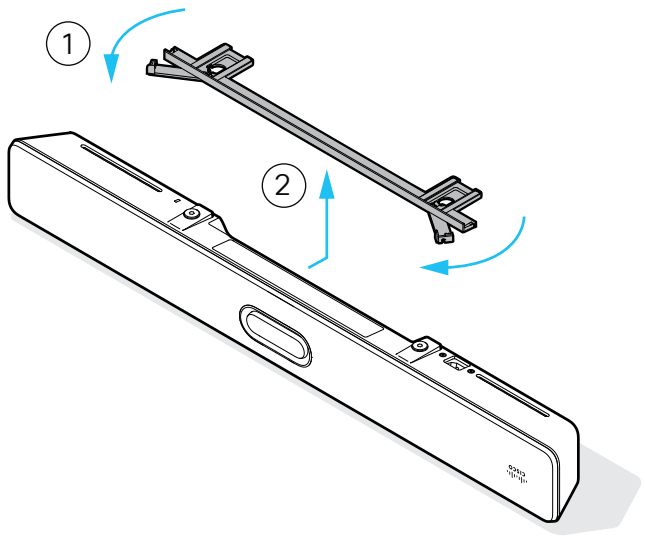


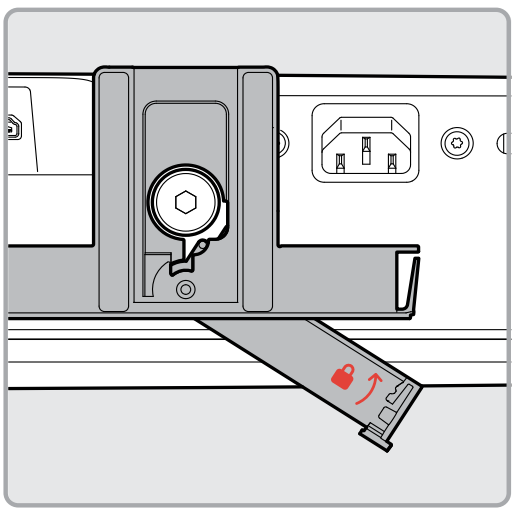
D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A

## 2 Verwenden Sie die Tiefe des Displays, um zu bestimmen, wie die L-Halterung befestigt werden soll.

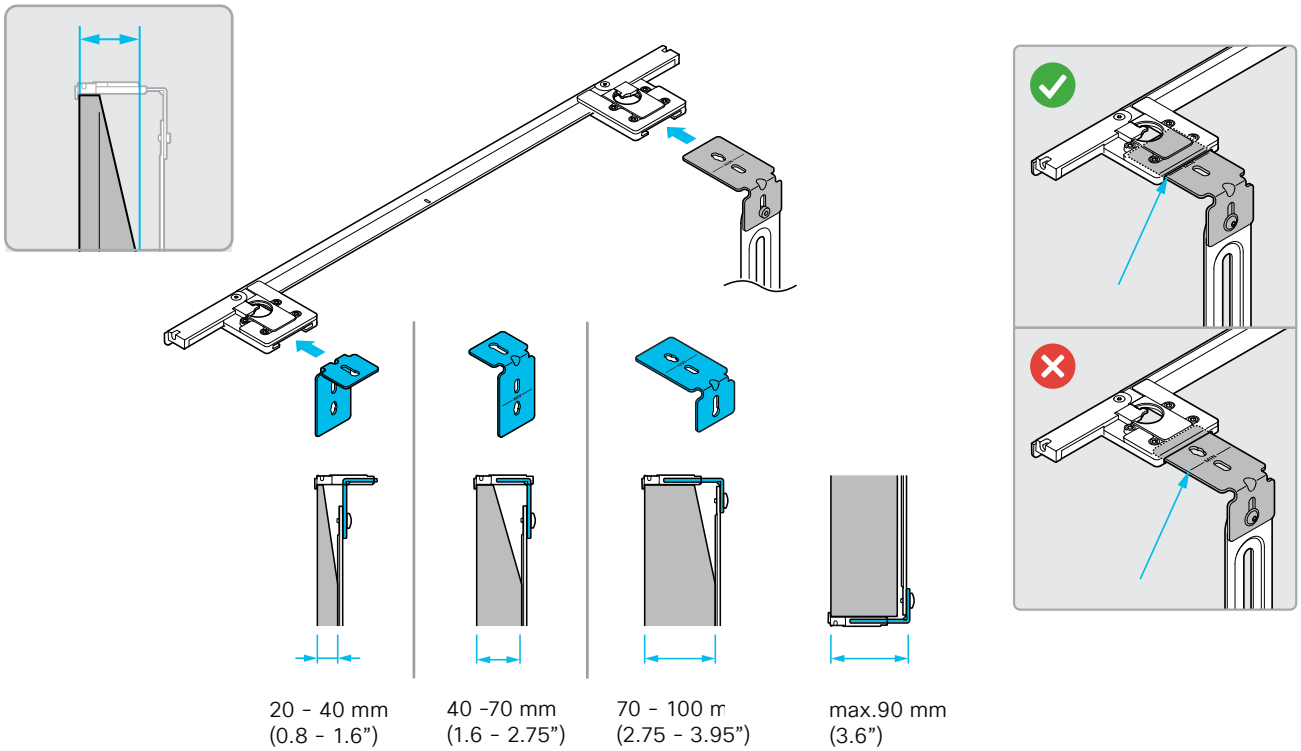



## 3 Richten Sie die Befestigung mittig aus und ziehen Sie die Schrauben fest.

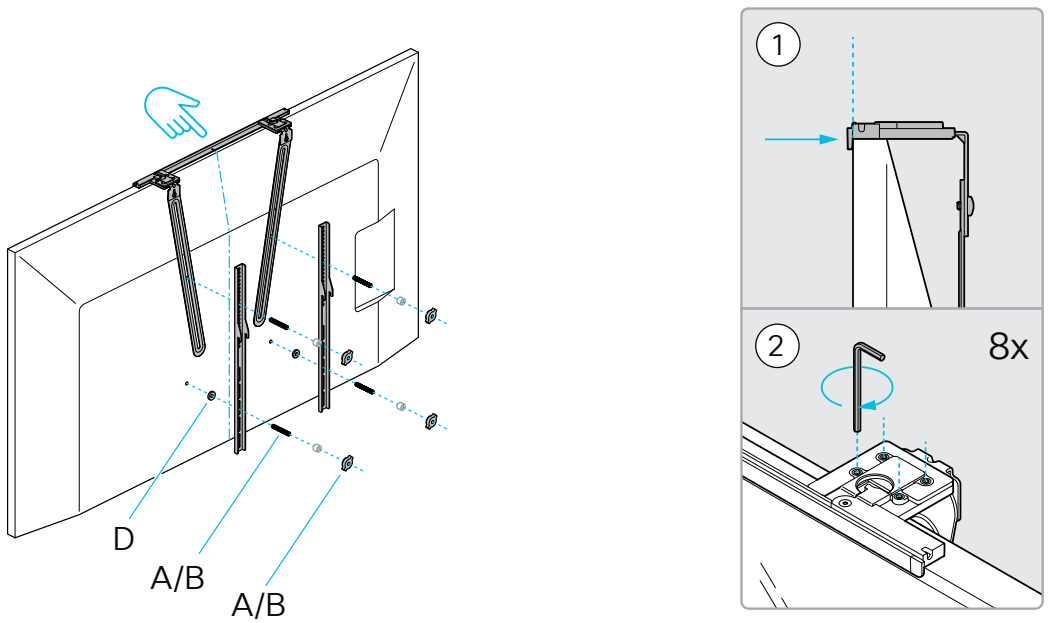


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


A

## 4

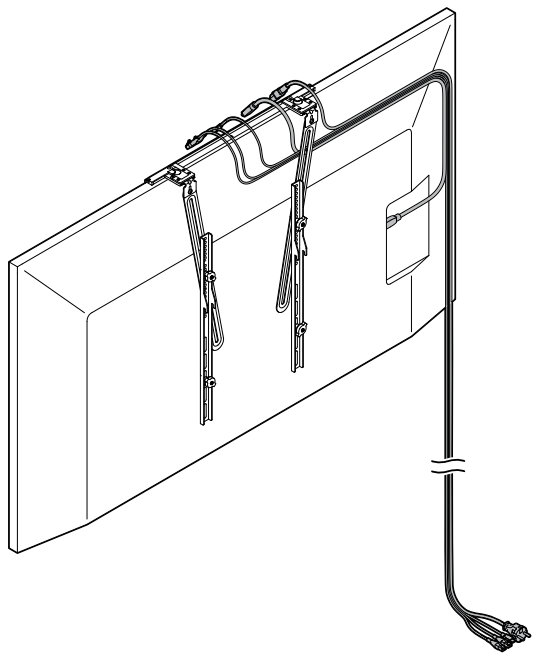


Möglicherweise haben Sie weitere Kabel.

## 5

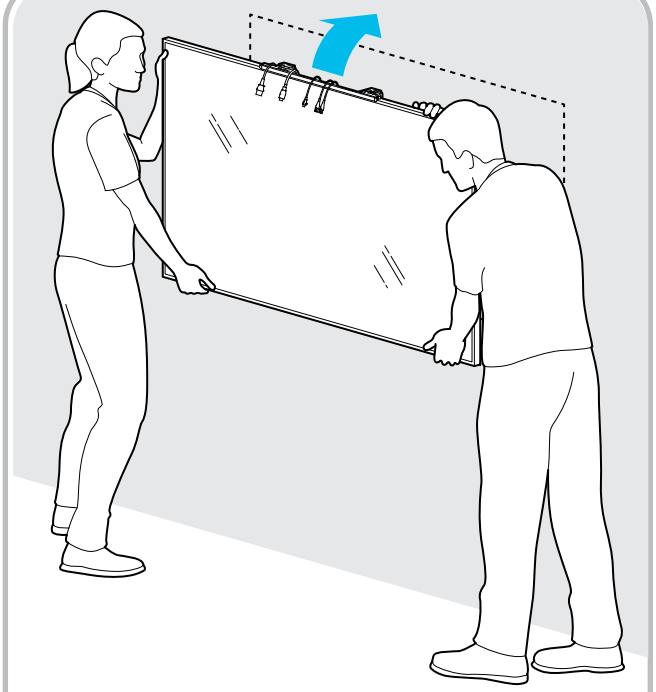

⚠ Die Steckdose muss nach der Montage leicht zugänglich sein.


## 6

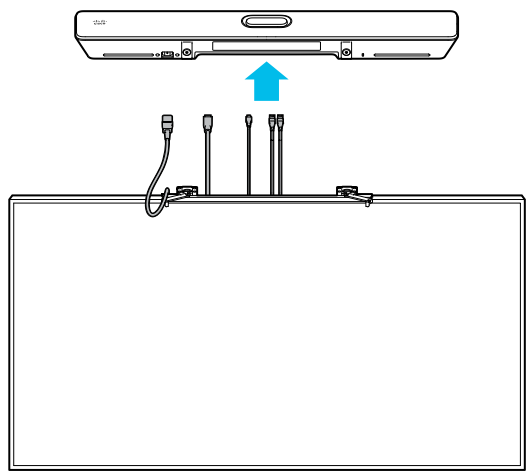


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

A

# 7

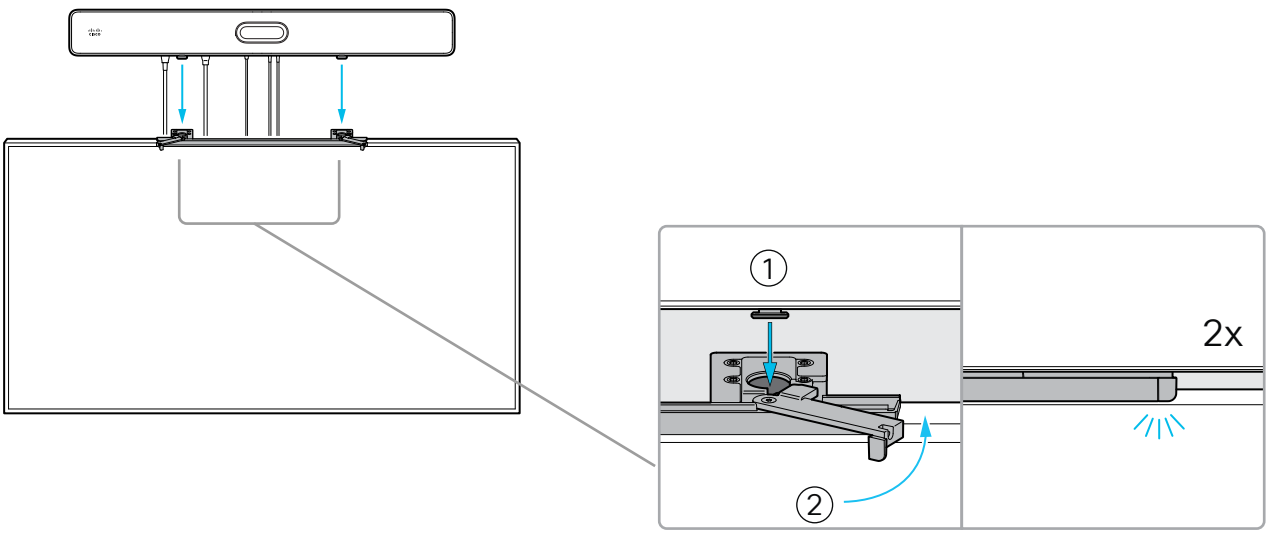



# 8 Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung angebracht ist, bevor Sie den Room Bar Pro einschalten.

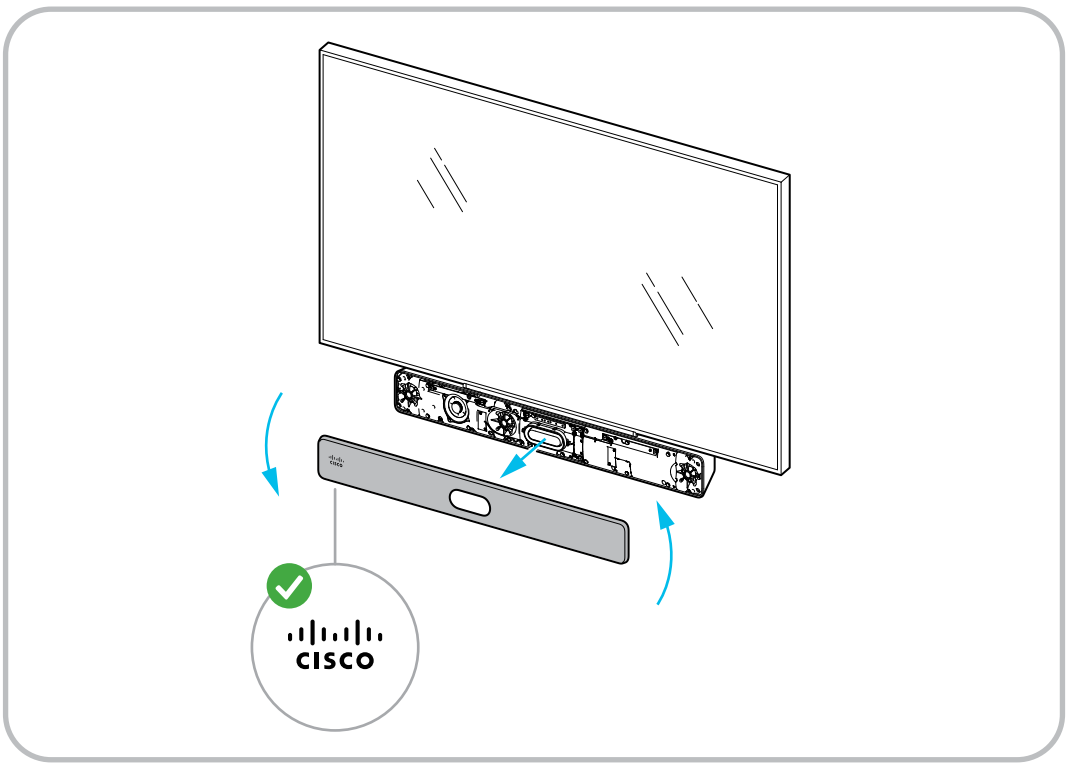



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


# B Wandmontage

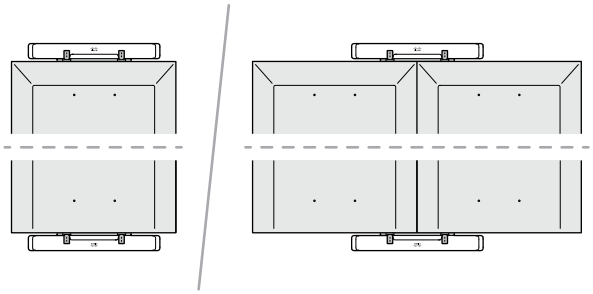

⚠ Aufgrund der Vielzahl an Wandkonstruktionen muss der Installateur die Anzahl und die Art der Schrauben bestimmen und bereitstellen, die für eine sichere Anbringung des Produkts an der Wand erforderlich sind.

## 1

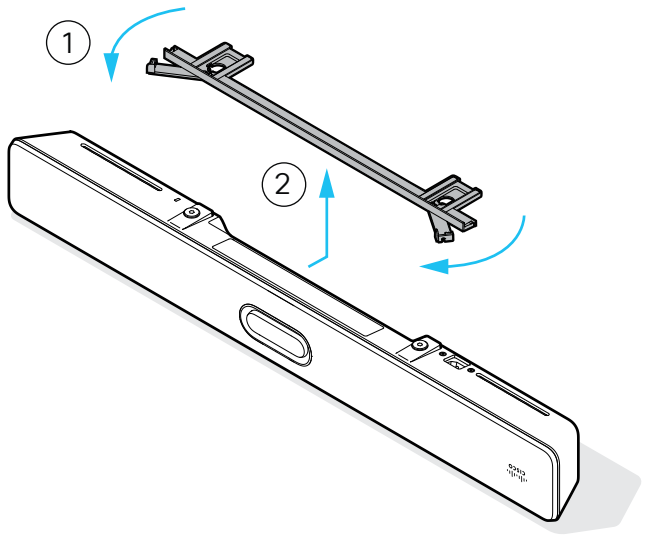


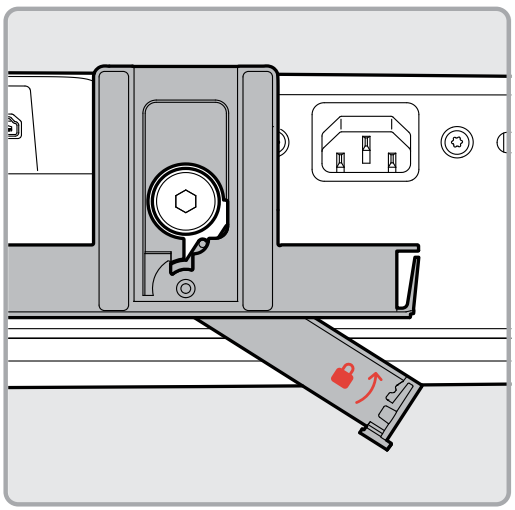
D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

B

2

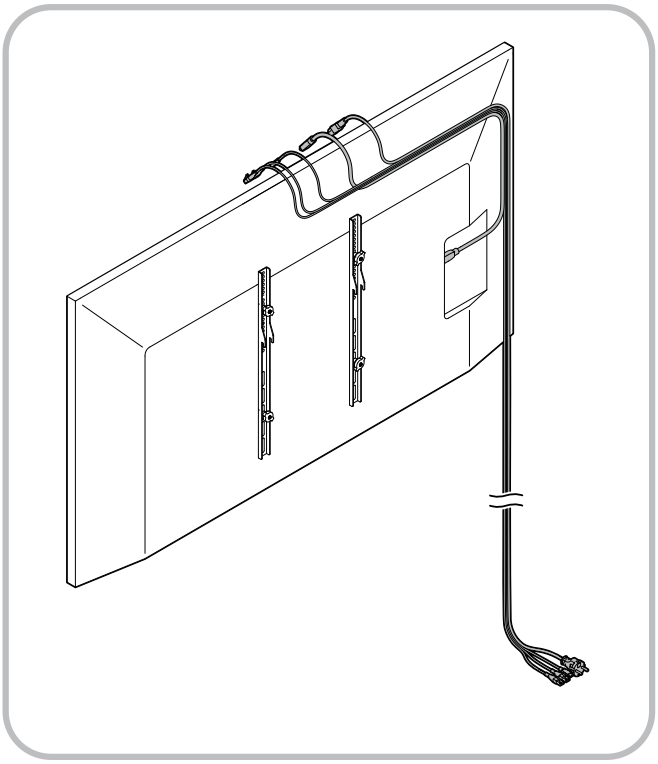


3

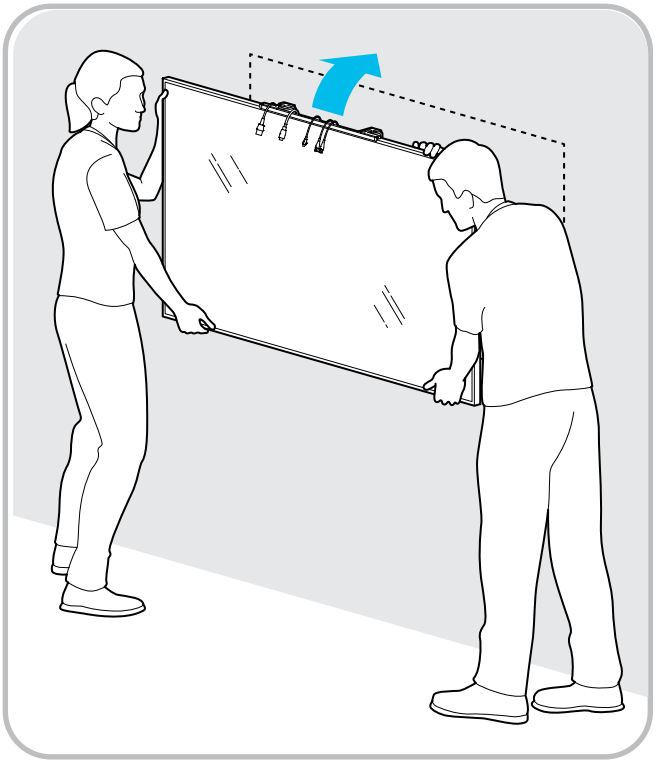


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

B

# 4 Verwenden Sie die Distanz zur Wand, um zu bestimmen wie die L-Halterung angebracht werden soll.

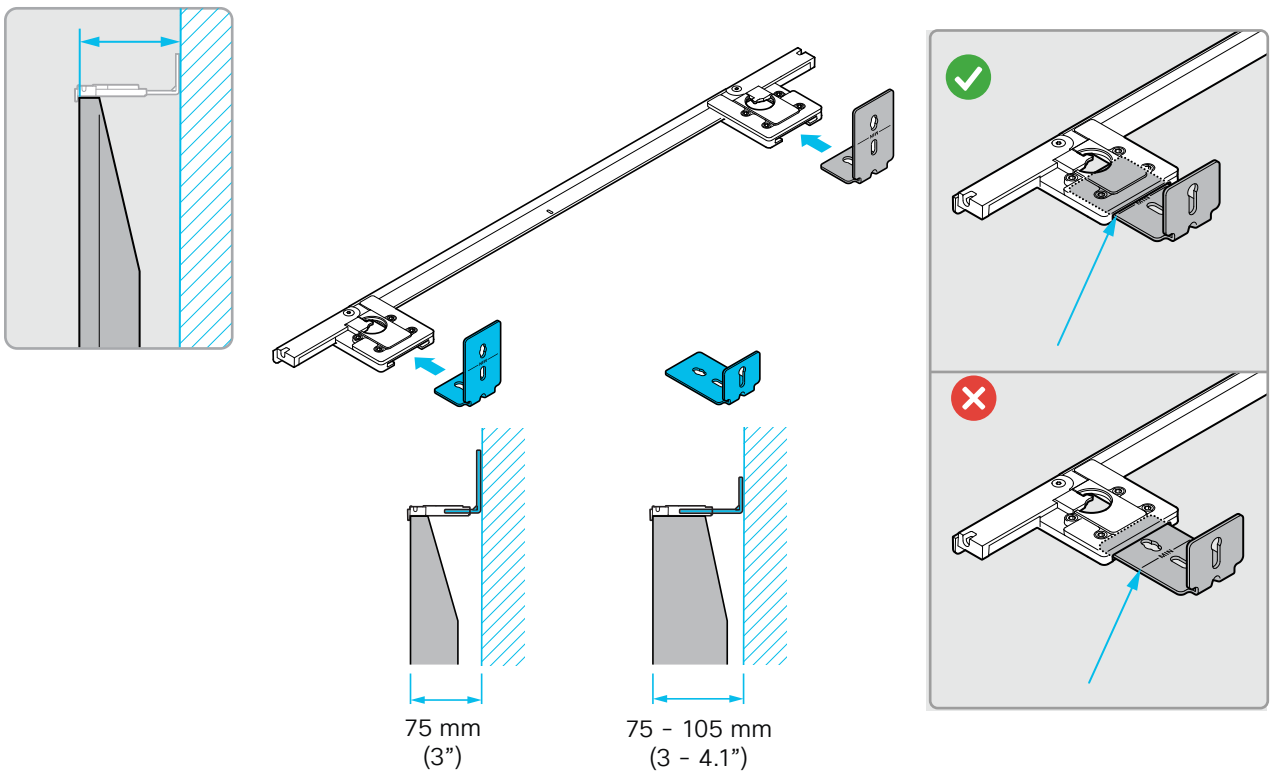



# 5 Richten Sie die Befestigung mittig aus.

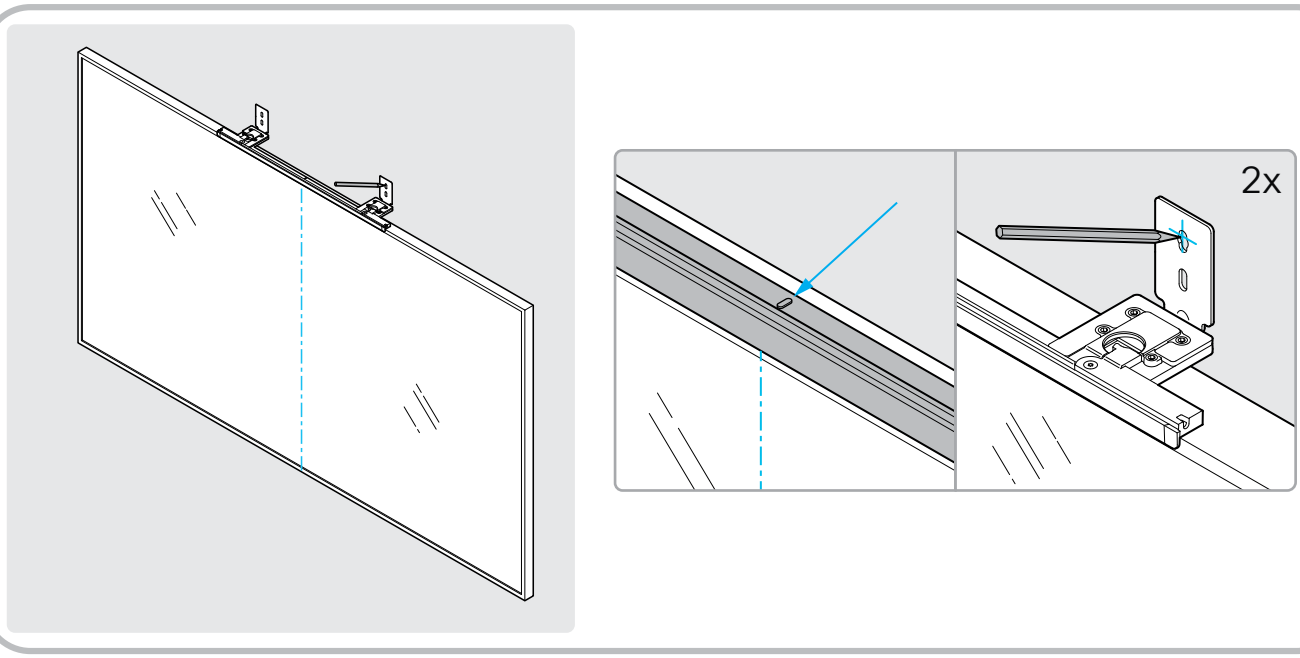



D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

B

# 6

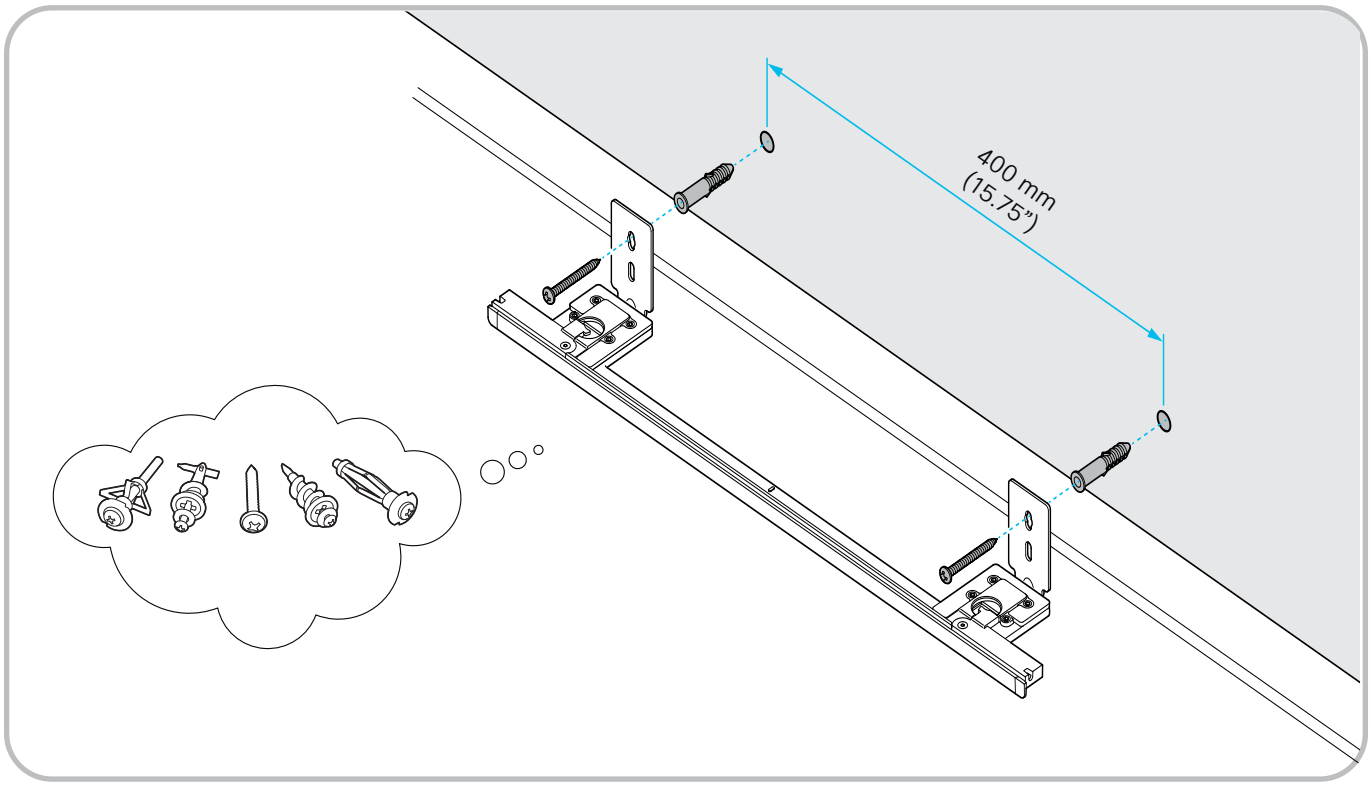



# 7 Ziehen Sie die Schrauben fest.

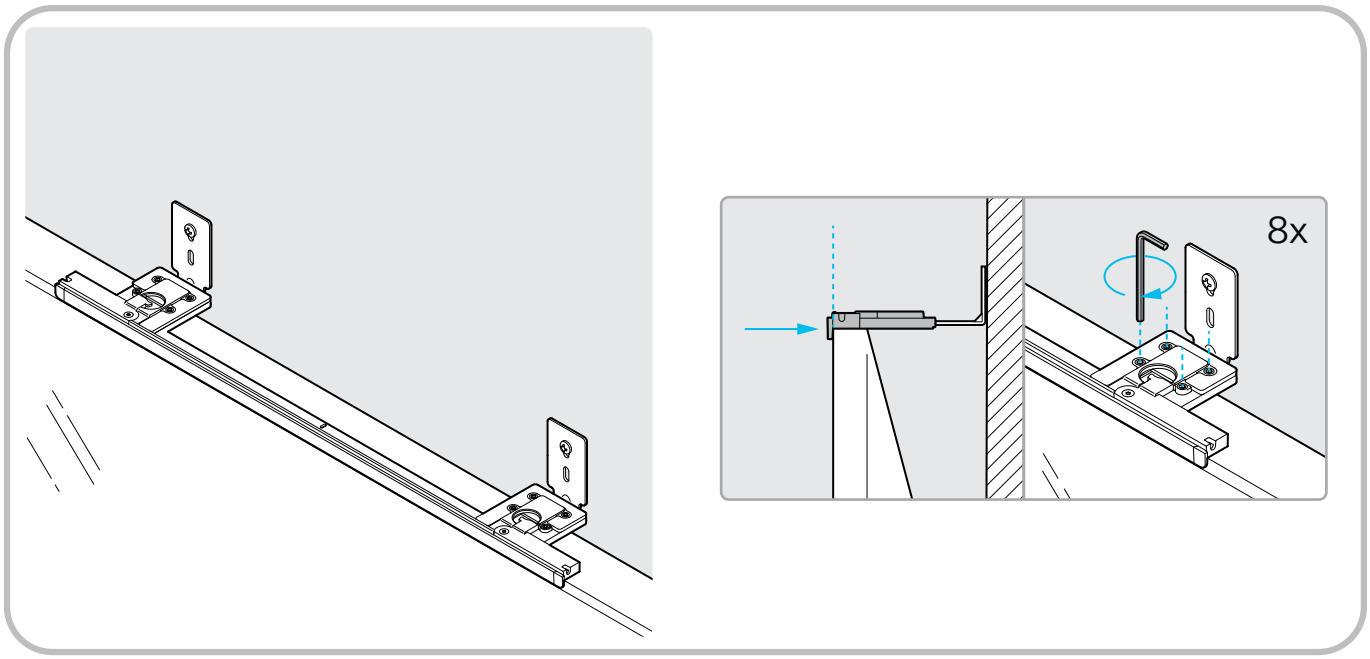


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


B

# 8

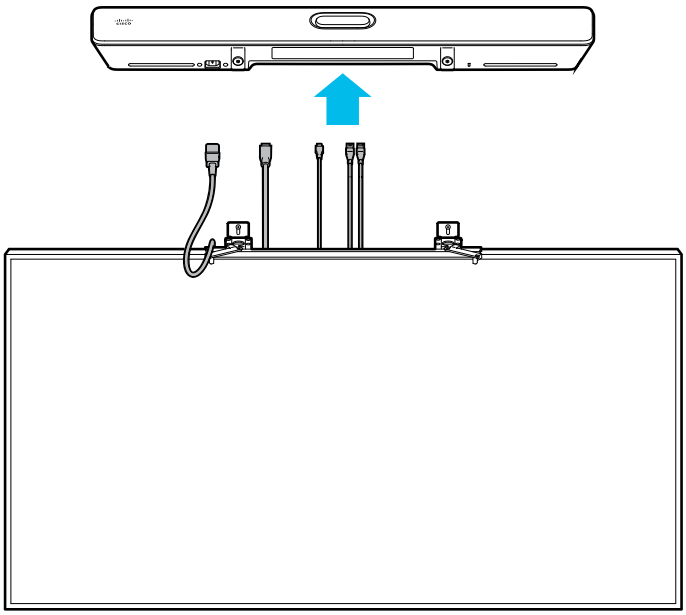

⚠ Möglicherweise haben Sie weitere Kabel. Die Steckdose muss nach der Montage leicht zugänglich sein.


# 9

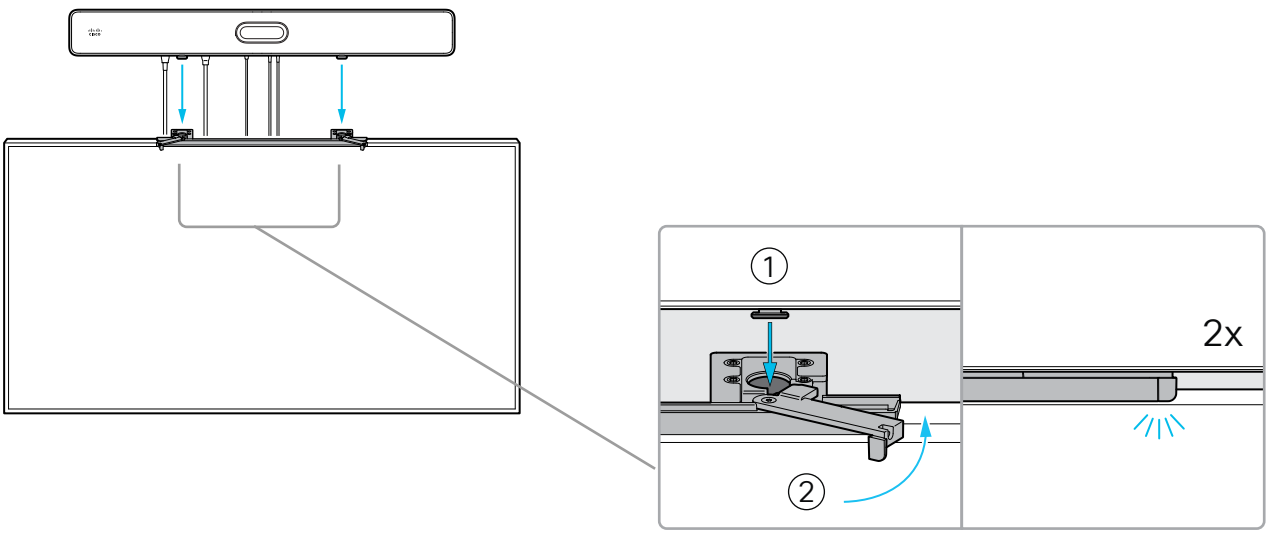


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


B

10 Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung angebracht ist, bevor Sie den Room Bar Pro einschalten.

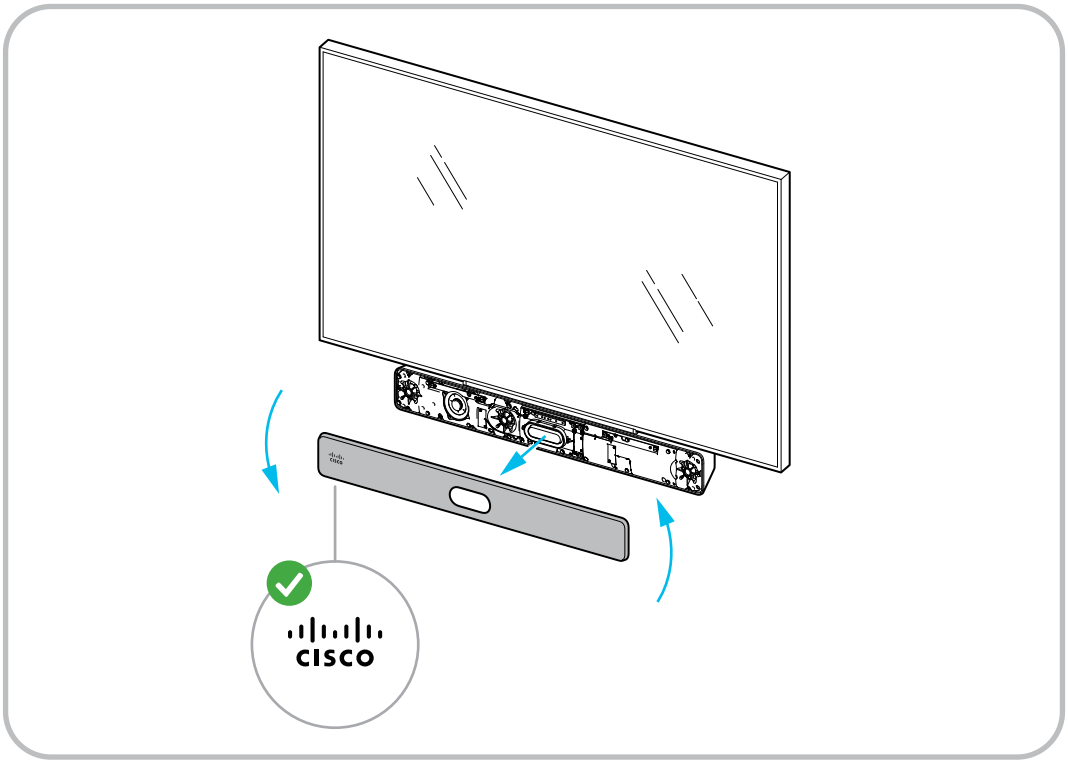


D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.


# Das Anschlusspanel

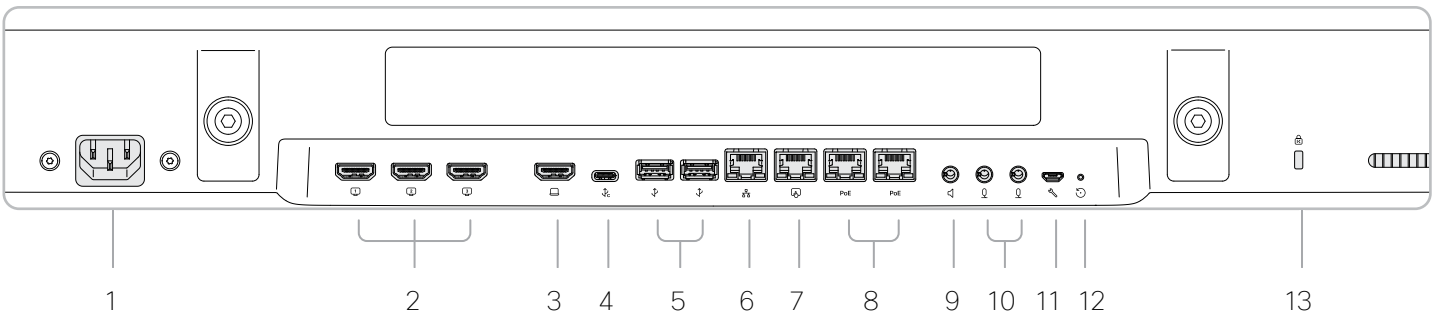



1. Stromversorgung
2. HDMI-Ausgange: Bildschirme
3. HDMI-Eingang: Inhaltsfreigabe
4. USB-Passthrough und Inhaltsfreigabe
5. USB-A
6. Netzwerk (Ethernet)
7. Room Navigator (Benutzeroberfläche PoE)
8. Netzwerk (Ethernet PoE)
9. Audioeausgang
10. Audioeingang
11. Wartung (Mikro-USB)
12. Rétablissement Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
13. Kensington-Schloss

D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

# Verwenden der Sichtschutzabdeckung – optional

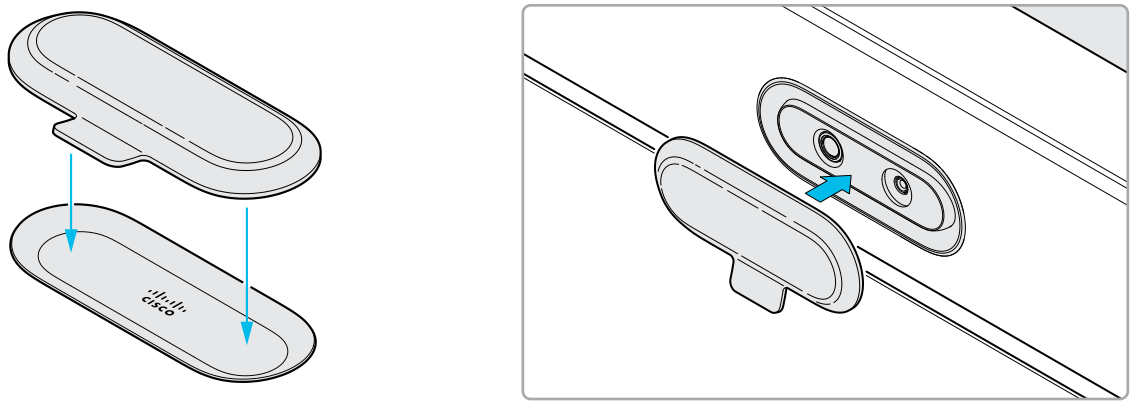

# Demontage

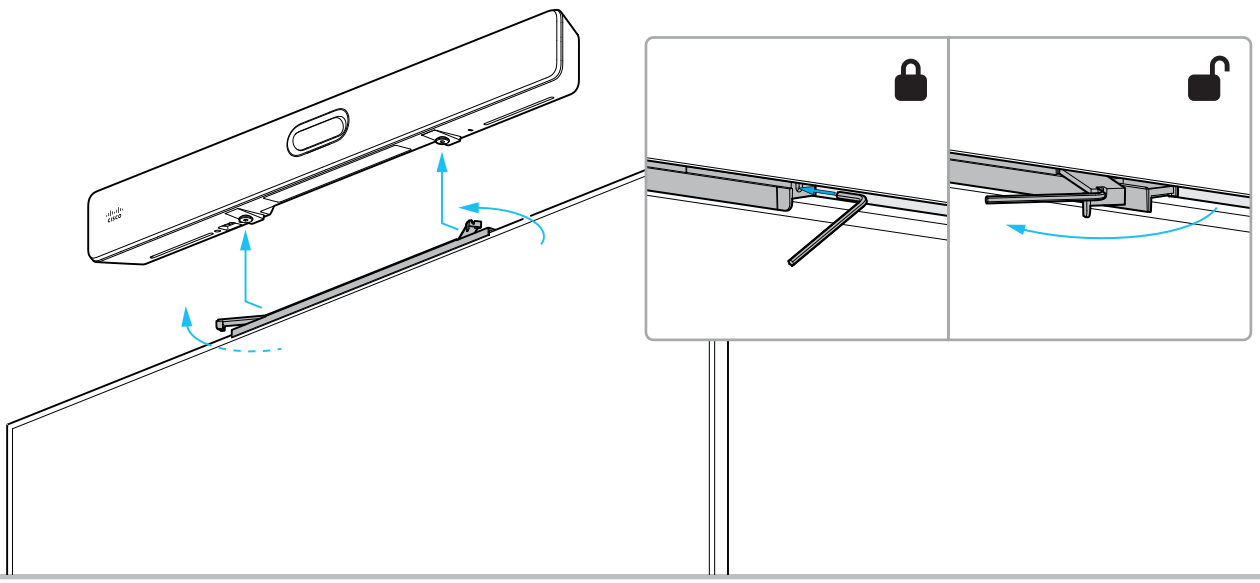

# Mehr Information

Besuchen Sie diese Websites, um mehr über Ihr Gerät zu erfahren.

help.webex.com

cs.co/mtrdevice-docs

cisco.com/go/room-docs

cs.co/webexadoption

Information for US and Canada, radio version: To view the FCC and ISED regulatory IDs, open the Control Panel on the Room Navigator, then go to *Device settings > Regulatory information.*

Informations pour les États-Unis et le Canada, version radio: Pour afficher les ID réglementaires FCC et ISED, ouvrez le Panneau de configuration sur le Room Navigator, puis accédez à *Paramètres du périphérique > Réglementations*.

D15546.01 | © 2026 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Cisco Systems Inc.
Corporate Headquarters
170 West Tasman Dr.
San Jose, CA 95134
USA

https://www.cisco.com/go/offices

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: www.cisco.com/go/trademarks. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

FR Cisco et le logo Cisco sont des marques commerciales ou déposées de Cisco et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Pour consulter la liste des marques commerciales de Cisco, visitez la page : www.cisco.com/go/trademarks. Les autres marques commerciales mentionnées dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. L'utilisation du terme « partenaire » n'implique pas de relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1110R)

ES Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales o registradas de Cisco y/o sus filiales en Estados Unidos y otros países. Si desea consultar una lista de las marcas comerciales de Cisco, visite: www.cisco.com/go/trademarks. Las marcas comerciales de terceros que aquí se mencionan pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra "partner" no implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra empresa. (1110R)

PT Cisco e o logótipo da Cisco são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Cisco e/ou das respectivas empresas afiliadas nos EUA e noutros países. Para ver uma lista de marcas comerciais da Cisco, aceda a este URL: www.cisco.com/go/trademarks. As marcas comerciais de terceiros mencionadas são propriedade dos respectivos proprietários. A utilização da palavra parceiro não implica uma relação de parceria entre a Cisco e qualquer outra empresa. (1110R)

IT Cisco e il logo Cisco sono marchi o marchi registrati di Cisco e/o dei relativi affiliati negli Stati Uniti e in altri paesi. Per visualizzare l'elenco di marchi Cisco, visitare il sito Web all'indirizzo: www.cisco.com/go/trademarks. I marchi commerciali di terze parti citati sono proprietà dei rispettivi titolari. L'utilizzo del termine partner non implica una relazione di partnership tra Cisco e altre aziende. (1110R)

DE Cisco und das Cisco Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Cisco und/oder Partnerunternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Eine Liste der Cisco Marken finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Die genannten Marken anderer Anbieter sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Begriffs „Partner" impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)