查看无线接入点(WAP)上的流量规范(TSPEC)接入点统计信息

目标

由于无线链路不稳定，诸如VoIP和无线局域网(WLAN)视频流等实时应用的质量可能很差。因此，需要通过启用服务质量(QoS)来优先处理网络流量。

流量规范(TSPEC)从支持QoS的无线客户端发送，该客户端请求从无线接入点(WAP)向其代表的流量流(TS)发送一定量的网络流量。然后，WAP决定请求是否可接受，并向客户端提供其决定。客户端只能在WAP批准时启动高优先级通信。这样可以防止任何类型的冲突，防止无线链路的拥塞，从而保持良好的通信质量。

本文档有助于查看和了解有关WAP121和WAP321接入点上的语音和视频流量流的信息。

注意：若要了解如何查看有关TSPEC状态和统计信息的信息，请单击此处。要了解如何查看有关TSPEC客户端关联的信息，请点击此处。

适用设备

- WAP100系列
- WAP300系列
- WAP500系列


软件版本

- 1.0.6.5 — WAP121、WAP321
- 1.0.2.8 — WAP131、WAP351
- 1.0.1.7 — WAP150、WAP361
- 1.3.0.3 — WAP371
- 1.2.1.3 — WAP551、WAP561
- 1.0.0.17 — WAP571、WAP571E

查看TSPEC接入点统计信息


注意：图像的外观可能会因WAP的精确型号而有所不同。本文使用的图像取自WAP321。

步骤1.登录基于Web的接入点实用程序，并选择Status and Statistics > TSPEC AP Statistics。

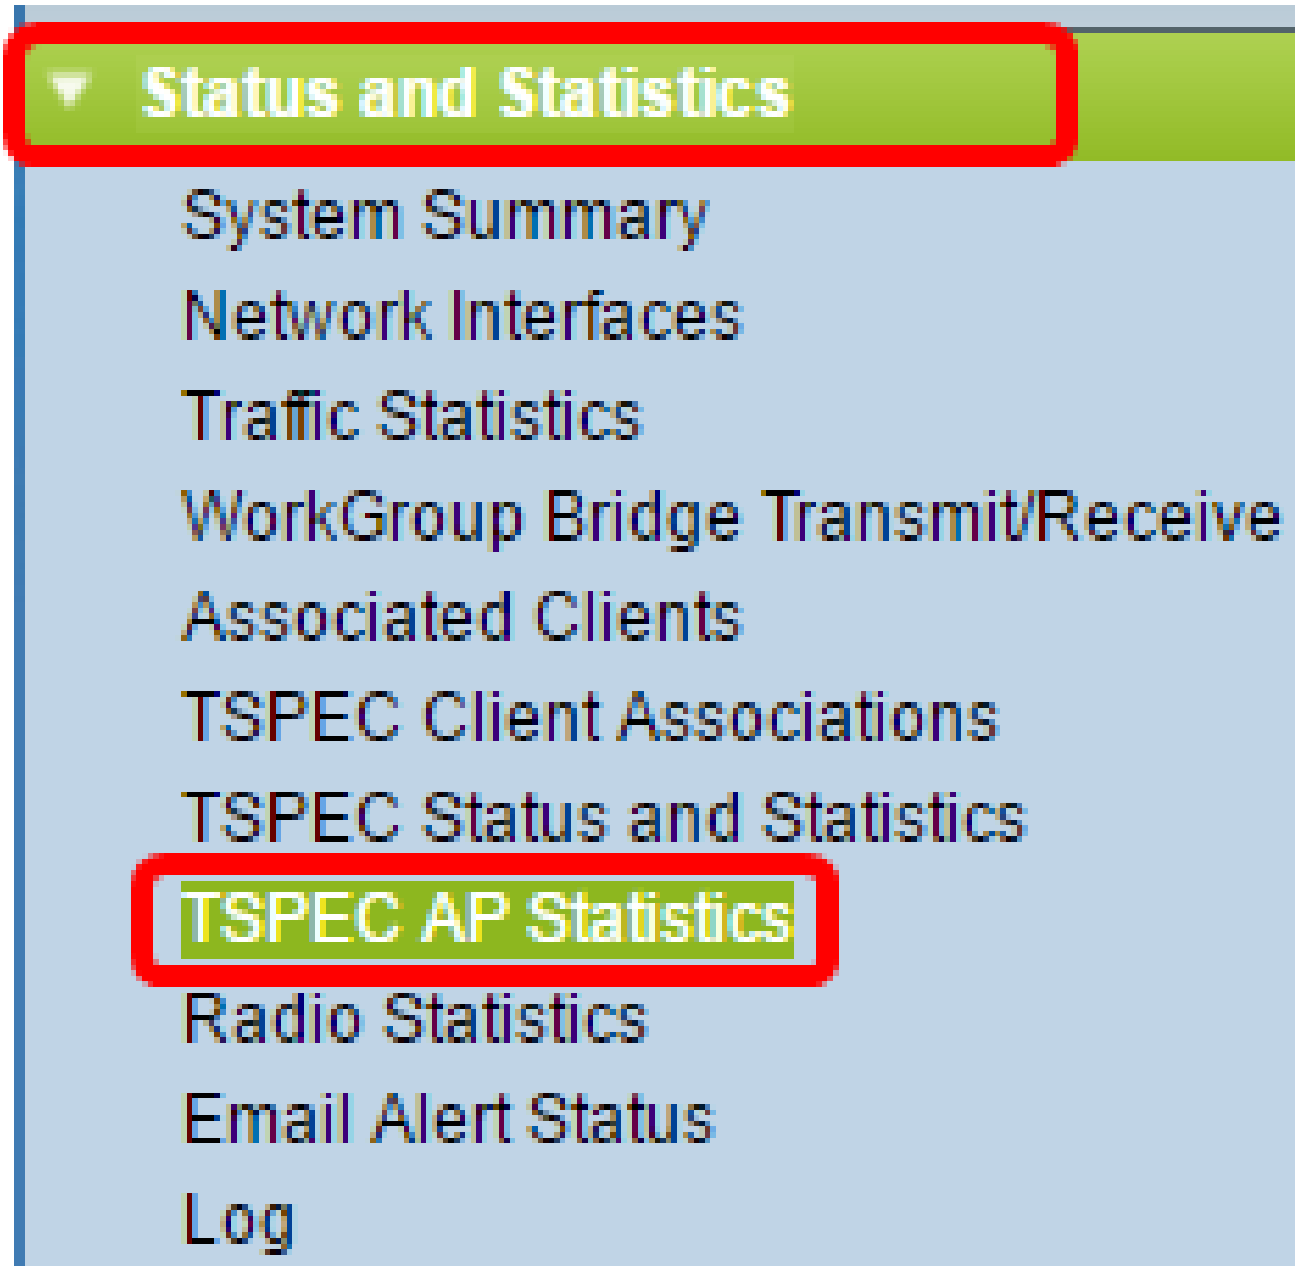


以下信息显示在语音ACM的TSPEC统计信息摘要表中。音频压缩管理器(ACM)是一种Windows软件，用于管理网络中的媒体文件。它使用.acm文件扩展名存储。

- Total Voice TS Accepted — AP接受的语音流量流总数。
- Total Voice TS Rejected — AP拒绝的语音流量流总数。

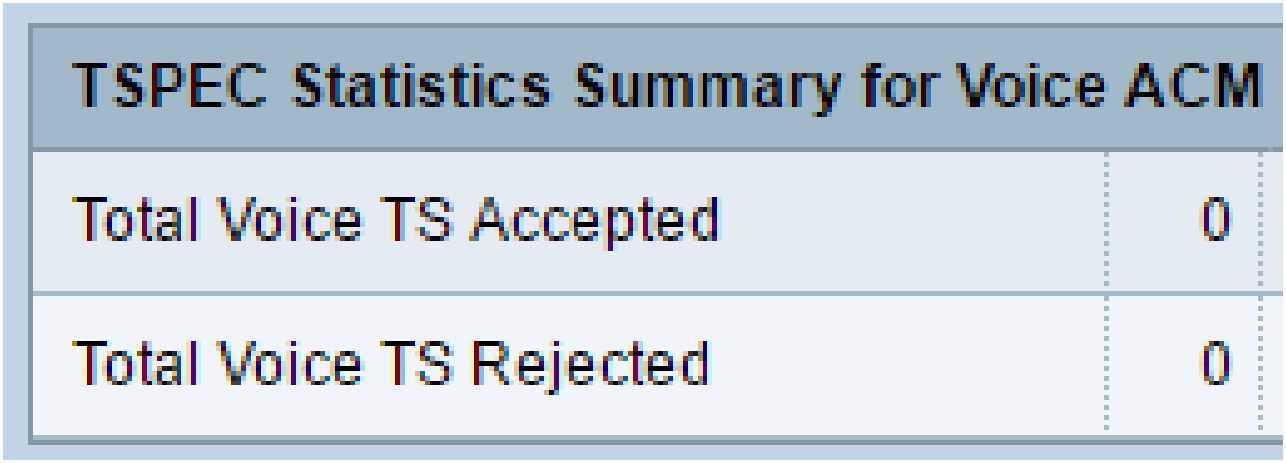


以下信息显示在视频ACM的TSPEC统计信息摘要表中：

- Total Video TS Accepted - AP接受的视频流量流总数。
- Total Video TS Rejected - AP拒绝的视频流量流总数。

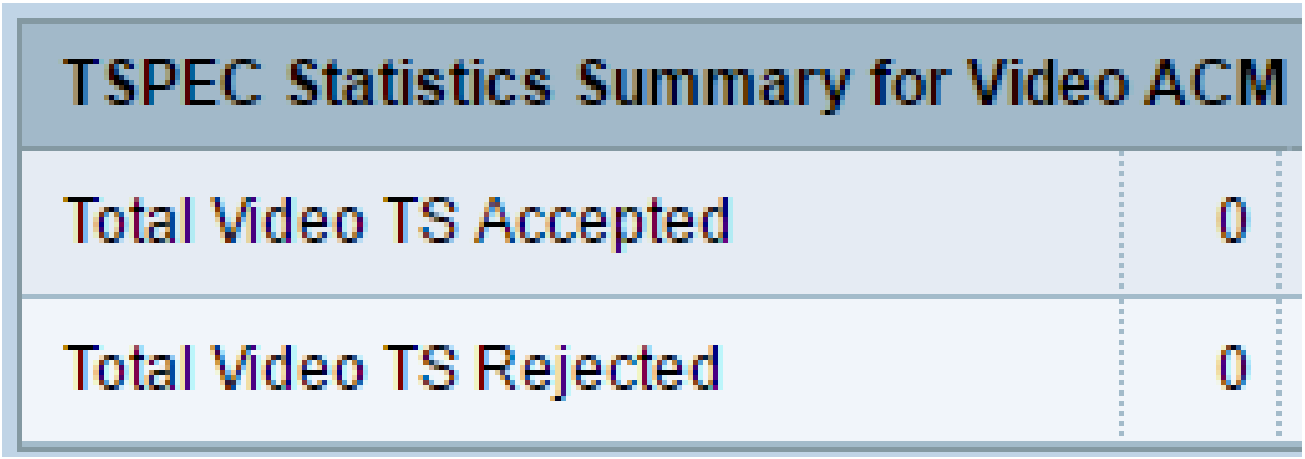

步骤2.（可选）要显示当前信息，请单击Refresh。

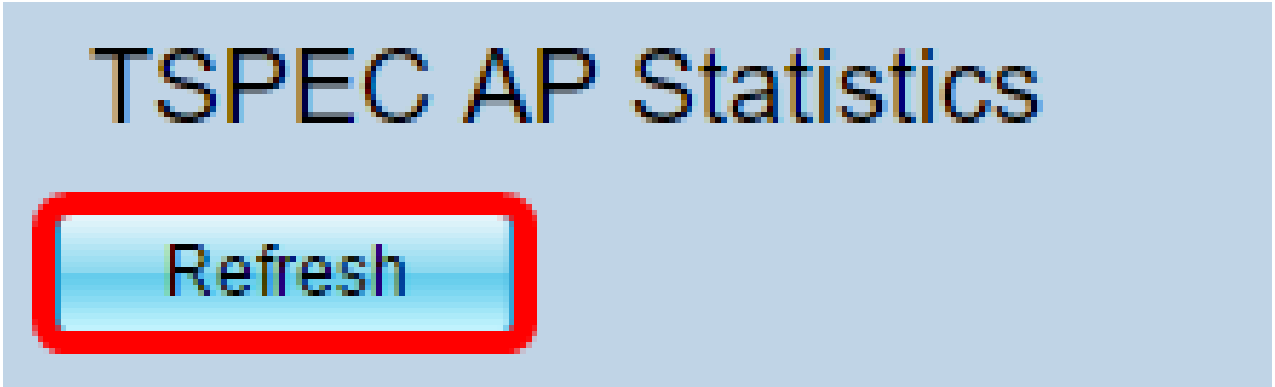

现在，您应该已经成功查看有关无线接入点的TSPEC接入点统计信息的信息。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。