在无线接入点上配置SSID到VLAN的映射

目标

虚拟局域网(VLAN)是按功能、区域或应用进行逻辑分段的交换网络，不考虑用户的物理位置。VLAN是一组主机或端口，它们可以位于网络的任意位置，但通信方式与位于同一物理网段相同。VLAN允许您将设备移动到新的VLAN而不更改任何物理连接，从而帮助简化网络管理。

中继端口和交换机端口之间的标记VLAN包含以太网帧中的VLAN信息。无标记VLAN发送没有VLAN标记的流量。VLAN标记将信息插入以太网帧中，以标识哪个帧属于哪个VLAN。中继端口是处理多个VLAN的端口。

服务集标识符(SSID)是无线客户端可以连接到无线网络中的所有设备或在其中共享的唯一标识符。它区分大小写，并且不能超过32个字母数字字符。

SSID广播功能允许在网络上广播SSID。此功能默认启用，使无线设备可发现网络。

本文提供有关如何在无线接入点上配置SSID到VLAN映射的说明。


适用设备 |固件版本

- WAP121 | 1.0.6.5(下载最新版本)
- WAP131 | 1.0.2.8(下载最新版本)
- WAP150 | 1.0.1.7(下载最新版本)
- WAP321 | 1.0.6.5(下载最新版本)
- WAP351 | 1.0.2.8(下载最新版本)
- WAP361 | 1.0.1.7(下载最新版本)
- WAP371 | 1.3.0.3(下载最新版本)
- WAP551 | 1.2.1.3(下载最新版本)
- WAP561 | 1.2.1.3(下载最新版本)
- WAP571 | 1.0.0.17(下载最新版本)
- WAP571E | 1.0.0.17(下载最新版本)

配置SSID到VLAN的映射


使用安装向导

步骤1.从接入点基于Web的实用程序的主控制面板运行设置向导。

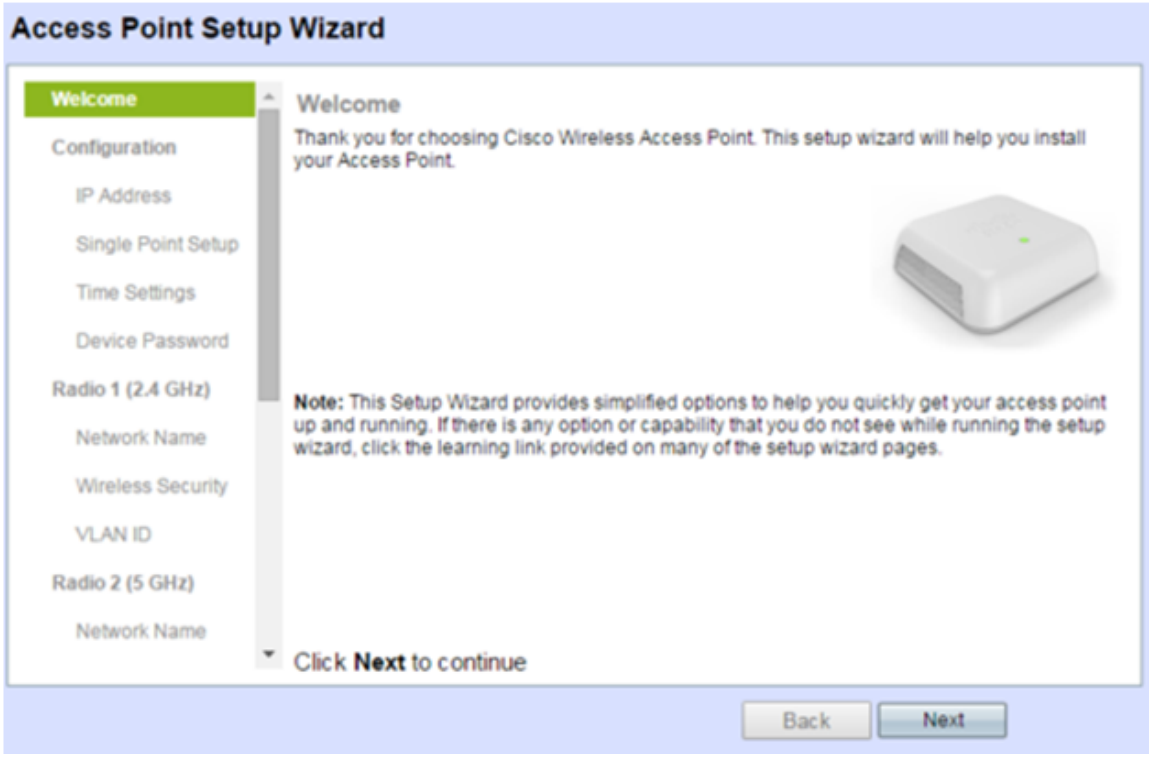


步骤2.提供安装向导所需的配置详细信息。

步骤3.在Network Name(*SSID)字*段中，在2.4 GHz网络的Configure Radio 1屏幕下，输入您的首选SSID。默认值为ciscosb_2.4GHz。单击 **Next**。

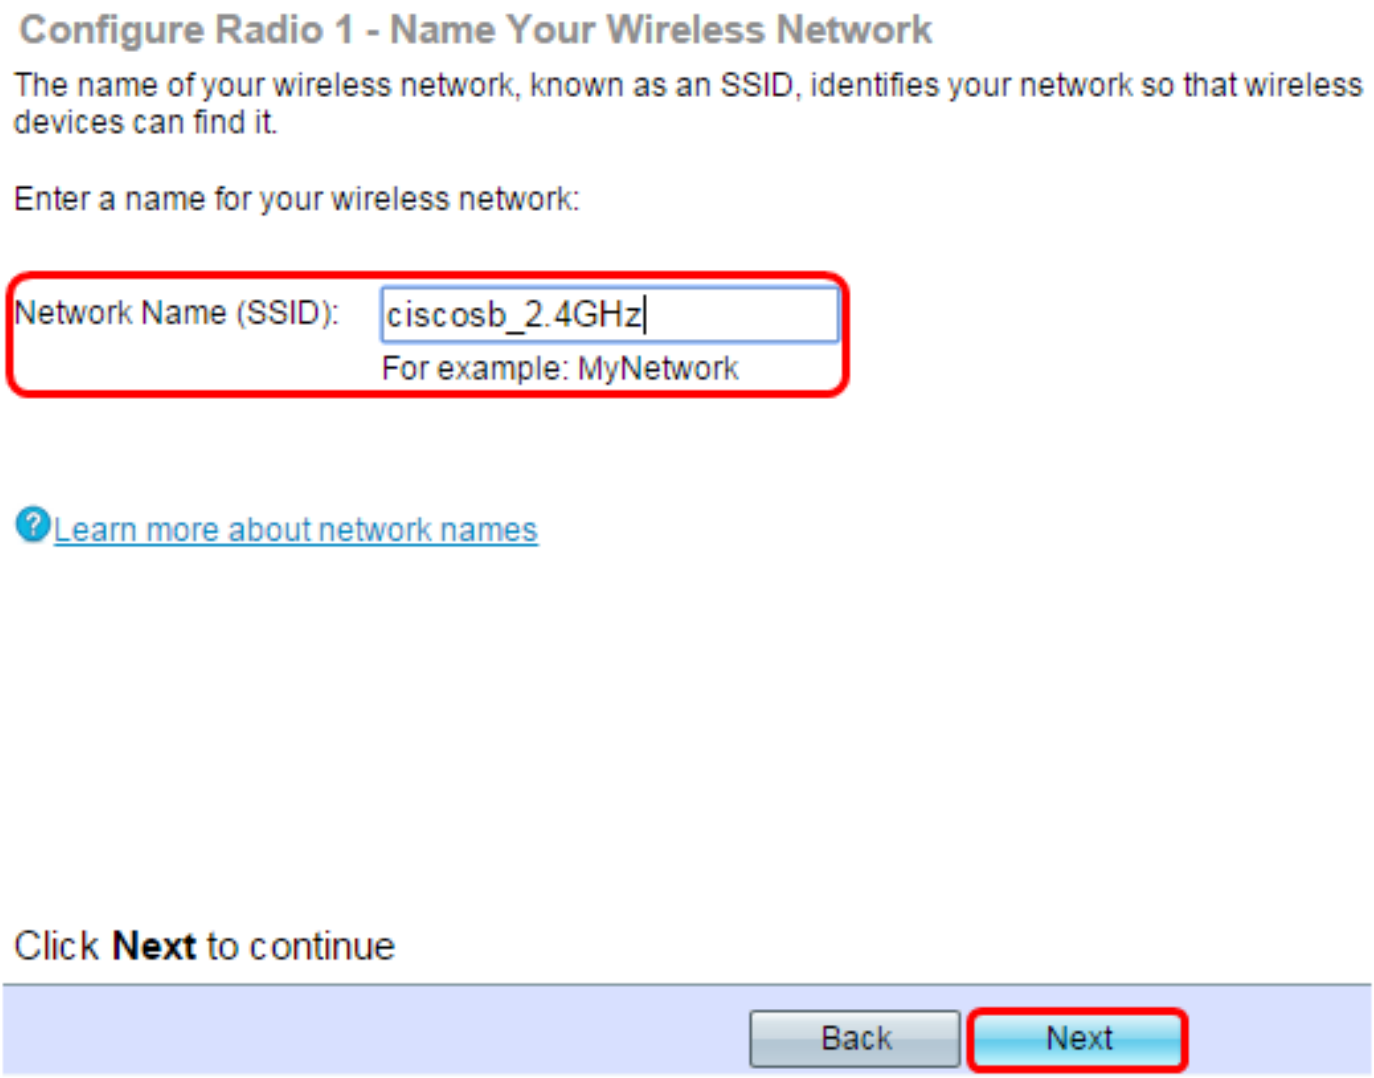

步骤4.选择无线网络的安全类型。

注意：在本例中，选择最佳安全（WPA2个人 — AES）。

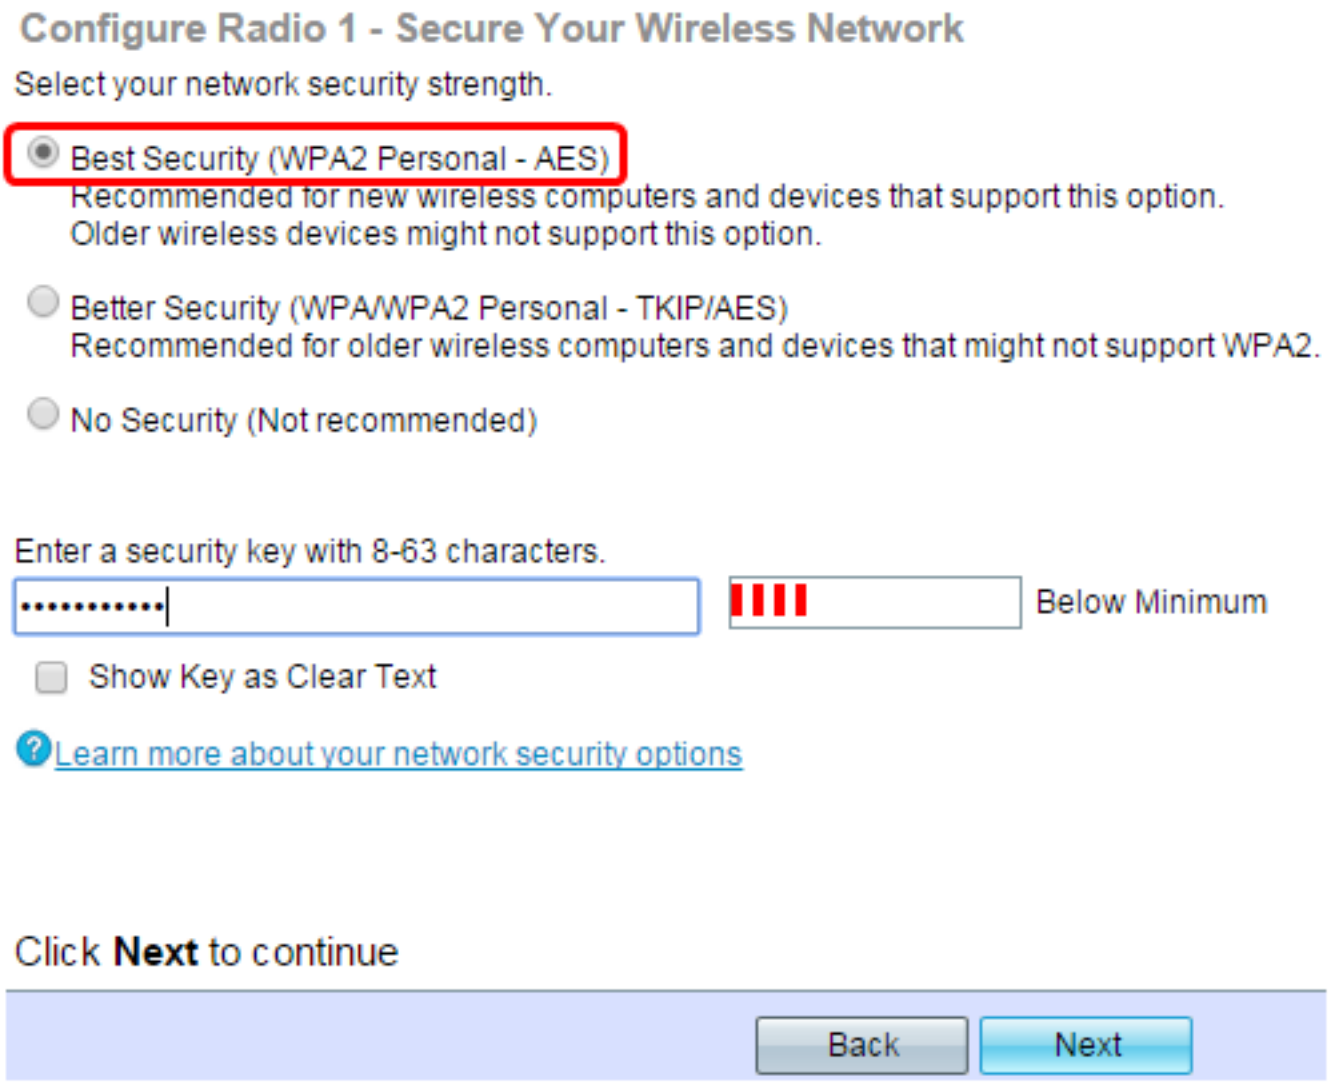


步骤5.输入长度为8-63个字符的安全密钥或密码。单击“下一步”继续。




步骤6.在VLAN ID字*段中*，输入无线网络的VLAN ID，然后单击“下**一步”**。

注意：在本例中，10用作VLAN ID。

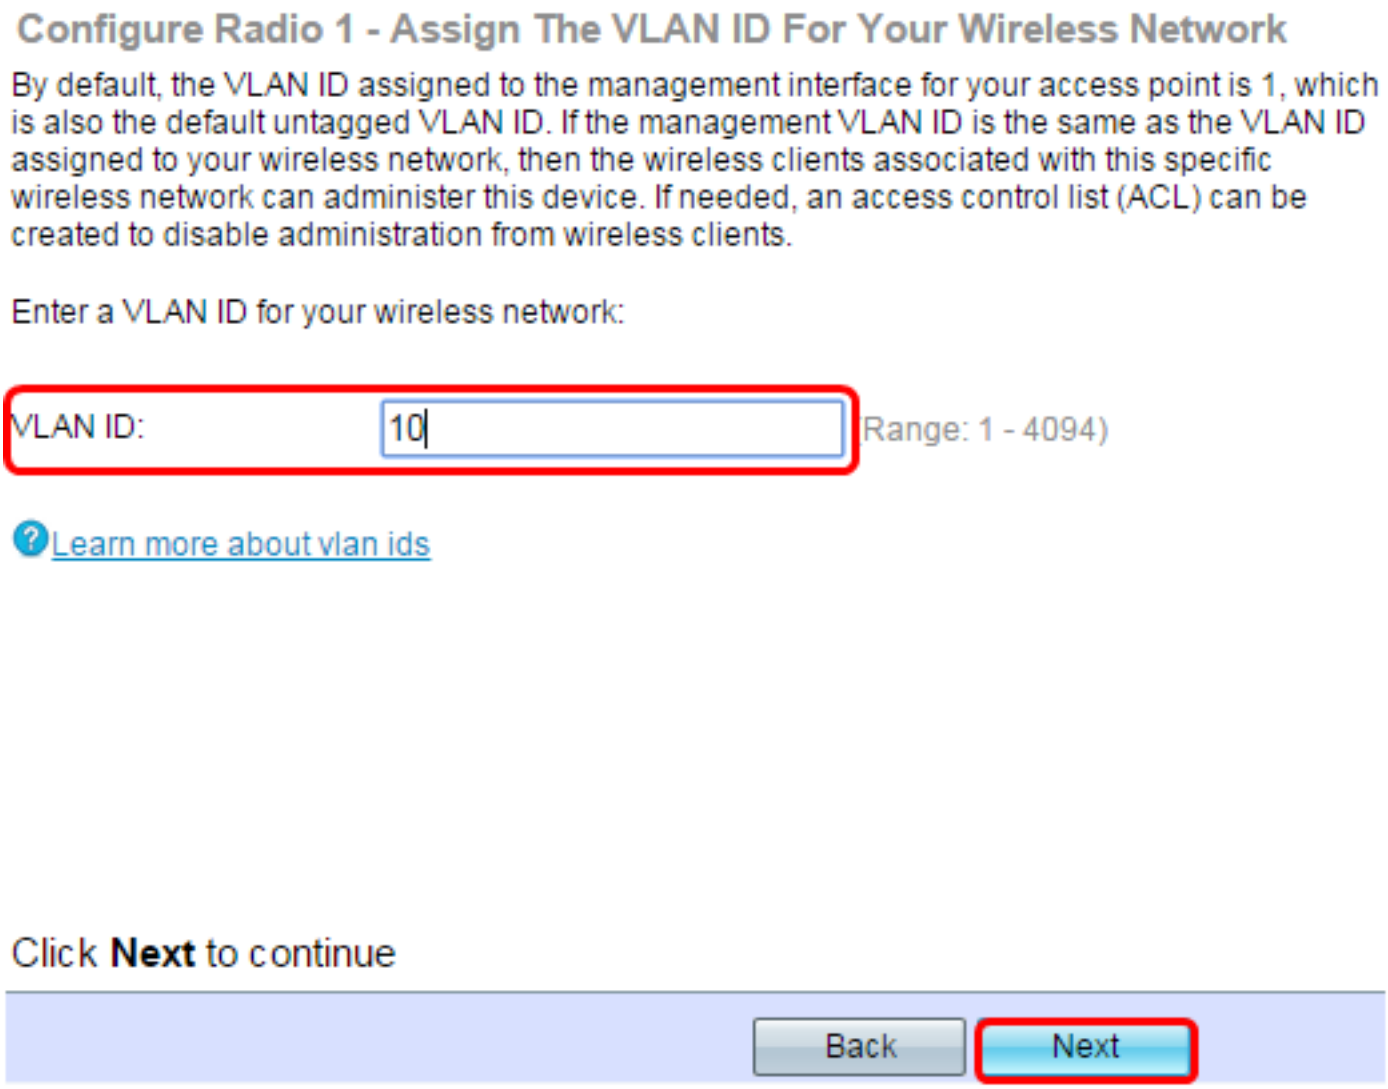


步骤7.在5 GHz网络的Configure Radio 2页中，在Network Name(SSID)字段中输入您的首选*SSID*，然后单击**Next**。默认值为ciscosb_5GHz。

注意： 此步骤仅适用于具有双射频的WAP。

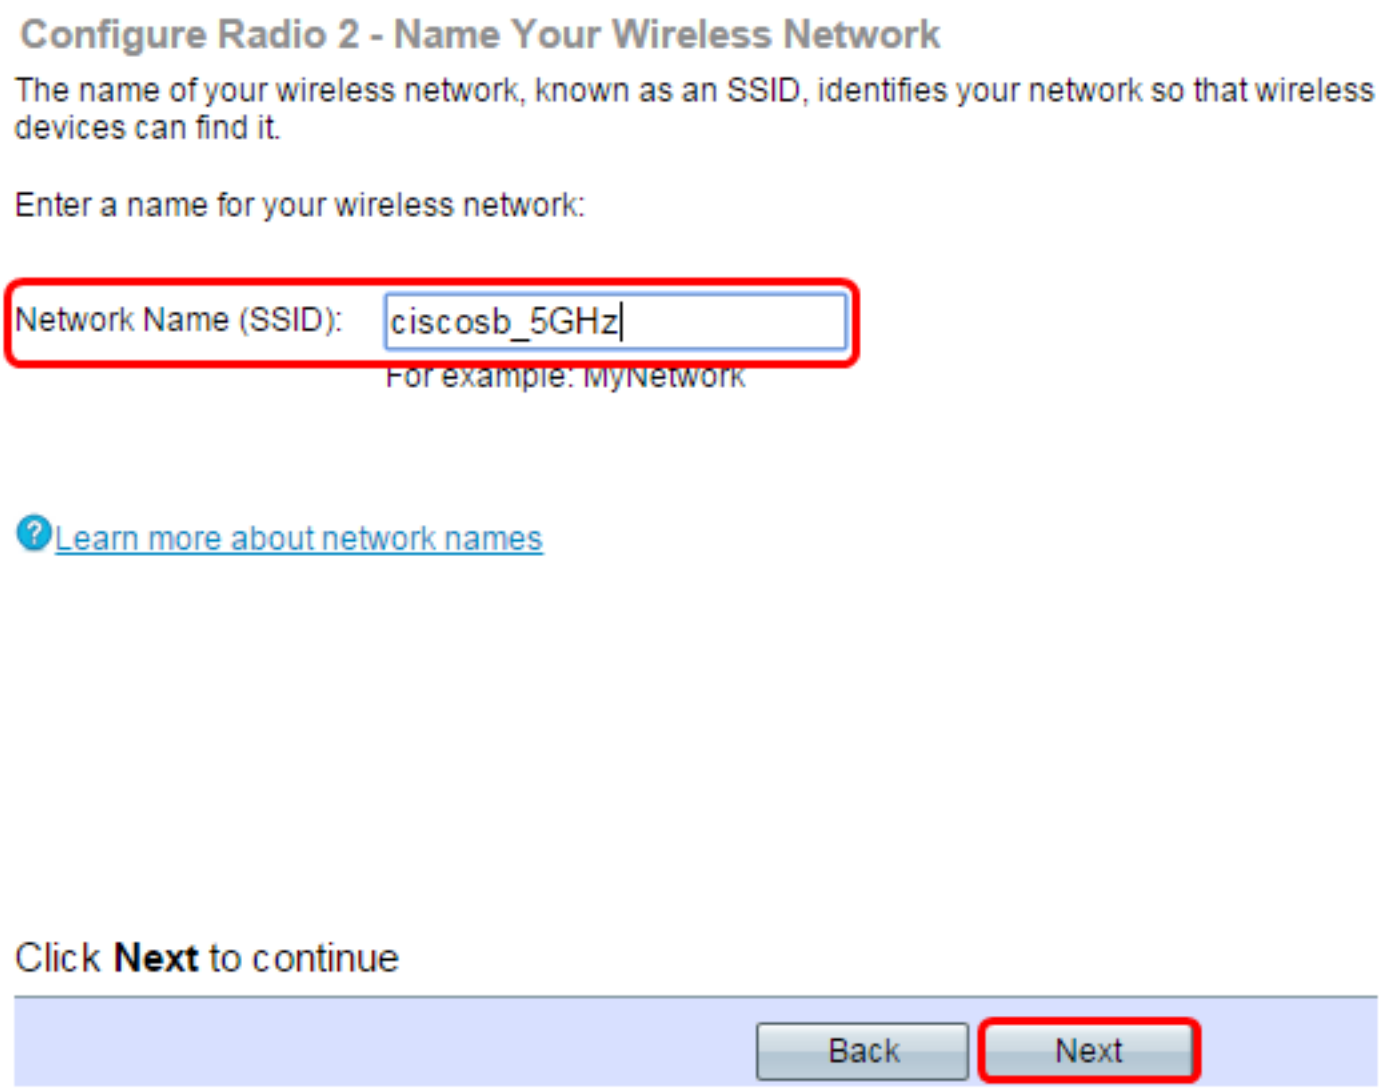


步骤8.选择无线网络的安全类型。

注意：在本例中，选择最佳安全（WPA2个人 — AES）。

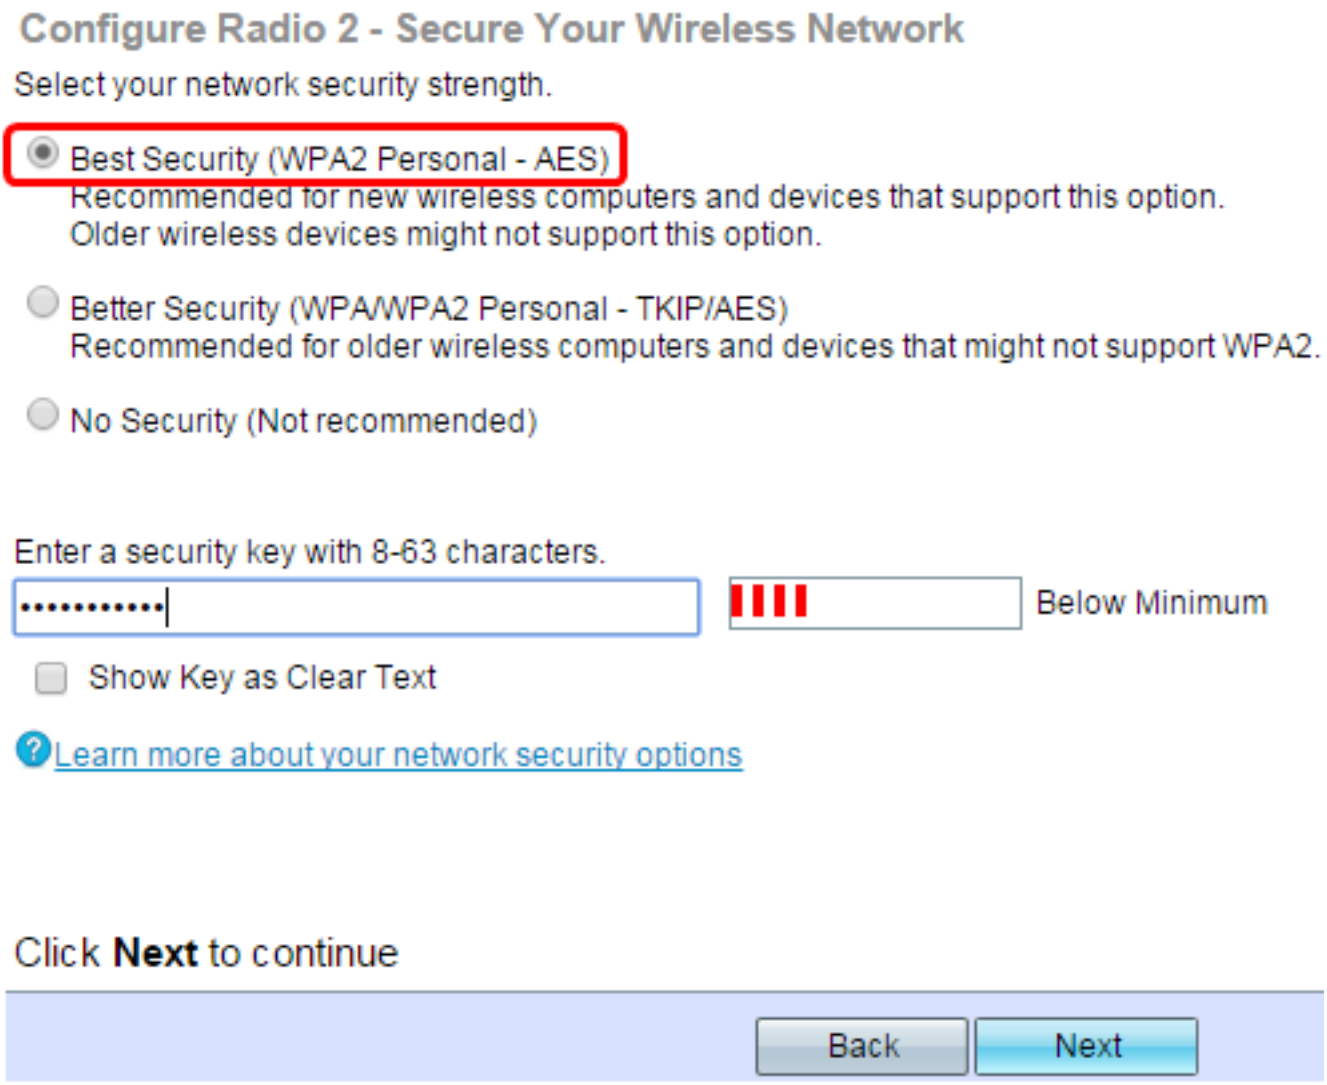


步骤9.输入长度为8-63个字符的安全密钥或密码。单击“下一步”继续。

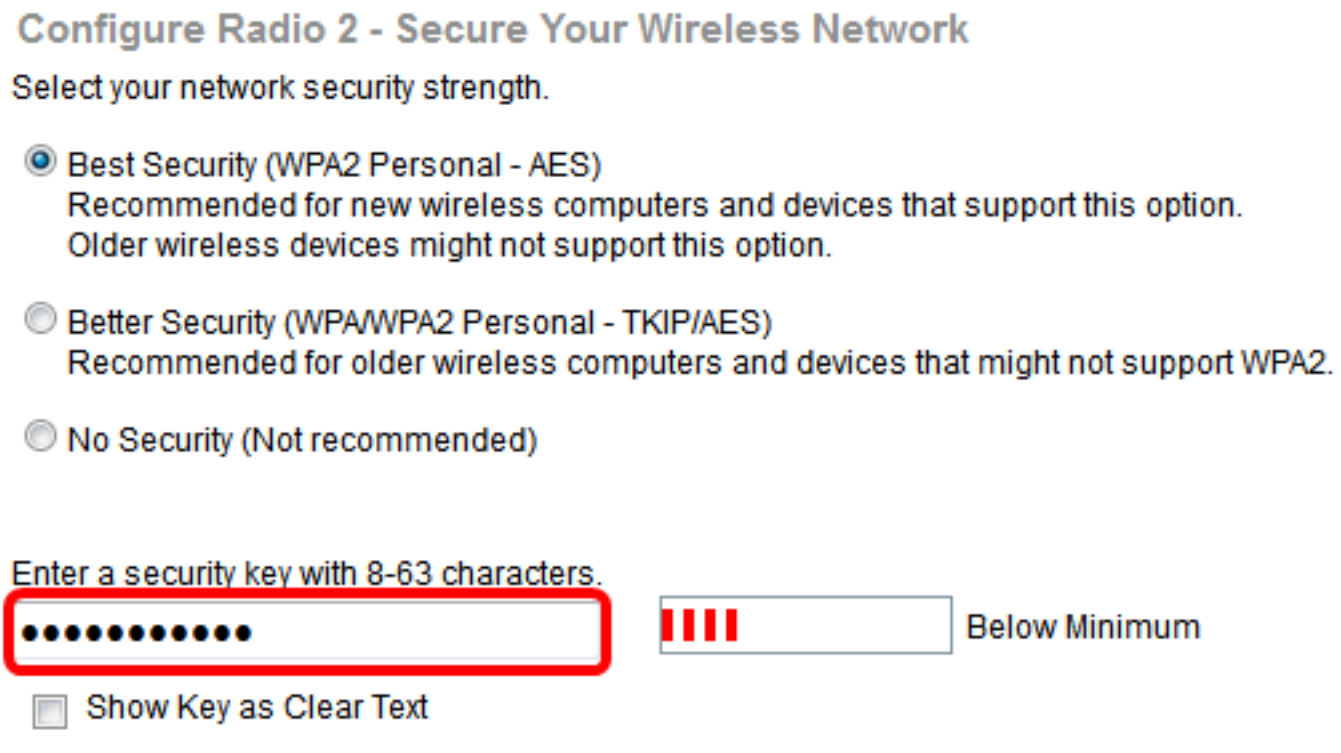


步骤10.输入VLAN ID，然后单击“下**一步”**。


注意：在本例中，20用作VLAN ID。

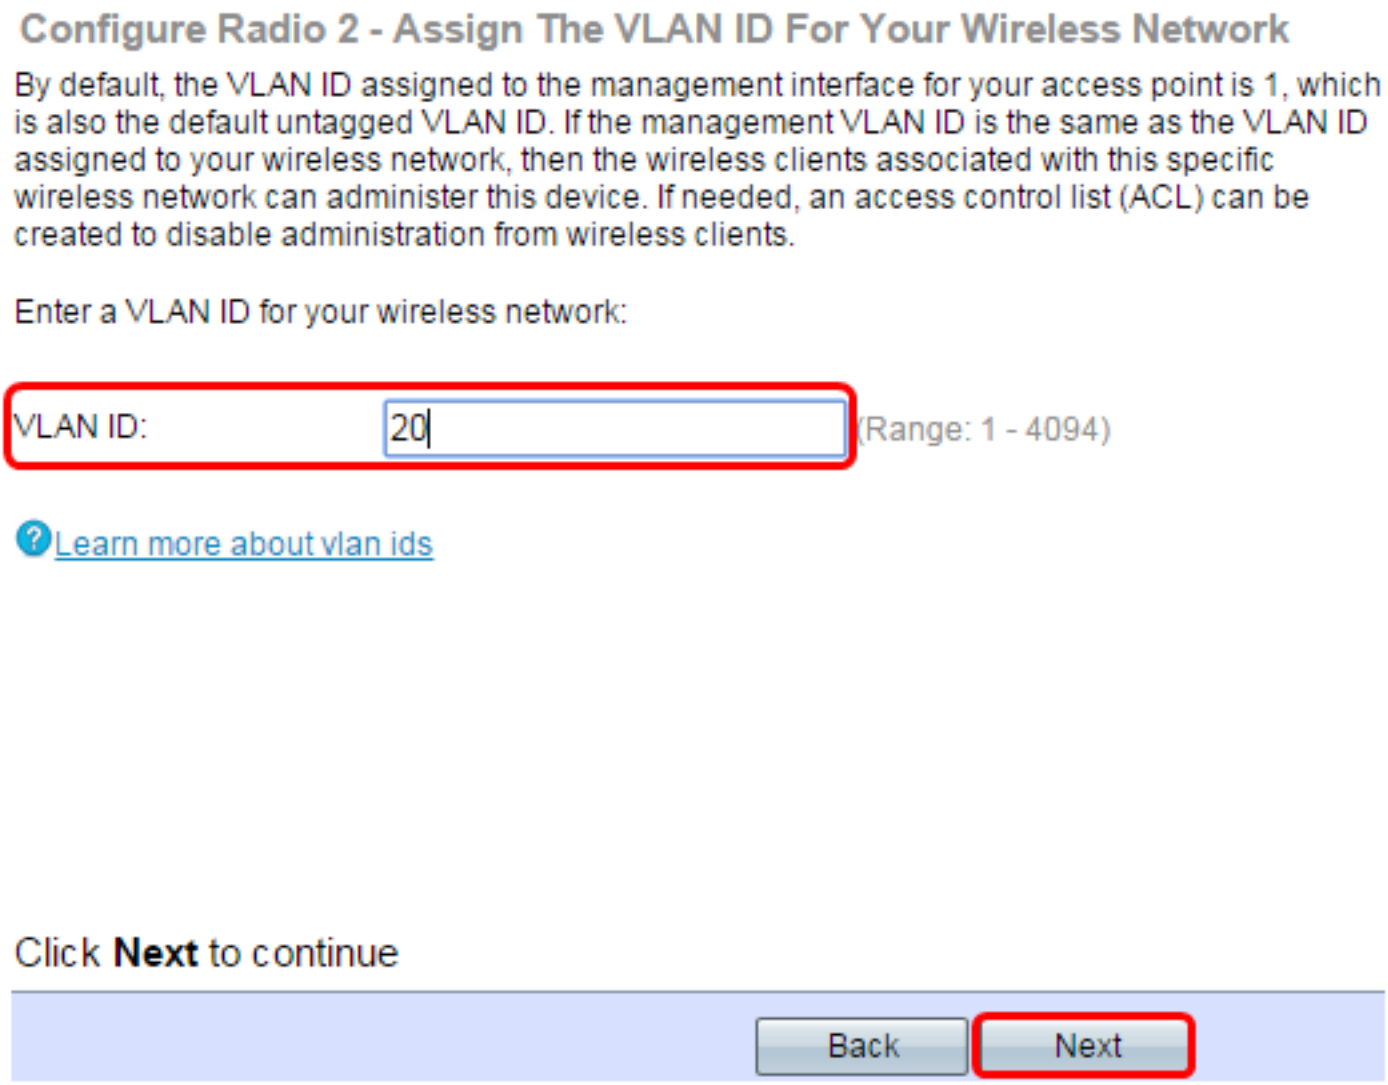

步骤11.单击“下**一步**”跳过强制网络门户配置。

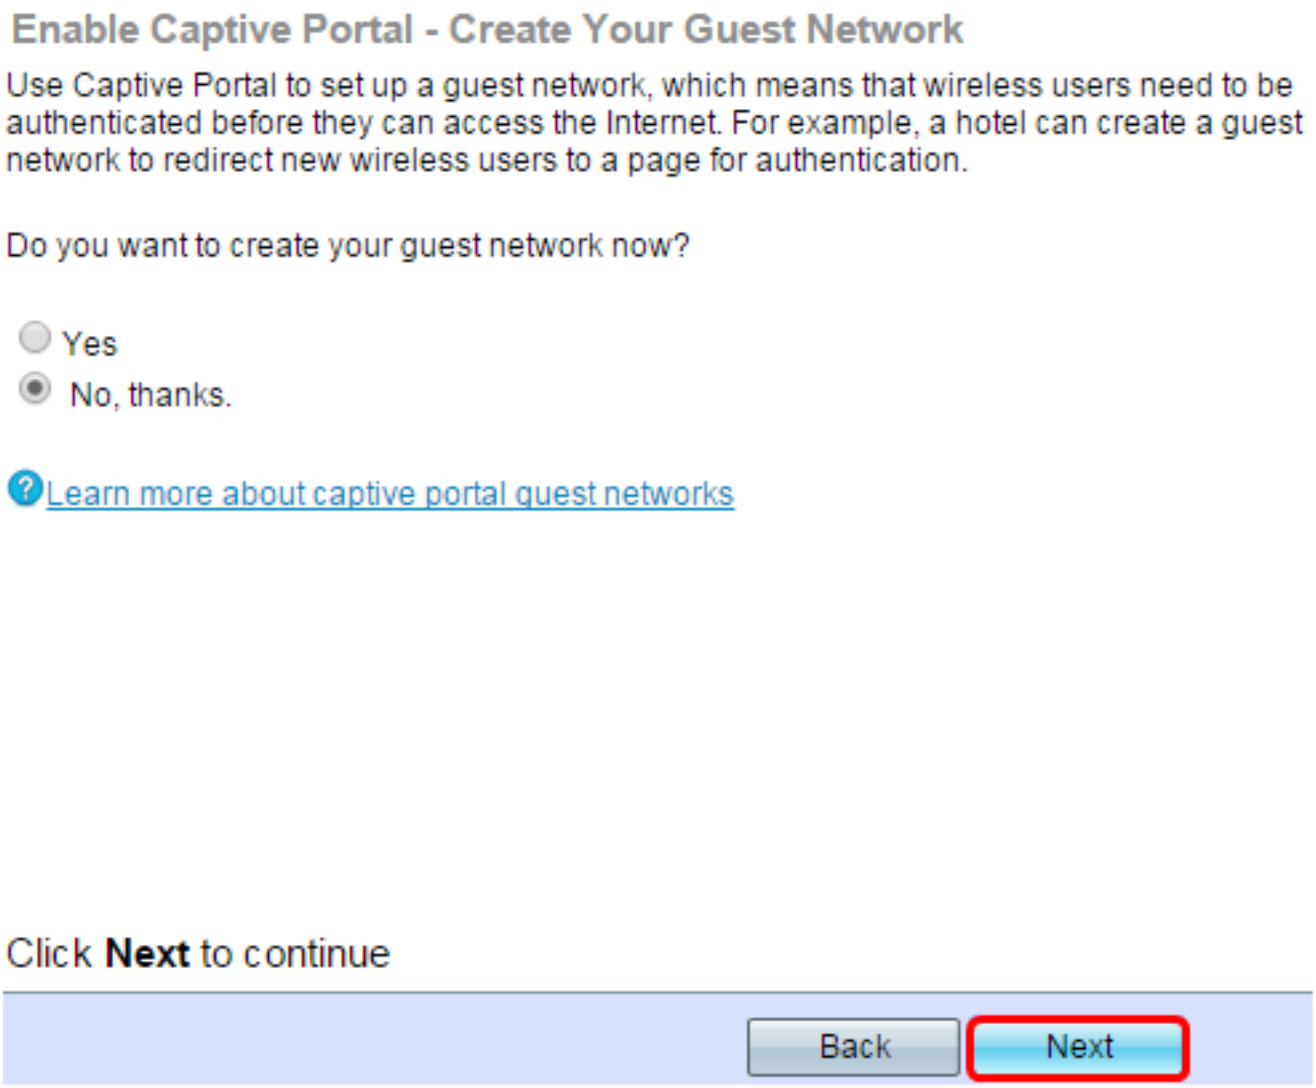

步骤12.检查并确认设置，然后单击“提交”。

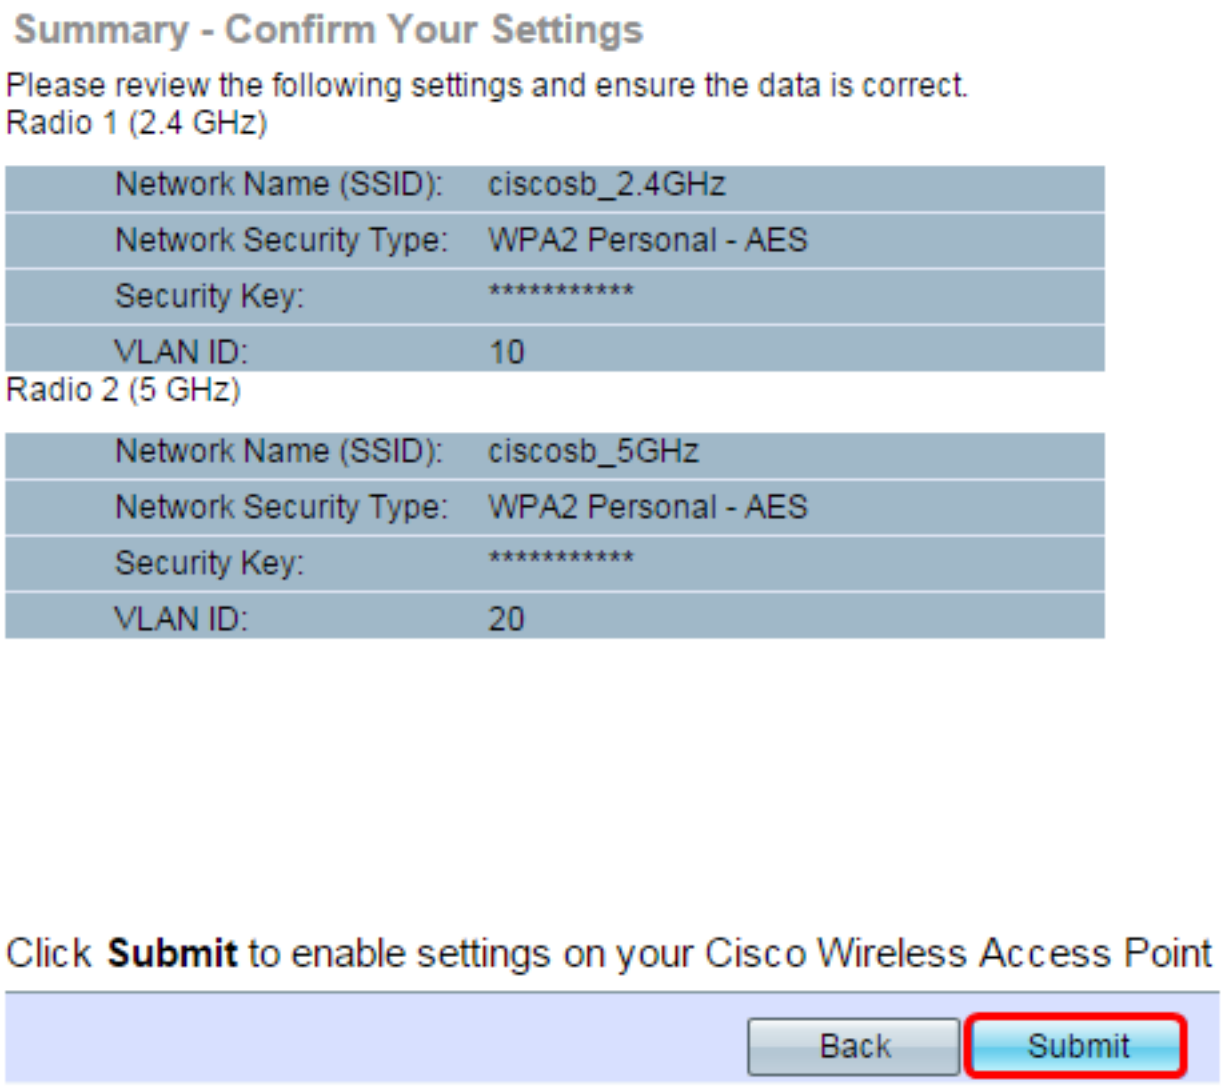

步骤13.出现“Device Setup Complete（设备设置完成）”屏幕后，单击“**Finish（完成）**”。

注意：您将从基于Web的实用程序页面注销。

Device Setup Complete

Congratulations, your access point has been set up successfully. We strongly recommend that you save these settings by writing them down or by copying and pasting them into a text document. You will need these settings later when you add other wireless computers or devices to your network.



Cluster Name:	Cisco001

Radio 1 (2.4 GHz)

Network Name (SSID):	ciscosb_2.4GHz
Network Security Type:	WPA2 Personal - AES
Security Key:	password123

Radio 2 (5 GHz)

Network Name (SSID):	ciscosb_5GHz
Network Security Type:	WPA2 Personal - AES
Security Key:	**********

Click **Finish** to close this wizard.

Back Finish

您现在已成功将SSID映射到接入点上的VLAN。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。