Implémenter un accès Internet direct pour SDWAN

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

- [Exigences](#)
- [Composants utilisés](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Configuration](#)

- [Activer NAT sur l'interface de transport](#)
- [Trafic direct du VPN de service](#)
- [Politique de données centralisée](#)

[Vérification](#)

- [Sans DIA](#)
- [Avec DIA](#)
- [Politique de données centralisée](#)

Introduction

Ce document décrit comment mettre en oeuvre Cisco SD-WAN DIA. Il fait référence à la configuration lorsque le trafic Internet sort directement du routeur.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Traduction d'adresses réseau (NAT)
- Réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) Cisco


Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Cisco vManage version 20.6.3
- Routeur de périphérie WAN Cisco 17.4.2

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Diagramme du réseau

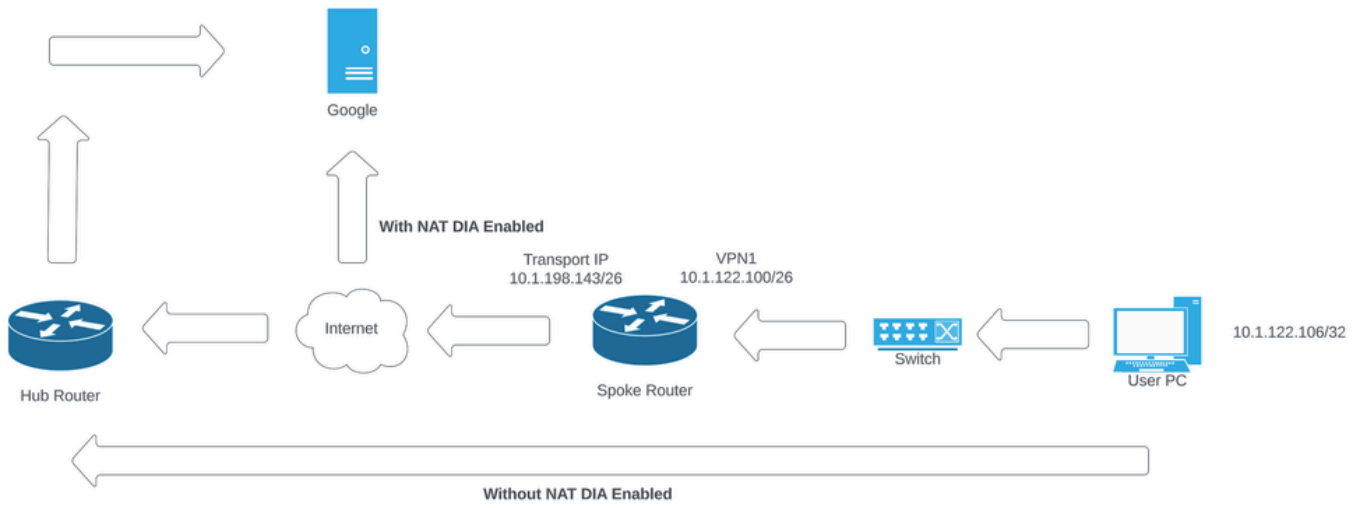


Topologie du réseau

Configuration

L'activation de la fonction DIA sur les routeurs Cisco SD-WAN s'effectue en deux étapes :

- Activez NAT sur l'interface de transport.
- Trafic direct à partir d'un VPN de service avec une route statique ou une politique de données centralisée.

Activer NAT sur l'interface de transport

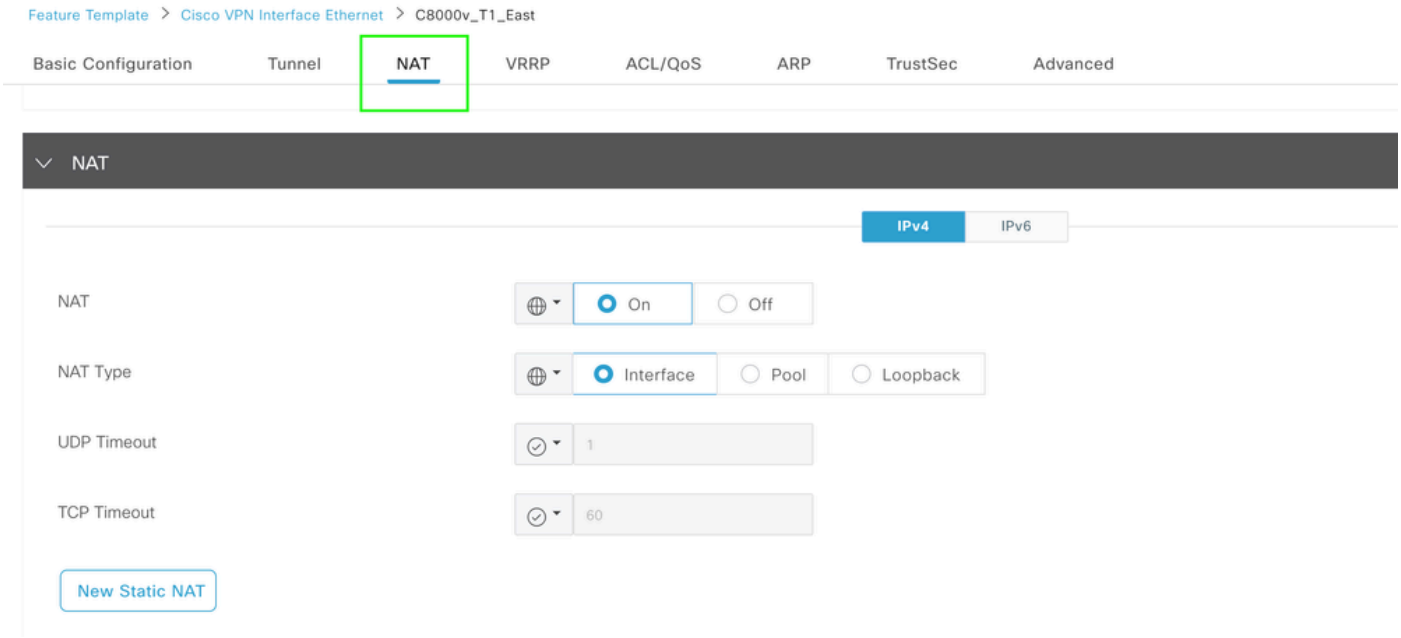

Modèle NAT d'interface VPN

Voici comment la configuration apparaît après la NAT (après activation) :


```
ip nat inside source list nat-dia-vpn-hop-access-list interface GigabitEthernet2 overload
ip nat translation tcp-timeout 3600
ip nat translation udp-timeout 60

interface GigabitEthernet2
ip nat outside
```

Trafic direct du VPN de service

Pour ce faire, deux méthodes sont possibles :

- Route NAT statique : Une route NAT statique doit être créée sous le modèle de fonctionnalité VPN de service 1.

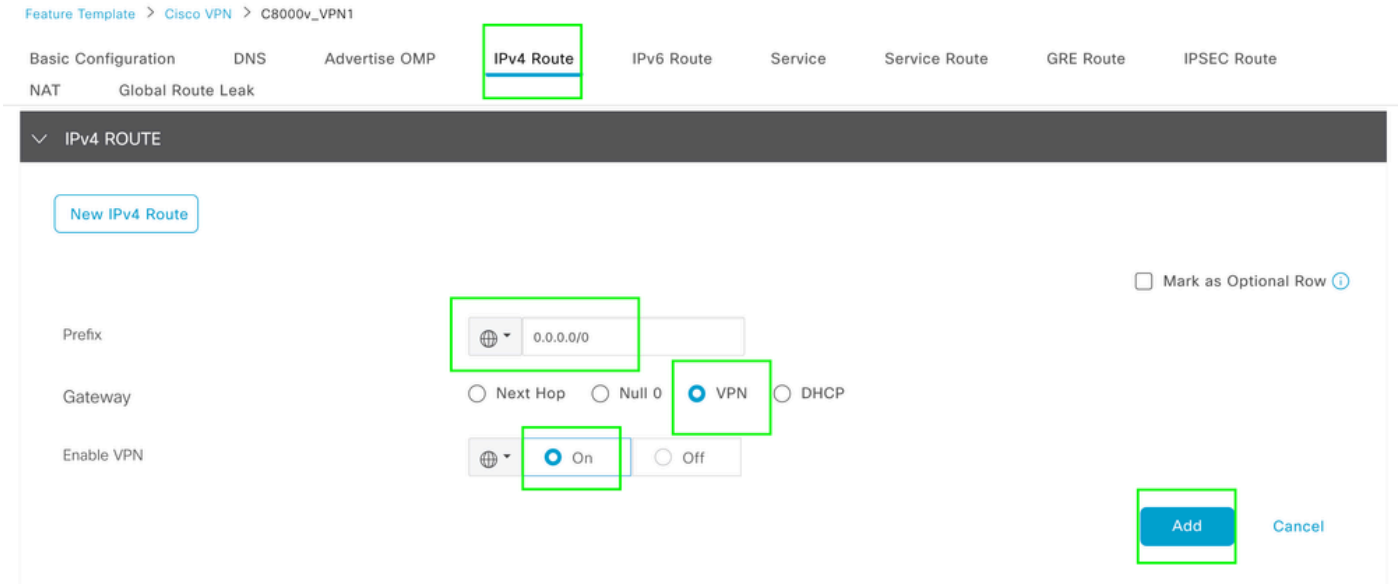

Modèle de route IPV4 VPN 1

Cette ligne est diffusée dans le cadre de la configuration :

```
ip nat route vrf 1 0.0.0.0 0.0.0.0 global
```

Politique de données centralisée

1. Créez une liste de préfixes de données afin que des utilisateurs spécifiques puissent accéder à Internet via DIA.



Liste de préfixes de données personnalisées de stratégie centralisée

---

2. Créez une liste VPN, afin que des utilisateurs VPN spécifiques puissent initier le trafic.




Liste VPN personnalisée de stratégie centralisée

3. Créer une liste de sites ; cela permet d'appliquer la stratégie à un site spécifique.



Liste des sites personnalisés de stratégie centralisée


4. Créez une stratégie de données personnalisée pour correspondre au préfixe de données source. Ensuite, définissez l'action pour utiliser NAT VPN 0, ce qui lui permet de passer à DIA.

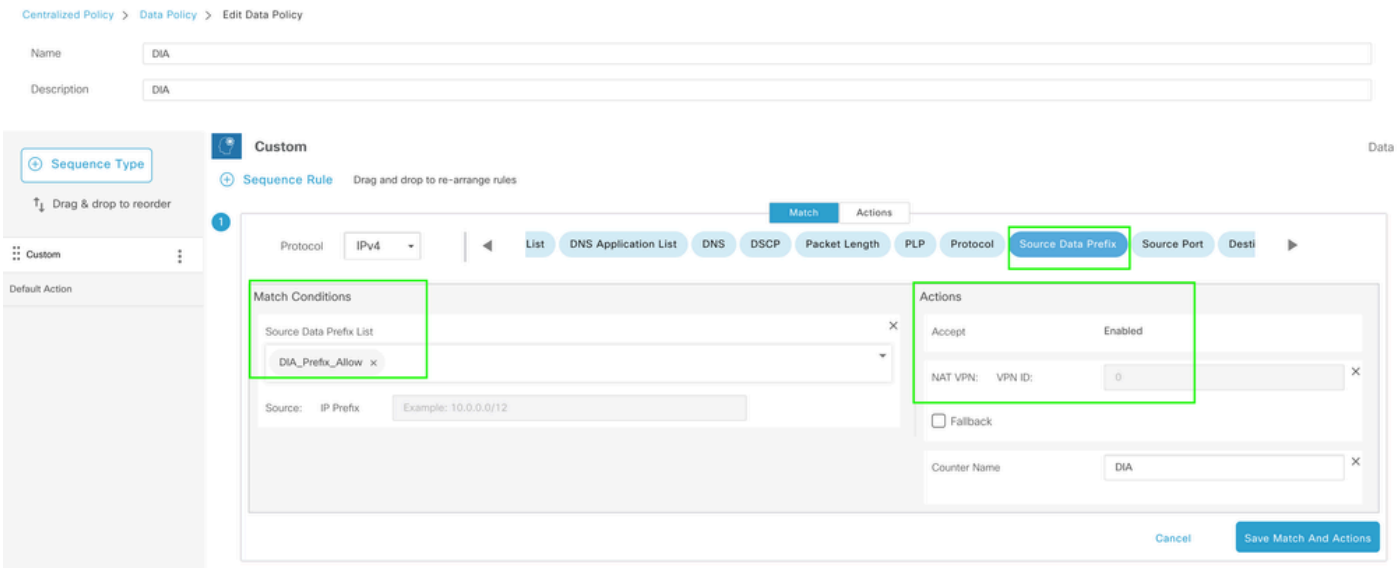

Politique de données centralisée

---

5. L'orientation de cette politique doit être du côté du service.

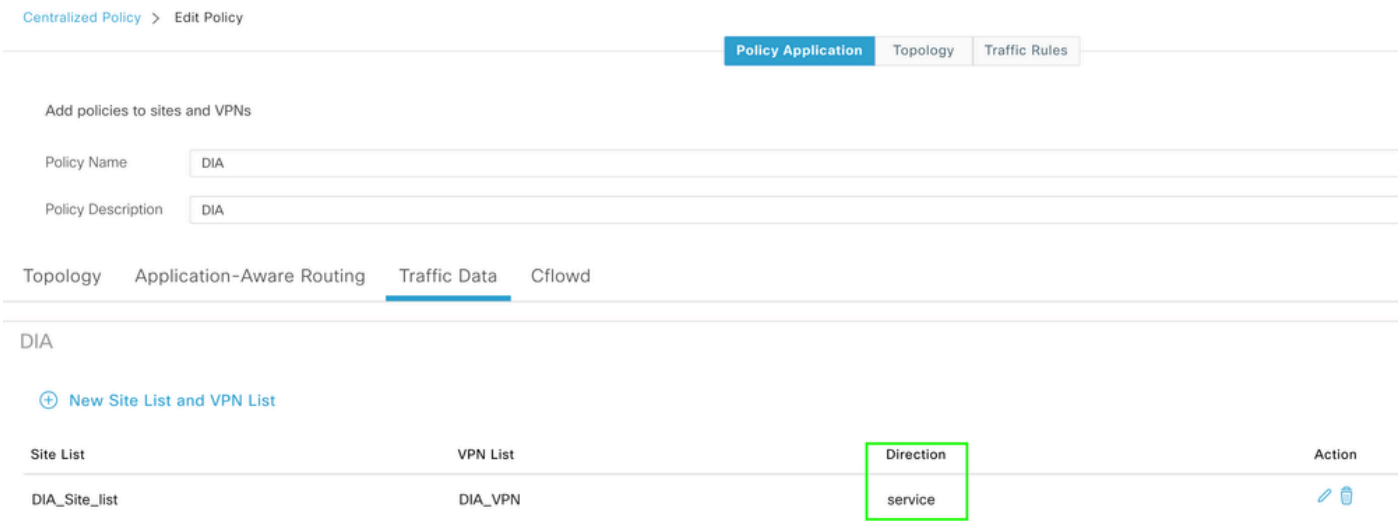

règle relative aux données de trafic

---

6. Voici l'aperçu de la politique de données centralisées :

```
viptela-policy:policy
 data-policy _DIA_VPN_DIA
  vpn-list DIA_VPN
    sequence 1
     match
      source-data-prefix-list DIA_Prefix_Allow
     !
```

```
     action accept
      nat use-vpn 0
      count DIA_1164863292
     !
    !
  default-action accept
 !
 lists
  data-prefix-list DIA_Prefix_Allow
   ip-prefix 10.1.122.106/32
  !
  site-list DIA_Site_list
   site-id 100004
  !
  vpn-list DIA_VPN
   vpn 1
  !
 !
!
apply-policy
 site-list DIA_Site_list
  data-policy _DIA_VPN_DIA from-service
 !
!
```

Vérification

Sans DIA

La sortie suivante capture lorsque NAT DIA n'est pas activé côté service :

```
cEdge_Site1_East_01#show ip route vrf 1 nat-route

Routing Table: 1
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP
       n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
       & - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set
```

```
cEdge_Site1_East_01#
```

Par défaut, les utilisateurs du VPN 1 n'ont pas accès à Internet :

```
C:\Users\Administrator>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 10.1.122.100: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.122.100: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.122.100: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.122.100: Destination host unreachable.

Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

C:\Users\Administrator>
```

Avec DIA

Route NAT statique : Le résultat suivant capture NAT DIA, qui est activé côté service :

```
cEdge_Site1_East_01#show ip route vrf 1 nat-route

Routing Table: 1
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP
       n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
       & - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

n*Nd  0.0.0.0/0 [6/0], 01:41:46, Null0

cEdge_Site1_East_01#
```

Les utilisateurs du VPN 1 peuvent désormais accéder à Internet :

```
C:\Users\Administrator>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=52
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=52
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=52
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=52

Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\Users\Administrator>
```

Le résultat suivant capture les traductions NAT :

```
cEdge_Site1_East_01#sh ip nat translations
Pro  Inside global         Inside local          Outside local         Outside global
icmp 10.1.198.143:1        10.1.122.106:1        8.8.8.8:1             8.8.8.8:1

Total number of translations: 1
```

La commande suivante capture le chemin que le paquet doit emprunter :

```
cEdge_Site1_East_01#show sdwan policy service-path vpn 1 interface GigabitEthernet 4 source-ip 10.1.122
Next Hop: Remote
  Remote IP: 10.1.198.129, Interface GigabitEthernet2 Index: 8
```

Politique de données centralisée

Une fois que la politique de données centralisées est poussée vers vSmart, la commande show sdwan policy from-vsmart data-policy peut être utilisée sur le périphérique de périphérie WAN pour vérifier quelle politique le périphérique a reçu :

```
cEdge_Site1_East_01#show sdwan policy from-vsmart data-policy
from-vsmart data-policy _DIA_VPN_DIA
 direction from-service
 vpn-list DIA_VPN
  sequence 1
   match
    source-data-prefix-list DIA_Prefix_Allow
   action accept
    count DIA_1164863292
    nat use-vpn 0
```

```
    no nat fallback
  default-action accept

cEdge_Site1_East_01#
```

Les utilisateurs du VPN 1 peuvent désormais accéder à Internet :

```
C:\Users\Administrator>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=4ms TTL=52
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=52
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=52
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=1ms TTL=52

Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\Users\Administrator>
```

La commande suivante capture le chemin que le paquet doit emprunter :

```
cEdge_Site1_East_01#show sdwan policy service-path vpn 1 interface GigabitEthernet 4 source-ip 10.1.122
Next Hop: Remote
  Remote IP: 10.1.198.129, Interface GigabitEthernet2 Index: 8
```

Le résultat suivant capture les traductions NAT :

```
cEdge_Site1_East_01#sh ip nat translations
Pro  Inside global         Inside local          Outside local         Outside global
icmp 10.1.198.143:1        10.1.122.106:1        8.8.8.8:1             8.8.8.8:1

Total number of translations: 1
```

Cette sortie capture les incréments de compteur :

```
cEdge_Site1_East_01#show sdwan policy data-policy-filter
data-policy-filter _DIA_VPN_DIA
 data-policy-vpnlist DIA_VPN
  data-policy-counter DIA_1164863292
```

```
   packets 4
   bytes   296
  data-policy-counter default_action_count
   packets 0
   bytes   0

cEdge_Site1_East_01#
```

Cette sortie capture le trafic qui est mis en trou noir car l'IP source n'appartient pas à la liste de préfixes de données :

```
cEdge_Site1_East_01#show sdwan policy service-path vpn 1 interface GigabitEthernet 4 source-ip 10.1.122
Next Hop: Blackhole

cEdge_Site1_East_01#
```

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.