Supprimer Secure Client pour Windows et Mac OS X sur CLI

Table des matières

Introduction

Conditions préalables

- Exigences
- Composants utilisés

Instructions pour Windows

Instructions relatives à macOS

- Supprimer uniquement le client Umbrella
- Supprimez complètement Cisco Secure Client avec le client VPN :
- Supprimer le bundle DART

Introduction

Ce document décrit les instructions pour désinstaller Cisco Secure Client sous Windows et macOS à l'aide de l'interface de ligne de commande.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- macOS 12 ou supérieur
- Client sécurisé Cisco 4.X ou version ultérieure

Vous devez également disposer de privilèges d'administrateur pour désinstaller le client sécurisé.

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur Cisco Secure Client à l'aide de l'interface de ligne de commande (CLI).

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Instructions pour Windows

Ouvrez l'application Invite de commandes en utilisant l'accès administrateur et exécutez cette commande :

```
wmic product where "name like 'Cisco Secure Client%'" call uninstall
```

Commande PowerShell pour désinstaller le client :

```
Get-CimInstance -ClassName Win32_Product | Where-Object { $_.Name -like "Cisco Secure Client*" } | Invo
```

Instructions relatives à macOS

Supprimer uniquement le client Umbrella


1. Ouvrez une fenêtre de terminal :

```
/Applications/Utilities/Terminal.app
```

2. Exécutez cette commande :

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/umbrella_uninstall.sh
```

3. Entrez votre mot de passe à l'invite Password : :

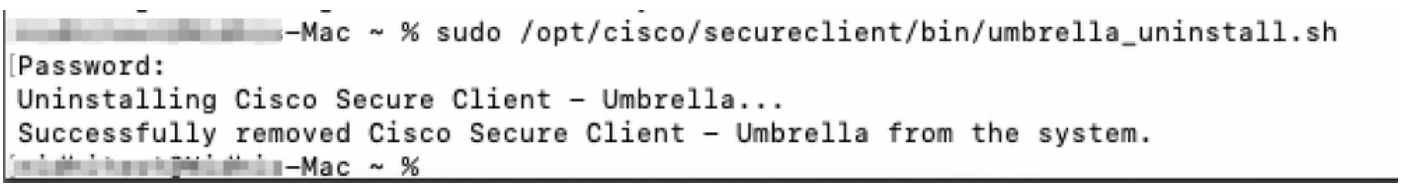

29173346727060

Supprimez complètement Cisco Secure Client avec le client VPN :

Exécutez cette commande :

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/vpn_uninstall.sh
```

Supprimer le bundle DART

Exécutez cette commande :

```
sudo /opt/cisco/secureclient/bin/dart_uninstall.sh
```

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.