Découvrez le routeur VPN Gigabit double WAN RV345 et le routeur VPN Gigabit double WAN RV345P avec PoE





Introduction

Cet article vise à fournir « qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? » document de style sur le routeur VPN double WAN RV345. Pour une présentation plus détaillée, cliquez ici pour afficher la fiche technique consolidée de la gamme RV34X.

Le routeur VPN double WAN RV345, qui fait partie de la gamme RV34x, est un routeur VPN facile à utiliser, flexible, hautes performances et durable qui convient parfaitement aux petites entreprises. Désormais doté de plusieurs fonctions de sécurité supplémentaires, telles que le filtrage Web, le contrôle des applications et la protection de la source IP, le nouveau routeur RV345 offre une connectivité filaire haut débit hautement sécurisée aux petits bureaux et aux employés distants. Ces nouvelles fonctions de sécurité facilitent également le réglage fin des activités autorisées sur le réseau.


Remarque : Pour consulter un article de style « back of the box » sur le routeur VPN double WAN RV345, cliquez ici.

Diagramme du produit


Vue du panneau avant

La façade affiche le numéro de modèle, le bouton de réinitialisation, des voyants tels que Power (Alimentation), VPN, DMZ, Diagnostic (Diagnostic), USB (1, 2), WAN (LINK/ACT, GIGABIT), LAN (LINK/ACT, GIGABIT, DMZ) et les ports USB 1, WAN (1-2) et LAN (1-16).

L'image ci-dessous est le RV345.

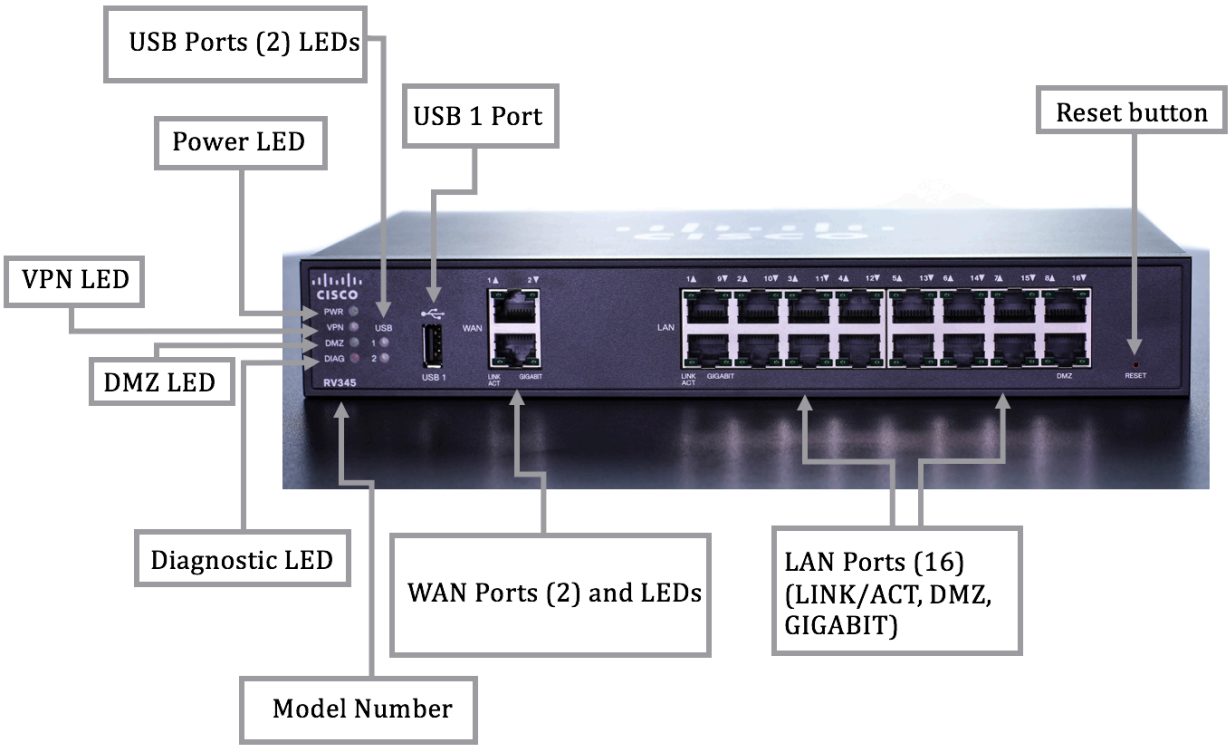


L'image ci-dessous représente le routeur RV345P. Sa vue avant est similaire à celle du RV345P, à ceci près que le RV345P est doté de voyants LAN PoE.

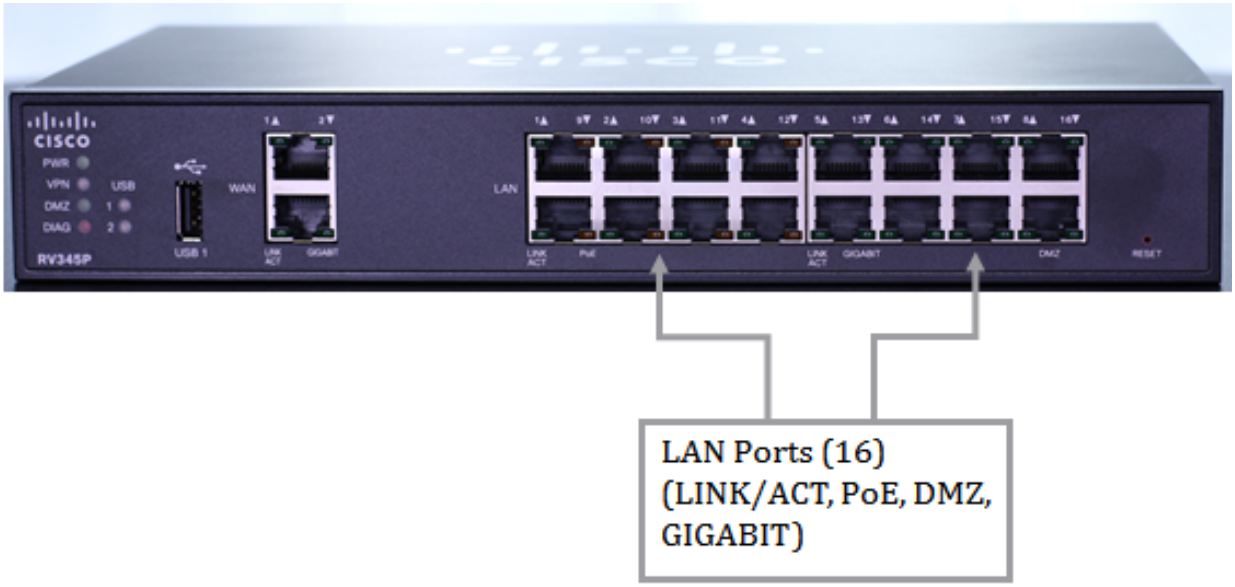

Vue du panneau arrière

Le panneau arrière présente le port de console, le commutateur Marche/Arrêt et le port d'adaptateur secteur 12 V CC 2,5 A.

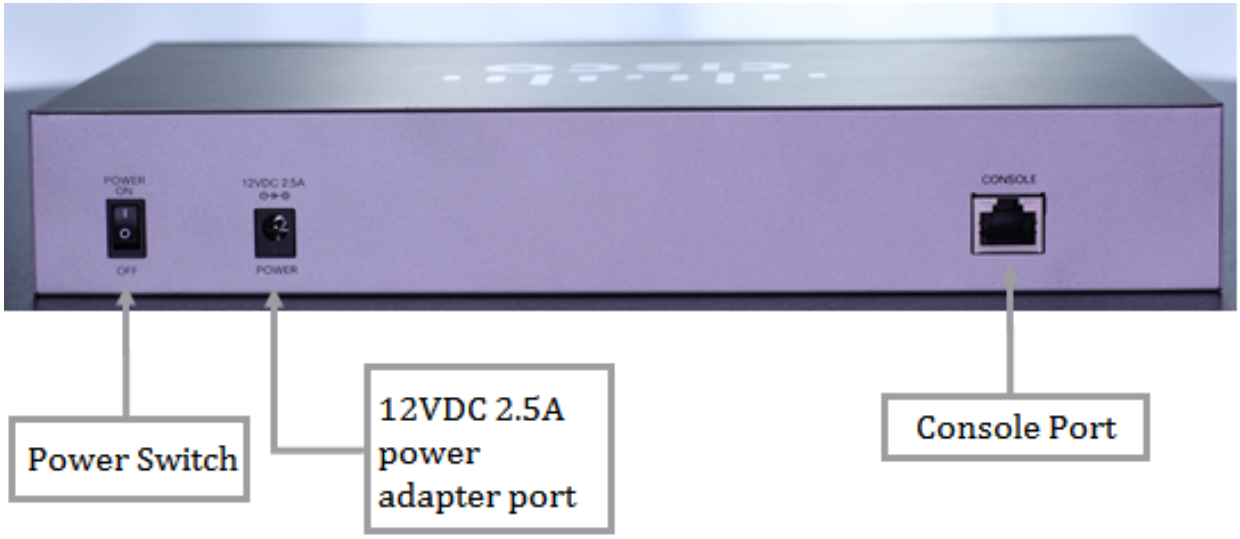


Vue latérale droite du panneau

Le panneau latéral droit présente le deuxième port USB et le logement de verrouillage Kensington.



Contenu du package

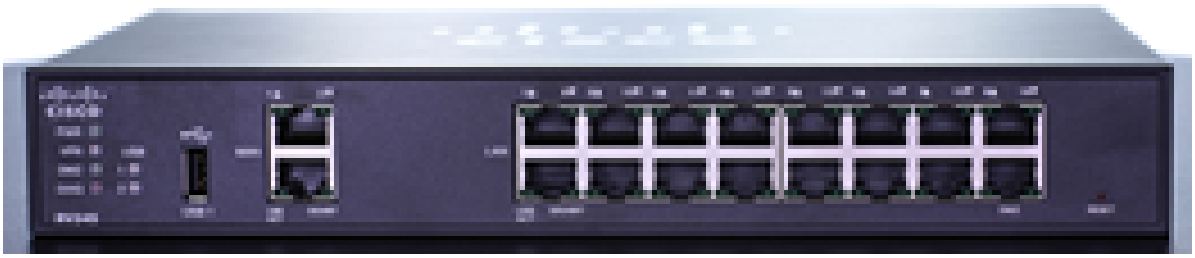


a)



b)

c)

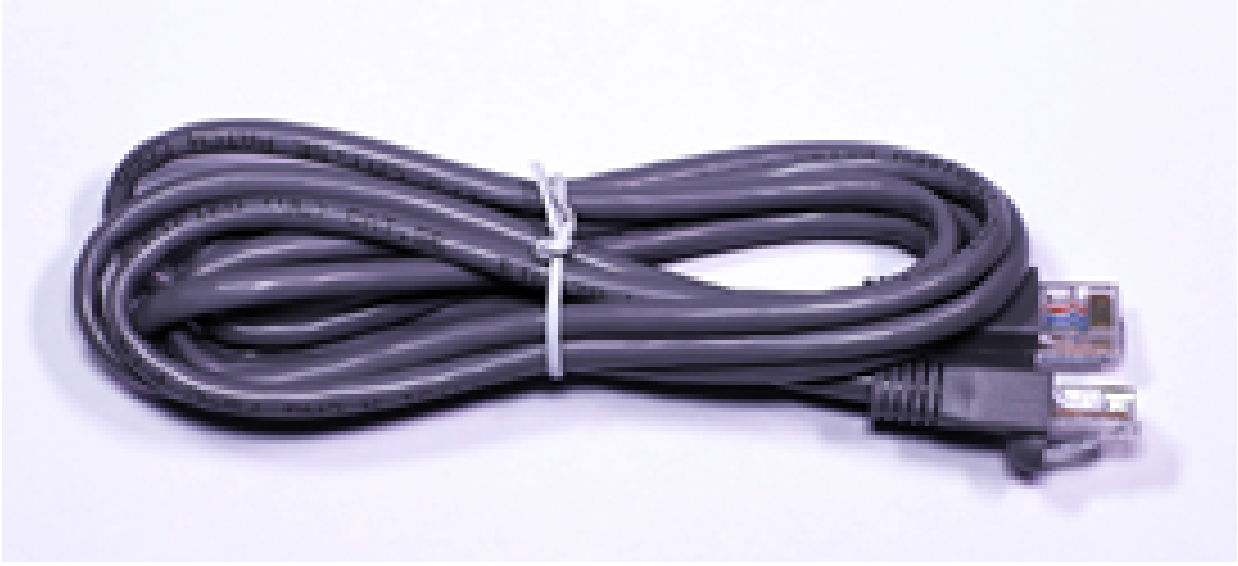



d)

e)





f)

g)






h)

i)



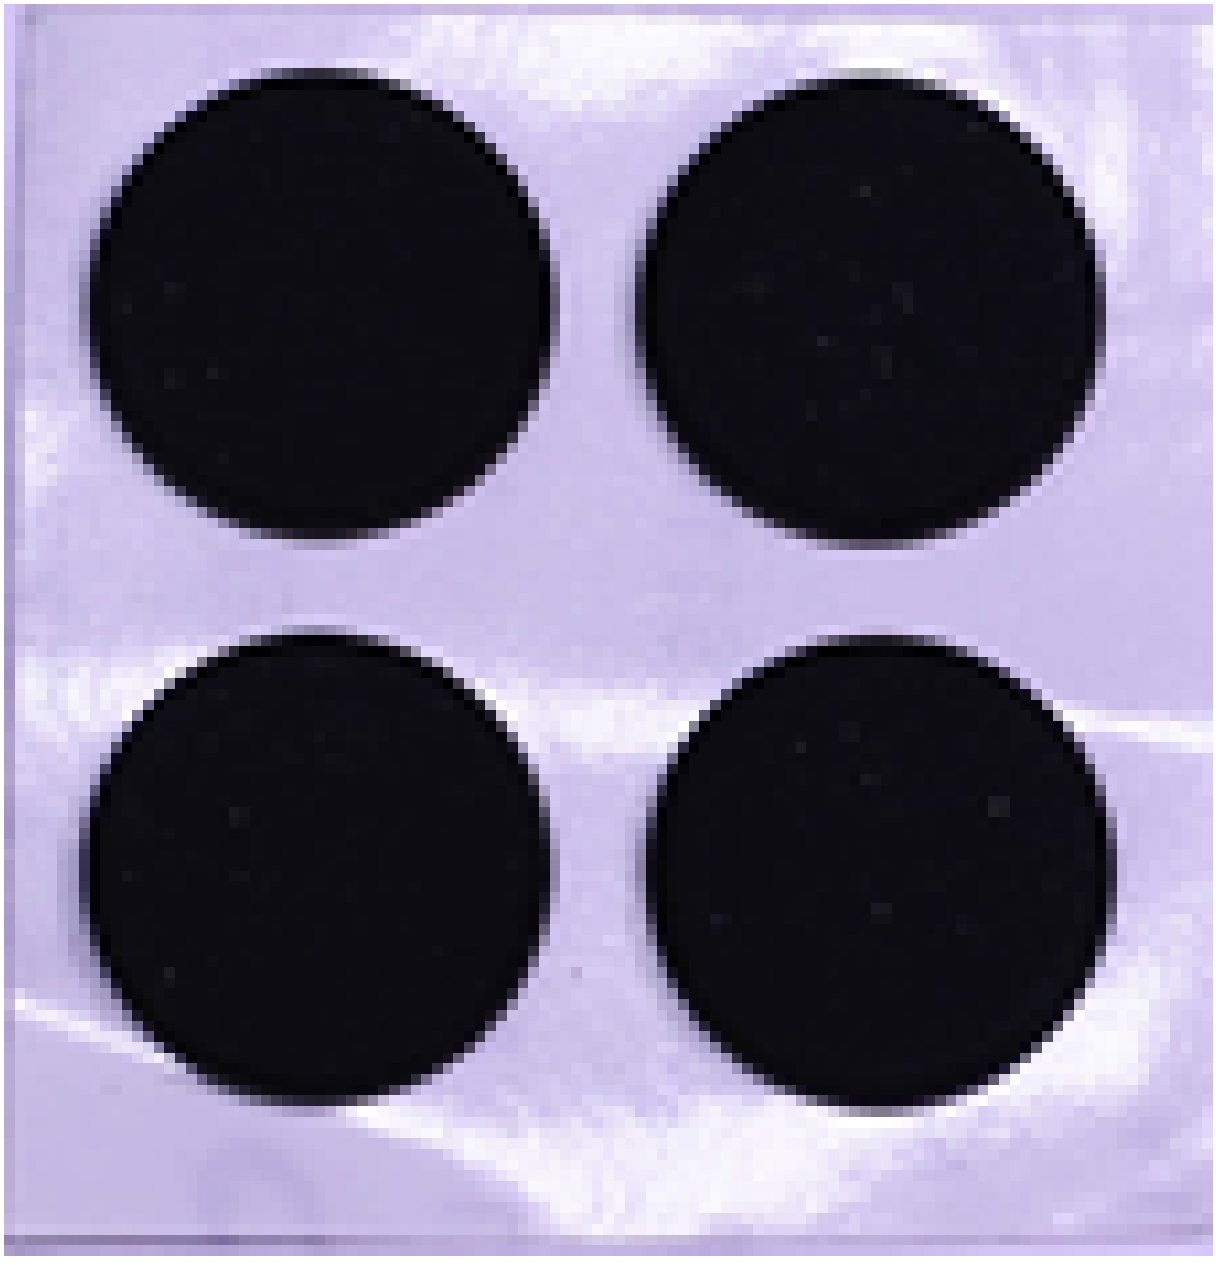

j)

a) Routeur VPN Gigabit double WAN RV35 ou

b)Routeur VPN Gigabit double WAN RV35P avec PoE

c) Câble Ethernet

d) Guide de démarrage rapide

e) Adaptateur secteur

f) Câble de console

g) 2 supports de montage en rack

h) 8 vis de montage

i) Ancres et vis

j) Tampons en mousse

Exigences minimales

- Commutateur ou routeur prenant en charge la technologie PoE, injecteur PoE ou adaptateur secteur
- Navigateur Web compatible Java pour la configuration Web

Paramètres par défaut

Paramètre	Valeur par défaut
Nom d'utilisateur	cisco
Mot de passe	cisco
Adresse IP LAN	192.168.1.1

Paramètre	Valeur par défaut
Adresse IP LAN de secours	192.168.1.1
Masque de sous-réseau	255.255.255.0

Détails techniques

Voyants d'état

Ces voyants indiquent l'état du périphérique en fonction de son état.

Fonction	Nom du voyant	Comportement des DEL
LIAISON/ACT et vitesse	DEL supérieure LAN1-4	VERT • ÉTEINT : aucune liaison n'est détectée • Clignotement : liaison détectée, données Rx/TX
GIGABIT	DEL inférieure LAN1-4	VERT • ÉTEINT : liaison 10 M/100 M détectée ou aucune liaison • Solide : une liaison de 1 000 M est détectée
PoE	PoE (RV345P uniquement)	Orange • Stabilité : le périphérique doté de la technologie PoE est connecté au port et fournit l'alimentation
Alimentation	REP	VERT • ÉTEINT : le périphérique

Fonction	Nom du voyant	Comportement des DEL
		est éteint • Solide : allumé et amorcé • Clignotant - Démarrage
DMZ	DMZ	VERT • ÉTEINT : le périphérique est ÉTEINT ou la zone DMZ est désactivée. • Solide - DMZ est activé
VPN	DEL VPN	VERT • ÉTEINT : aucune alimentation ou aucun tunnel VPN n'a été défini ou tous les tunnels VPN ont été désactivés • Solide : au moins un tunnel VPN est actif • Clignotement - Données Rx/TX Orange • Solide : aucun VPN activé n'est activé.
Diagnostic	DIAG	ROUGE • ÉTEINT - Pas d'alimentation ou sur le point de démarrer. • Clignotement lent : le micrologiciel est en cours de mise à niveau. • Clignotement rapide : échec de la mise à niveau du micrologiciel • Solide : le système n'a pas pu démarrer avec les

Fonction	Nom du voyant	Comportement des DEL
		images de microprogramme actives et inactives ou en mode de secours.
USB	USB 1 et USB 2	VERT • ÉTEINT - Pas d'alimentation ou pas d'USB détecté, ou USB connecté mais non reconnu. • Solide : USB est connecté au FAI et USB est reconnu. • Clignotement - Données Rx/Tx

Caractéristiques du produit

- Power over Ethernet (RV345P) pour alimenter les périphériques directement à partir du routeur.
- Contrôle des applications pour sécuriser votre réseau via des ensembles de stratégies d'application.
- Filtrage Web pour vous protéger contre les sites Web malveillants ou non professionnels. Filtrage de plus de 27 milliards d'URL.
- Filtrage du contenu pour restreindre l'accès à certains sites Web.
- Client de télétravail pour le travailleur en déplacement.
- Le VPN site à site IPsec (IP Security) permet une connectivité sécurisée pour les employés distants et plusieurs bureaux.
- Sécurité renforcée avec pare-feu SPI (Stateful Packet Inspection) et cryptage matériel éprouvés.
- Ports WAN doubles
- Deux ports USB pour la sauvegarde et la restauration, et pour le basculement de modem 3G/4G ou une connectivité principale alternative.
- Ports Gigabit Ethernet hautes performances, permettant des transferts de fichiers volumineux et la prise en charge de plusieurs utilisateurs.
- Installation simple et utilitaire Web intuitif
- Assistance à la gestion du réseau FindIT

- Assistance de pointe

Contenu associé

- Configuration des paramètres PoE (Power over Ethernet) sur le routeur RV345P
- Configuration du contrôle des applications sur le routeur de la gamme RV34x
- Configuration du filtre de contenu sur le routeur de la gamme RV34x
- Configuration de la protection de la source IP sur le routeur de la gamme RV34x
- Configuration des paramètres du journal système sur le routeur RV34x
- Gestion des plannings sur le routeur de la gamme RV34x

Visionner une vidéo connexe à cet article...

Cliquez ici pour consulter les autres discussions techniques (Tech Talks) de Cisco

À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.