配置Nexus控制面板协调器将终端从一个DC迁移到另一个DC

目录

- 简介
- 物理拓扑
- 逻辑拓扑
- 终端迁移前的流量
  - EPG内流量
  - EPG间流量
  - VRF间流量
  - DC间流量
- 迁移计划
  - 方案1创建
  - 模板 — VRF — 合同 — 扩展创建
    - 导入Template-VRF-Contract-Longed中的VRF-Contract
    - 部署模板 — VRF — 合同 — 延长
  - 模板 — EPG1-BD1 — 拉伸创建
    - 在Template-EPG1-BD1-Tended中导入EPG1-BD1
    - 更改Template-EPG1-BD1-Stretched中的BD设置
    - 部署模板 — EPG1-BD1-Longed
  - 将DC-EP-1从DC-SITE1迁移到DR-SITE2
    - DC-EP-1迁移后的物理设计
    - DC-EP-1迁移后的逻辑设计
  - DC-EP-1迁移后的EPG内流量
  - DC-EP-1和DC-EP-2之间的Ping响应
  - 从主干路由表
  - Template-EPG2-BD2-Site1创建
    - 在Template-EPG2-BD2-Site1中导入EPG2-BD2
    - 部署模板 — EPG2-BD2-Site1
  - EP-1迁移后的EPG间流量
  - DC-EP-1和DC-EP-3之间的Ping响应
  - Template-WEB-L3Out-Site1创建
    - 在Template-WEB-L3Out-Site1中导入外部EPG和L3Out
    - 部署模板 — WEB-L3Out-Site1
    - 检验DC-VRF-WEB的DR服务器枝叶中的路由
  - DC-EP-1迁移后的VRF间流量
  - DC-EP-1和DC-EP-4之间的Ping响应
  - DC-EP-1迁移后的DC间流量
  - DC-EP-1和DR-EP之间的Ping响应
  - 迁移剩余终端
    - 剩余终端迁移后的物理设计
    - 剩余终端迁移后的逻辑设计

剩余终端迁移后的EPG内流量

从DC站点取消部署模板 — EPG1-BD1-Stretched

从DC站点取消关联模板 — EPG1-BD1-Streted

从DC取消部署Template-EPG1-BD1-Loaded后的逻辑设计

Template-VRF-Contract-Site2创建

在Template-VRF-Contract-Site2中导入VRF-Contract

部署Template-VRF-Contract-Site2

将DR-VRF-WEB关联到DC-BD1-WEB

将DR-Contracts应用于DC-EPG1-WEB

DC-Endpoint-1流量

DC-EP-1和DC/DR-EP之间的Ping响应

简介

本文档介绍将终端从一个数据中心迁移到另一个数据中心所需的设计和配置更改。

物理拓扑

图1.显示了两个数据中心的互联。

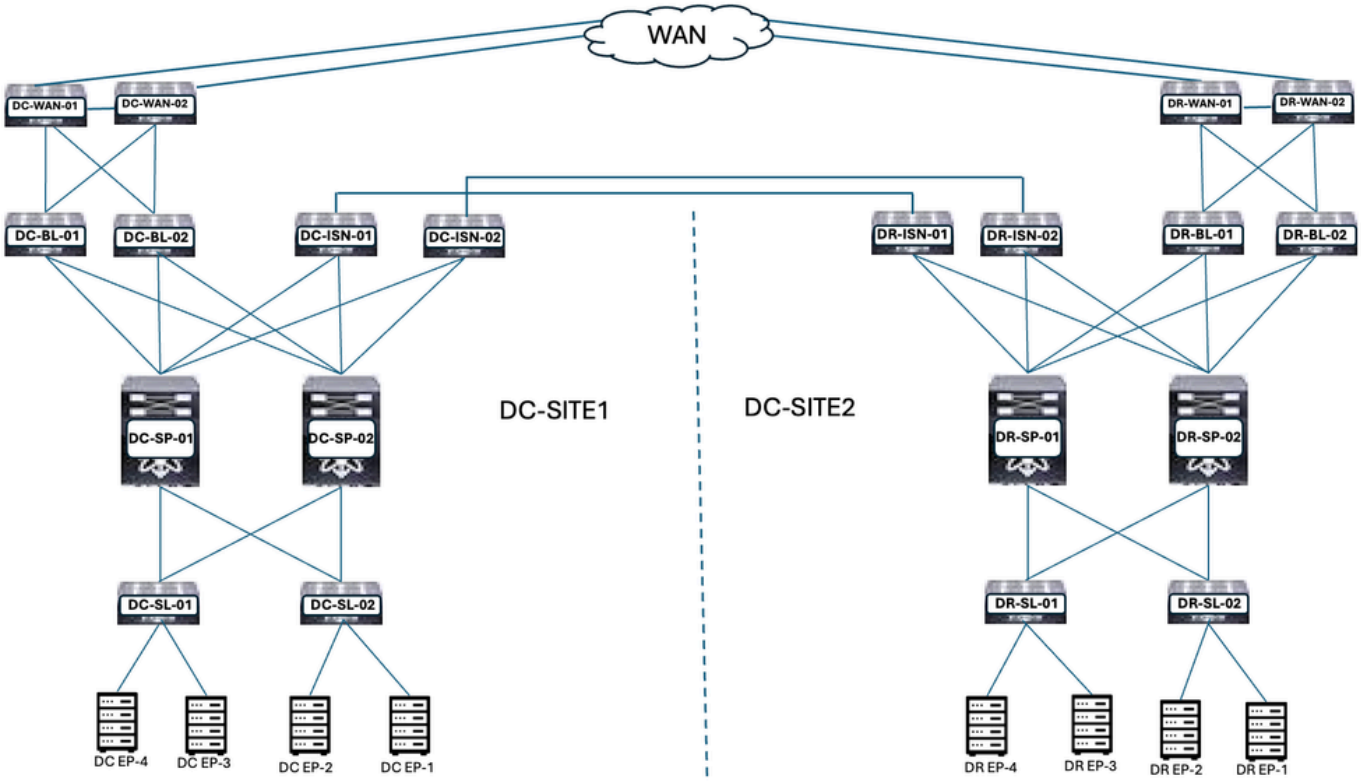


图 1：物理拓扑

DC和DR位置具有以应用为中心的基础设施(ACI)。DC和DR位置包含WAN交换机、边界枝叶、主干、站点间网络设备(ISN)、服务器枝叶和连接的终端。

逻辑拓扑

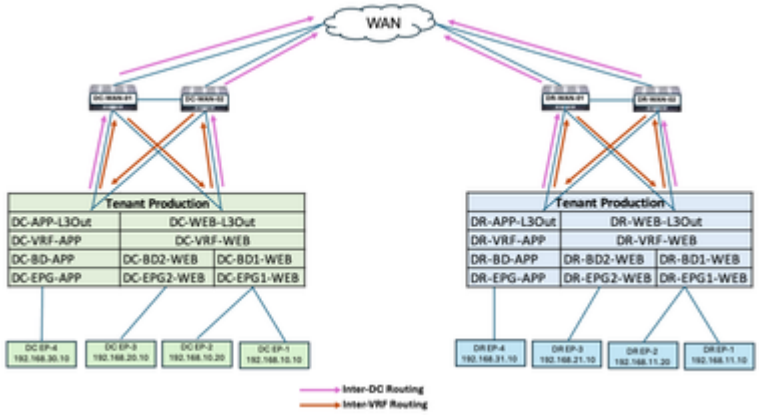


图 2：逻辑拓扑

两个站点中配置的逻辑对象：

- 租户生产在DC和DR站点配置。
- DC-VRF-WEB和DC-VRF-APP配置在DC-SITE1中。DR-VRF-WEB和DR-VRF-APP配置在DR-SITE2中。
- 每个VRF在指向WAN交换机的边界枝叶上配置有本地L3Outs。在指向WAN交换机的边界枝叶上配置默认路由。
- WAN交换机配置了用于VRF间和DC间通信的静态路由。
- 两个数据中心都配置了本地BD和EPG。DC有DC-BD1-WEB/DC-EPG1-WEB、DC-BD2-WEB/DC-EPG2-WEB和DC-BD-APP/DC-EPG-APP。DR有DR-BD1-WEB/DR-EPG1-WEB、DR-BD2-WEB和DR-BD-APP EPG/DR-APP。
- 存在在WEB和APP EPG中连接的终端。
- DC-SITE1和DR-SITE2已添加到Nexus Dashboard Orchestrator。

终端迁移前的流量

数据中心中有多种类型的流量：

- EPG内流量
- EPG间流量
- VRF间流量
- DC间流量

EPG内流量

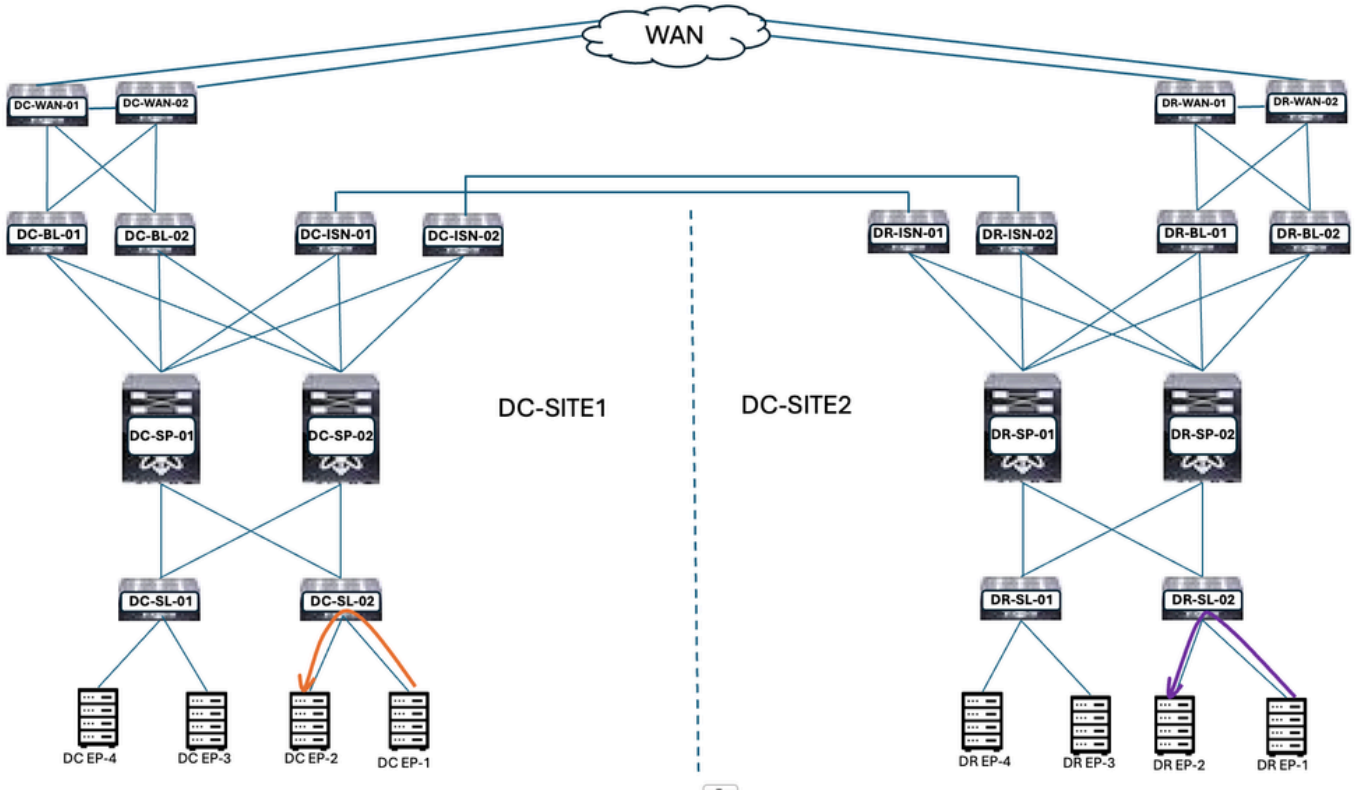


图 3：EPG内流量

DC-EP-1和DC-EP-2之间的通信是EPG内部通信，因为两个终端都属于DC-EPG1-WEB。DR-EP-1和DR-EP-2之间的通信是EPG内部通信，因为两个终端都属于DR-EPG1-WEB。

EPG间流量

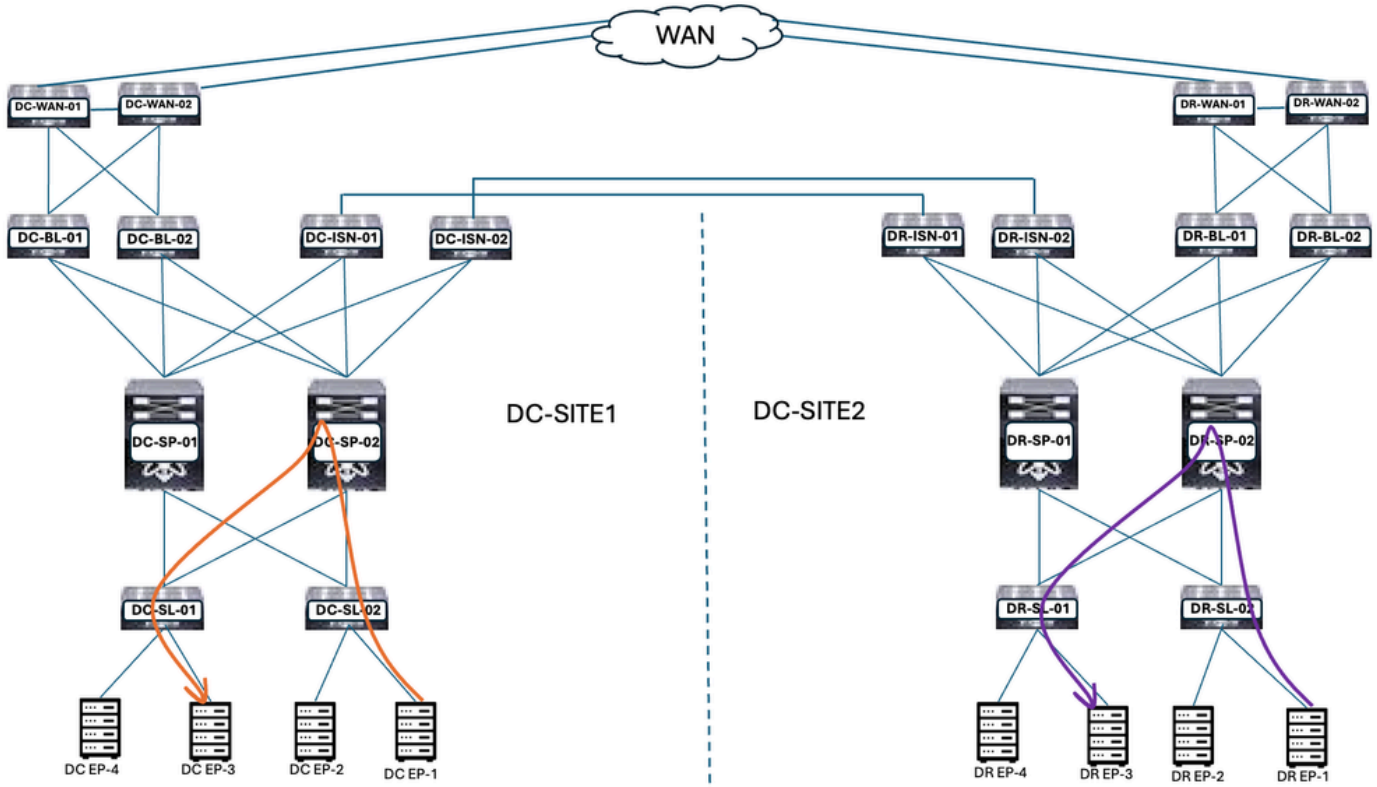


图 4：EPG间流量

DC-EP-1和DC-EP-3分别是DC-EPG1-WEB和DC-EPG2-WEB的一部分，这两个终端之间的通信是EPG间流量。DR-EP-1和DR-EP-3分别是DR-EPG1-WEB和DR-EPG2-WEB的一部分，这两个终端之间的通信是EPG间流量。

VRF间流量

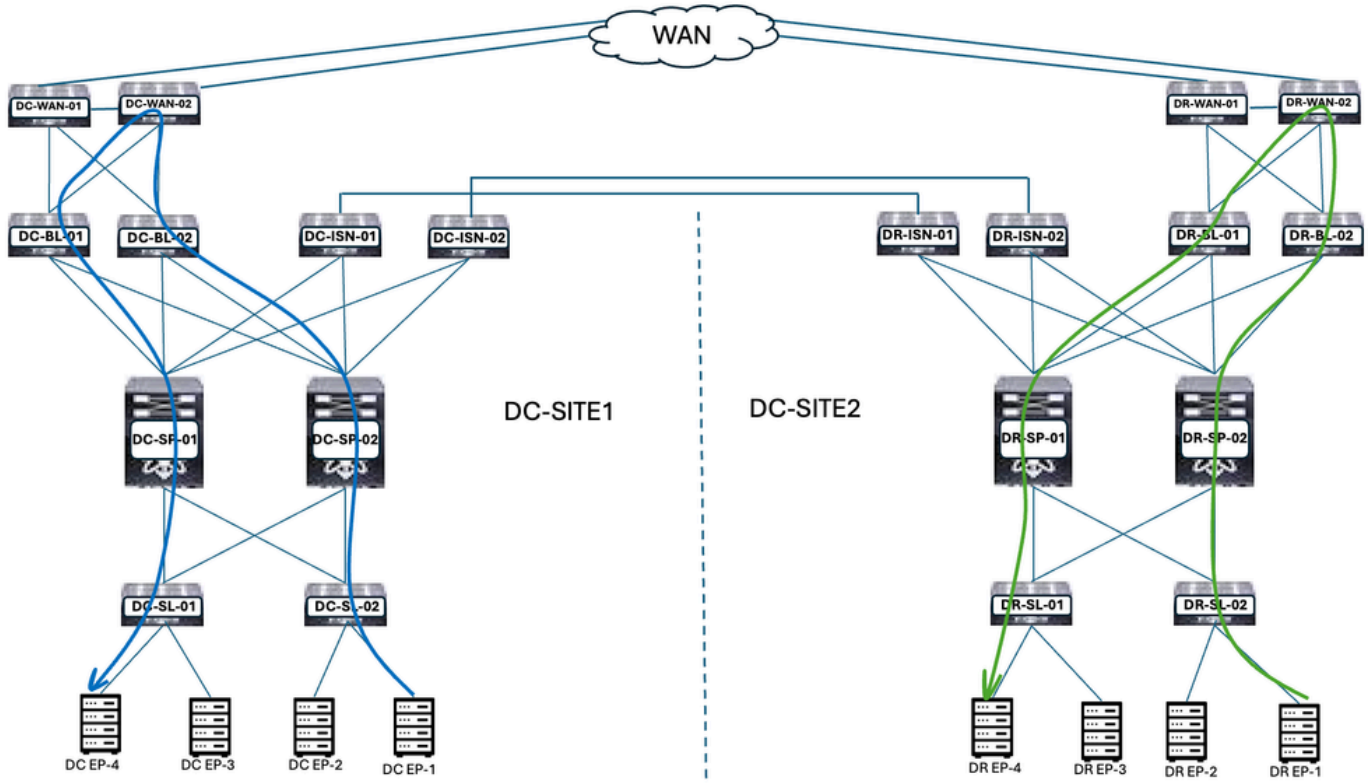


图 5：VRF间流量

DC边界枝叶交换机将流量转发到DC WAN交换机，以实现任何VRF间通信。DC WAN交换机用于VRF间通信。DC-EP-1/EP-2(VRF WEB)通过WAN交换机与DC-EP-4(VRF APP)通信。DR边界枝叶将流量转发到DR WAN交换机，以便进行VRF间通信。DR WAN交换机用于VRF间通信。DR-EP-1/EP-2(VRF WEB)通过WAN交换机与DR-P-4（VRF应用）通信。

DC间流量

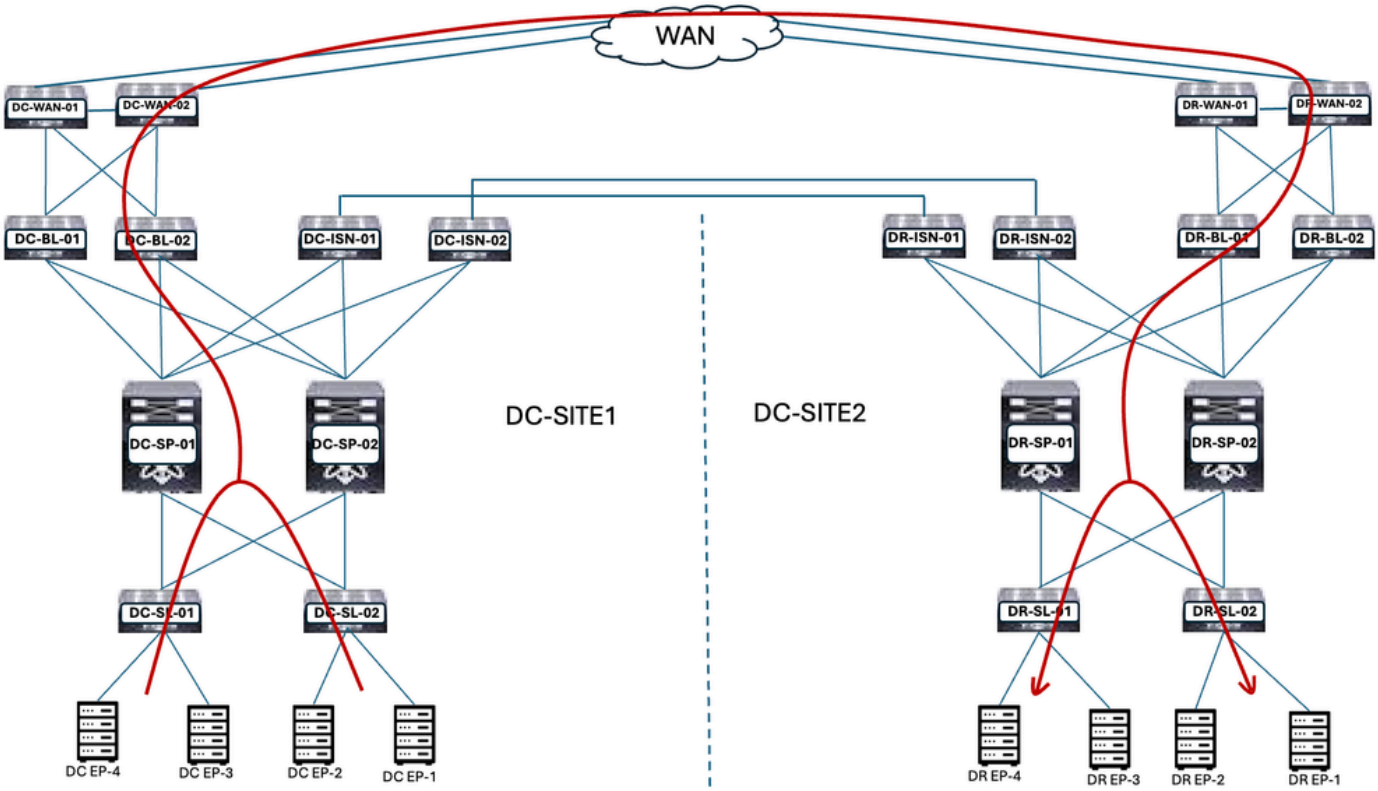


图 6：DC间流量

DC终端和DR终端之间的通信转发到边界枝叶。边界枝叶将流量转发到WAN交换机。WAN交换机用于DC间通信。

迁移计划

Nexus Dashboard Orchestrator用于在两个站点之间创建多站点，跨站点和终端扩展的EPG/BD必须从DC-SITE1迁移到DR-SITE2。

方案1创建

方案1通过Nexus控制面板协调器创建。

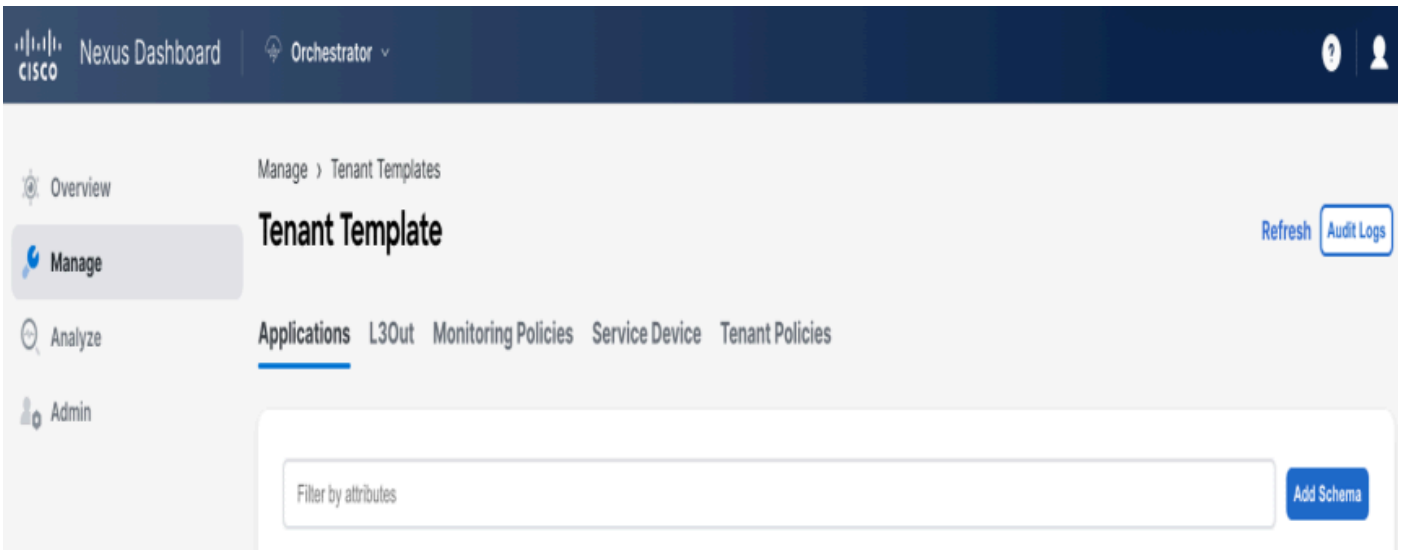


图 7：租户模板 — 添加架构

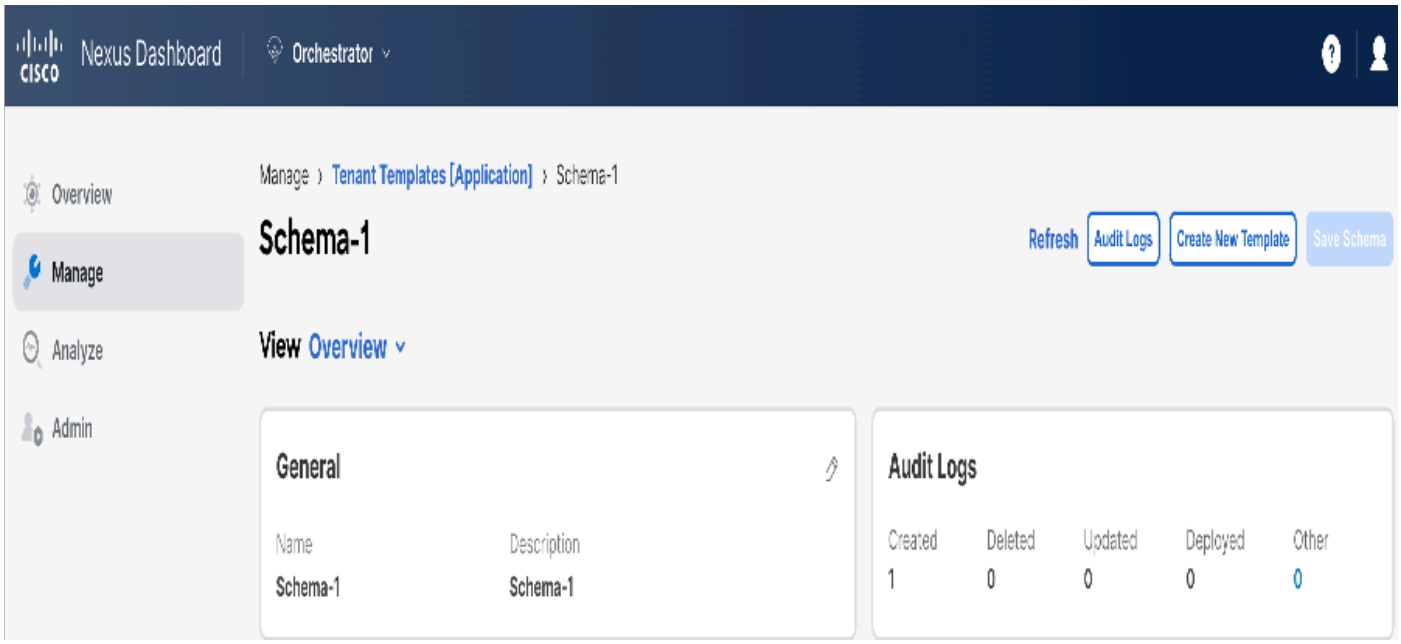


图 8：添加架构名称

模板 — VRF — 合同 — 扩展创建

在架构1中创建了Template-VRF-Contract-Stretted。DC-SITE1和DR-SITE2必须属于此模板和Tenant-Production，才能与同一模板关联。这是一个拉伸的模板。VRF和合同必须作为单独模板的一部分，因为这些对象在其他BD/EPG之间共享。必须使用此模板将DC-SITE1 VRF和合同延伸到DR-SITE2。

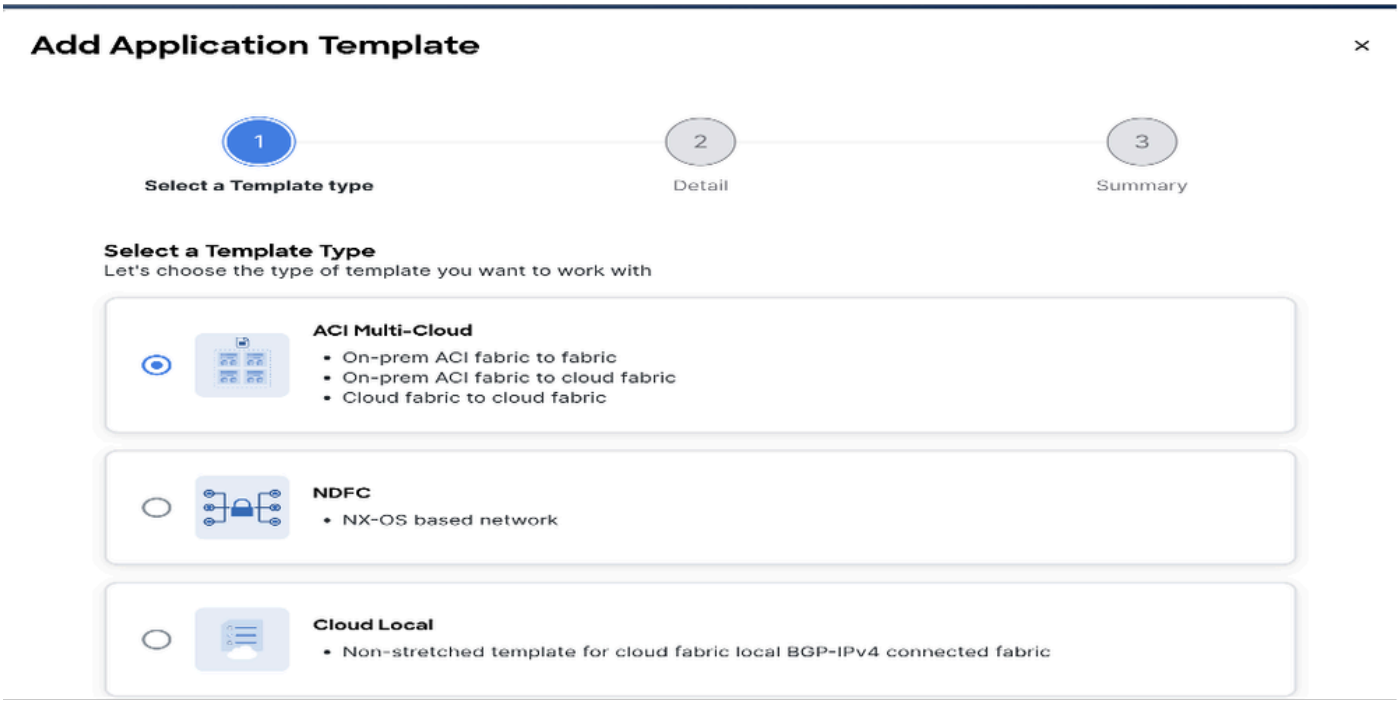


图 9：添加应用模板 — 选择ACI多云

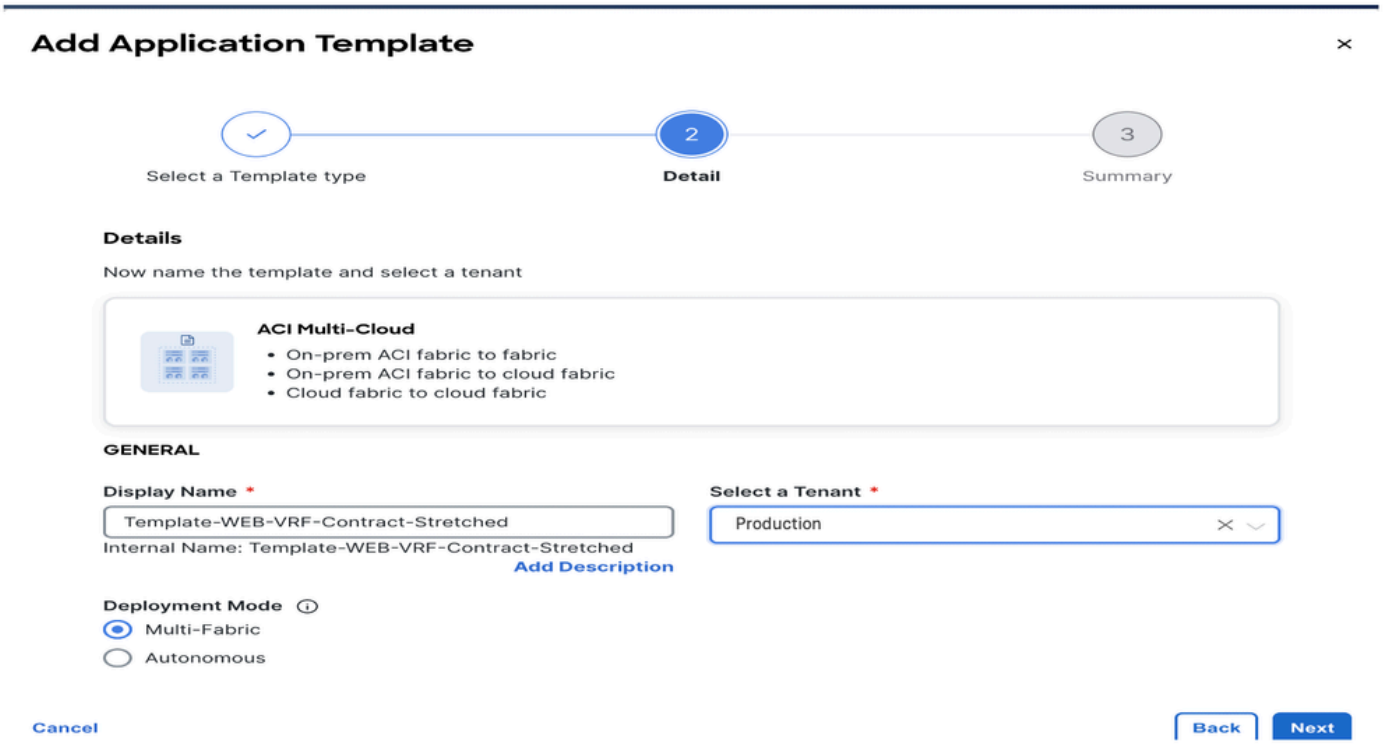


图 10：添加模板名称Template-WEB-VRF-Contract-Longed，选择租户生产

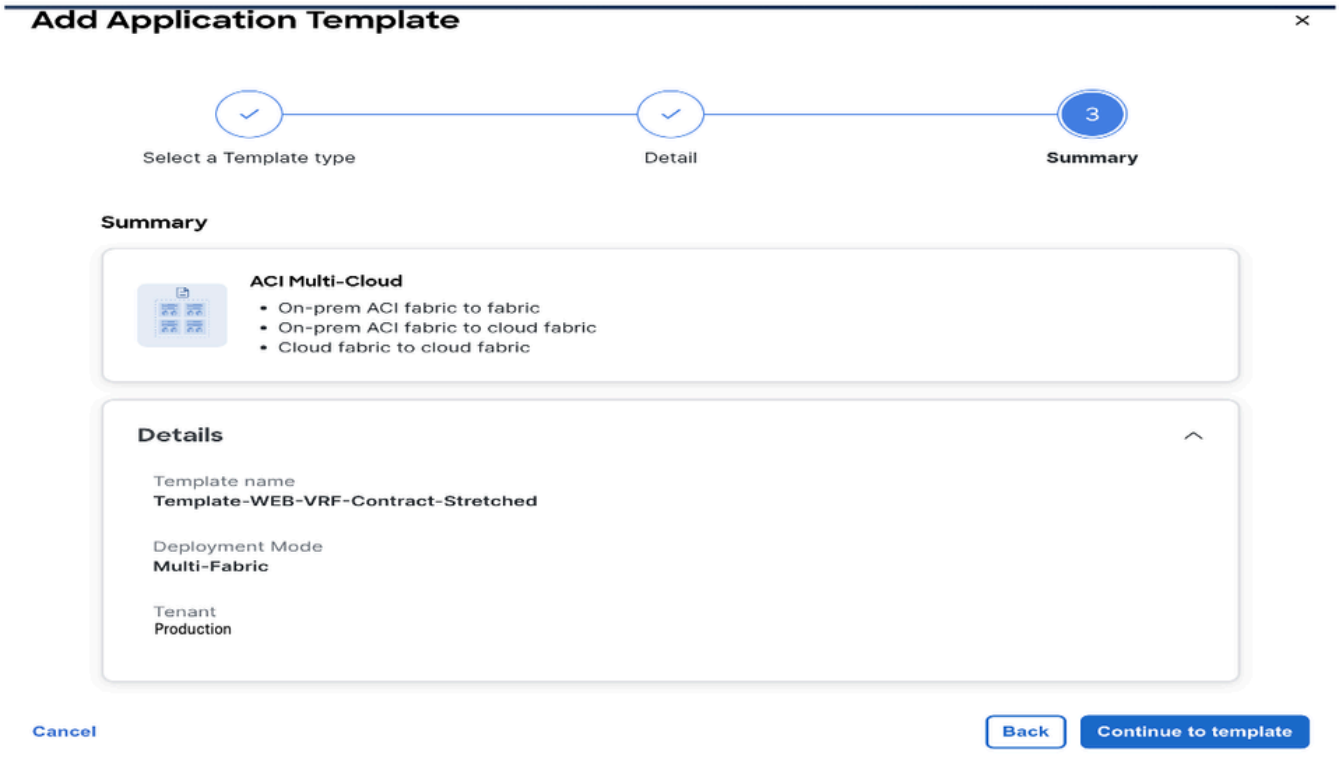


图 11：模板 — WEB-VRF — 合同 — 扩展详细信息

导入Template-VRF-Contract-Longed中的VRF-Contract

从DC-SITE1导入DC-VRF-WEB和DC-VRF-WEB-Contract。为EPG间通信和EPG到L3Out通信创建合同。

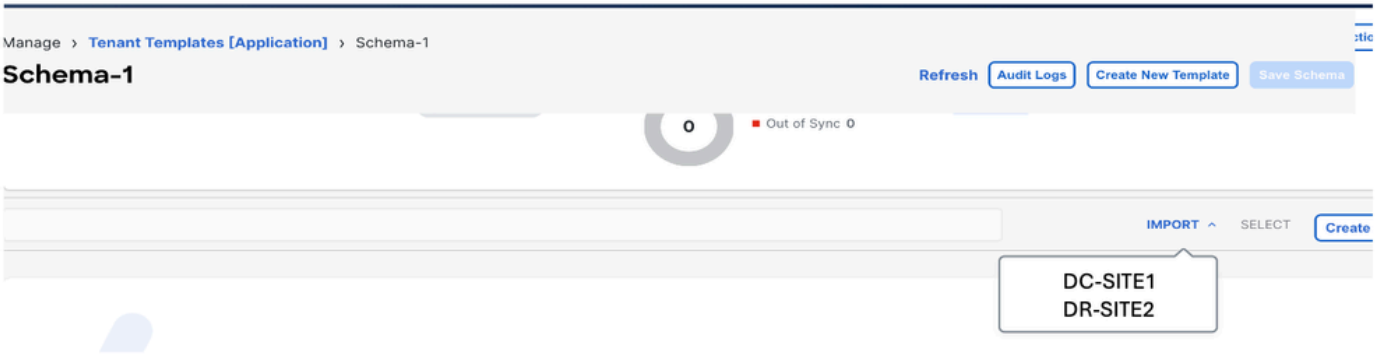


图 12：点击导入并选择DC-SITE1

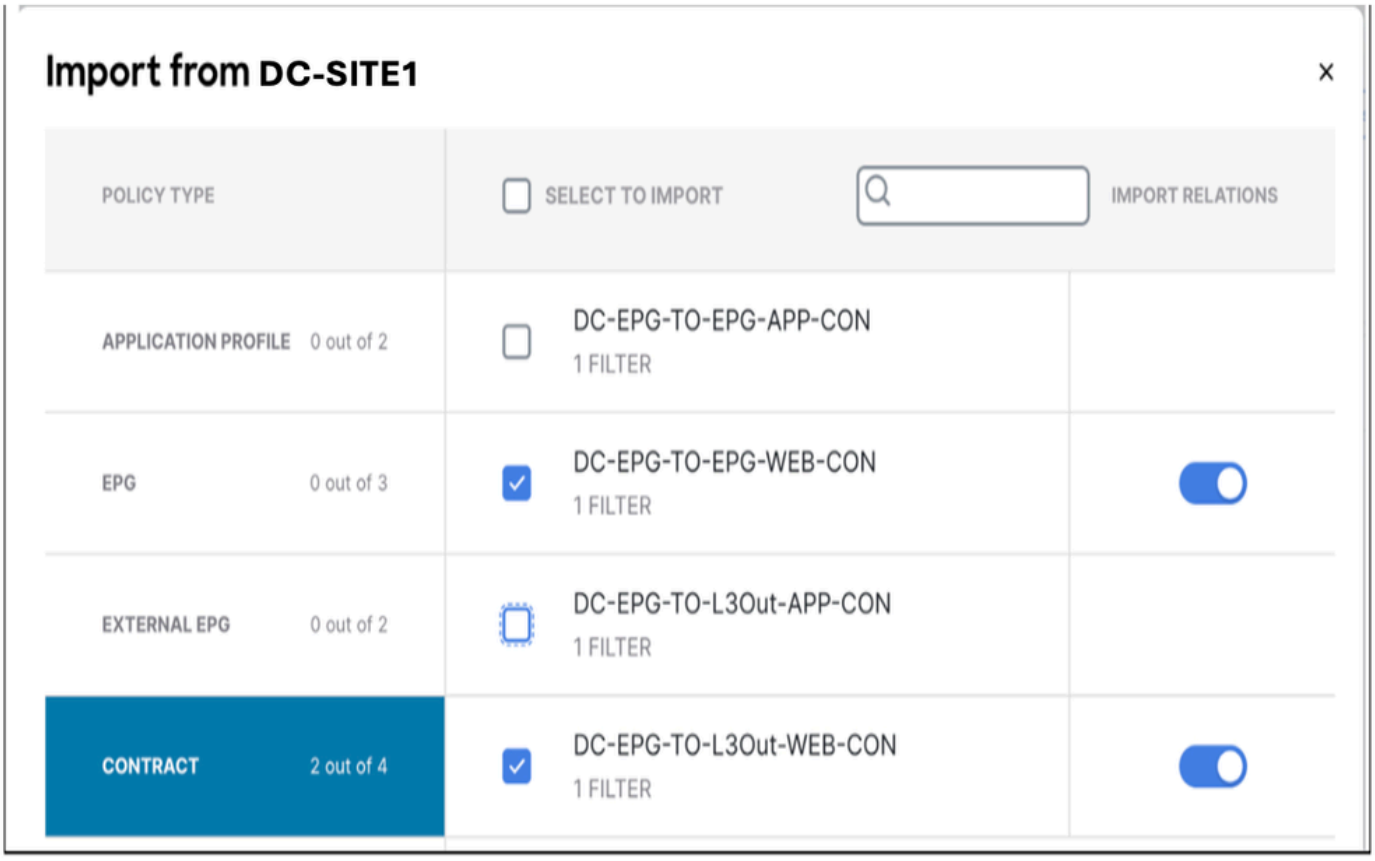


图 13：从DC-SITE1中选择合同

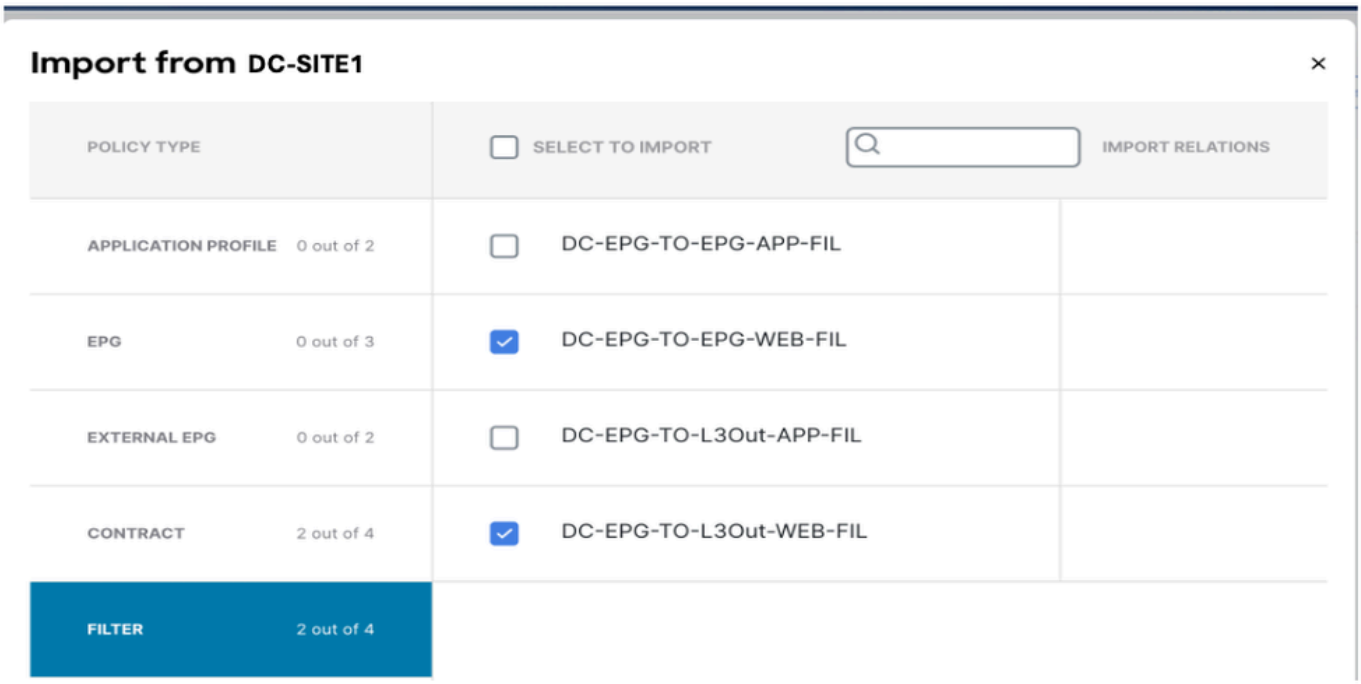


图 14：从DC-SITE1中选择Filter

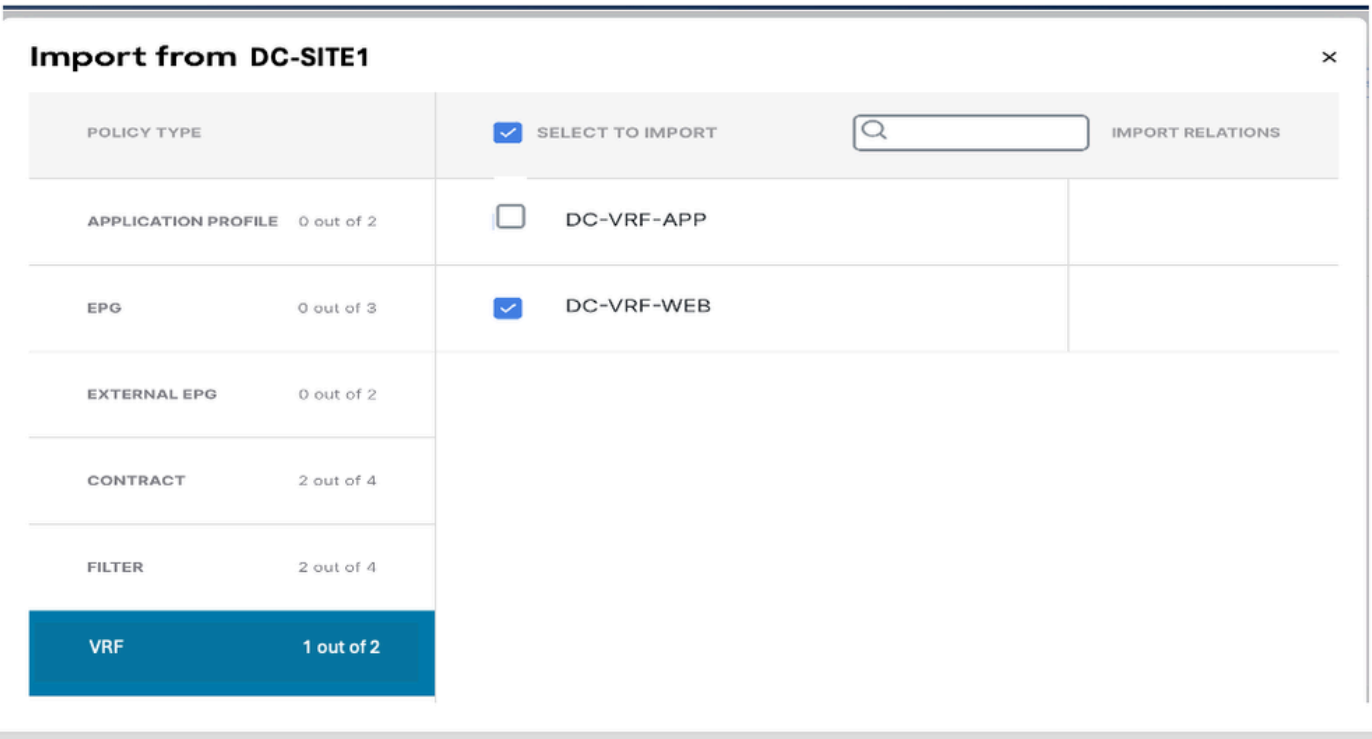


图 15：从DC-SITE1中选择VRF

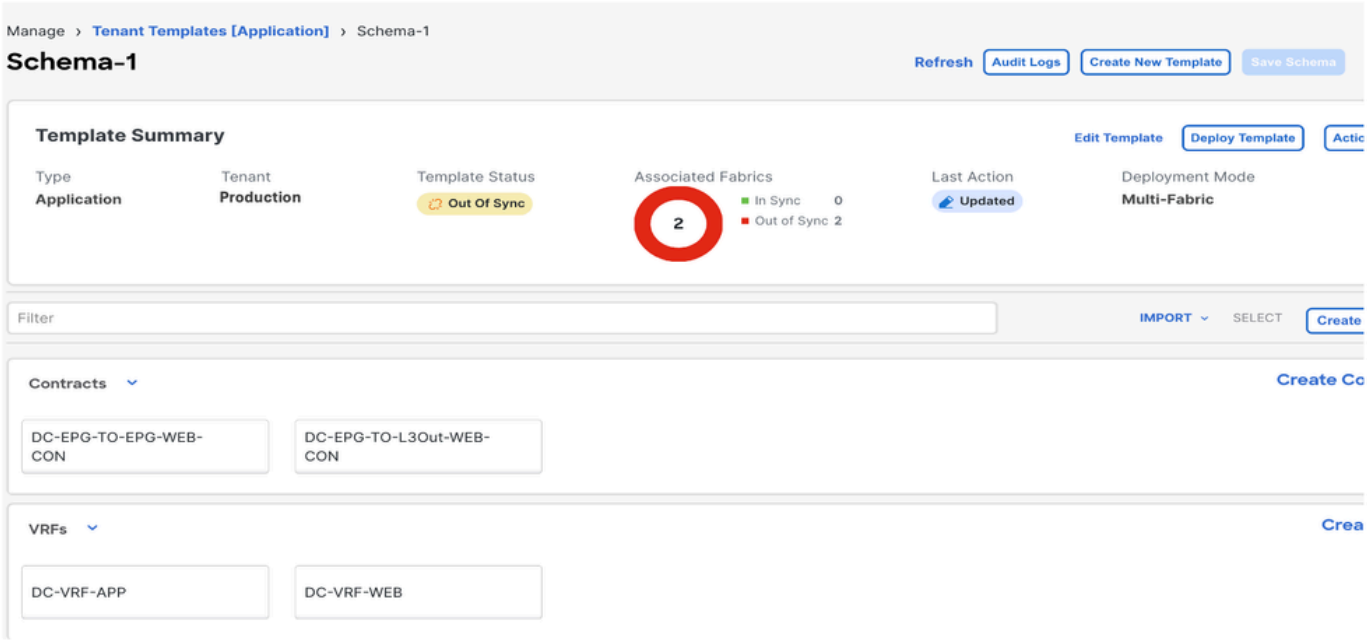


图 16：模板 — WEB-VRF — 合同 — 使用VRF和合同信息扩展

部署模板 — VRF — 合同 — 延长

点击Deploy Template-VRF-Contract-Longed并选择DC-SITE1和DR-SITE2。

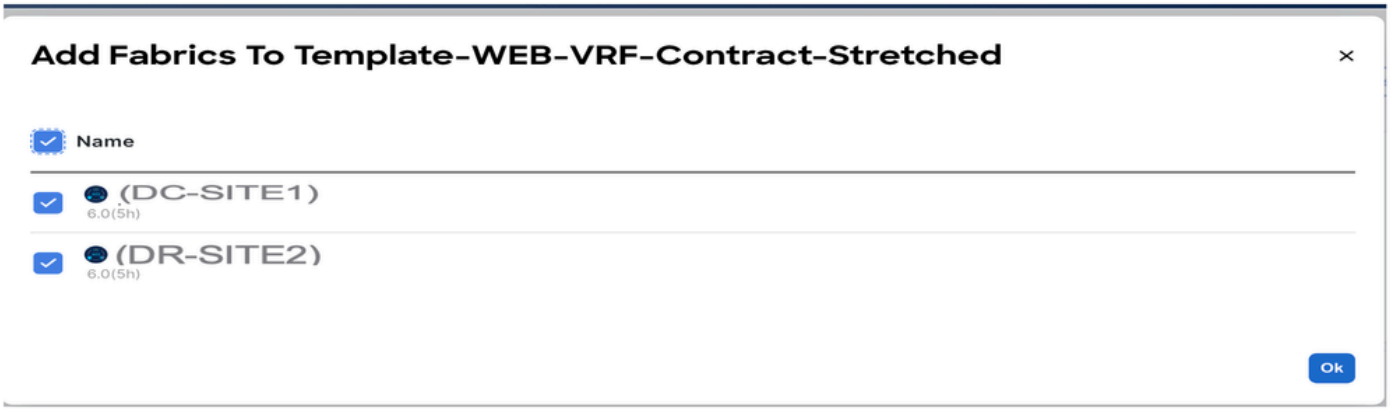


图17:向模板 — VRF — 合同 — 拉伸添加交换矩阵

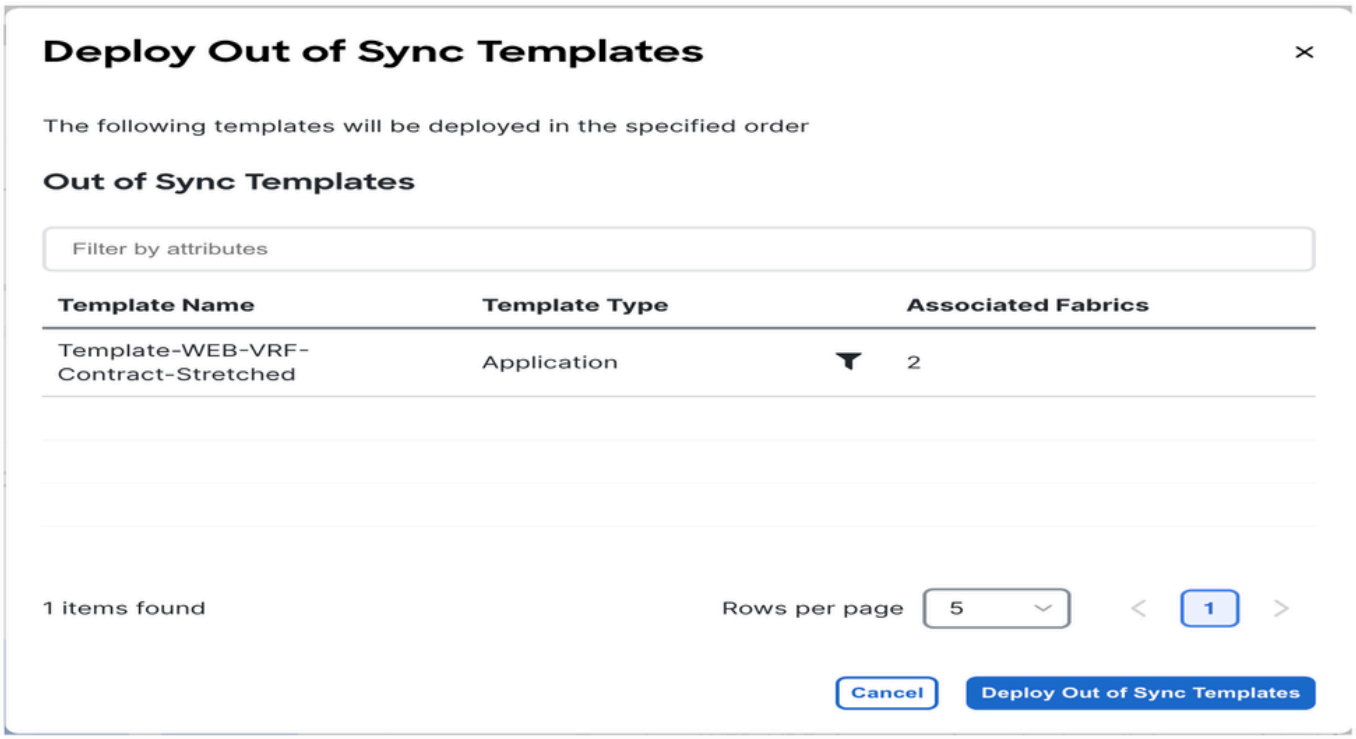


图 18：部署不同步模板

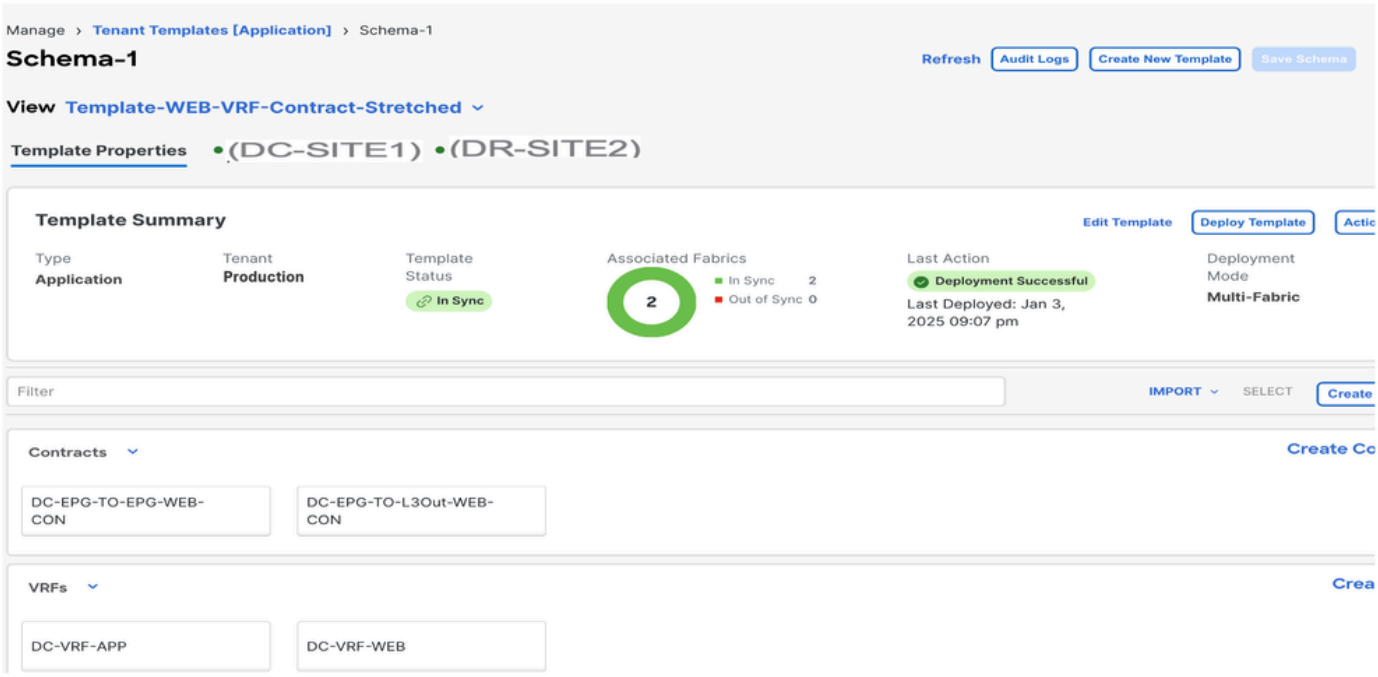


图 19：已完成部署


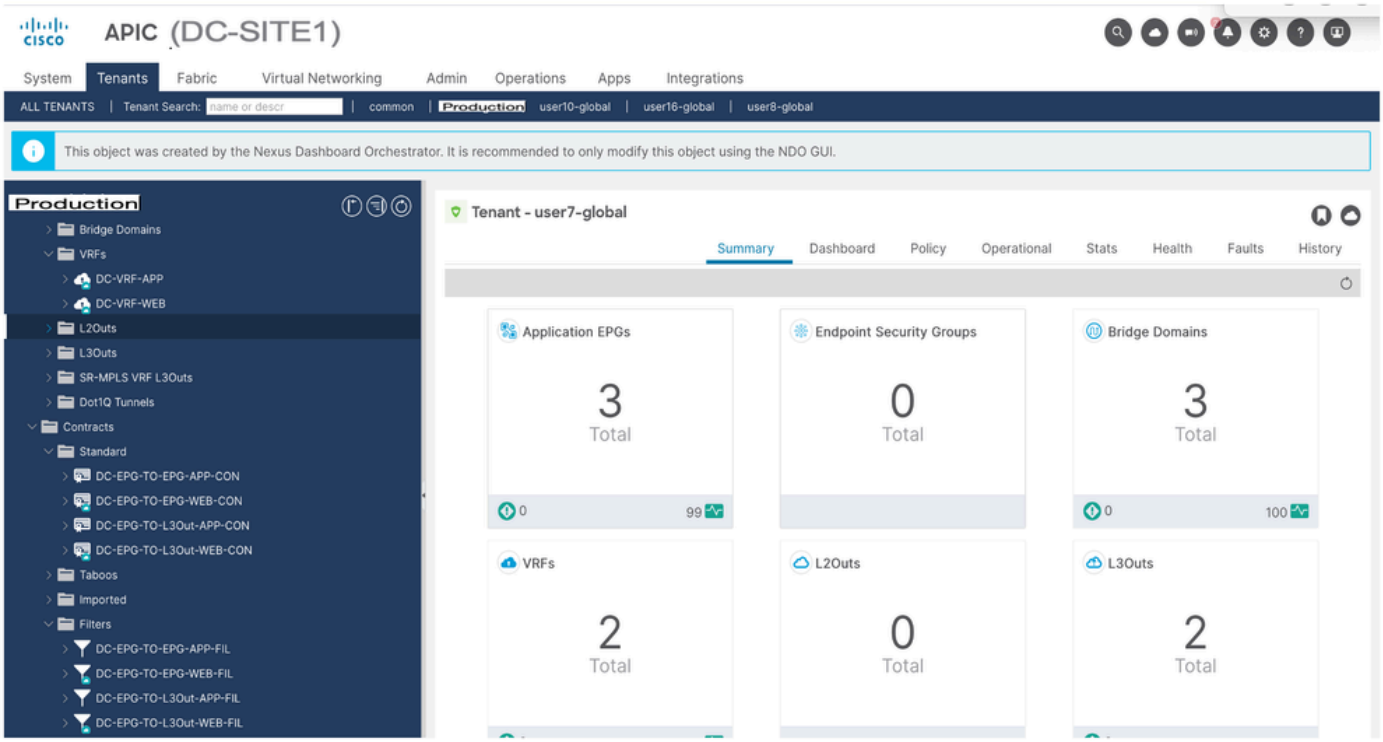


图 20：验证两个站点上部署的VRF和合同

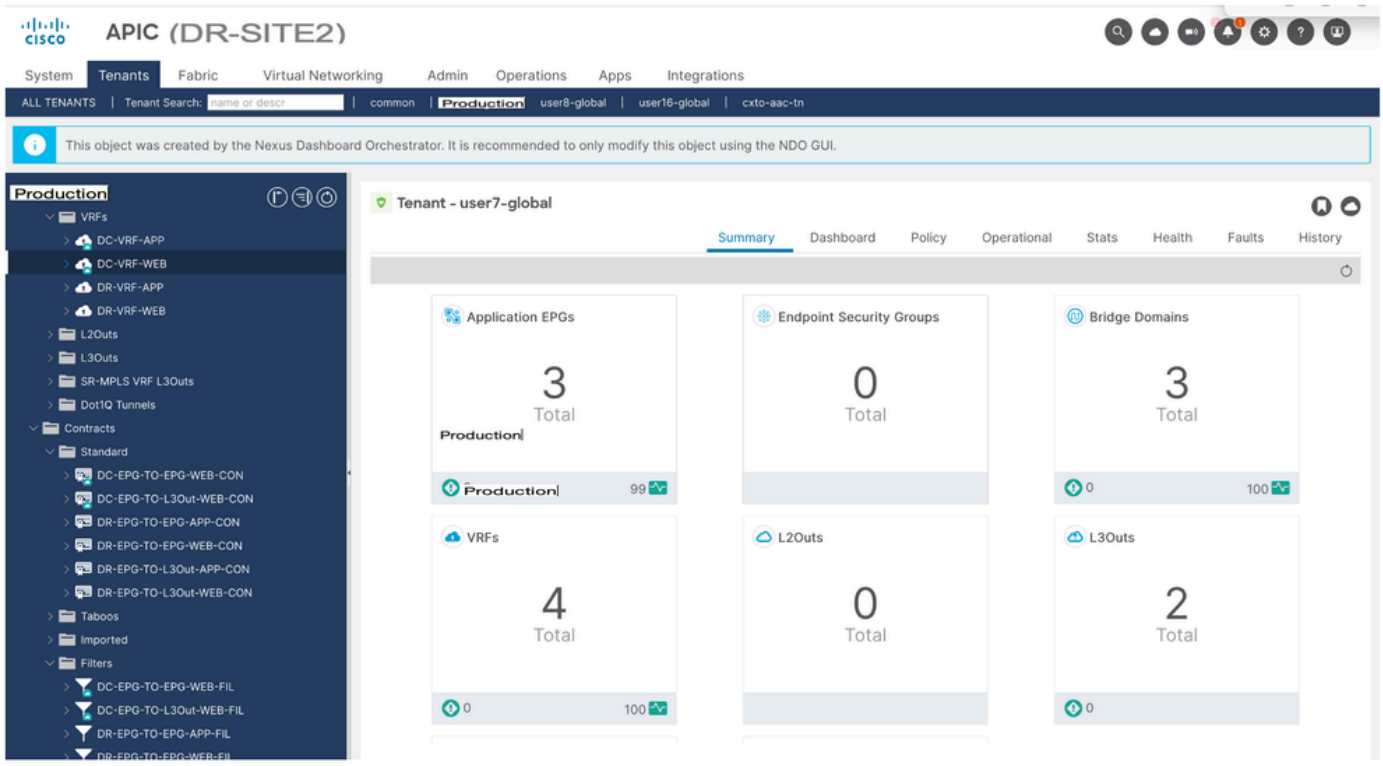

模板 — EPG1-BD1 — 拉伸创建

已在架构1中创建模板 — EPG1-BD1-Stretted。DC-SITE1和DR-SITE2已添加到与同一模板关联的模板和租户生产。这是一个拉伸的模板。此模板用于将DC-EPG1-WEB和DC-BD1-WEB拉伸到DR-SITE2。

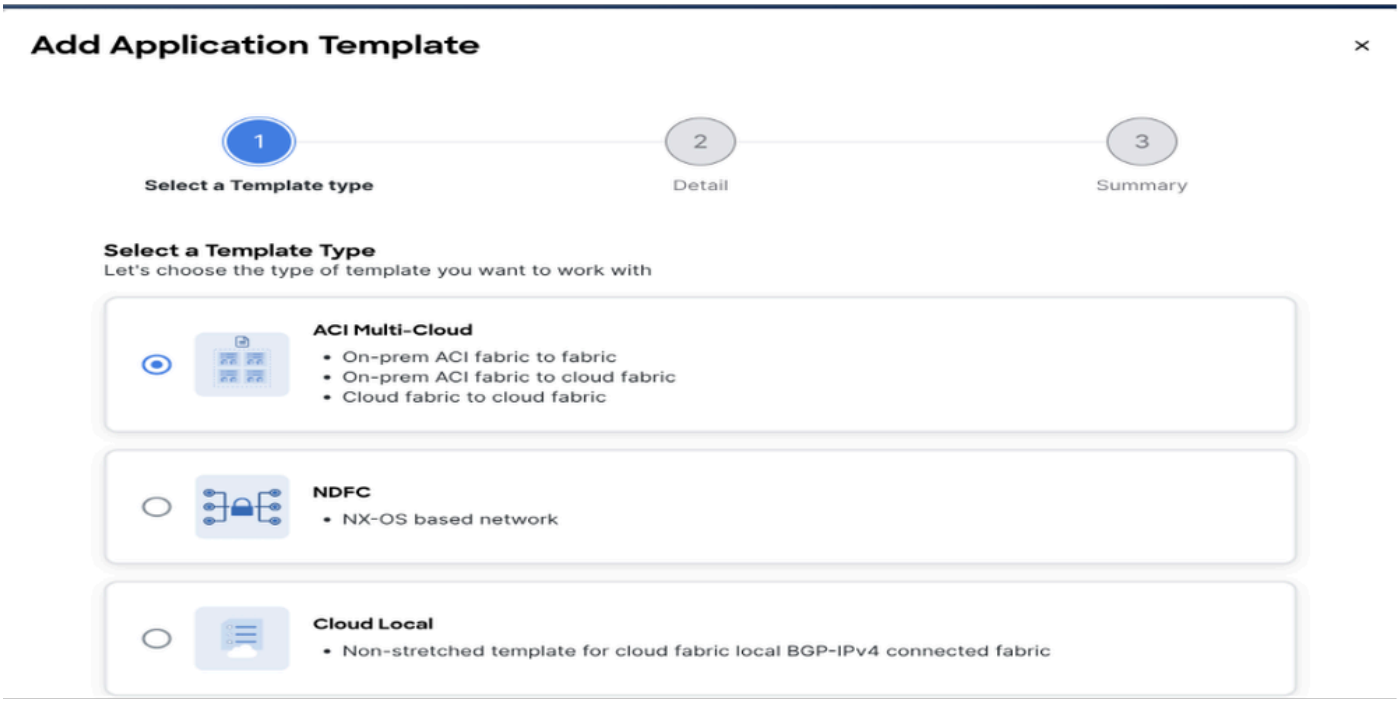


图 21：添加应用模板 — 选择ACI多云

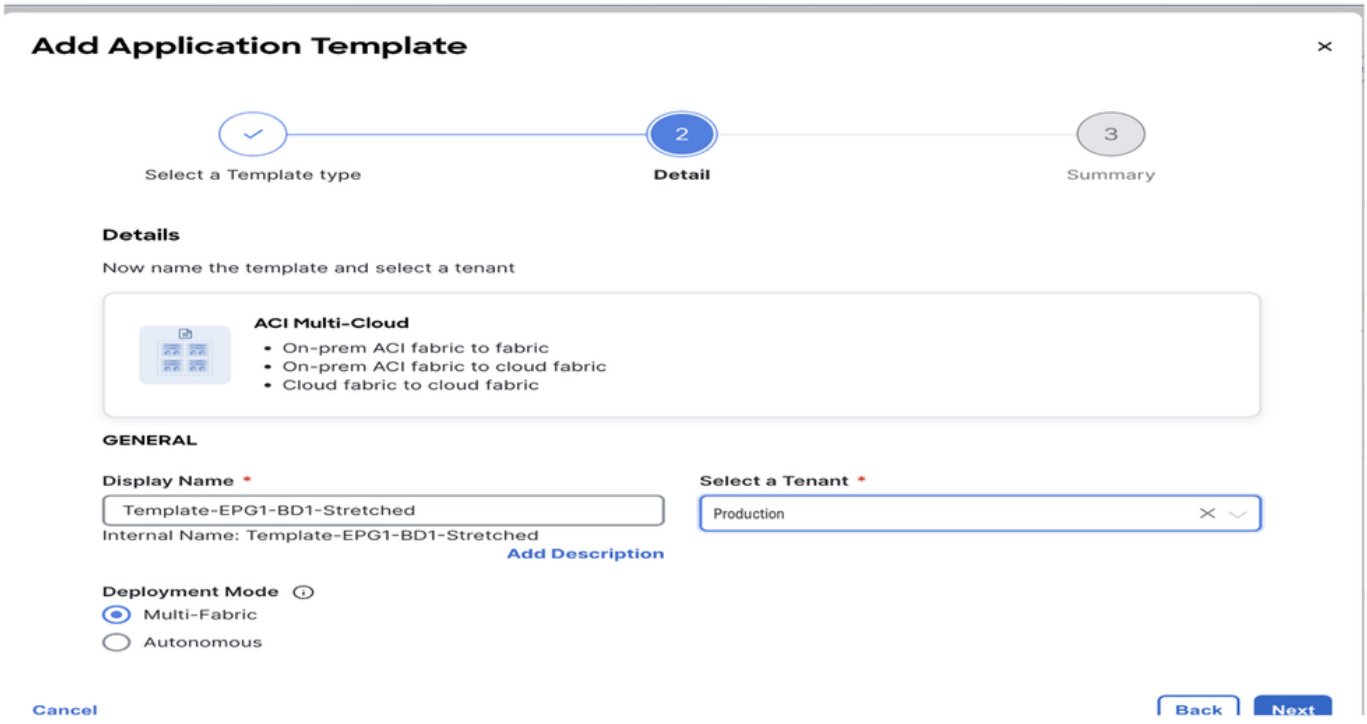


图 22：添加模板名称Template-EPG1-BD1-Tended，选择租户生产

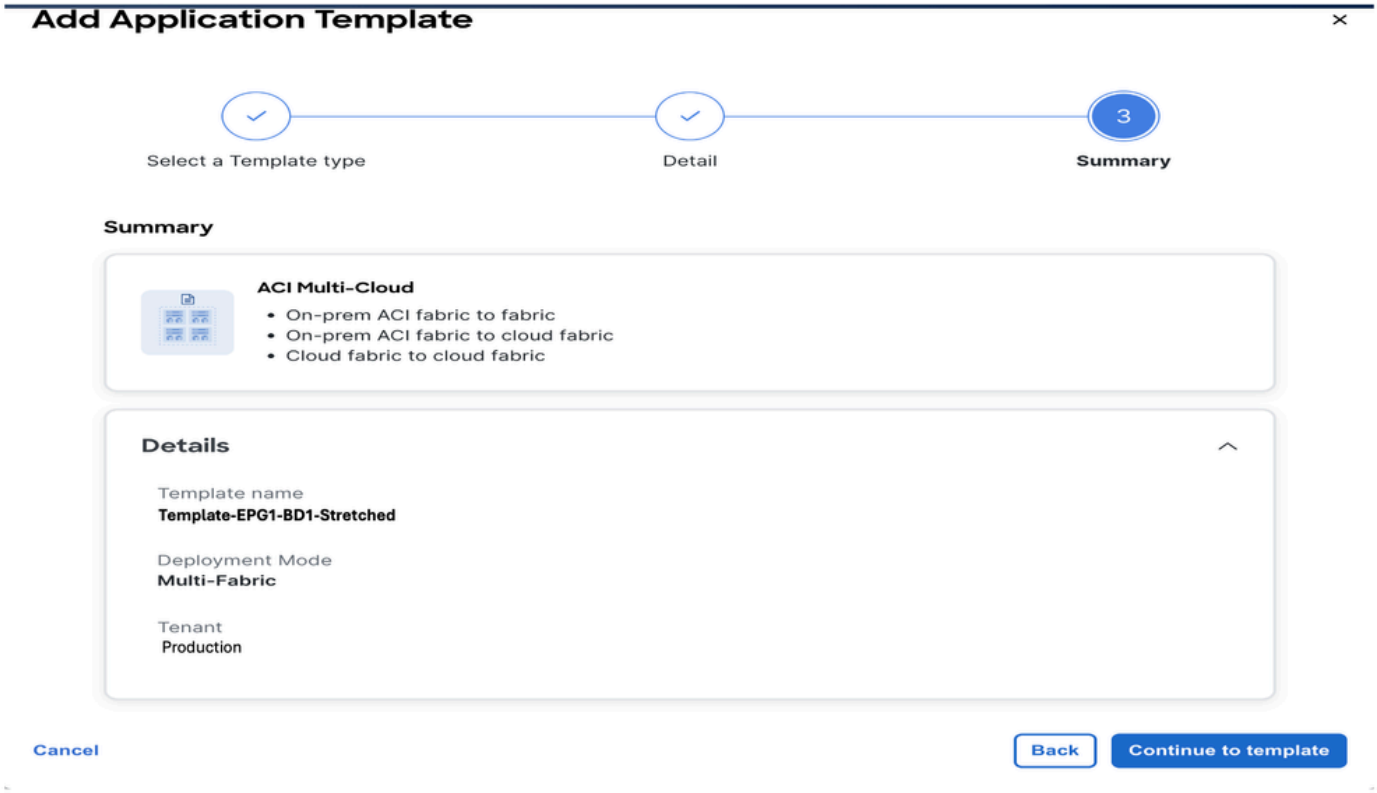


图 23：Template-EPG1-BD1-Tended Details

在Template-EPG1-BD1-Tended中导入EPG1-BD1

从DC-SITE1导入DC-EPG1-WEB和DC-BD1-WEB。

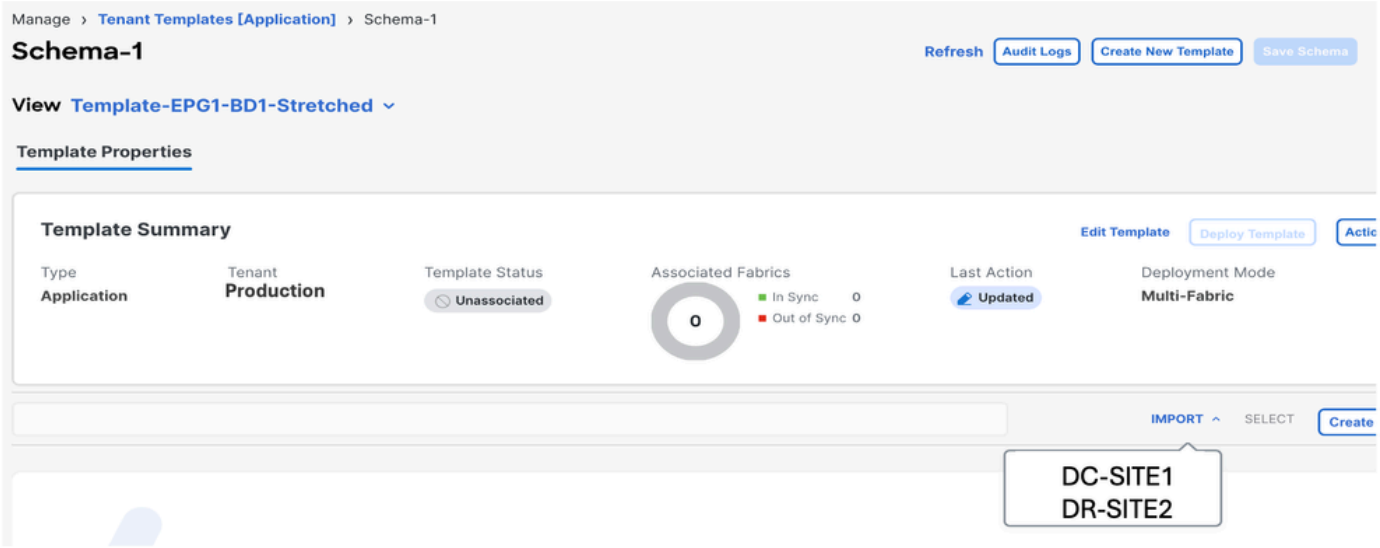


图 24：点击导入并选择DC-SITE1

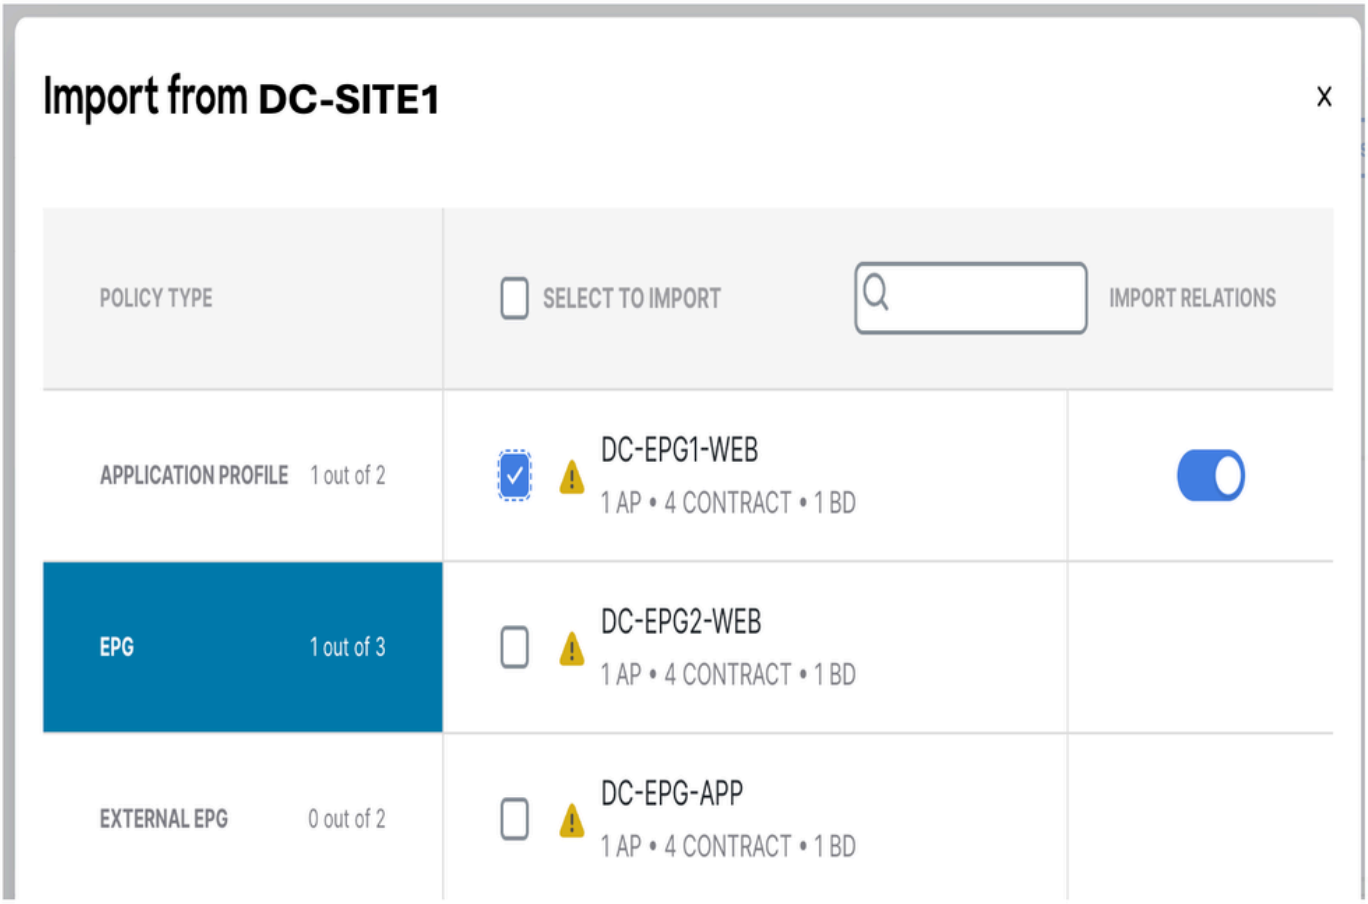


图25：从DC-SITE1中选择DC-EPG1-WEB

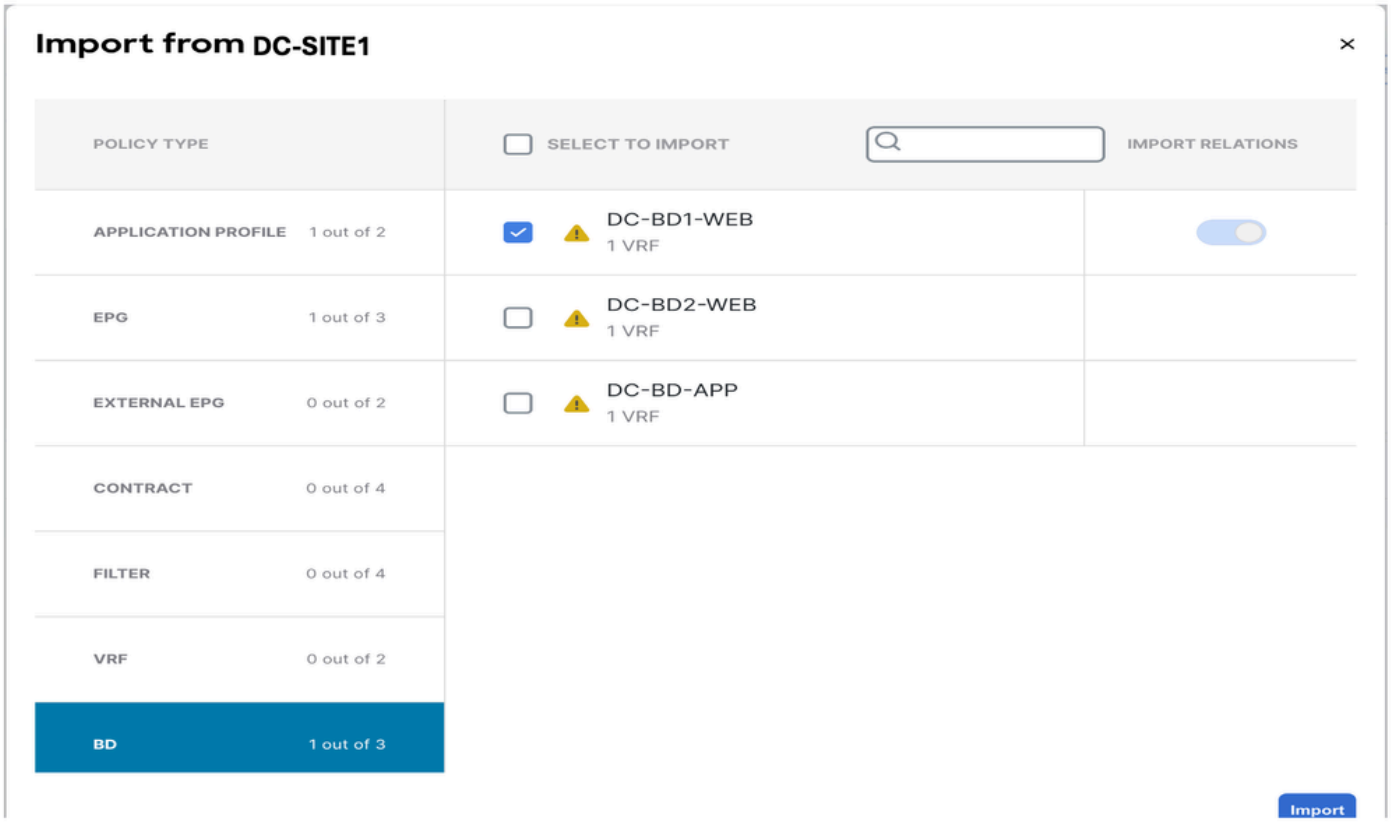


图26：从DC-SITE1中选择DC-BD1-WEB

更改Template-EPG1-BD1-Stretched中的BD设置

在DC-BD1-WEB设置中启用L2 Stretch并添加网关IP地址。此模板将BD扩展到整个站点以及配置在DC-SITE1和DR-SITE2中的任播网关。



图 27：在DC-BD1-WEB中选择L2 Stretch

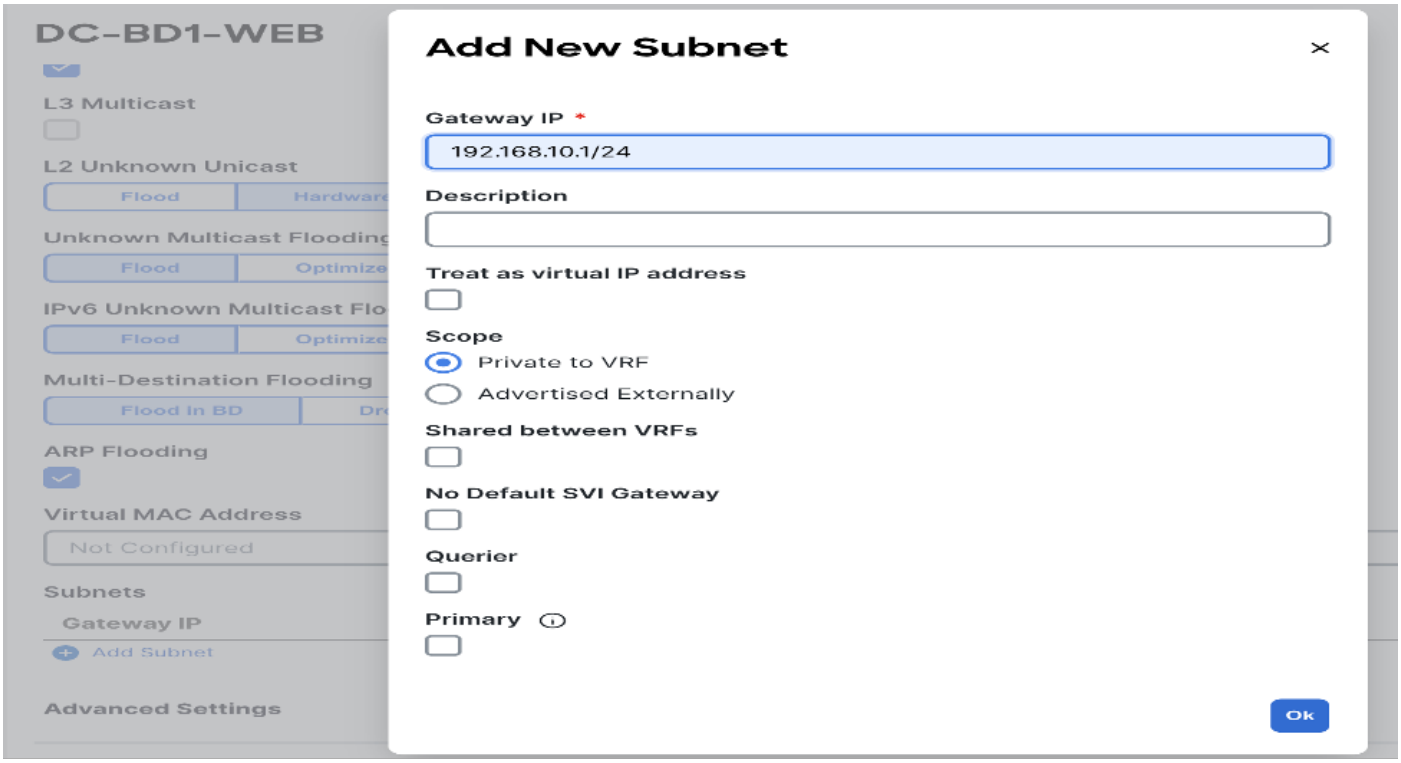


图 28：添加网关IP/子网

部署模板 — EPG1-BD1-Longed

点击Deploy Template-EPG1-BD1-Longed并选择DC-SITE1和DR-SITE2。



图29:将交换矩阵添加到模板 — EPG1-BD1-Stretched

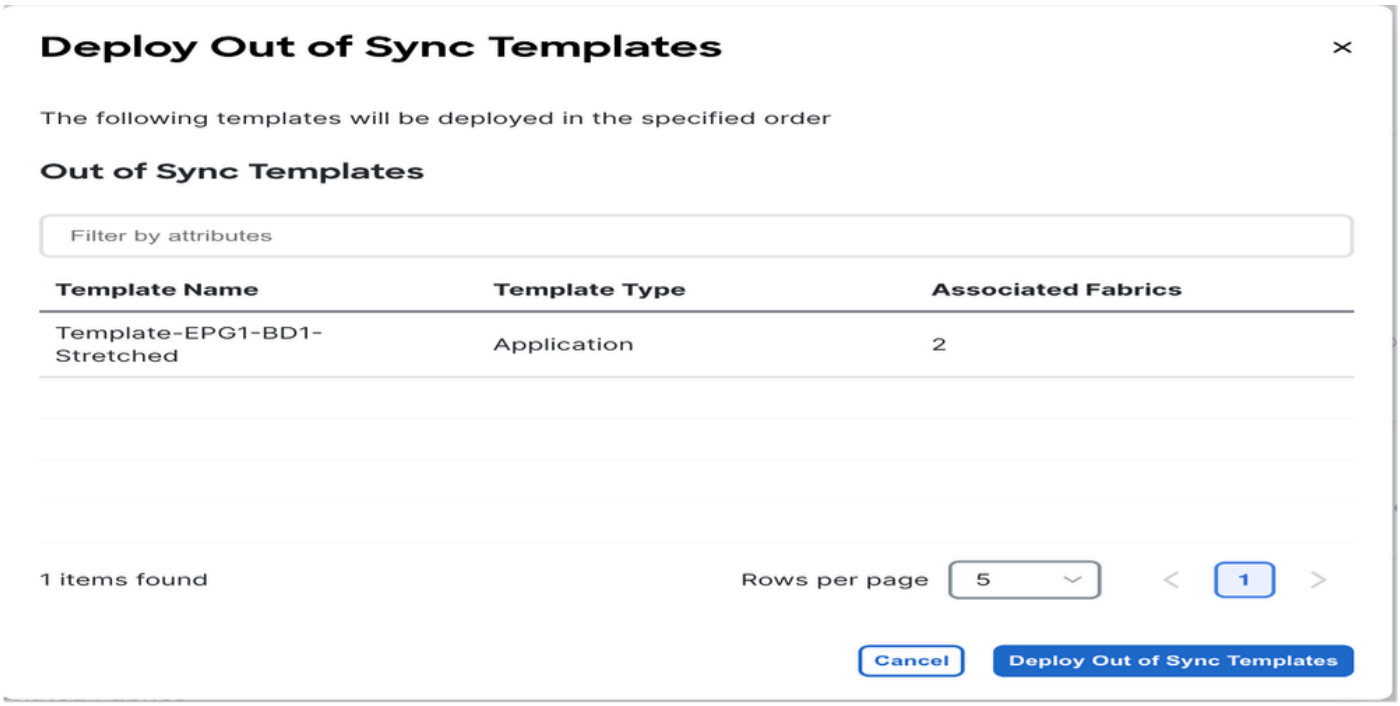


图 30：部署不同步模板

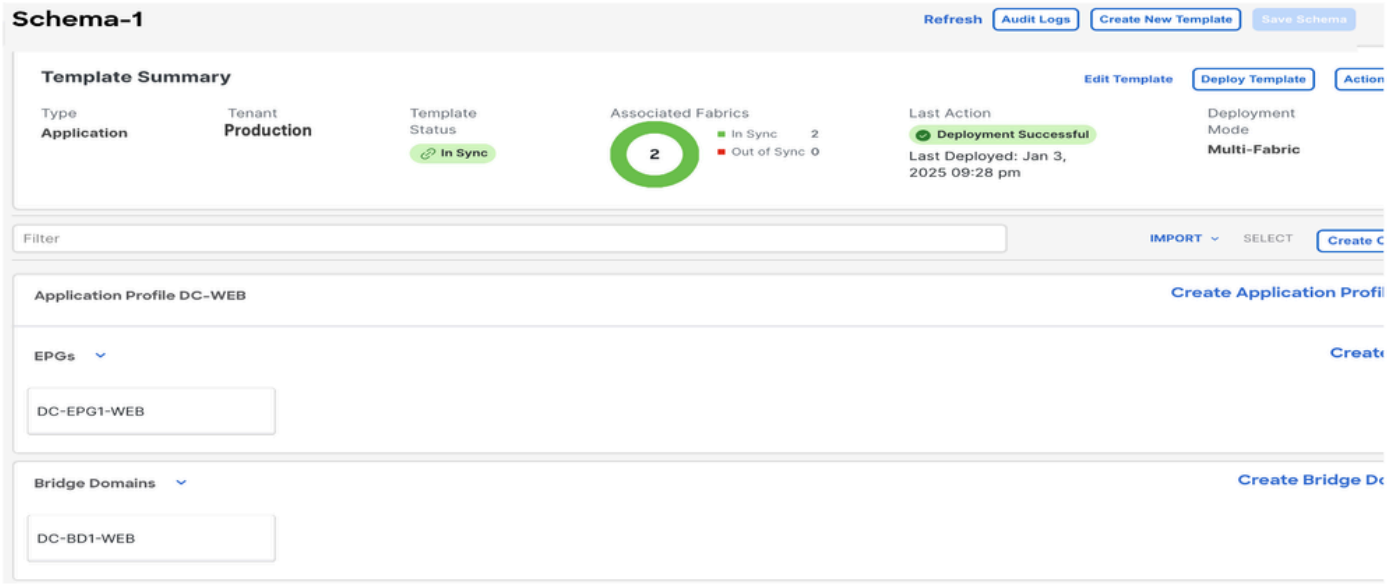


图 31：已完成部署

将DC-EP-1从DC-SITE1迁移到DR-SITE2

在DC-EPG1-WEB的DR-SITE2中配置静态绑定并关联DR-SITE2物理域。将DC-EP-1从DC-SITE1迁移到DR-SITE2。

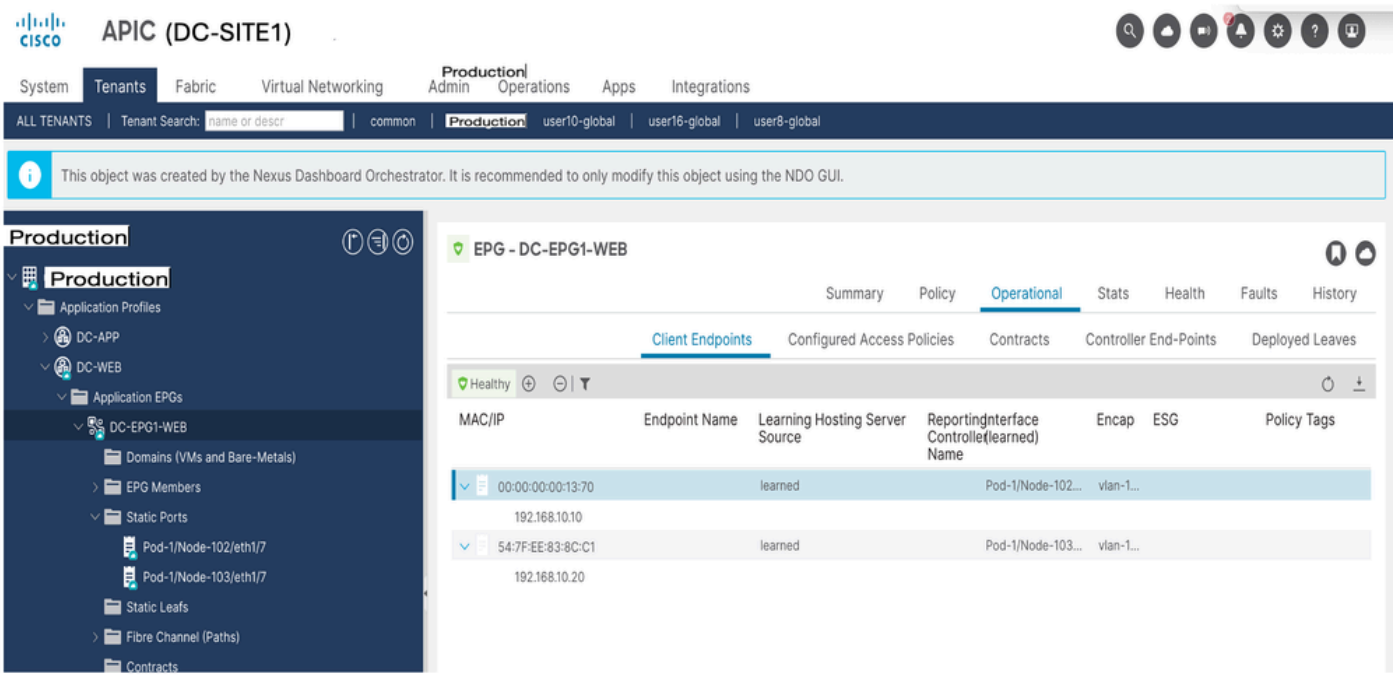


图 32：当前在DC-SITE1中学习的DC-EP-1

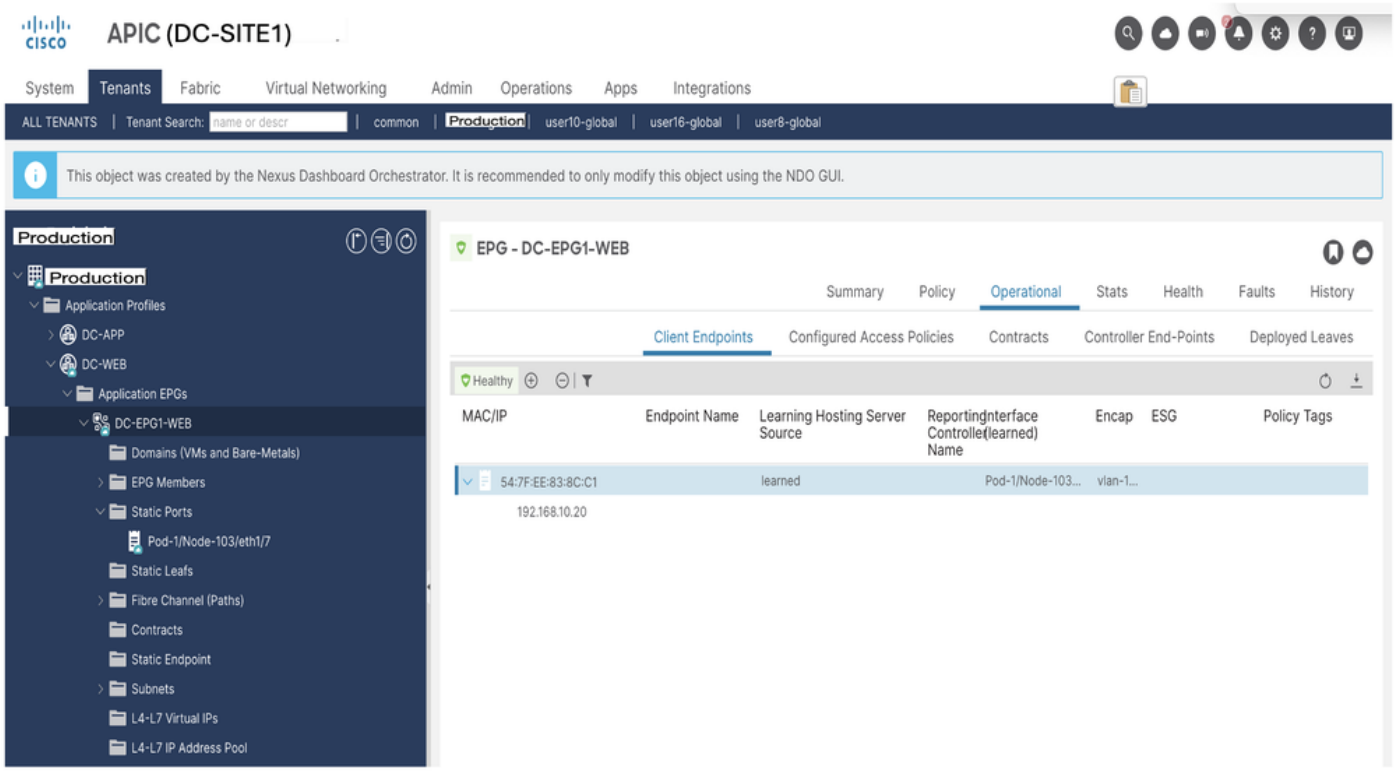


图 33：从DC-SITE1删除的DC-EP-1

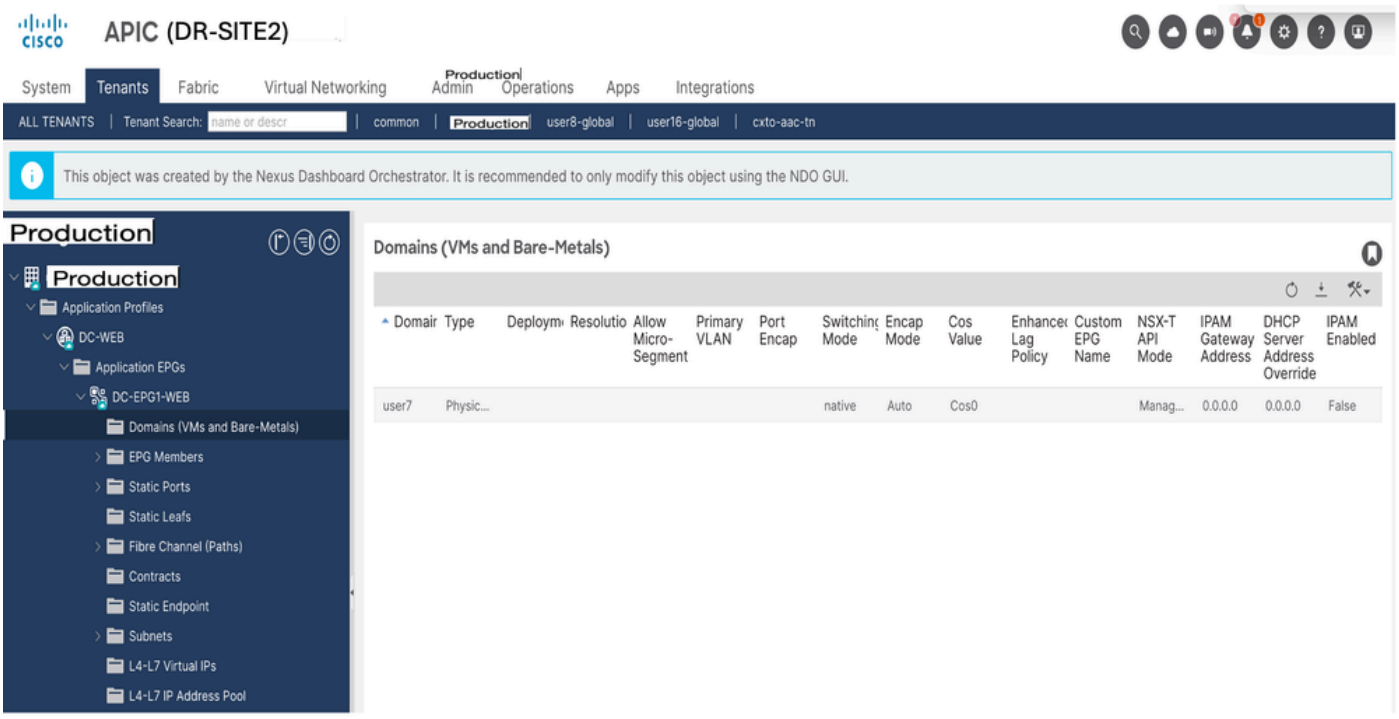


图 34：在DR-SITE2中添加物理域

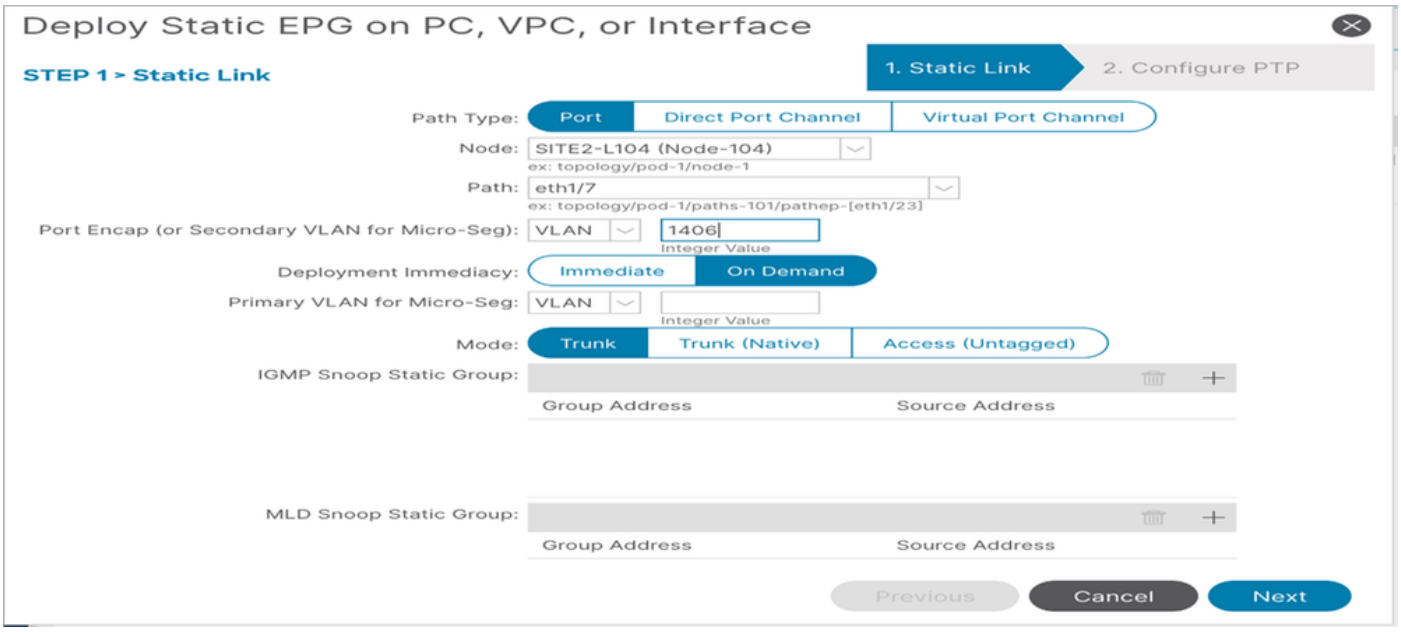


图 35：在DR-SITE2中添加静态绑定

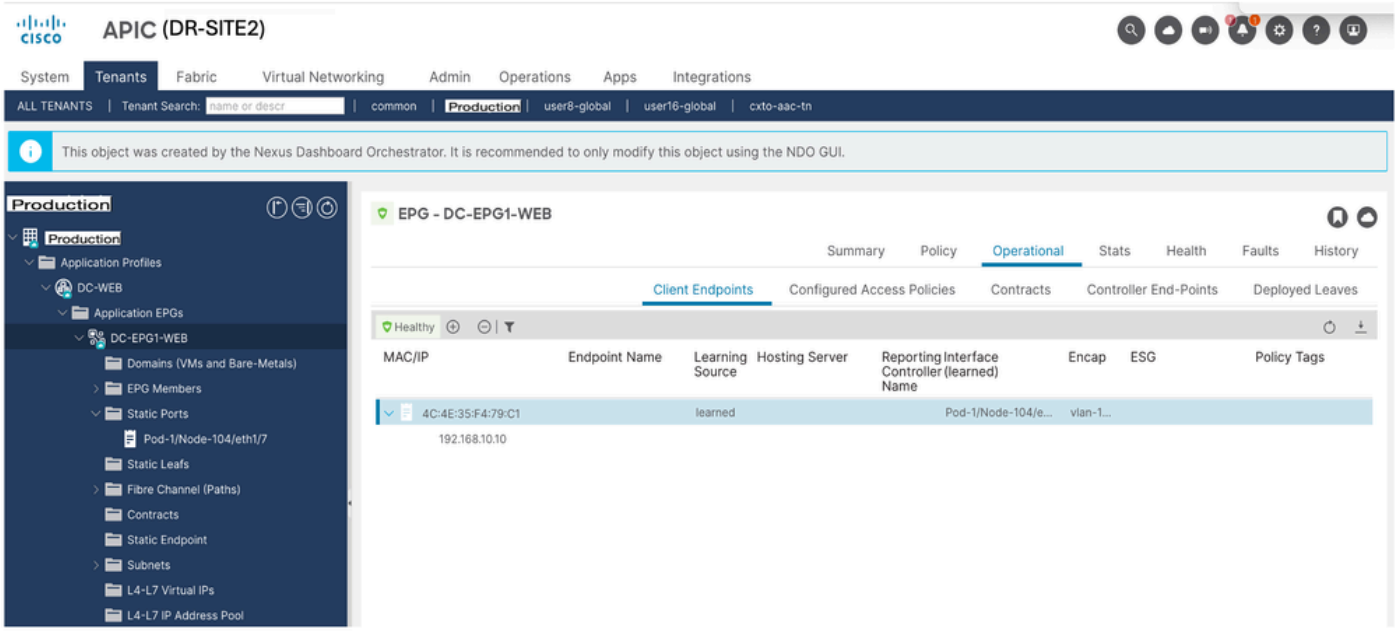


图 36：在DR-SITE2中学习的DC-EP-1

DC-EP-1迁移后的物理设计

DC-EP-1已连接到DR-SITE2服务器枝叶。

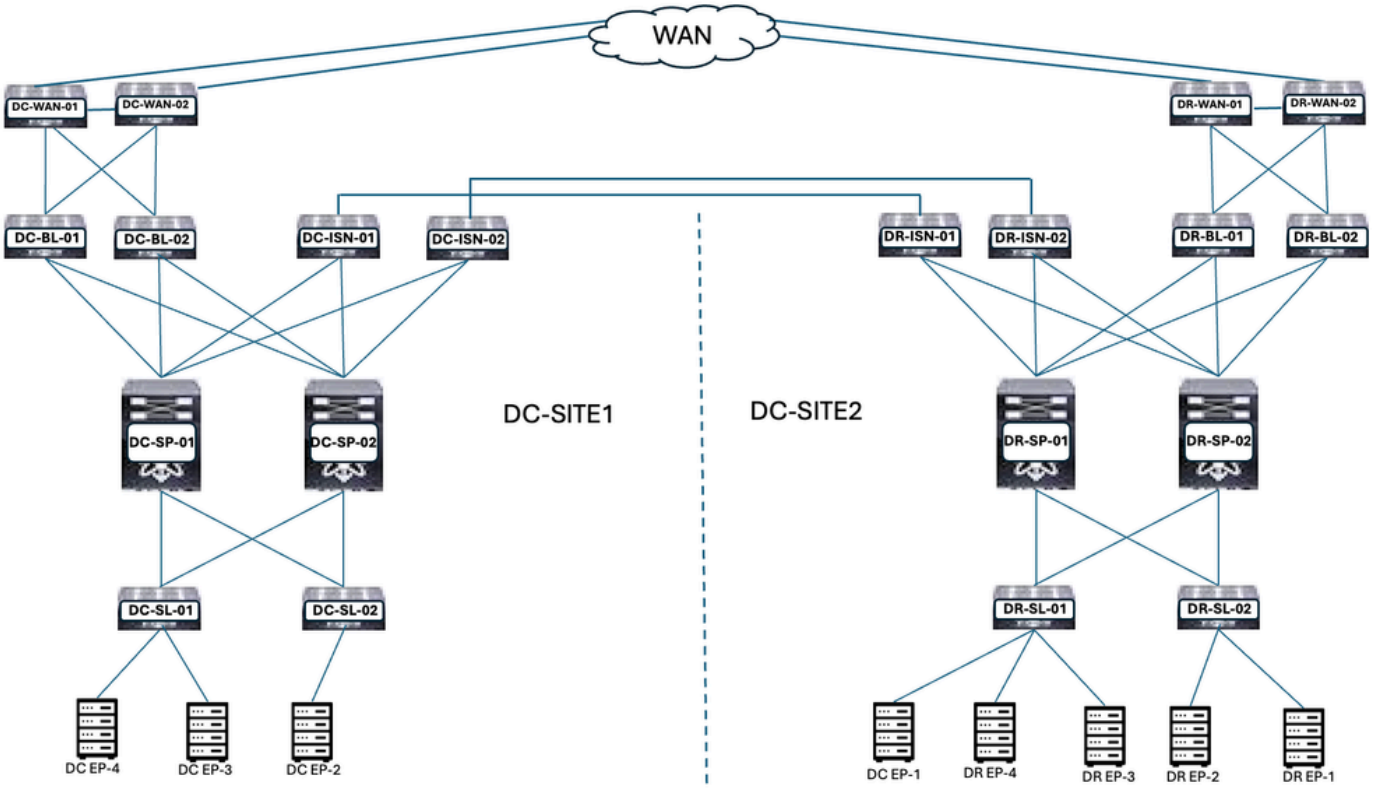


图 37：DC-EP-1迁移后的物理设计

DC-EP-1迁移后的逻辑设计

DC-EP-1已连接到DR-SITE2服务器枝叶。DC-EPG1-WEB、DC-BD1-WEB和DC-VRF-WEB在DC-SITE1和DR-SITE2之间延伸。

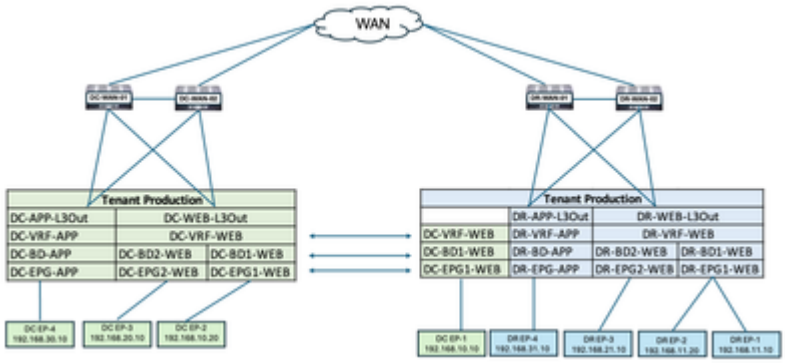


图 38：DC-EP-1迁移后的逻辑设计

DC-EP-1迁移后的EPG内流量

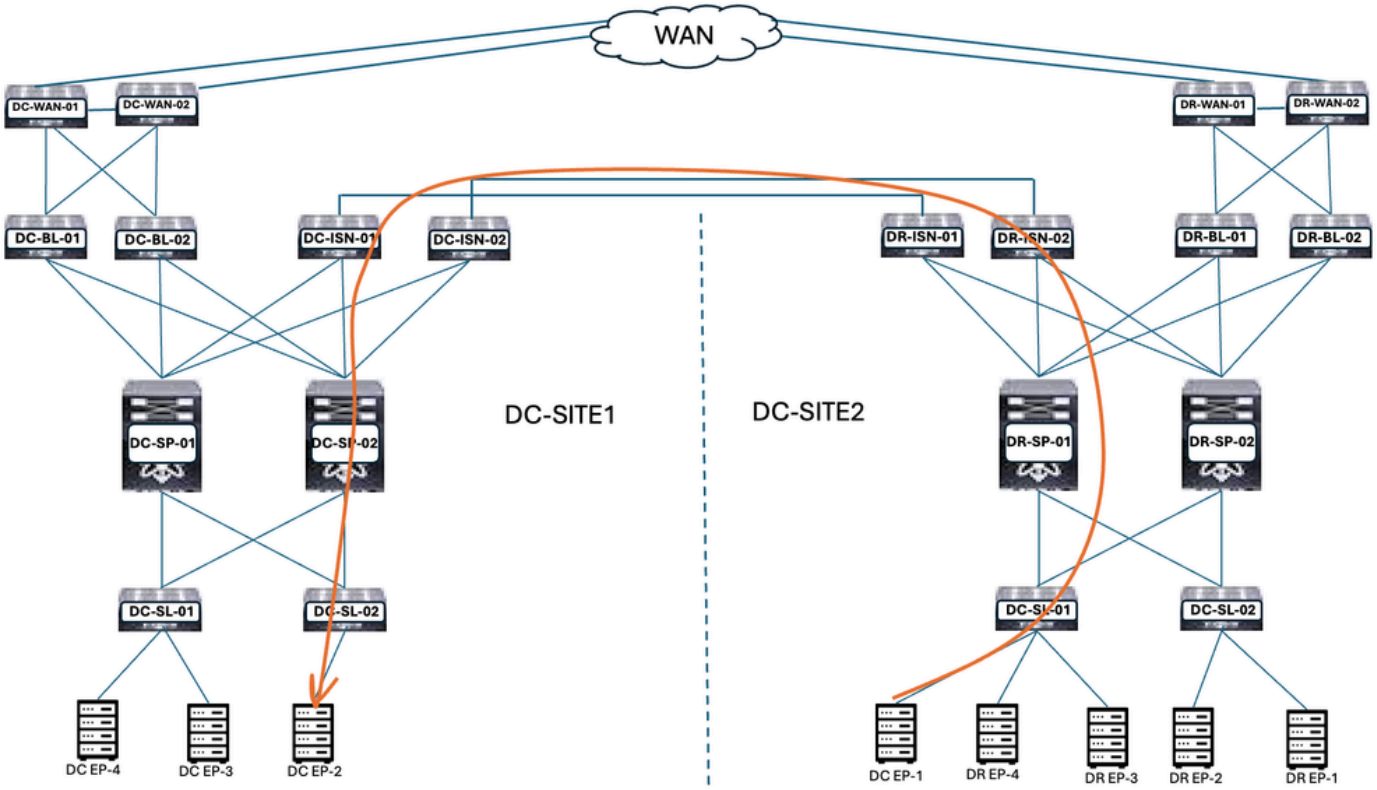


图 39：DC-EP-1迁移后的EPG内流量

DC-EP-1和DC-EP-2之间的通信是EPG内部通信，因为两个终端都属于DC-EPG1-WEB。此通信通过DC ISN进行，指向DR ISN多站点/重叠链路。

DC-EP-1和DC-EP-2之间的Ping响应

```
[redacted]# ping 192.168.10.20 source 192.168.10.10 vrf site-1
PING 192.168.10.20 (192.168.10.20) from 192.168.10.10: 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=0 ttl=254 time=2.592 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=1 ttl=254 time=1.931 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=2 ttl=254 time=1.89 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=3 ttl=254 time=2.063 ms
64 bytes from 192.168.10.20: icmp_seq=4 ttl=254 time=1.989 ms

--- 192.168.10.20 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.89/2.092/2.592 ms
```

图 40：DC-EP-1和DC-EP-2之间的Ping响应

从主干路由表

从DR-SP-01/DR-SP-02的DC-EP-1学习到DC-SP-01/DC-SP-02。

DC-EP-1是在DC-SITE1-SP-01中从DR-SITE2-SP-01获取的。

```
DC-SITE1-SP-01# show bgp l2vpn evpn vrf overlay-1

Route Distinguisher: 1:49905577
*>e[2]:[0]:[0]:[48]:[4c4e.35f4.79c1]:[0]:[0.0.0.0]/216
                     172.16.0.13                                0 65002 i
*>e[2]:[0]:[0]:[48]:[4c4e.35f4.79c1]:[32]:[192.168.10.10]/272
                     172.16.0.13                                0 65002 i
```

图 41：从主干路由表

DR-SITE2-SP-01重叠单播TEP IP。

```
DR-SITE2-SP-01# show ip int vrf overlay-1

lo5, Interface status: protocol-up/link-up/admin-up, iod: 86, mode: dci-ucast
  IP address: 172.16.0.13, IP subnet: 172.16.0.13/32
  IP broadcast address: 255.255.255.255
  IP primary address route-preference: 0, tag: 0
```

Template-EPG2-BD2-Site1创建

一旦DC-EPG2-WEB和DC-BD2-WEB成为Nexus控制面板协调器的一部分，DC-EP-1和DC-EP-3之间就会发生EPG间通信。

在架构1中创建了Template-EPG2-BD2-Site1。DC-SITE1已添加到与同一模板关联的模板和租户 — Production。这是站点特定模板。此模板用于导入Template-EPG2-BD2-Site1，用于DC-EP-1和DC-EP-3之间的通信。

DC-EP-1和DC-EP-3通信要求DC-EPG2-BD2成为Nexus控制面板协调器的一部分。

```
[redacted]# ping 192.168.20.10 source 192.168.10.10 vrf site-1
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10) from 192.168.10.10: 56 data bytes
Request 0 timed out
Request 1 timed out
Request 2 timed out
Request 3 timed out
Request 4 timed out

--- 192.168.20.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100.00% packet loss
```

图 42：DC-EP-1和DC-EP-3无法通信

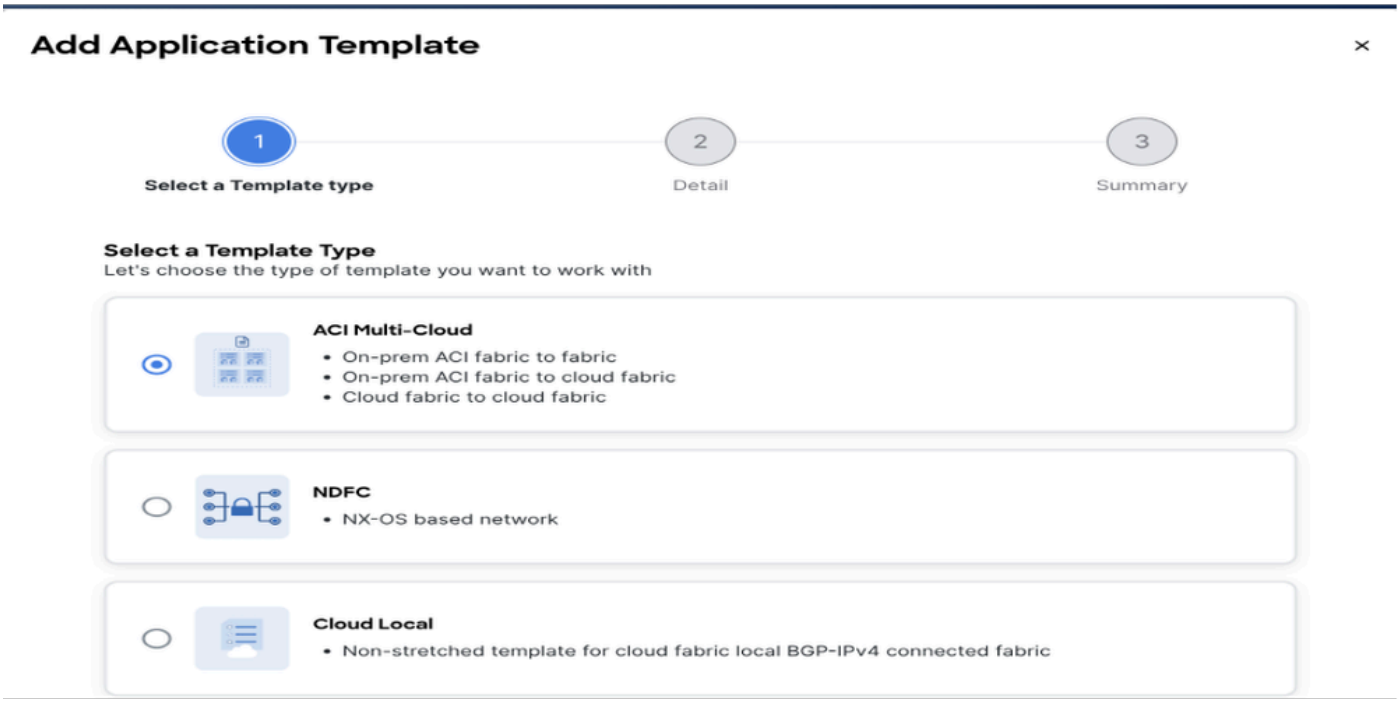


图 43：添加应用模板 — 选择ACI多云

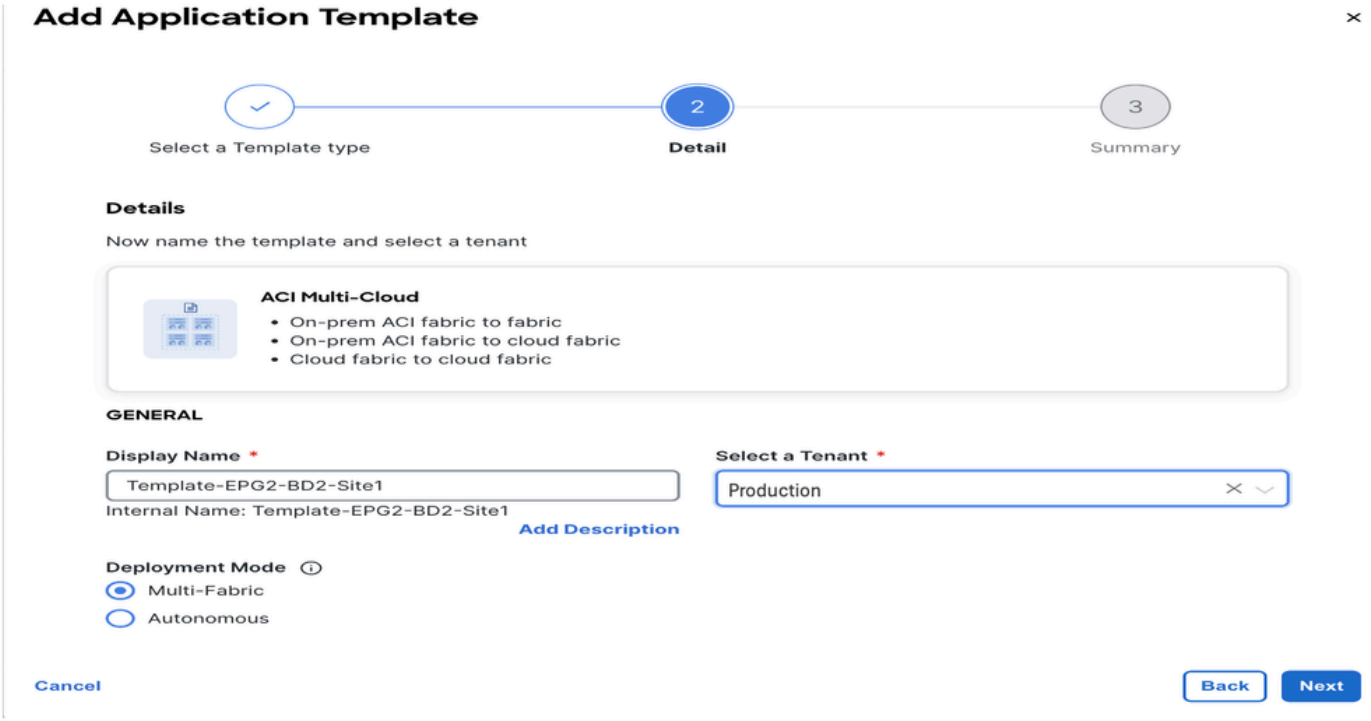


图 44：添加模板名称Template-EPG2-BD2-Site1，选择Tenant Production

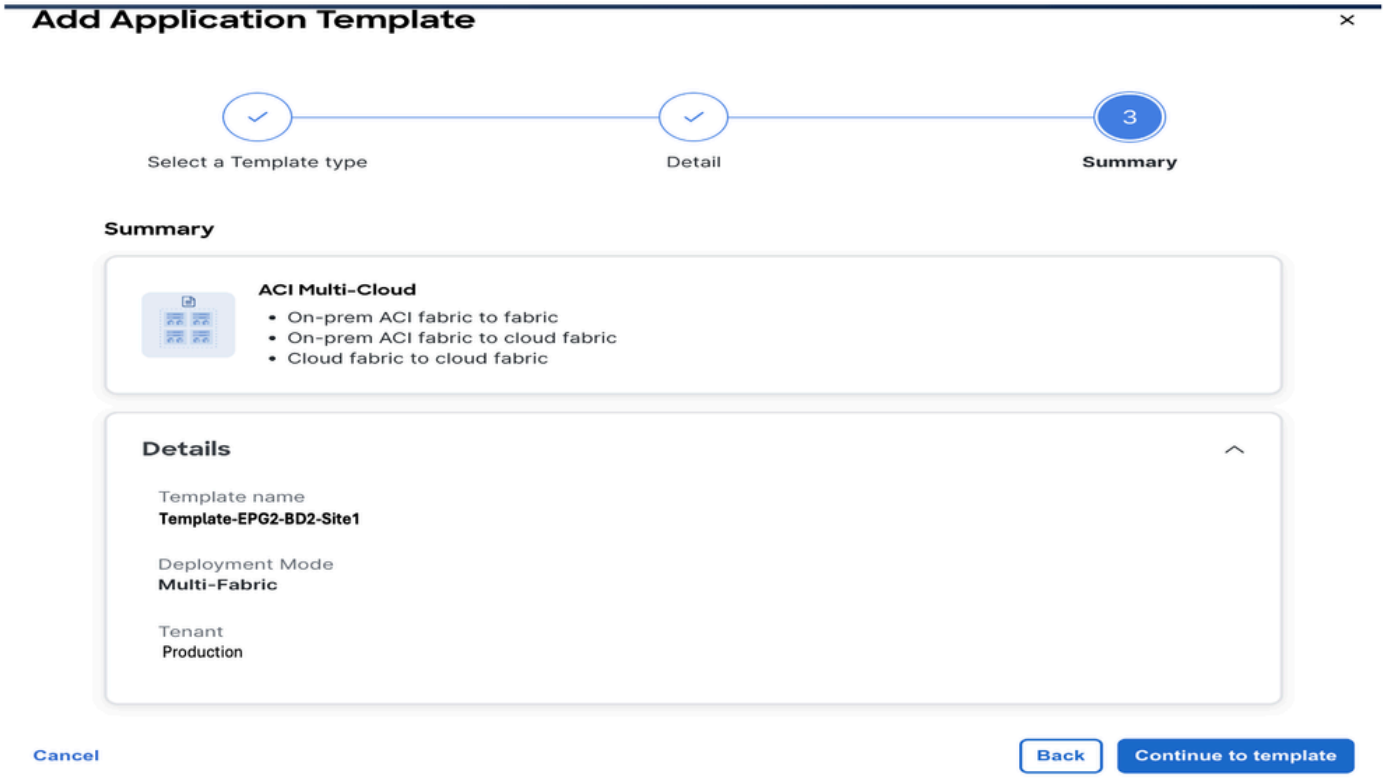


图 45：Template-EPG2-BD2-Site1详细信息

在Template-EPG2-BD2-Site1中导入EPG2-BD2

从DC-SITE1导入DC-EPG2-WEB和DC-BD2-WEB。

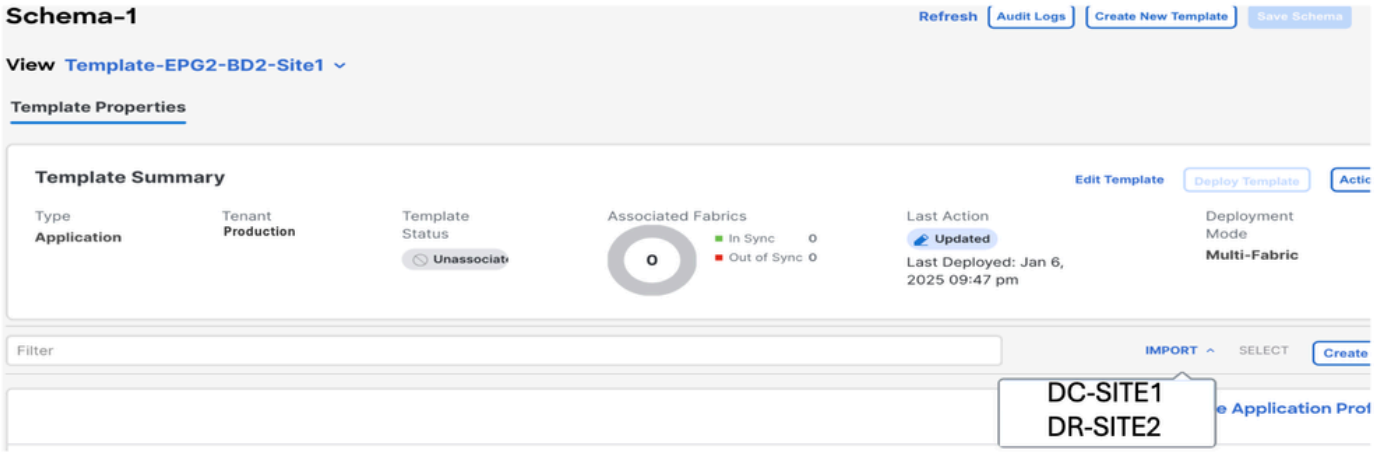


图 46：点击导入并选择DC-SITE1

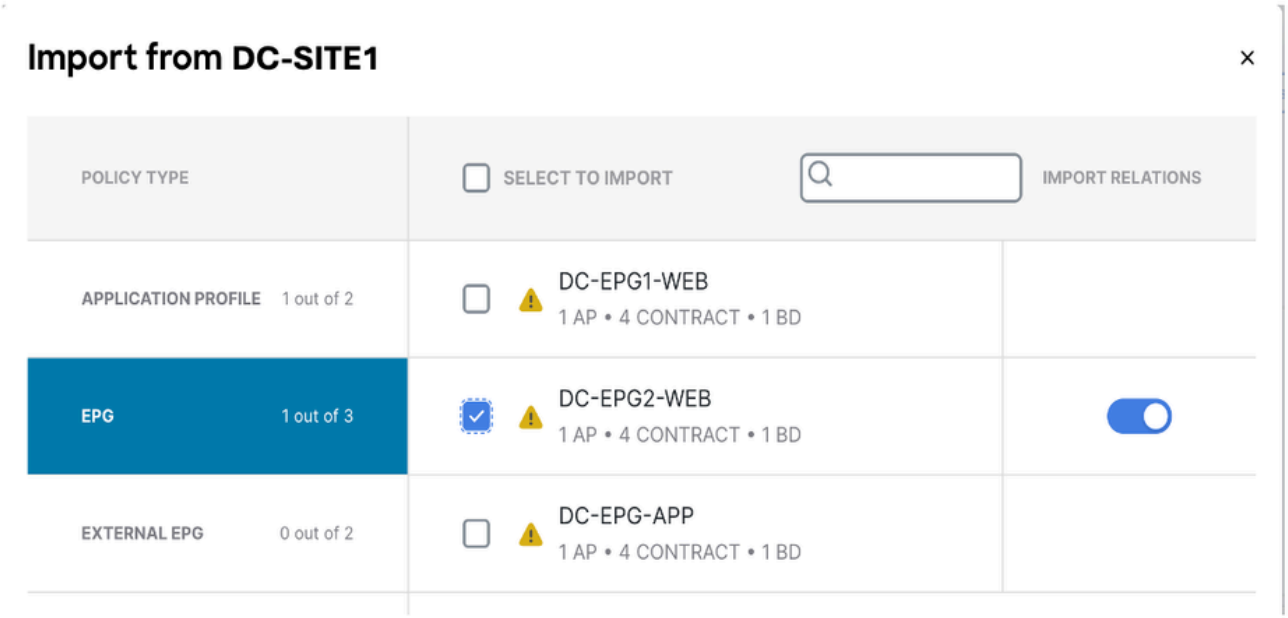


图47：从DC-SITE1中选择DC-EPG2-WEB

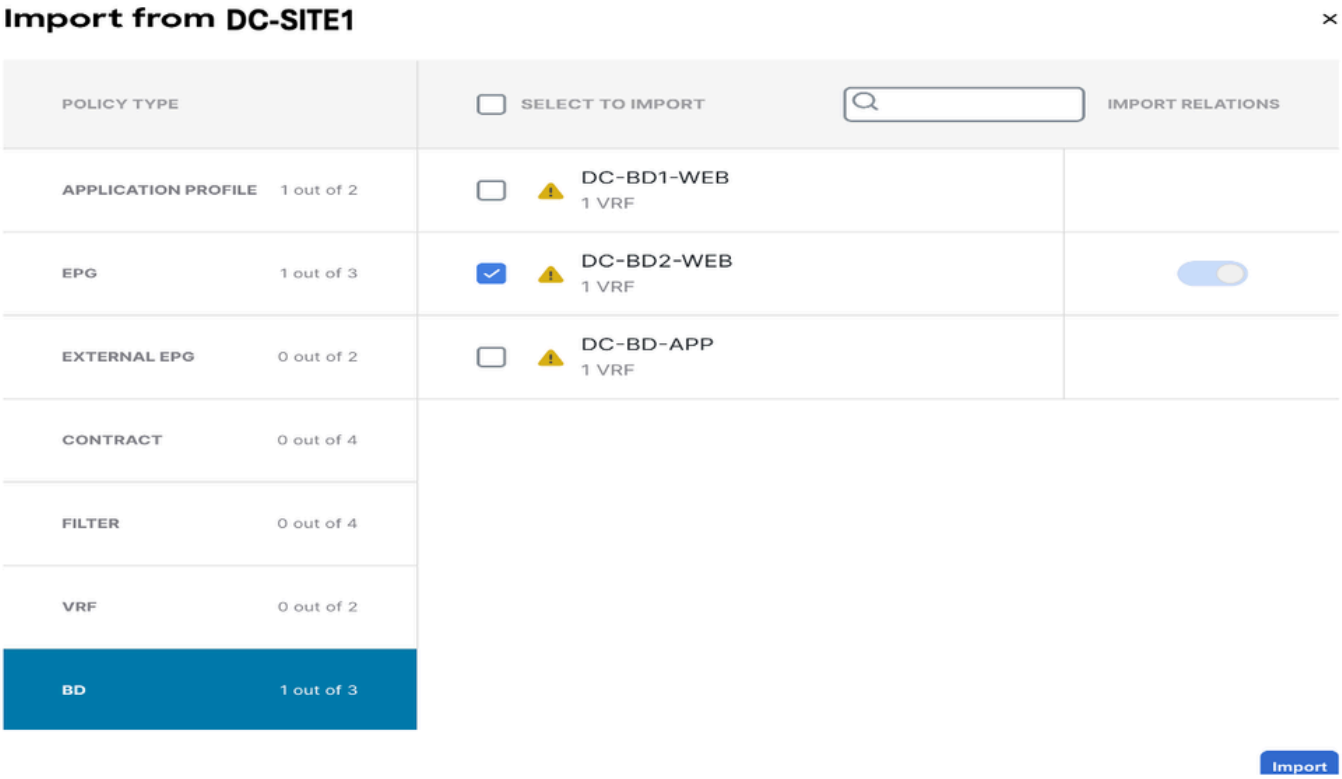


图48：从DC-SITE1中选择DC-BD2-WEB

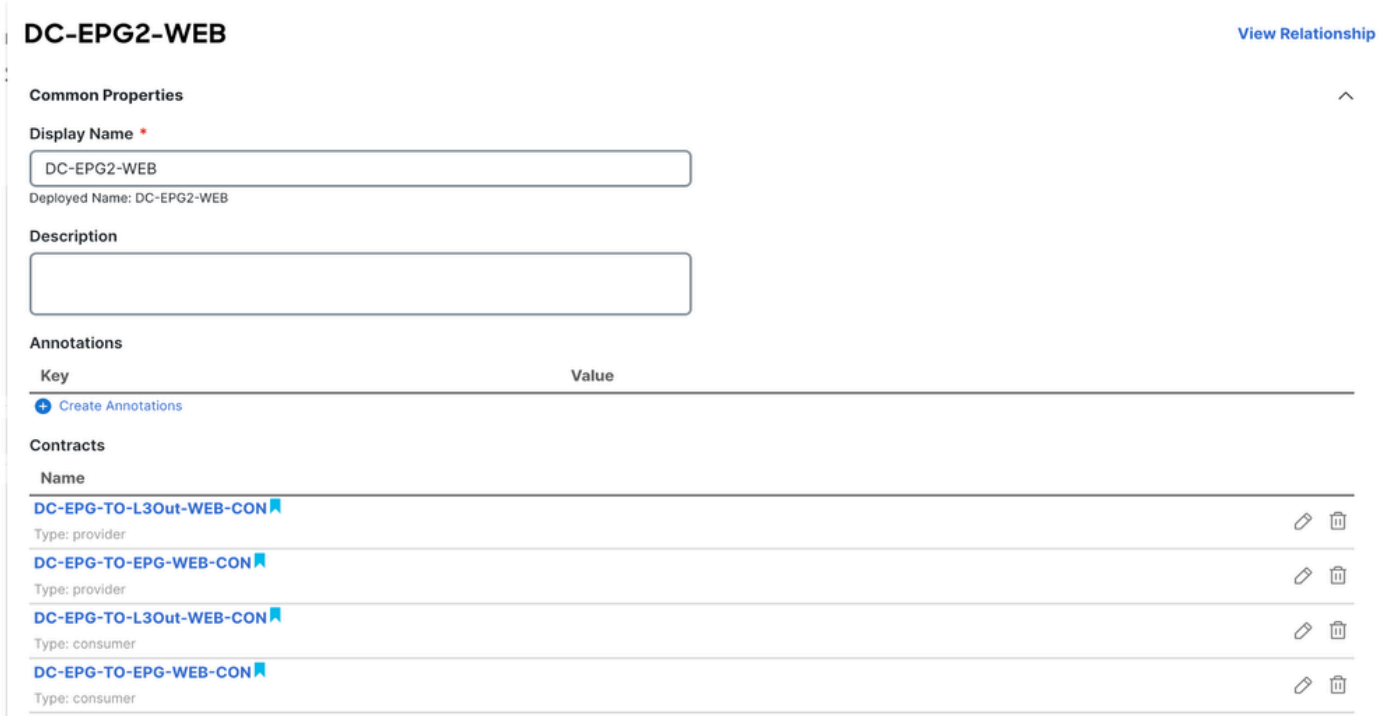


图 49：导入与DC-EPG2-WEB关联的合同

部署模板 — EPG2-BD2-Site1

点击Deploy Template-EPG2-BD2-Site1并选择DC-SITE1

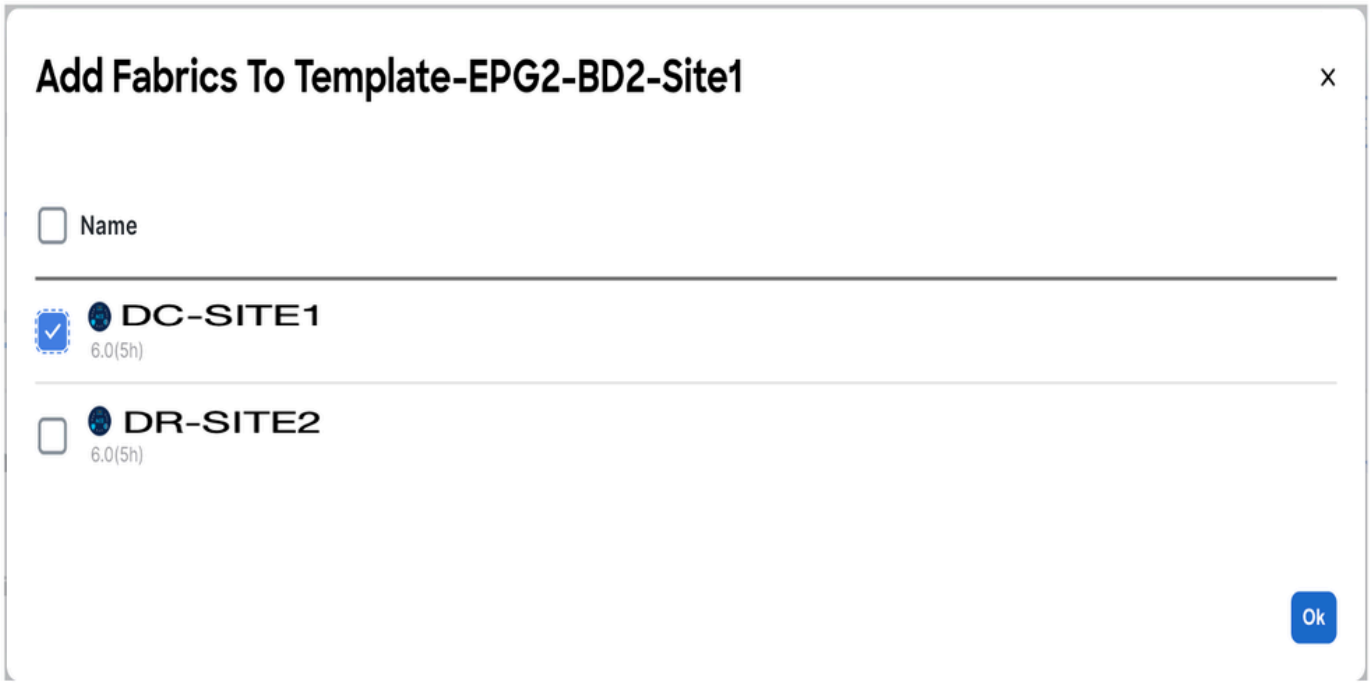


图50:将交换矩阵添加到模板 — EPG2-BD2-Site1

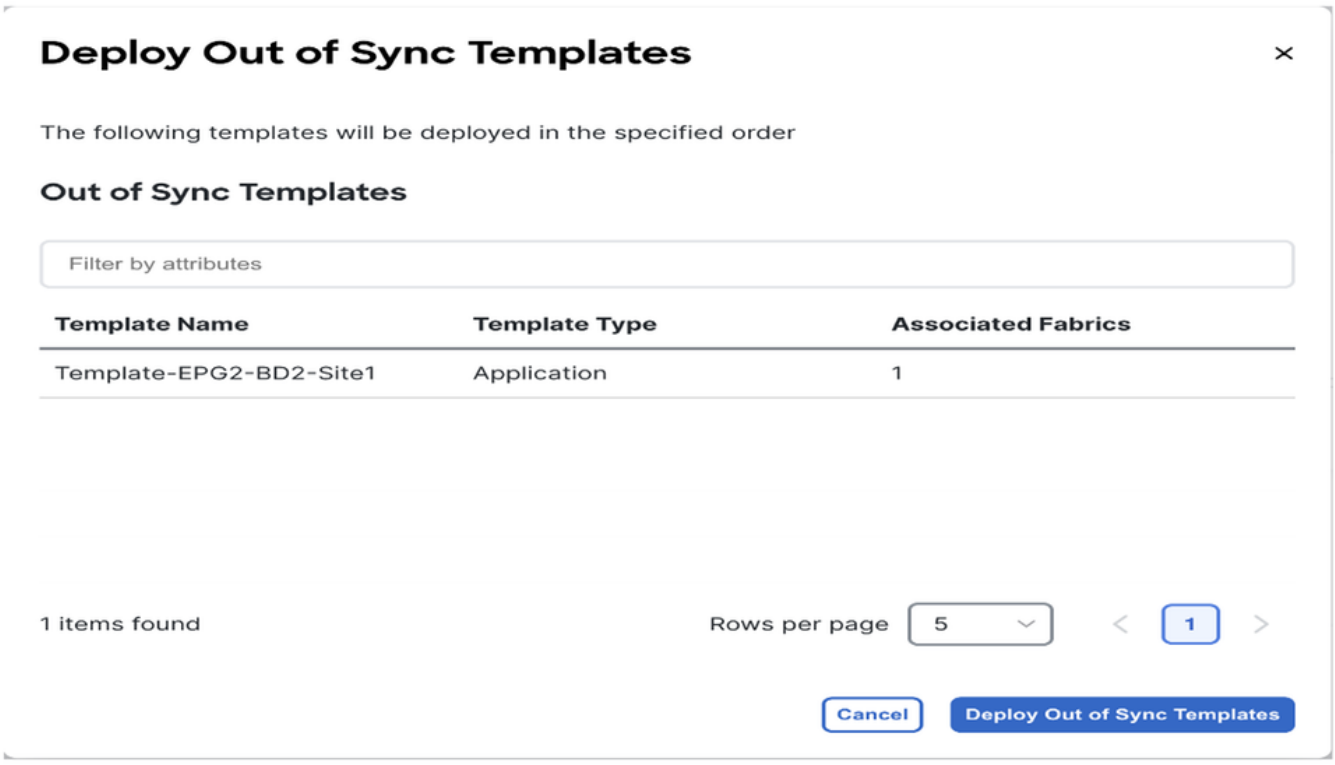


图 51：部署不同步模板

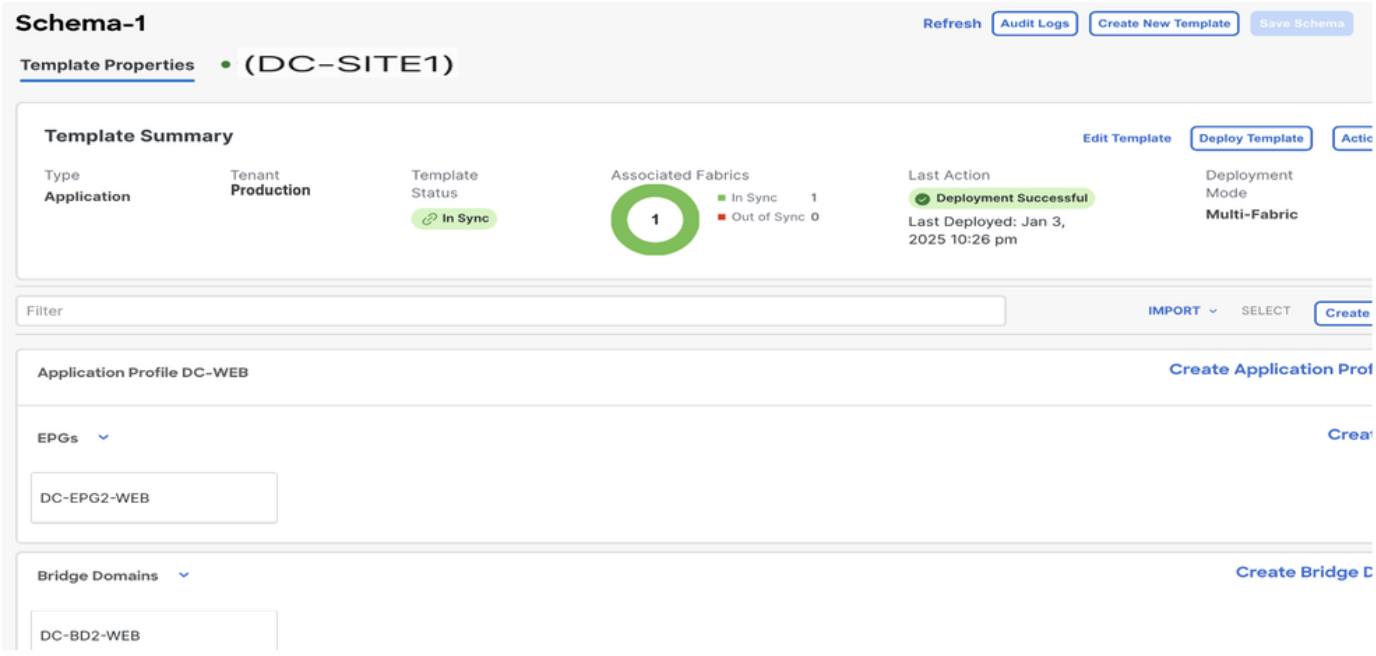


图 52：已完成部署

在DR-SITE2中创建的DC-EPG2-WEB的影子EPG。

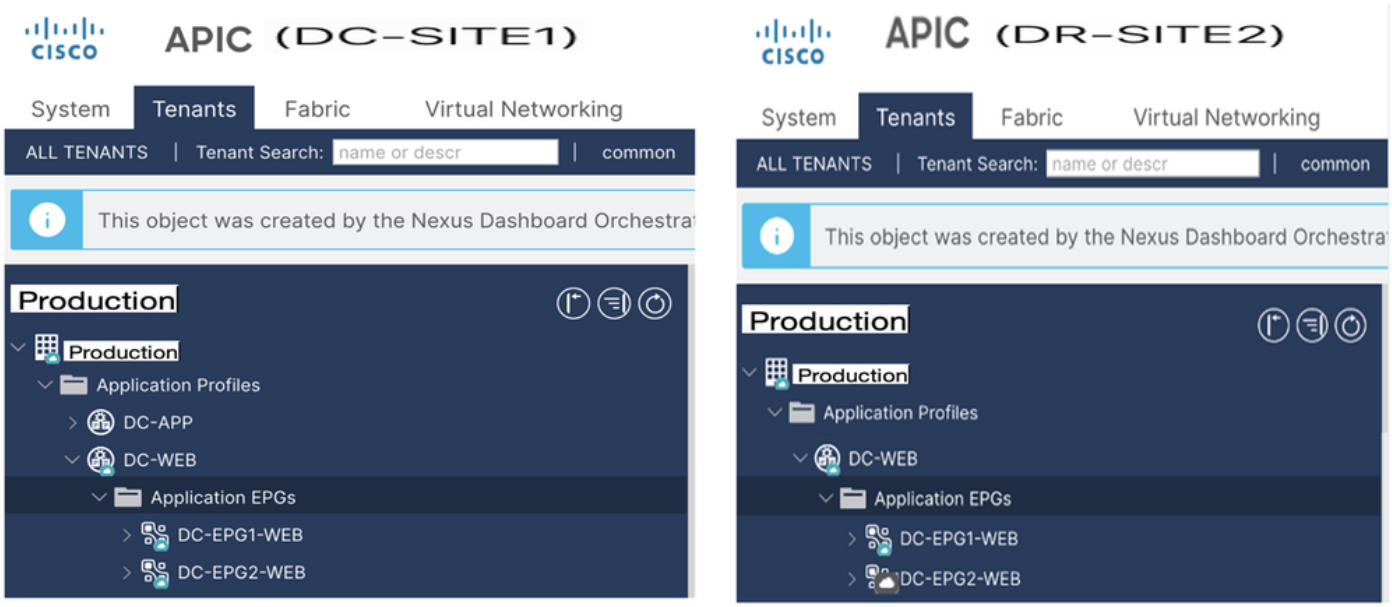


图 53：DC-EPG2-WEB部署在两个站点

EP-1迁移后的EPG间流量

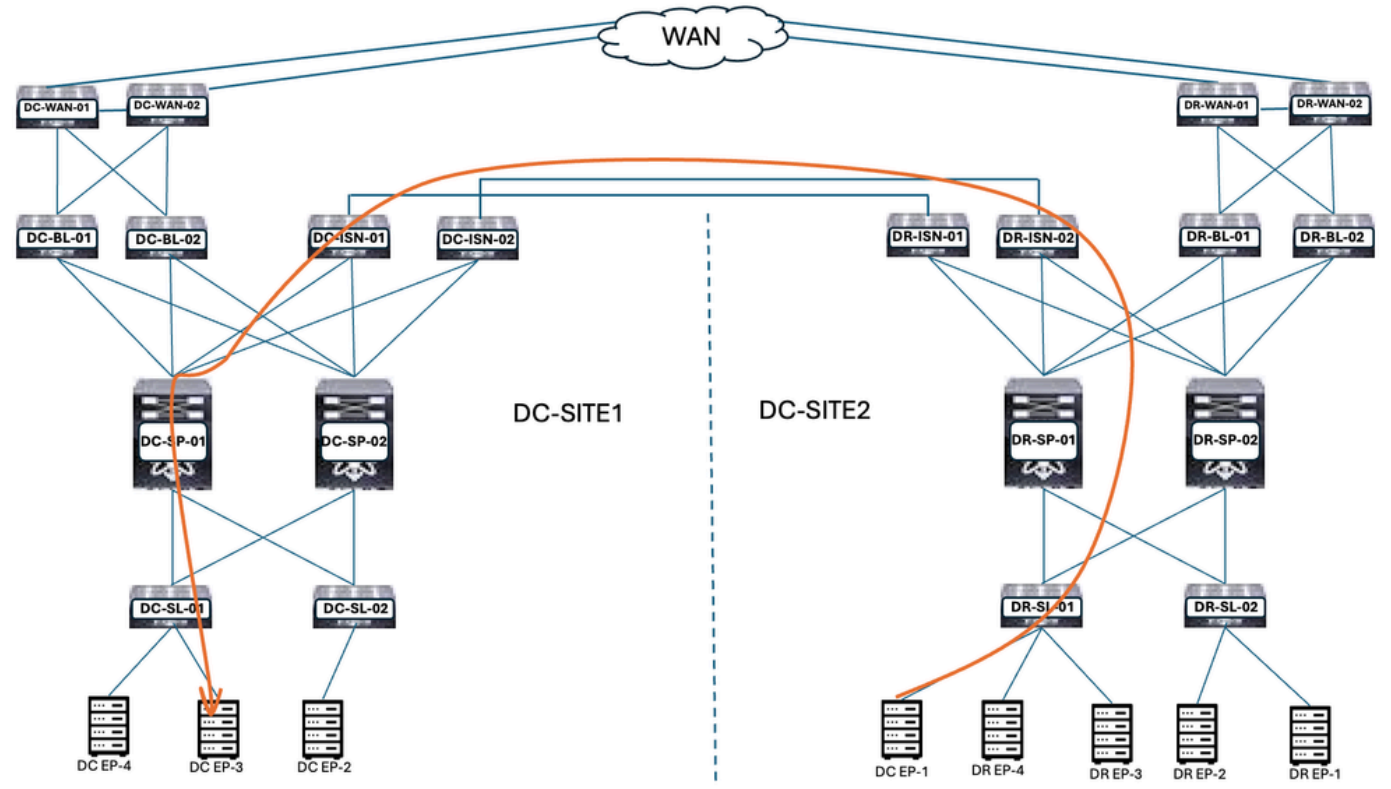


图 54：EP-1迁移后的EPG间流量

DC-EP-1和DC-EP-3之间的通信是EPG间通信，因为两个终端分别属于DC-EPG1-WEB和DC-EPG2-WEB。此通信通过DC ISN进行，以进行DR ISN多站点/重叠链路。

DC-EP-1和DC-EP-3之间的Ping响应

```
[redacted]# ping 192.168.20.10 source 192.168.10.10 vrf site-1
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10) from 192.168.10.10: 56 data bytes
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=0 ttl=252 time=1.498 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=1 ttl=252 time=1.255 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=2 ttl=252 time=1.129 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=3 ttl=252 time=1.084 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=4 ttl=252 time=1.537 ms

--- 192.168.20.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.084/1.3/1.537 ms
```

图 55：DC-EP-1和DC-EP-3之间的Ping响应

Template-WEB-L3Out-Site1创建

Template-Web-L3Out-Site1在架构–1内创建。DC-SITE1已添加到模板，租户生产与同一模板相关联。这是特定于站点的模板。此模板用于DC-EP-1 VRF间和DC间通信。

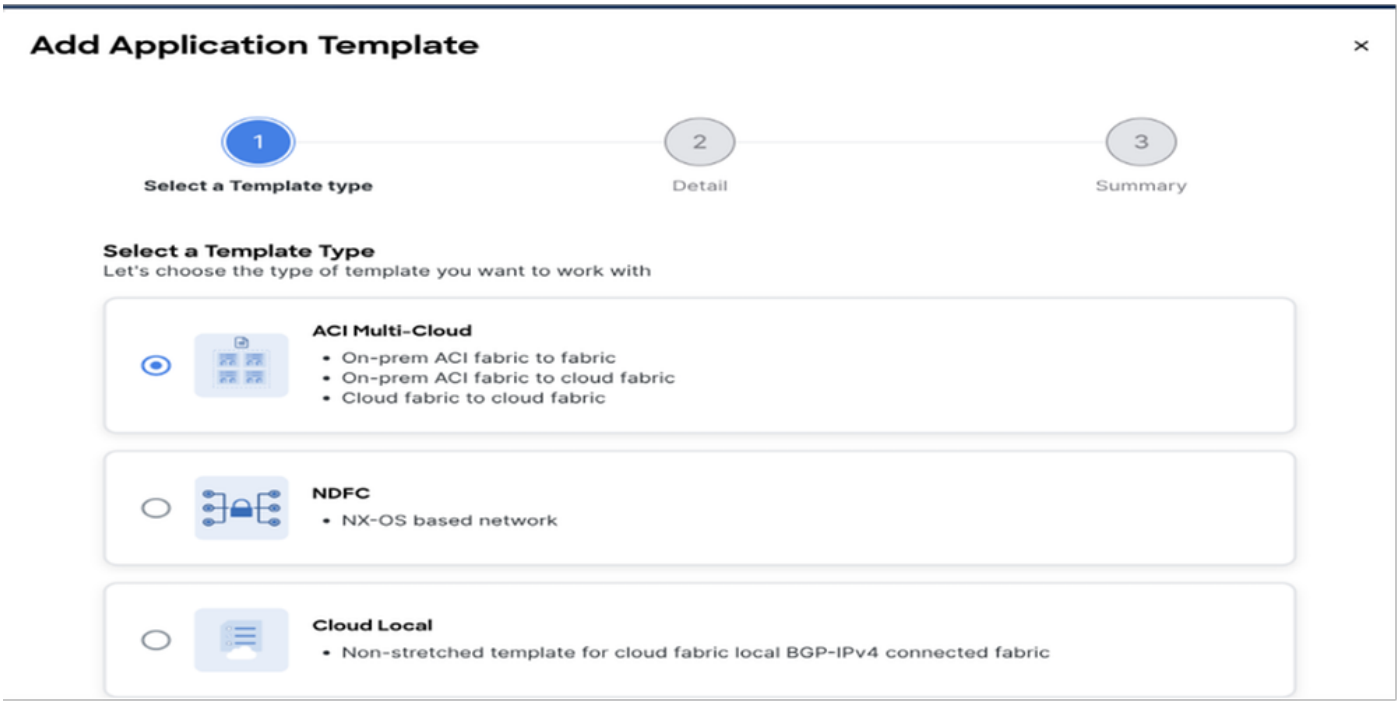


图 56：添加应用模板 — 选择ACI多云

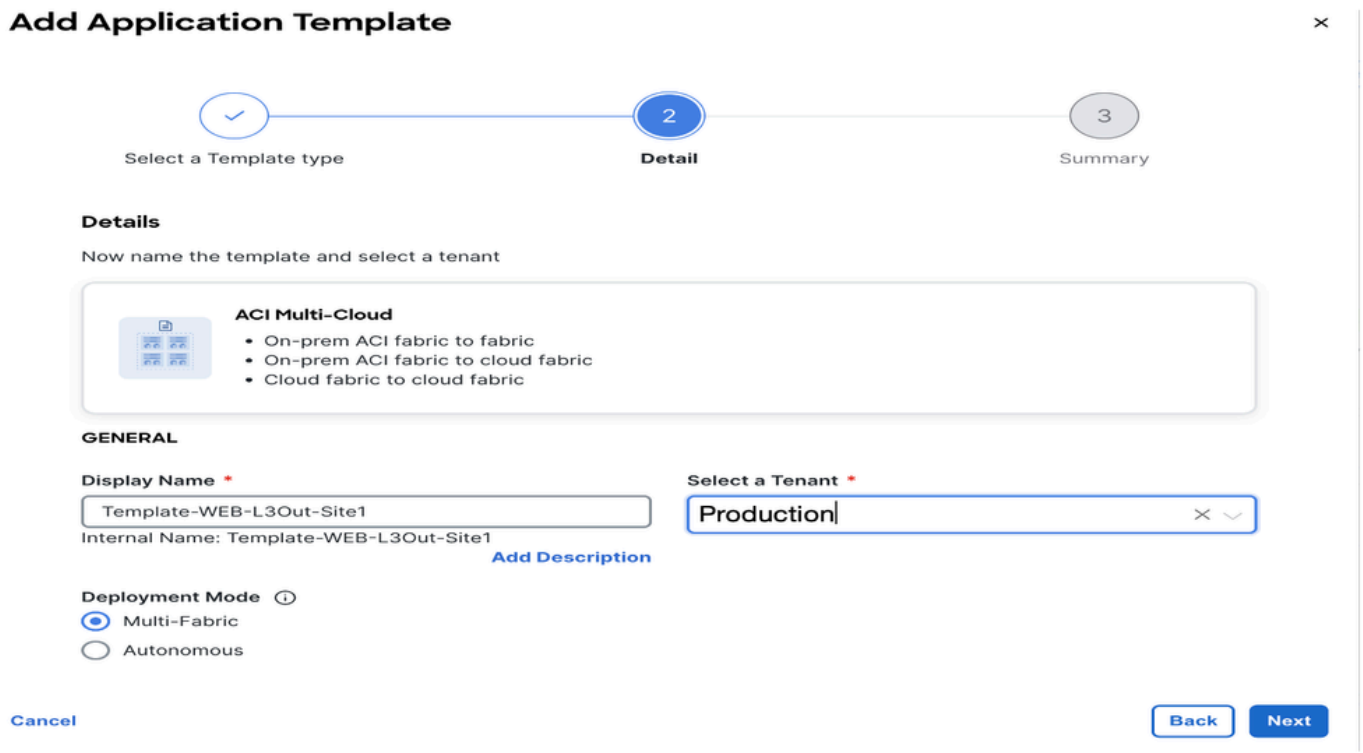


图 57：添加模板名称Template-WEB-L3Out-Site1，选择租户生产

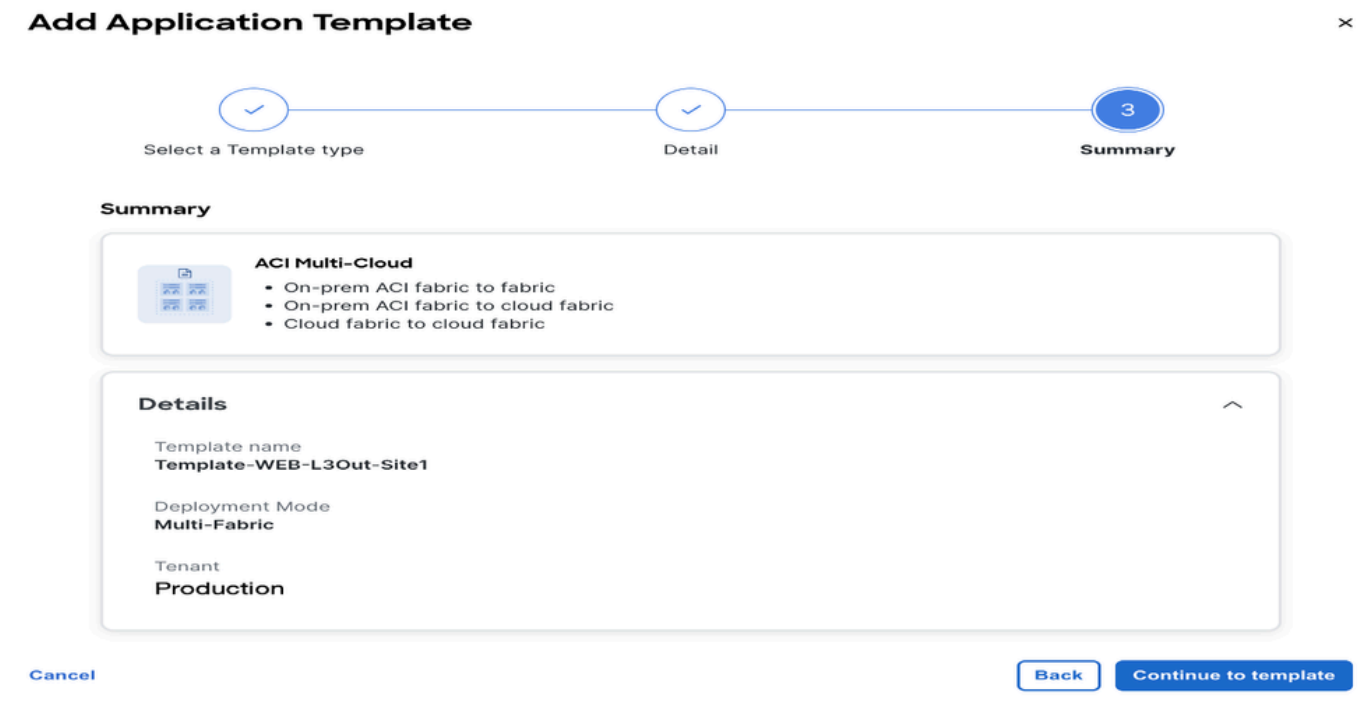


图 58：Template-WEB-L3Out-Site1详细信息

在Template-WEB-L3Out-Site1中导入外部EPG和L3Out

在Template-WEB-L3Out-Site1中导入外部EPG和L3Out

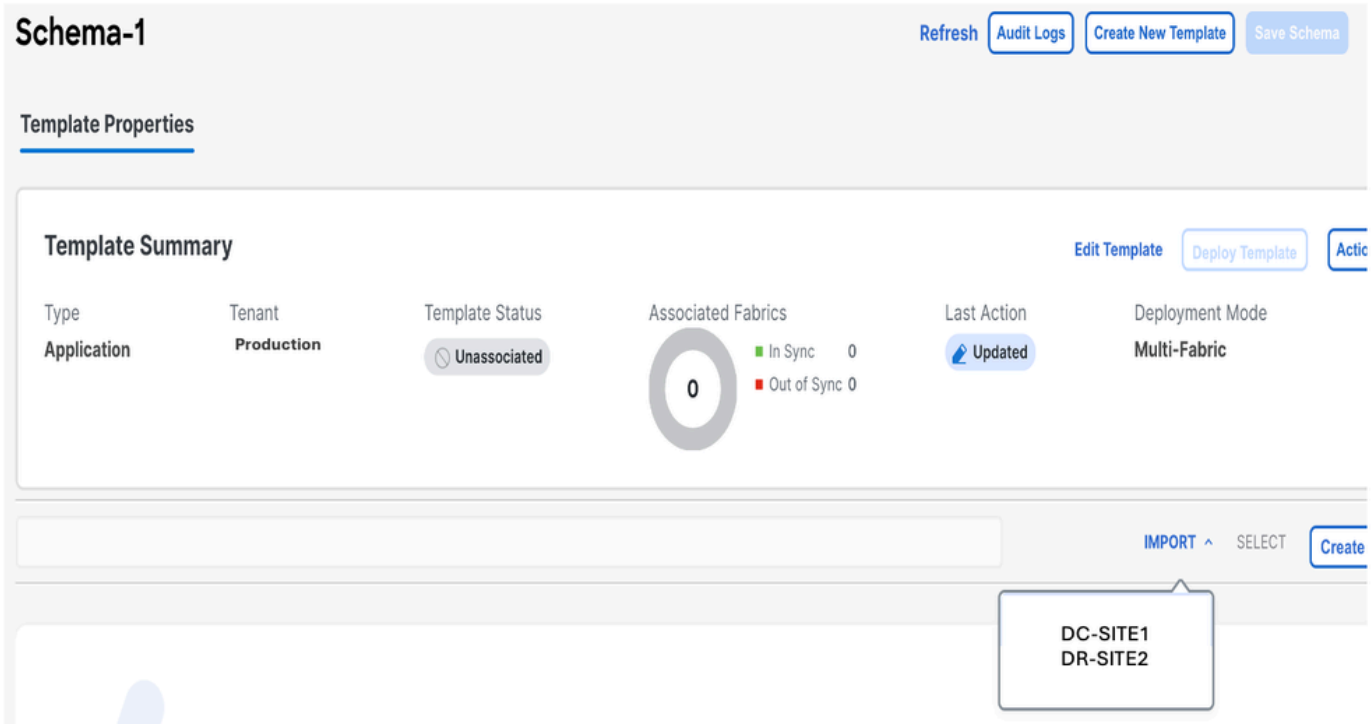


图 59：点击导入并选择DC-SITE1



图60:从DC-SITE1选择EXT-APP-EPG

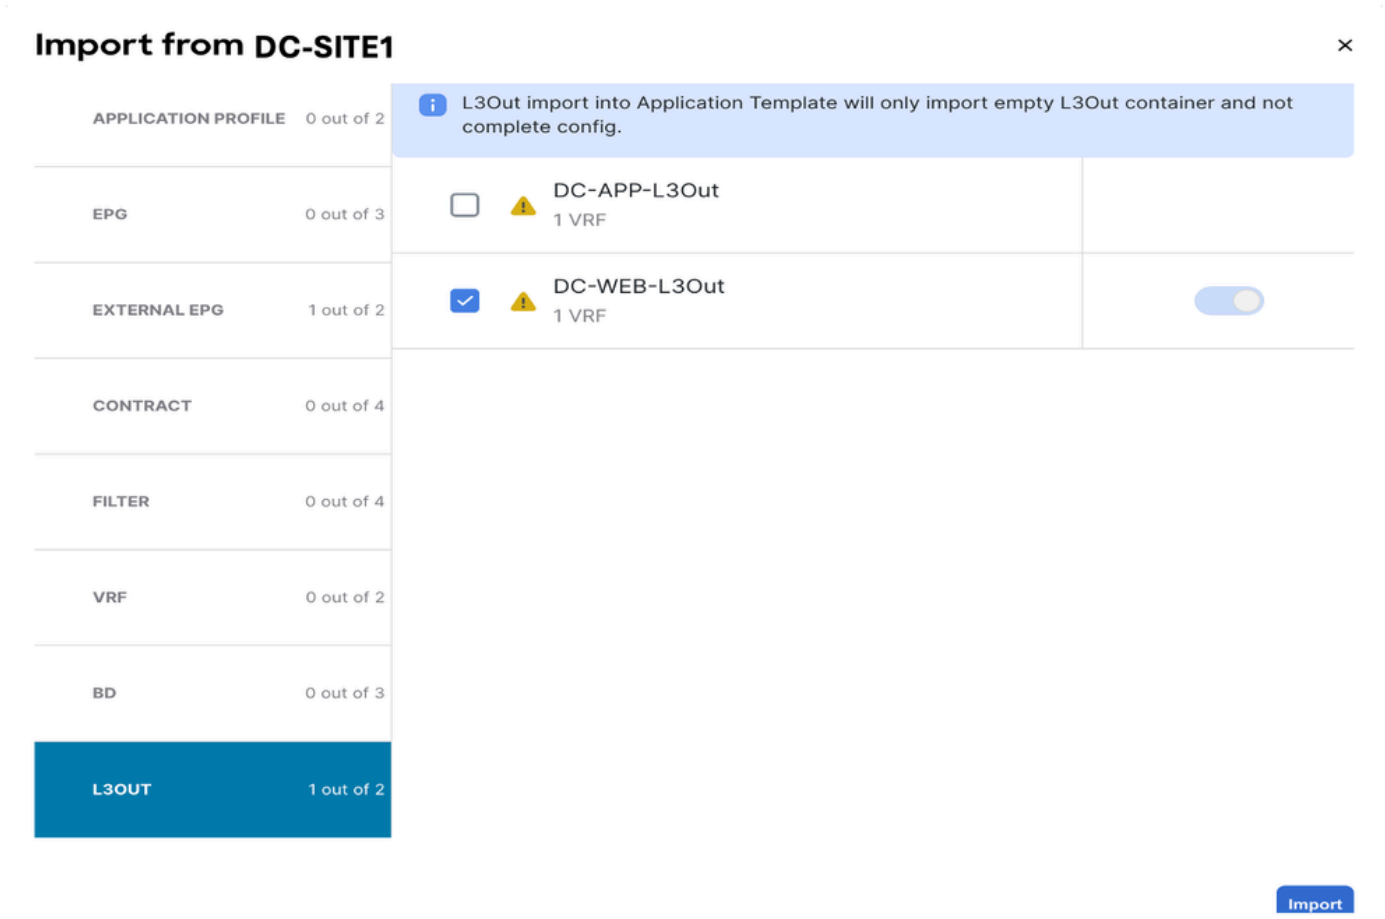


图61：从DC-SITE1中选择DC-APP-L3Out

EXT-WEB-EPG的阴影在DR-SITE2中使用应用的DC合同创建。

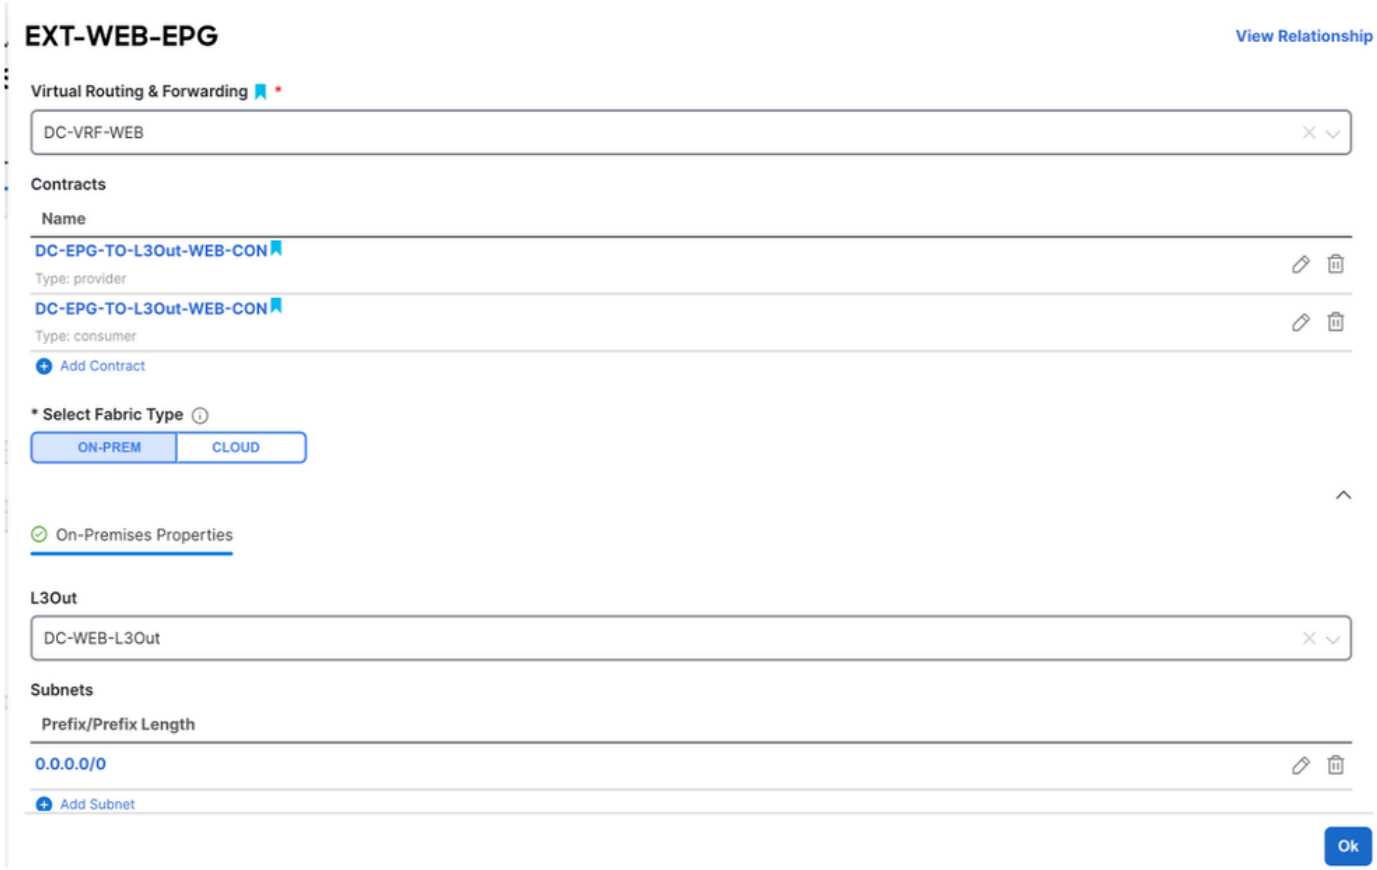


图 62：导入与EXT-WEB-EPG关联的合同

部署模板 — WEB-L3Out-Site1

点击Deploy Template-WEB-L3Out-Site1并选择DC-SITE1。



图 63：将交换矩阵添加到Template-WEB-L3Out-Site1

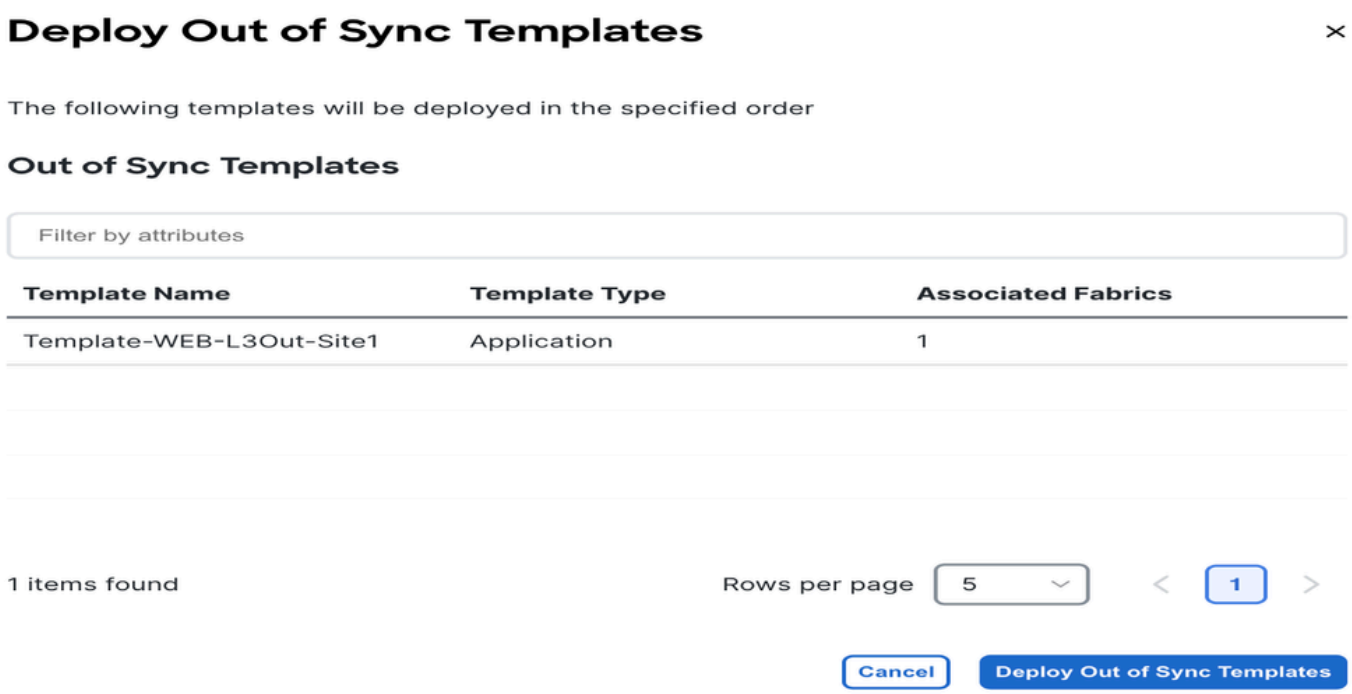


图64:部署不同步模板

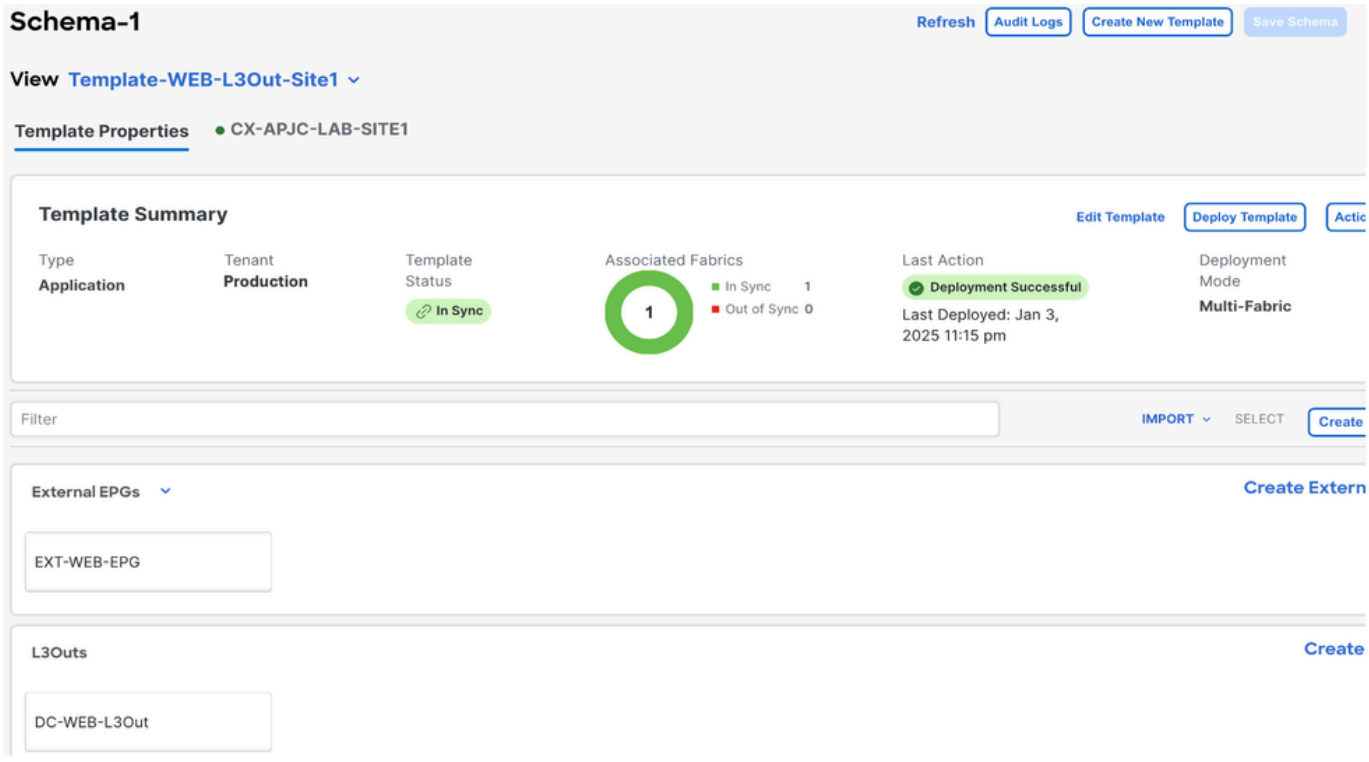


图 65：已完成部署

检验DC-VRF-WEB的DR服务器枝叶中的路由

DC-VRF-WEB的DR服务器枝叶中安装的静态路由。

```
DR-SL-01# show ip route vrf Production:DC-VRF-WEB
IP Route Table for VRF "Production:DC-VRF-WEB"
'*' denotes best ucast next-hop
'**' denotes best mcast next-hop
'[x/y]' denotes [preference/metric]
'%<string>' in via output denotes VRF <string>

0.0.0.0/0, ubest/mbest: 1/0
    *via 172.16.1.232%overlay-1, [200/0], 00:04:41, bgp-65002, internal, tag 65001, rwVnid: vxlan-2883589
```

图 66：检验DC-VRF-WEB的DR服务器枝叶中的路由

DC-EP-1迁移后的VRF间流量

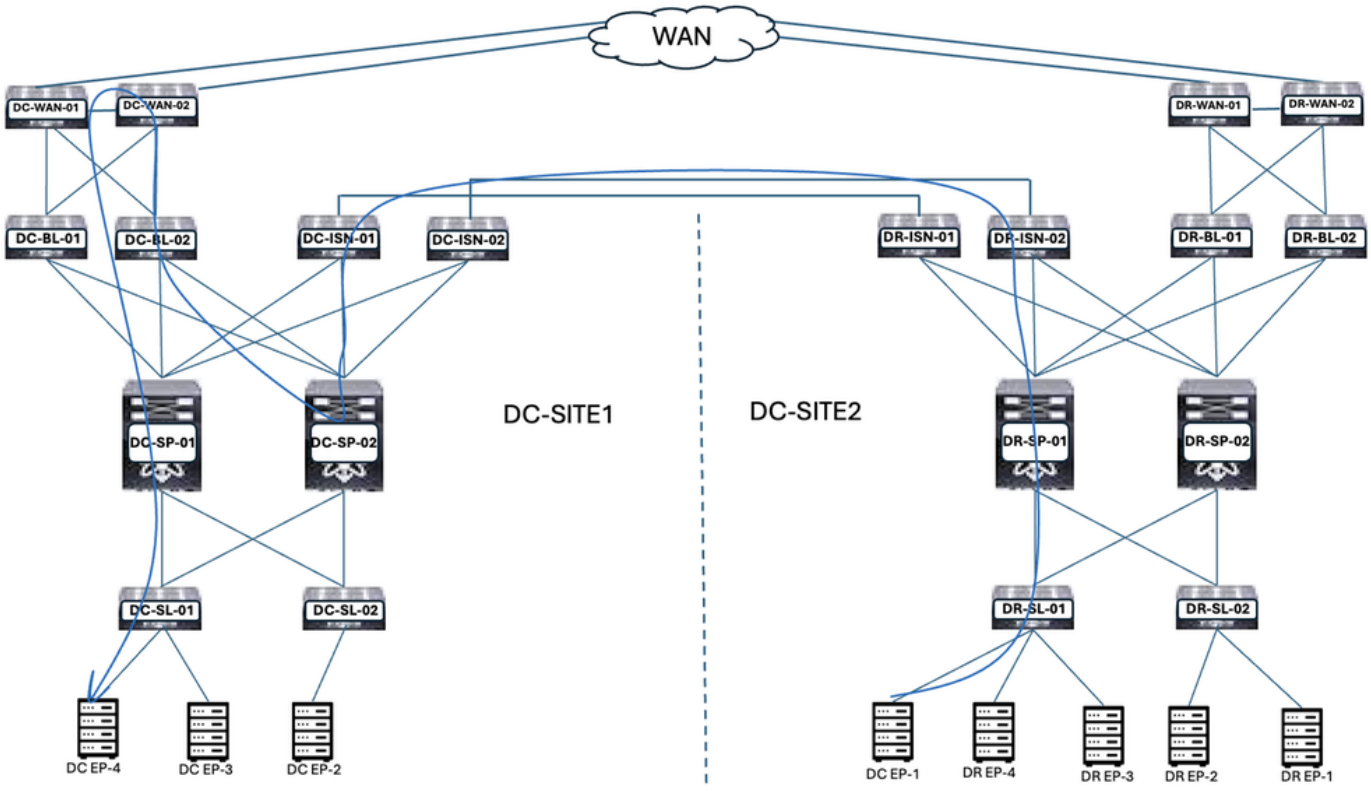


图 67：DC-EP-1迁移后的VRF间流量

DC-EP-1使用DC-WEB-L3Out与DC-EP-4通信。流量从DR-ISN流到DC-ISN多站点链路，从DC-ISN流到DC-SP-01/DC-SP-02，从DC-SP流到DC-BL。DC-BL-01/DC-BL-02将流量转发到DC-WAN交换机以进行VRF间路由。

DC-EP-1和DC-EP-4之间的Ping响应

```
SITE2-EP1# ping 192.168.30.10 source 192.168.10.10 vrf site-1
PING 192.168.30.10 (192.168.30.10) from 192.168.10.10: 56 data bytes
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=0 ttl=249 time=1.781 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=1 ttl=249 time=2.617 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=2 ttl=249 time=1.288 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=3 ttl=249 time=1.116 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=4 ttl=249 time=1.135 ms

--- 192.168.30.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.116/1.587/2.617 ms
SITE2-EP1#
```

图 68：DC-EP-1和DC-EP-4之间的Ping响应

DC-EP-1迁移后的DC间流量

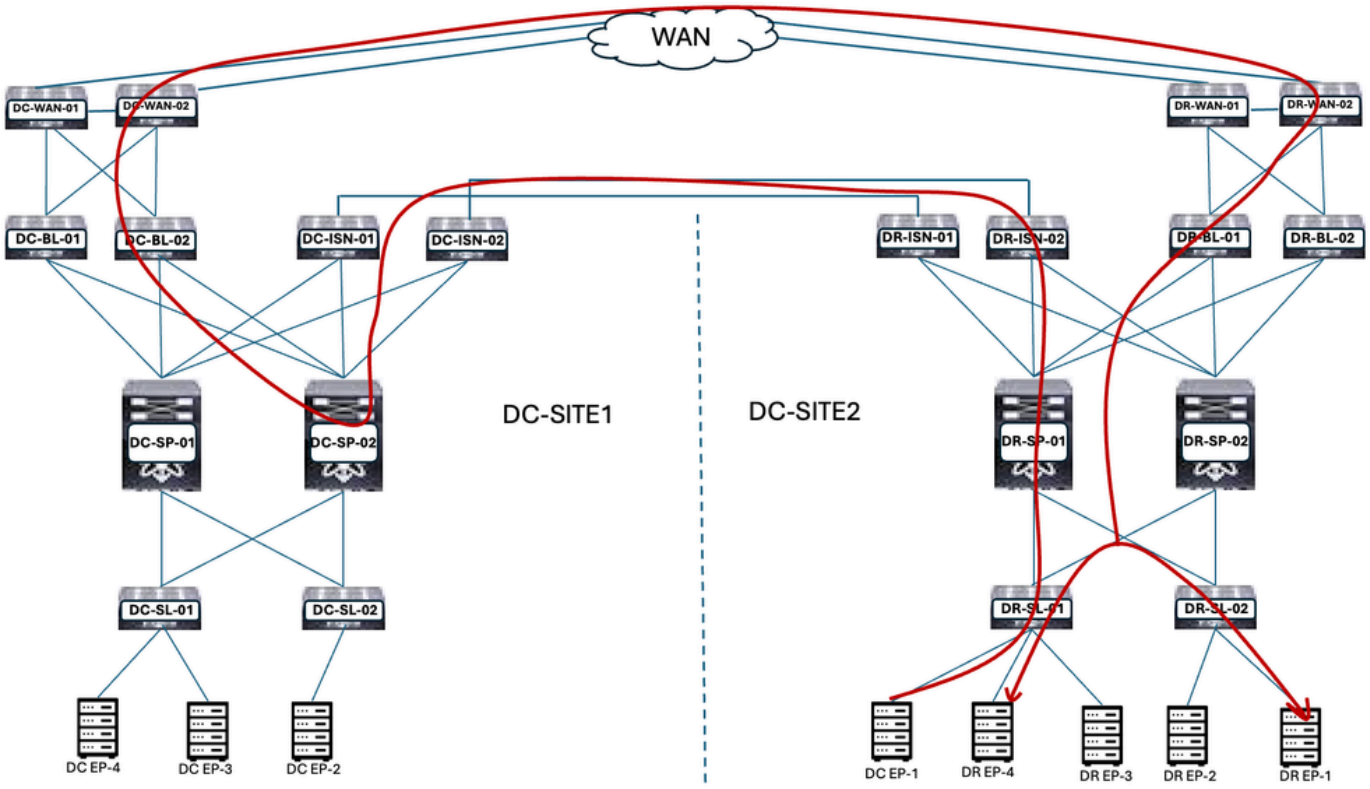


图 69：DC-EP-1迁移后的DC间流量

DC-EP-1使用DC-WEB-L3Out与DR终端通信。流量从DR-ISN流向DC-ISN多站点链路，从DC-ISN流向DC-SP-01/DC-SP-02，从DC-SP流向DC-BL。DC-BL-01/DC-BL-02将流量转发到DR终端的DC-WAN交换机。

DC-EP-1和DR-EP之间的Ping响应

```
SITE2-EP1# ping 192.168.11.10 source 192.168.10.10 vrf site-1
PING 192.168.11.10 (192.168.11.10) from 192.168.10.10: 56 data bytes
Request 0 timed out
64 bytes from 192.168.11.10: icmp_seq=1 ttl=249 time=2.245 ms
64 bytes from 192.168.11.10: icmp_seq=2 ttl=249 time=1.803 ms
64 bytes from 192.168.11.10: icmp_seq=3 ttl=249 time=1.726 ms
64 bytes from 192.168.11.10: icmp_seq=4 ttl=249 time=1.981 ms

--- 192.168.11.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 4 packets received, 20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.726/1.938/2.245 ms
SITE2-EP1#
SITE2-EP1#
SITE2-EP1# ping 192.168.11.20 source 192.168.10.10 vrf site-1
PING 192.168.11.20 (192.168.11.20) from 192.168.10.10: 56 data bytes
Request 0 timed out
64 bytes from 192.168.11.20: icmp_seq=1 ttl=249 time=1.714 ms
64 bytes from 192.168.11.20: icmp_seq=2 ttl=249 time=1.091 ms
64 bytes from 192.168.11.20: icmp_seq=3 ttl=249 time=1.246 ms
64 bytes from 192.168.11.20: icmp_seq=4 ttl=249 time=1.202 ms

--- 192.168.11.20 ping statistics ---
5 packets transmitted, 4 packets received, 20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.091/1.313/1.714 ms
SITE2-EP1#
SITE2-EP1# ping 192.168.21.10 source 192.168.10.10 vrf site-1
PING 192.168.21.10 (192.168.21.10) from 192.168.10.10: 56 data bytes
64 bytes from 192.168.21.10: icmp_seq=0 ttl=249 time=1.554 ms
64 bytes from 192.168.21.10: icmp_seq=1 ttl=249 time=1.163 ms
64 bytes from 192.168.21.10: icmp_seq=2 ttl=249 time=1.178 ms
64 bytes from 192.168.21.10: icmp_seq=3 ttl=249 time=1.255 ms
64 bytes from 192.168.21.10: icmp_seq=4 ttl=249 time=1.261 ms

--- 192.168.21.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.163/1.282/1.554 ms
SITE2-EP1#
SITE2-EP1#
SITE2-EP1# ping 192.168.31.10 source 192.168.10.10 vrf site-1
PING 192.168.31.10 (192.168.31.10) from 192.168.10.10: 56 data bytes
64 bytes from 192.168.31.10: icmp_seq=0 ttl=249 time=1.51 ms
64 bytes from 192.168.31.10: icmp_seq=1 ttl=249 time=1.31 ms
64 bytes from 192.168.31.10: icmp_seq=2 ttl=249 time=1.263 ms
64 bytes from 192.168.31.10: icmp_seq=3 ttl=249 time=1.278 ms
64 bytes from 192.168.31.10: icmp_seq=4 ttl=249 time=1.247 ms

--- 192.168.31.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.247/1.321/1.51 ms
```

图 70：DC-EP-1和DR-EP之间的Ping响应

迁移剩余终端

剩余终端迁移后的物理设计

将剩余终端从DC迁移到DR DC-EPG1-WEB后，物理图发生了相应更改。

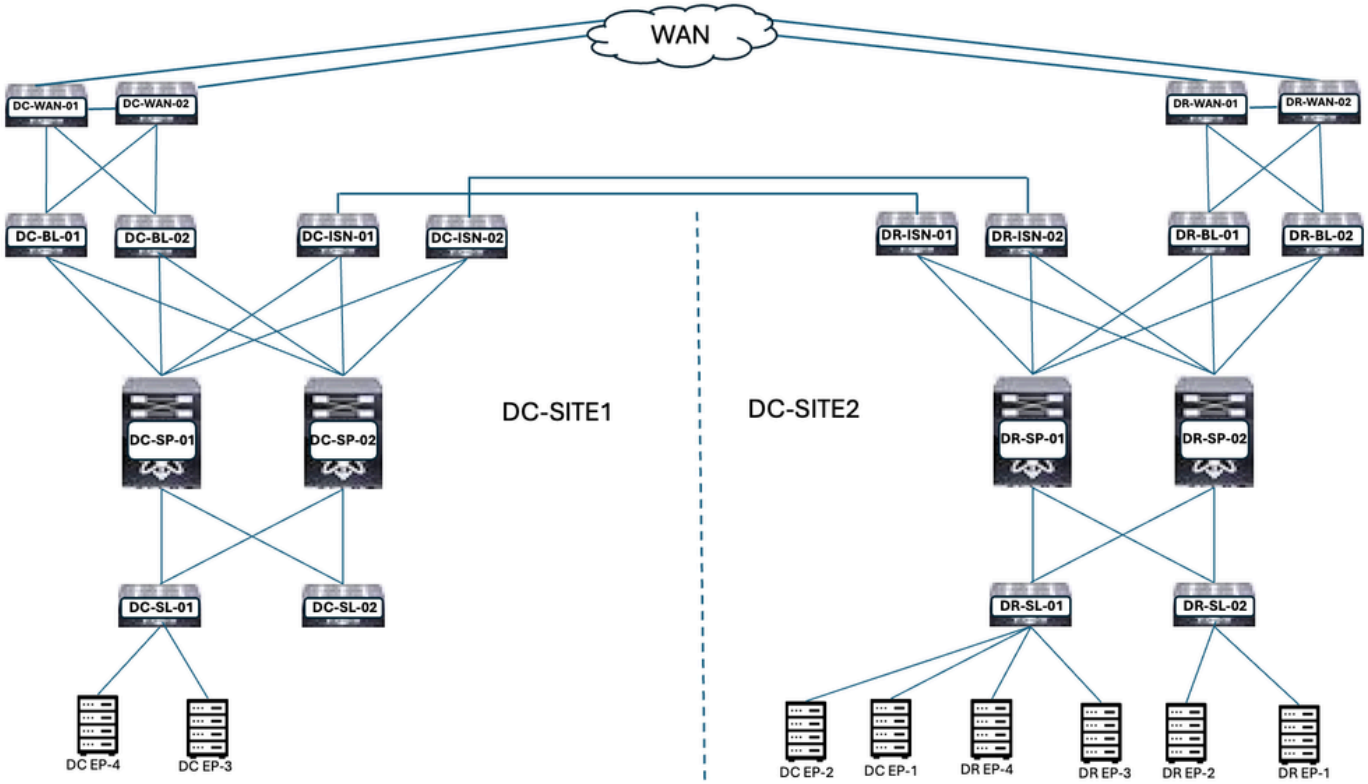


图 71：所有终端从DC迁移到DR后的物理设计

剩余终端迁移后的逻辑设计

DC-EPG1-WEB、DC-BD1-WEB和DC-VRF-WEB已在DC和DR站点之间展开。剩余的DC终端从DC迁移到DR站点。

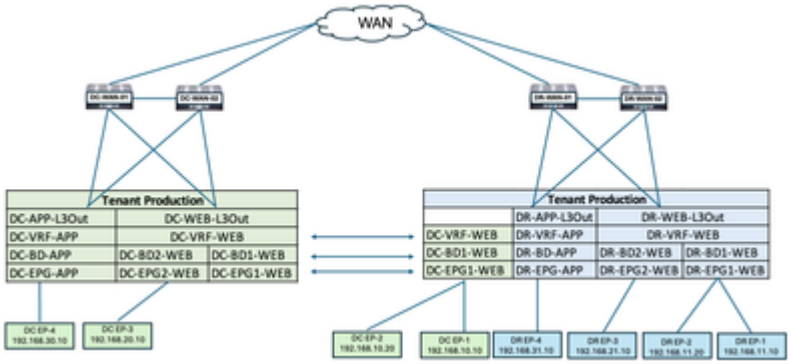


图 72：剩余终端迁移后的逻辑设计

剩余终端迁移后的EPG内流量

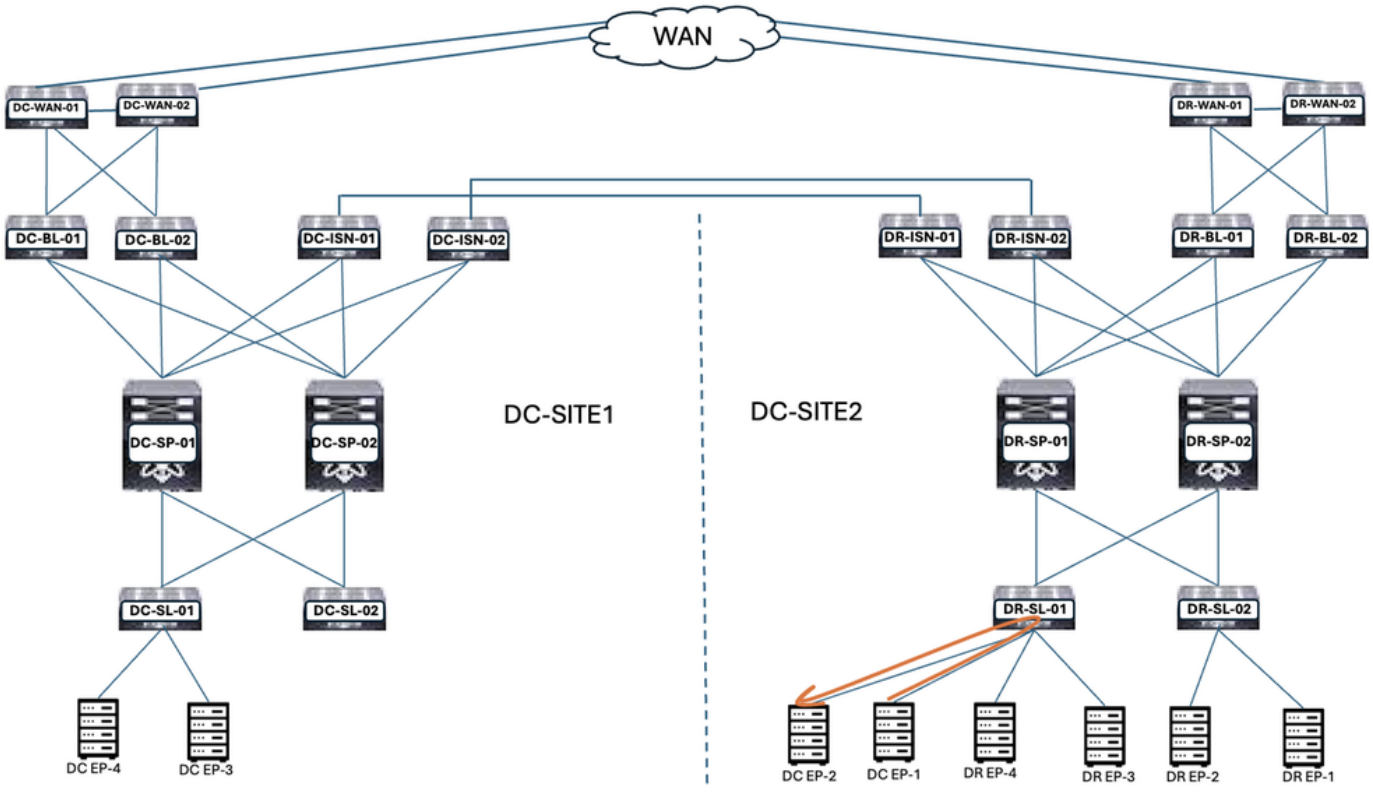


图 73：剩余终端迁移后的EPG内流量

DC-EP-1和DC-EP-2之间的通信是EPG内部通信，因为两个终端都属于DC-EPG1-WEB。此通信直接在DR站点内发生。

EPG间、VRF间和DC间流量流仍然类似于DC-EP-1迁移。

从DC站点取消部署模板 — EPG1-BD1-Stretched

所有终端都从DC迁移到DC-EPG1-WEB的DR站点。DC站点中不需要DC-EPG1-WEB和DC-BD1-WEB。从DC站点取消部署Template-EPG1-BD1-Loaded，这将从站点1删除EPG和BD。

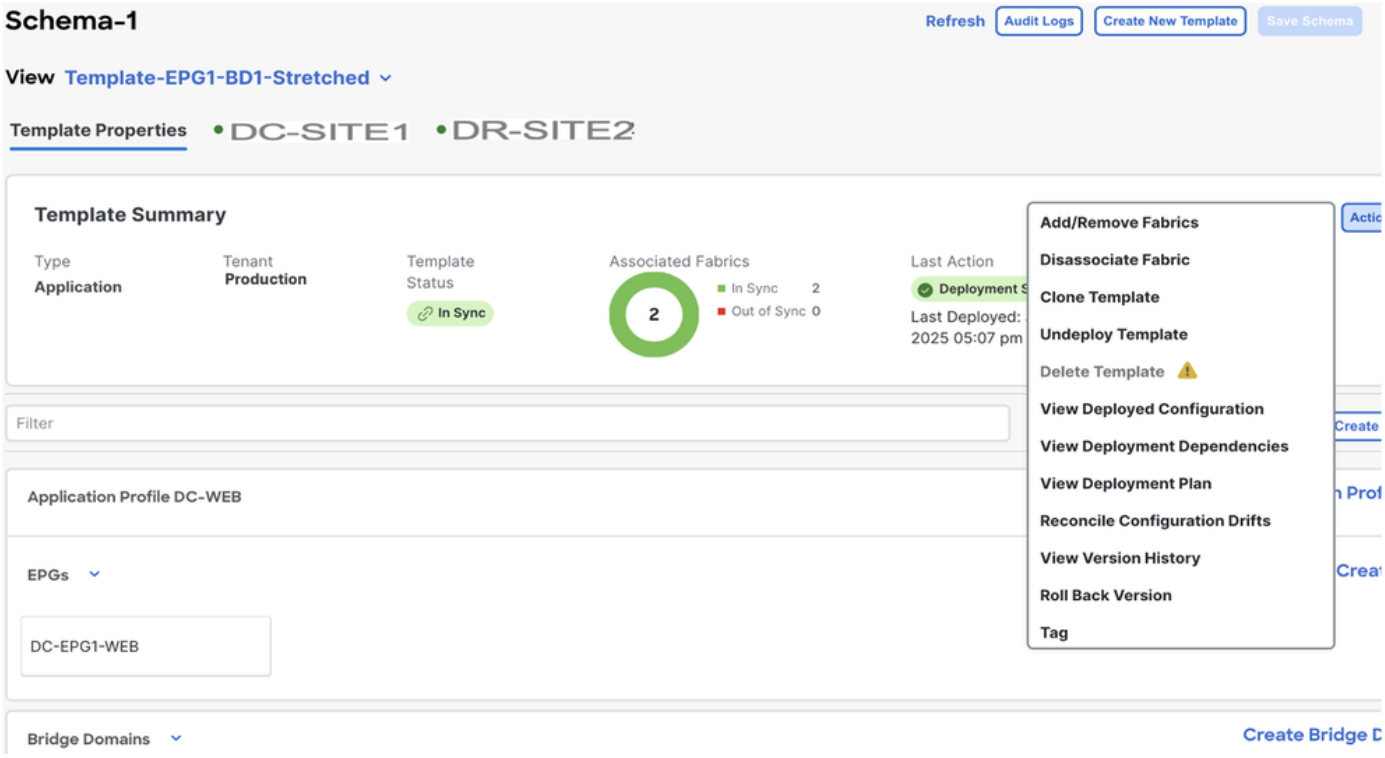


图 74：点击Undeploy Template

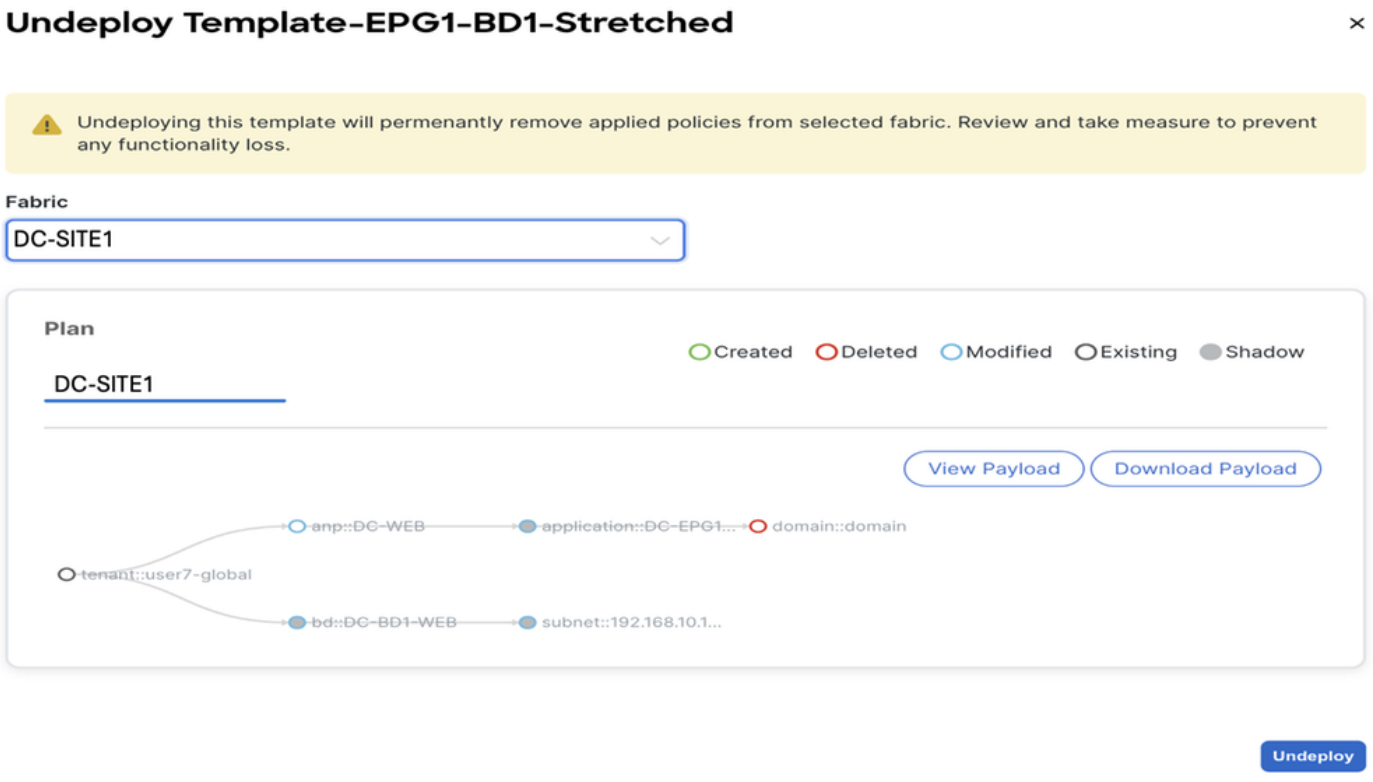


图 75：选择DC-SITE1，然后点击Undeploy

从DC站点取消关联模板 — EPG1-BD1-Streted

此步骤将Template-EPG1-BD-Stretched从DC站点分离。

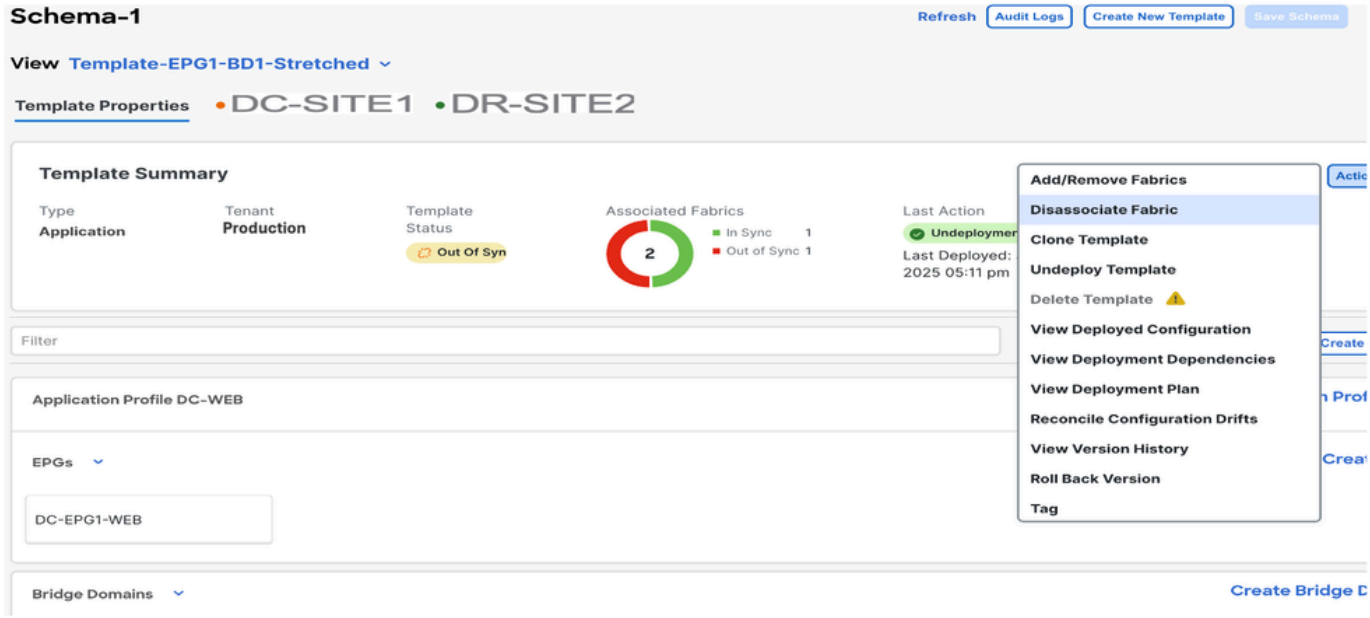


图 76：点击取消关联模板(Disassociate Template)



图 77：取消选中DC-SITE1

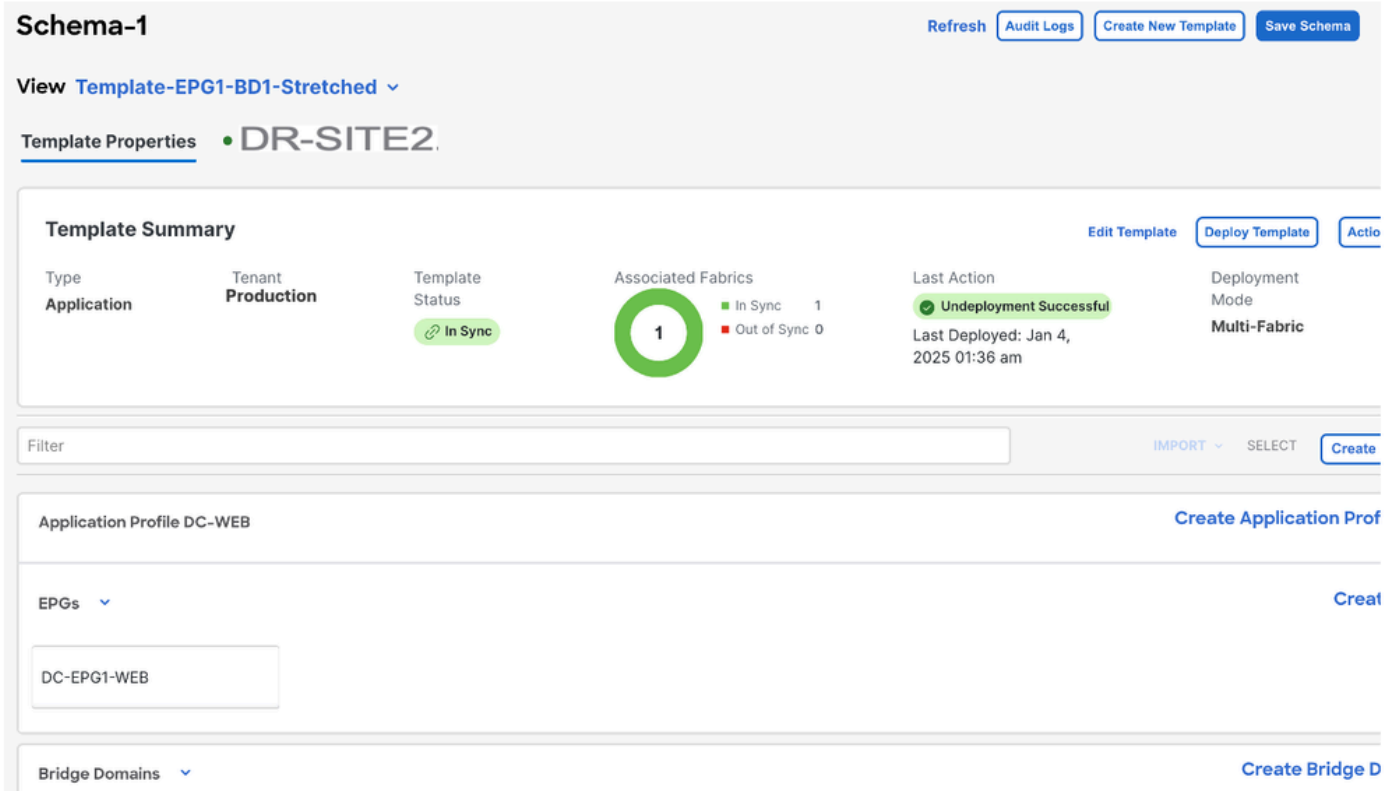


图 78：DC-SITE2 Template-EPG1-BD1-Longed的一部分

从DC取消部署Template-EPG1-BD1-Loaded后的逻辑设计

取消部署模板后，DC-EPG1-WEB和DC-BD1-WEB不是DC站点的一部分。

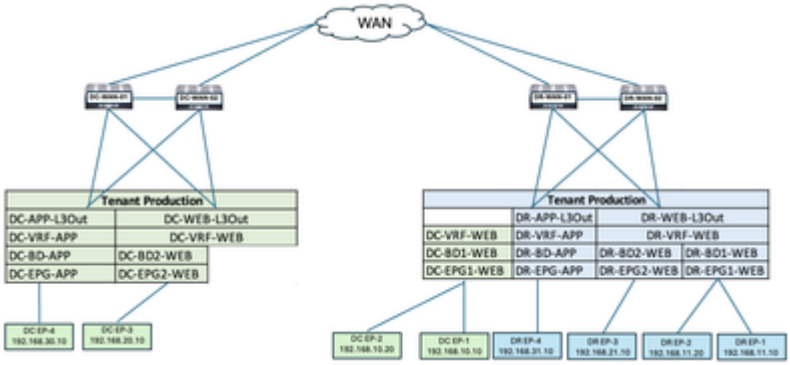


图 79：取消部署模板后的逻辑设计

Template-VRF-Contract-Site2创建

在架构1中创建了Template-VRF-Contract-Site2。DR-SITE2已添加到与同一模板关联的模板和租户— Production。这是特定于站点的模板。此模板用于关联来自DC-EPG1-WEB和DC-BD1-WEB的DR站点的VRF和合同。

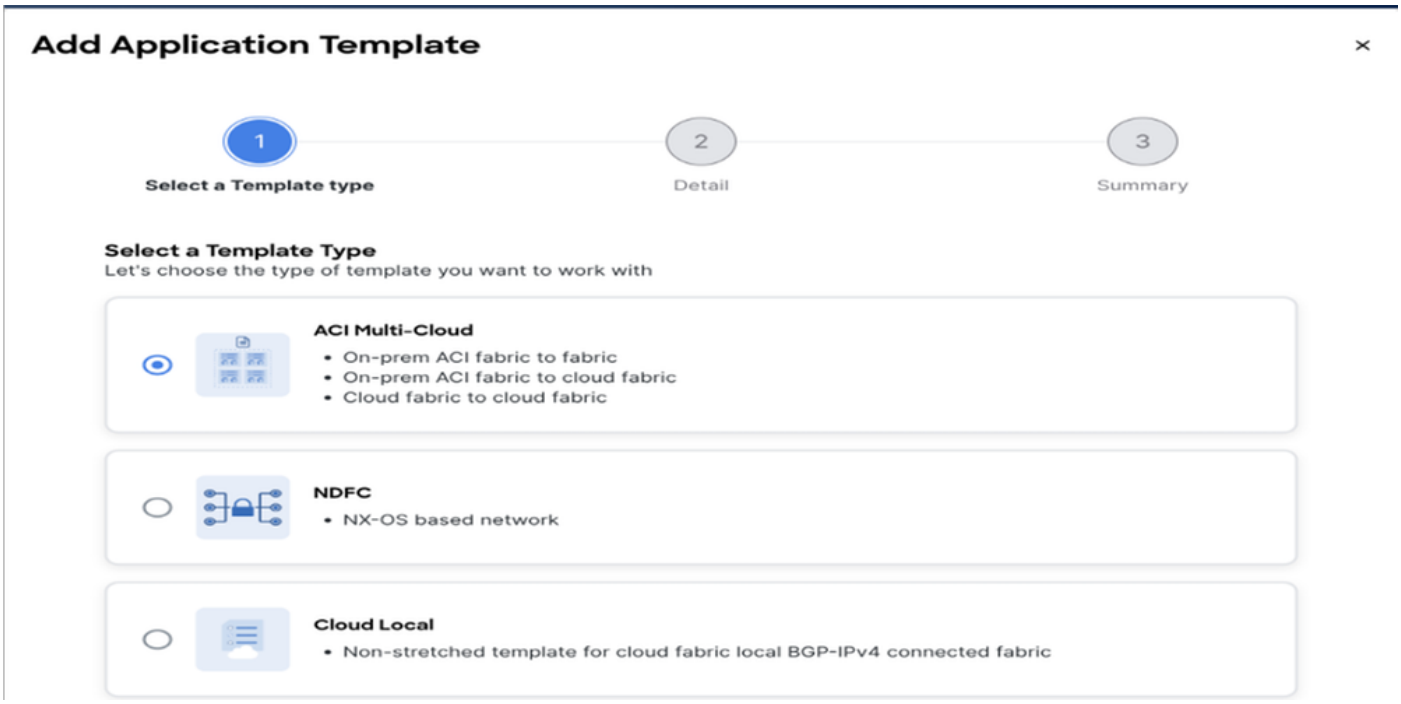


图80:添加应用模板 — 选择ACI多云

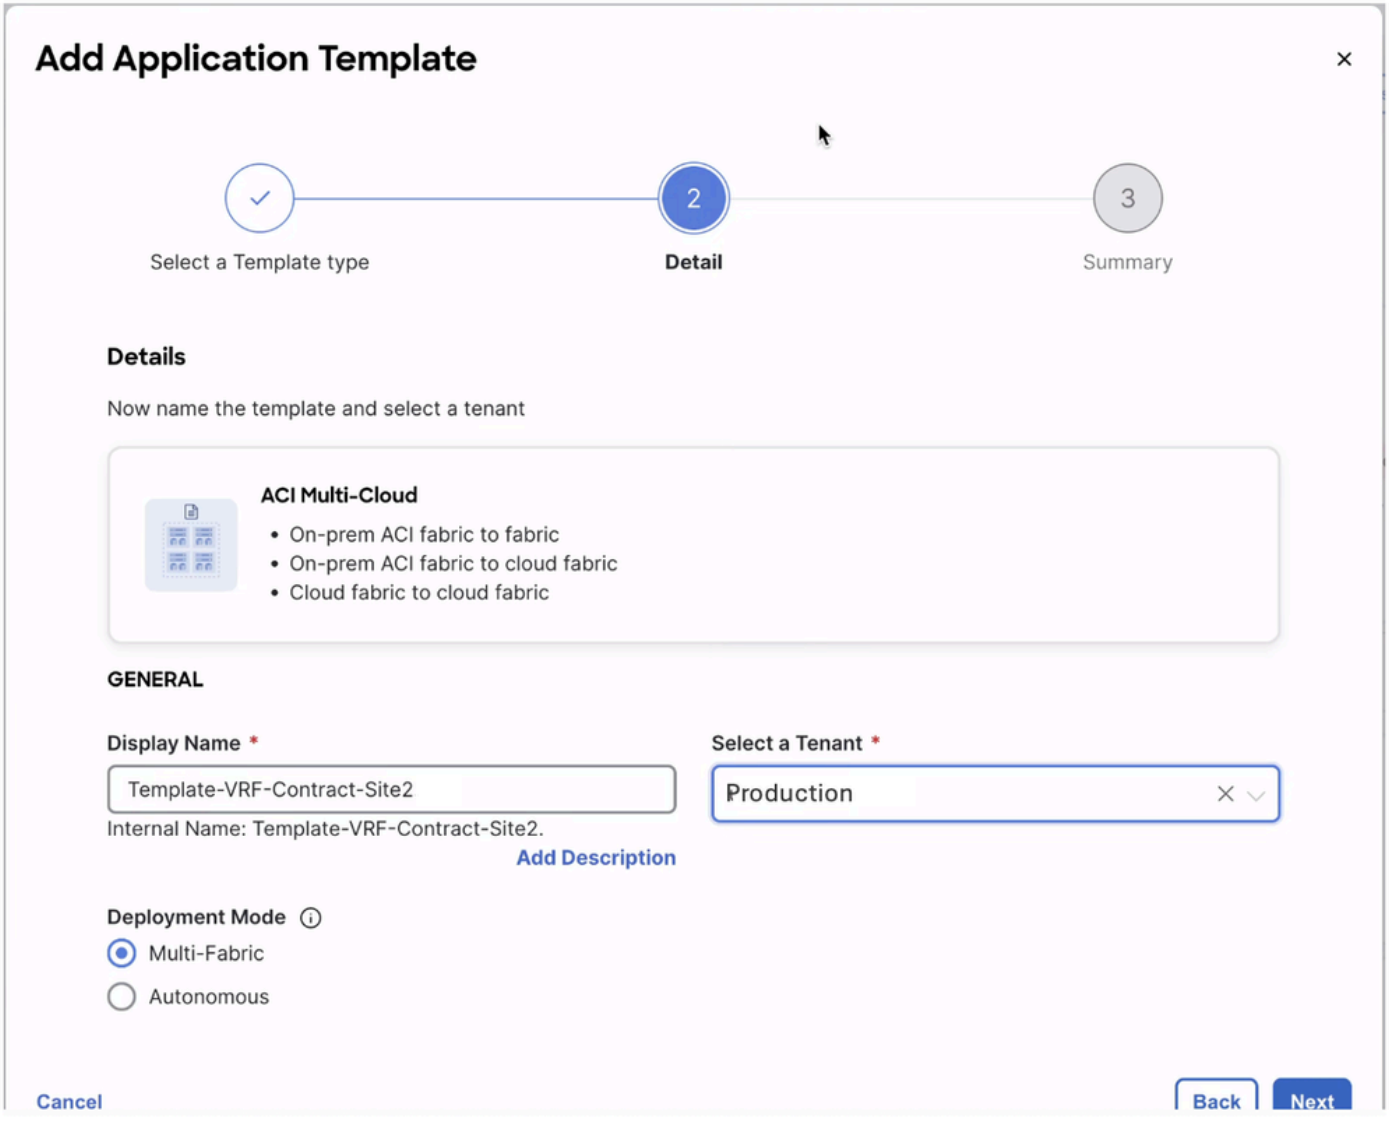


图 81：添加模板名称Template-VRF-Contract-Site2，选择租户生产

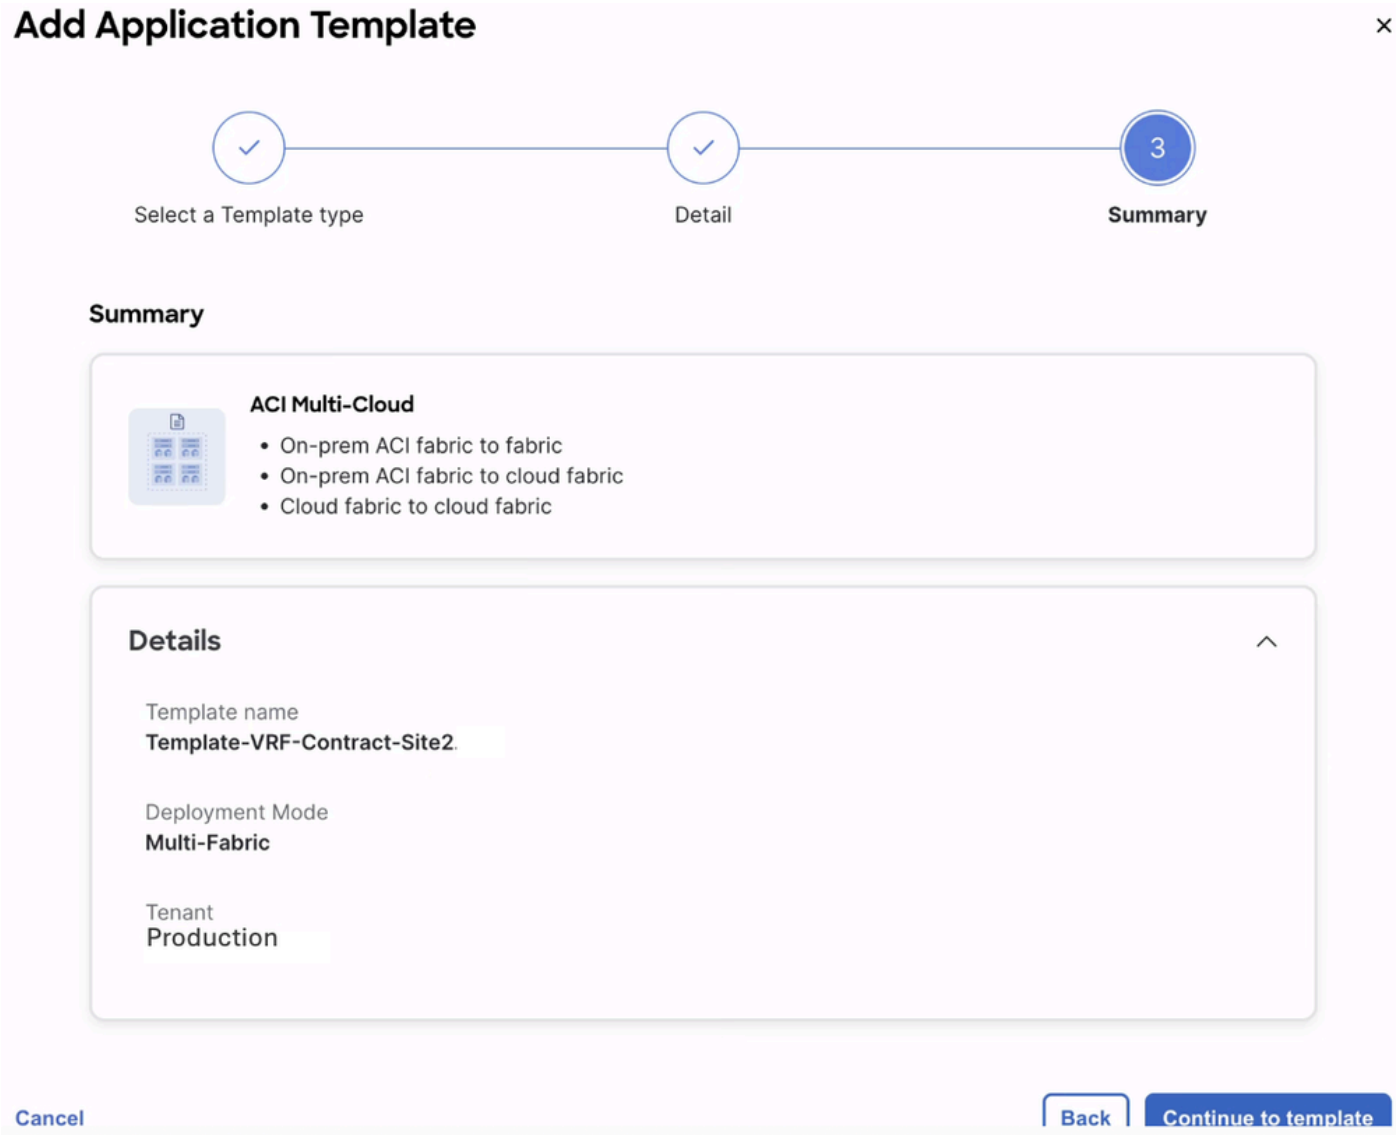


图 82：Template-VRF-Contract-Site2详细信息

在Template-VRF-Contract-Site2中导入VRF-Contract

从DR-SITE2导入DR-VRF-WEB和DR-VRF-WEB合同。

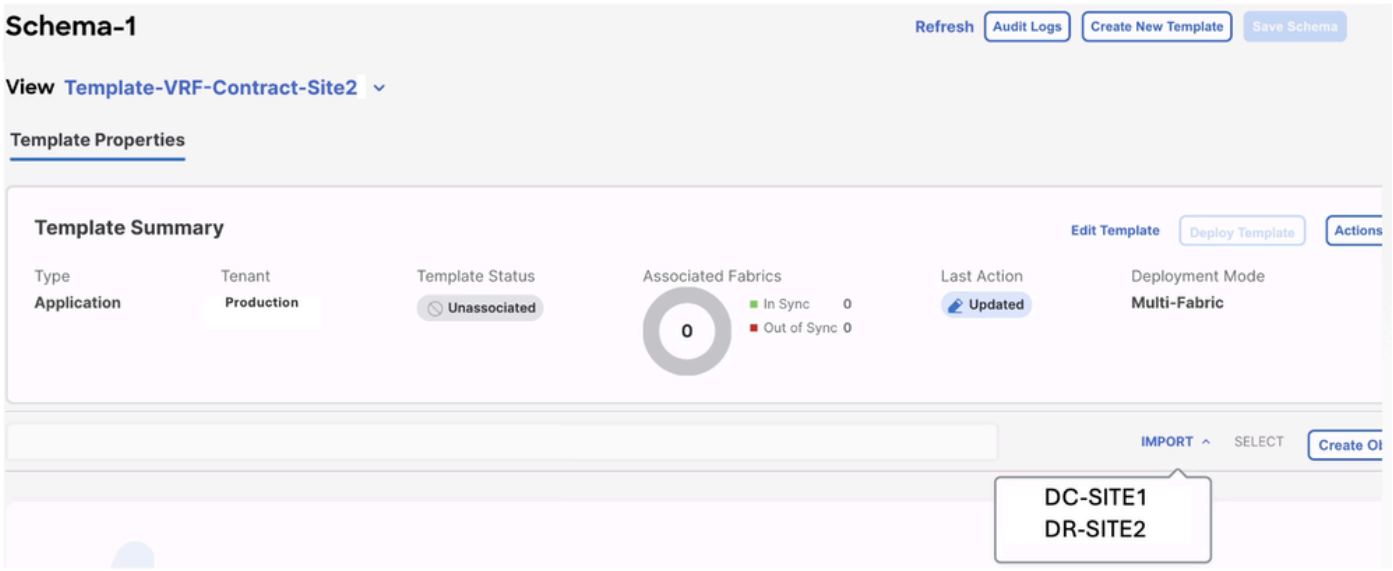


图83:单击“导入”并选择DR-SITE2

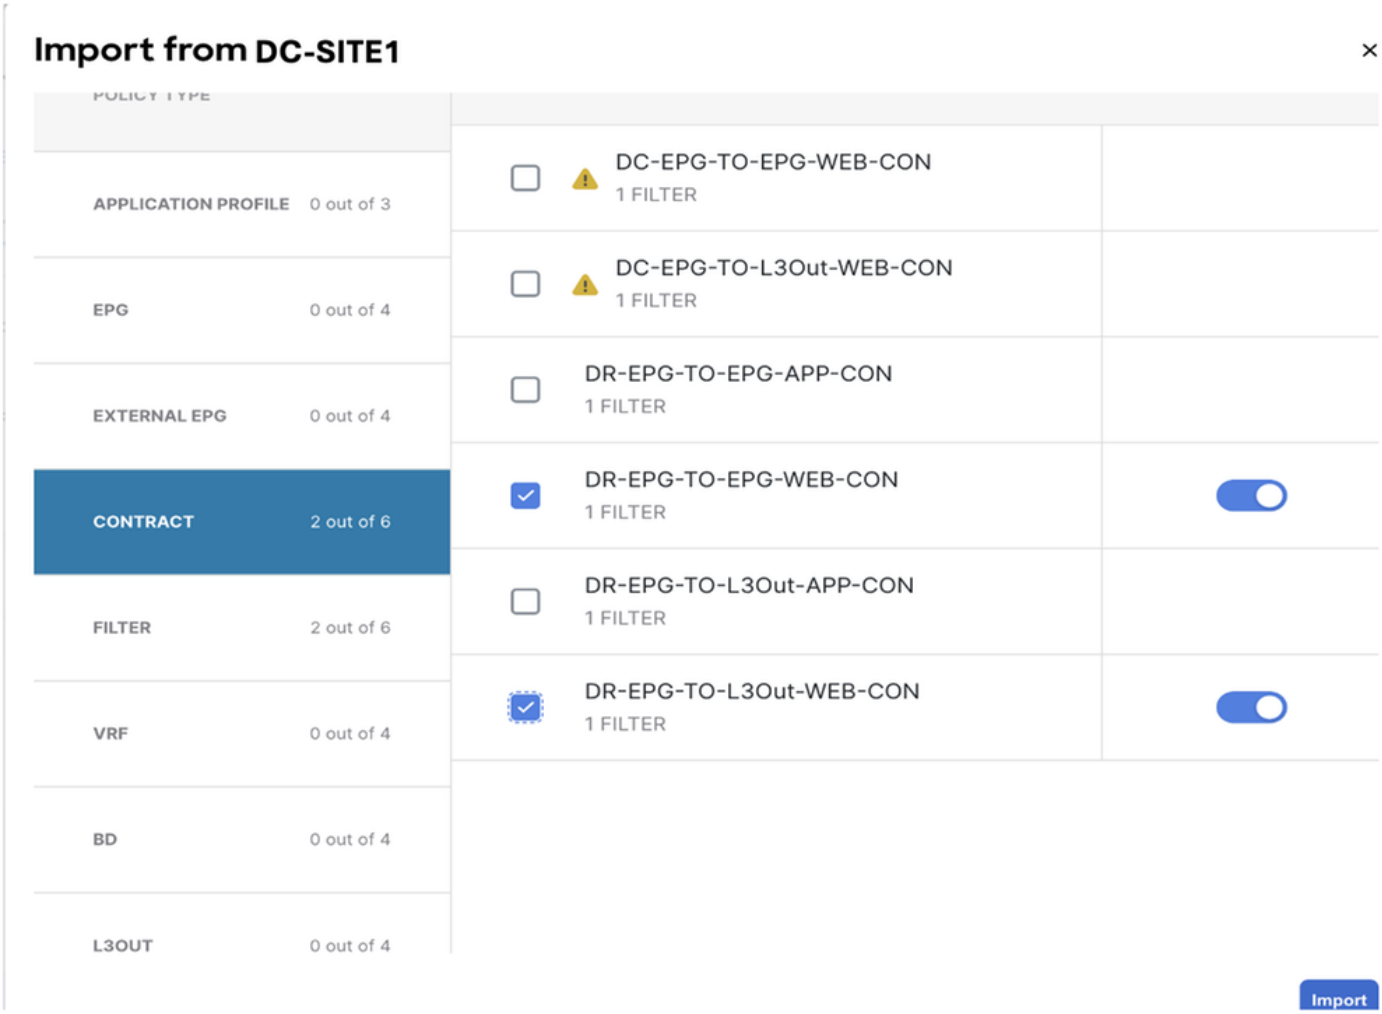


图 84：从DR-SITE2中选择合同

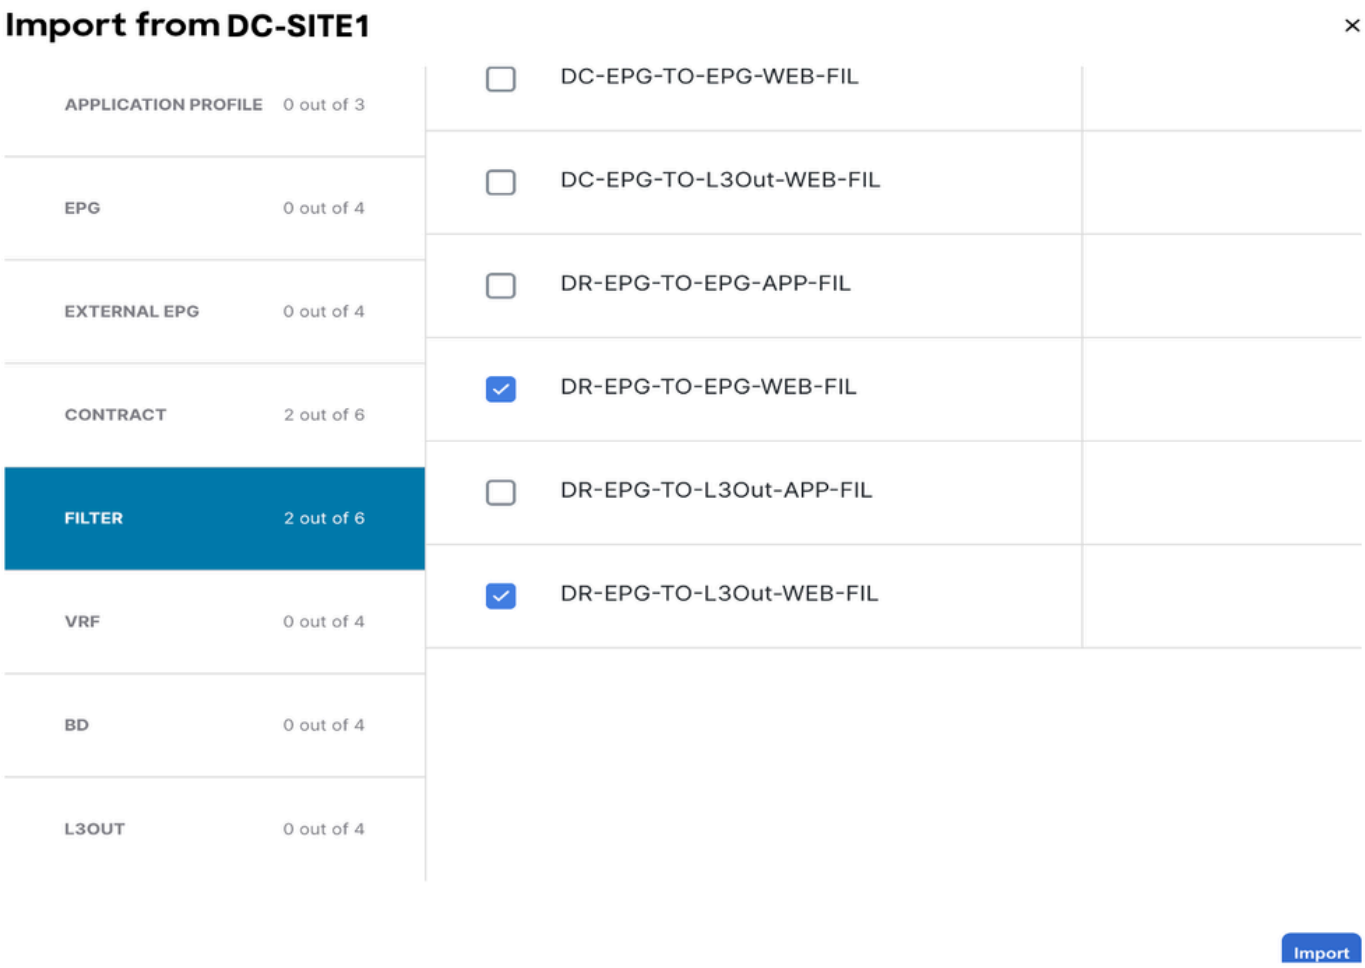


图 85：选择Filter from DR-SITE2

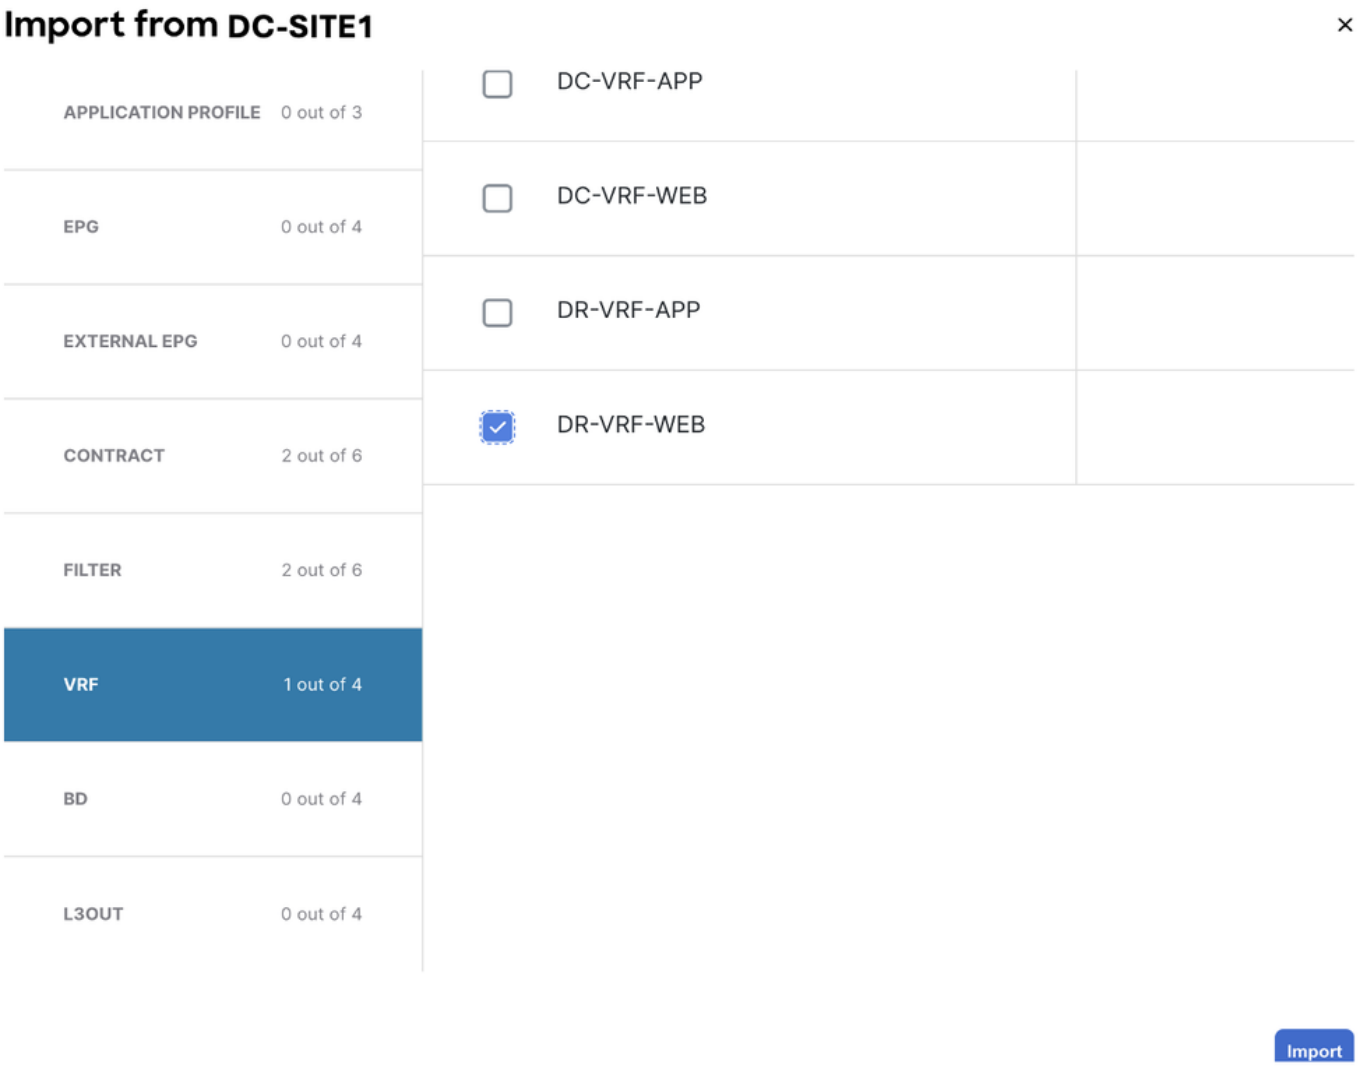


图 86：从DR-SITE2中选择VRF

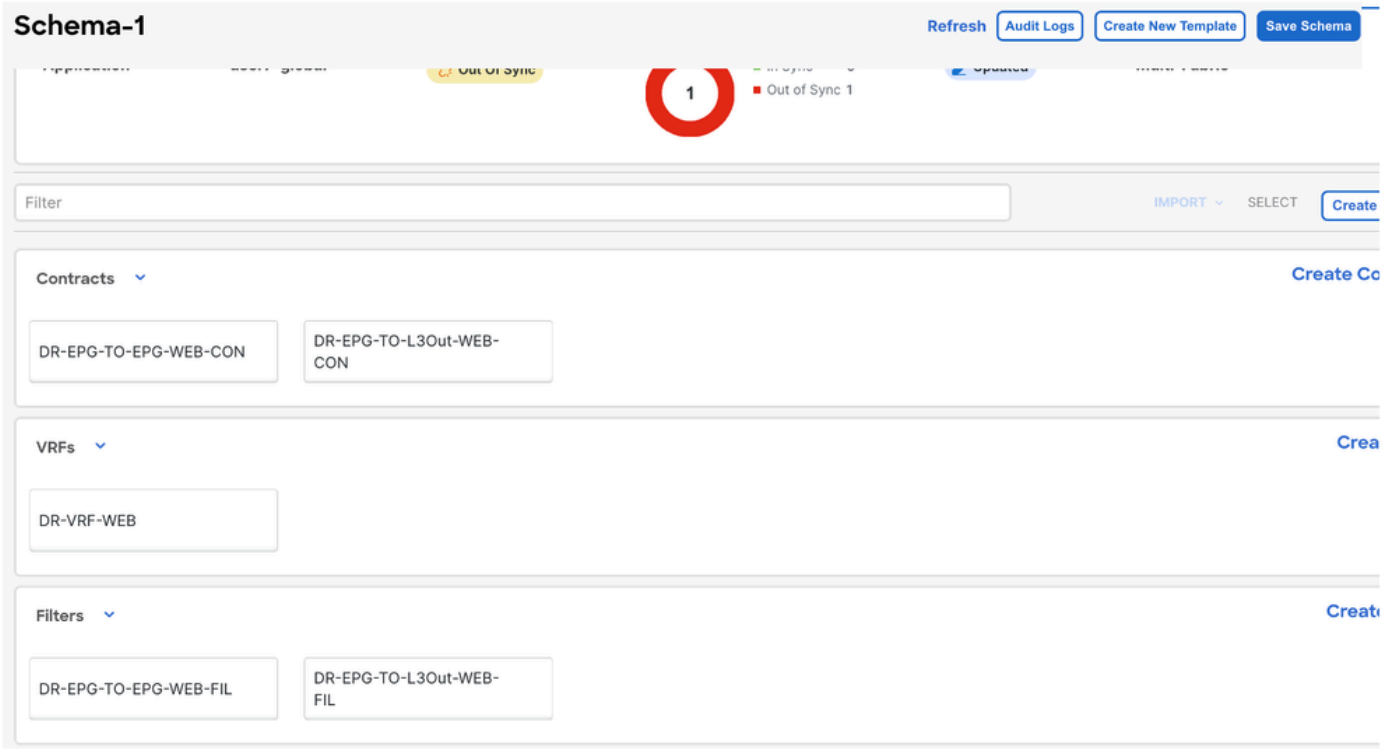


图 87：包含VRF/合同信息的模板 — WEB-VRF-Contract-Site2

部署Template-VRF-Contract-Site2

点击Deploy Template-VRF-Contract-Site2并选择DR-SITE2。



图 88：将交换矩阵添加到Template-VRF-Contract-Site2

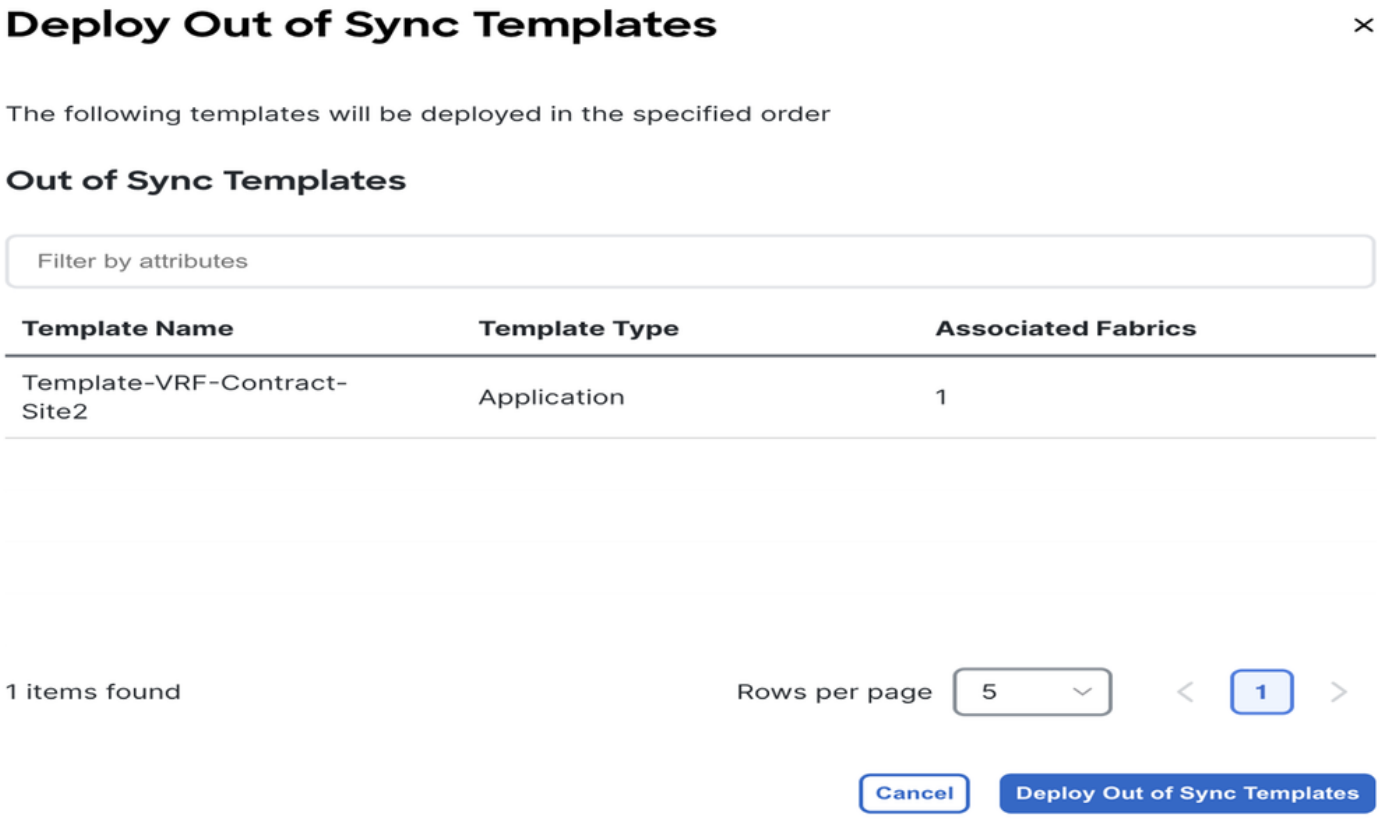


图 89：部署不同步模板

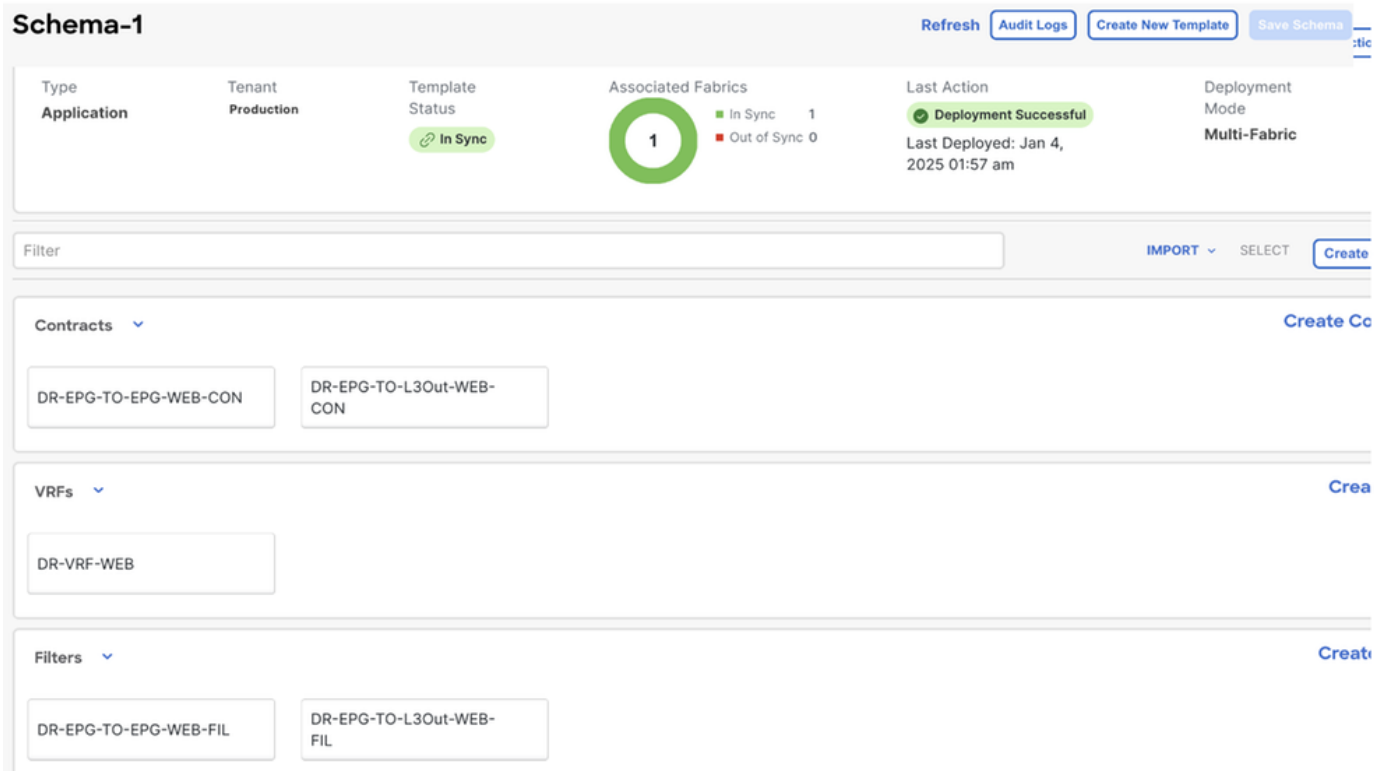


图 90：已完成部署

将DR-VRF-WEB关联到DC-BD1-WEB

从之前创建的Template-EPG1-BD1-Loaded将DR-VRF-WEB关联到DC-BD1-WEB。DC-BD1-WEB是DR-SITE2的一部分。

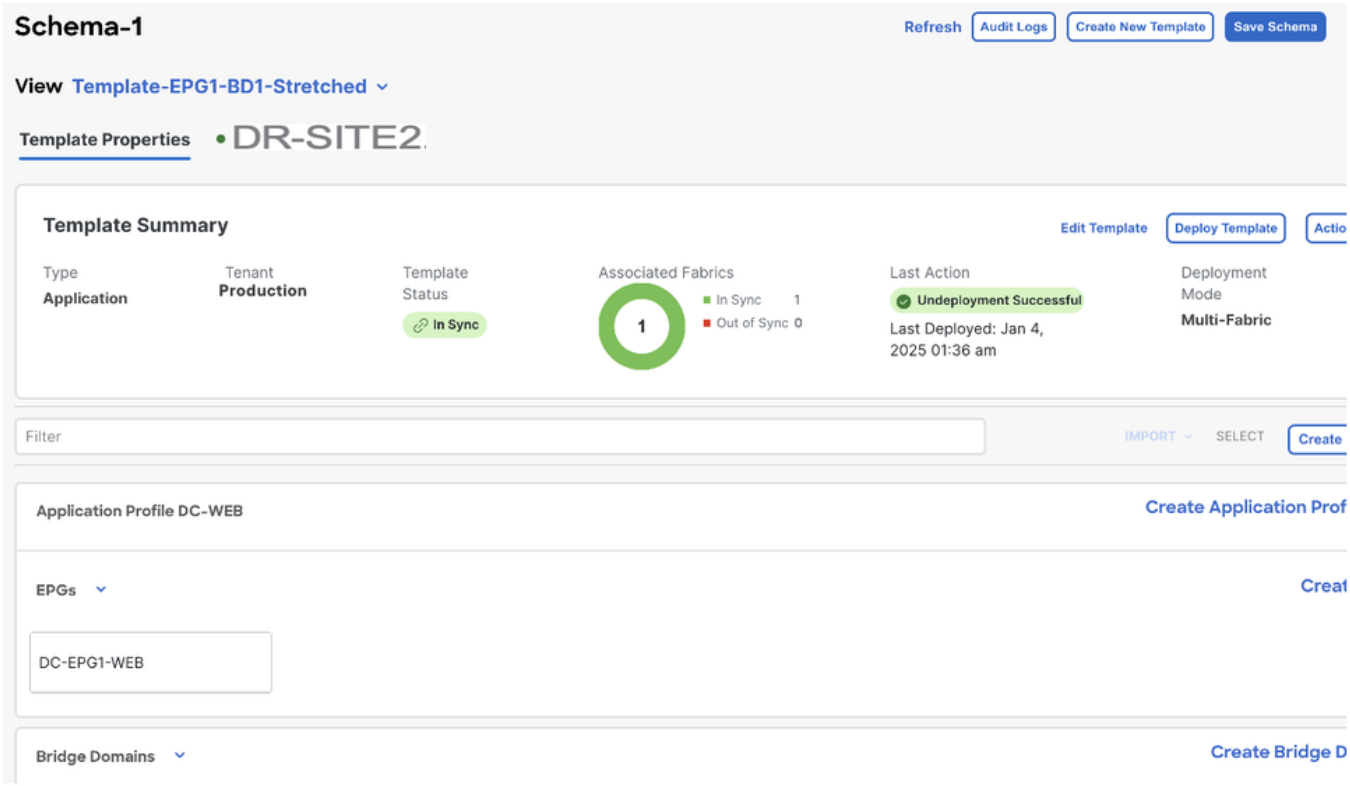


图 91：点击Template-EPG1-BD1-Longed

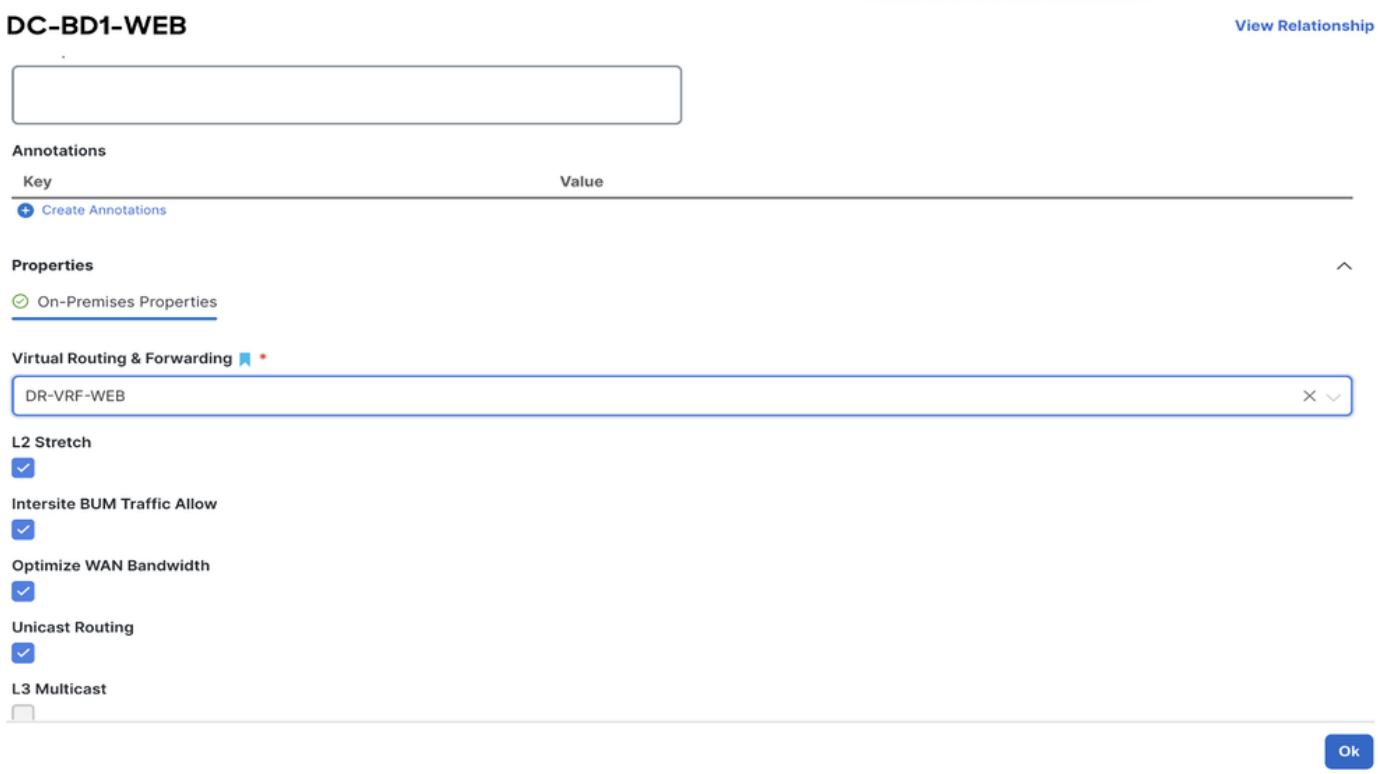


图 92：将DR-VRF-WEB关联到DC-BD1-WEB

将DR-Contracts应用于DC-EPG1-WEB

将DR合同应用于DC-EPG1-WEB，DC-EPG1-WEB使用DR合同从DC-EPG1-WEB进行通信，用于DC间、VRF间和EPG间。DC-EPG1-WEB是DR-SITE2的一部分。

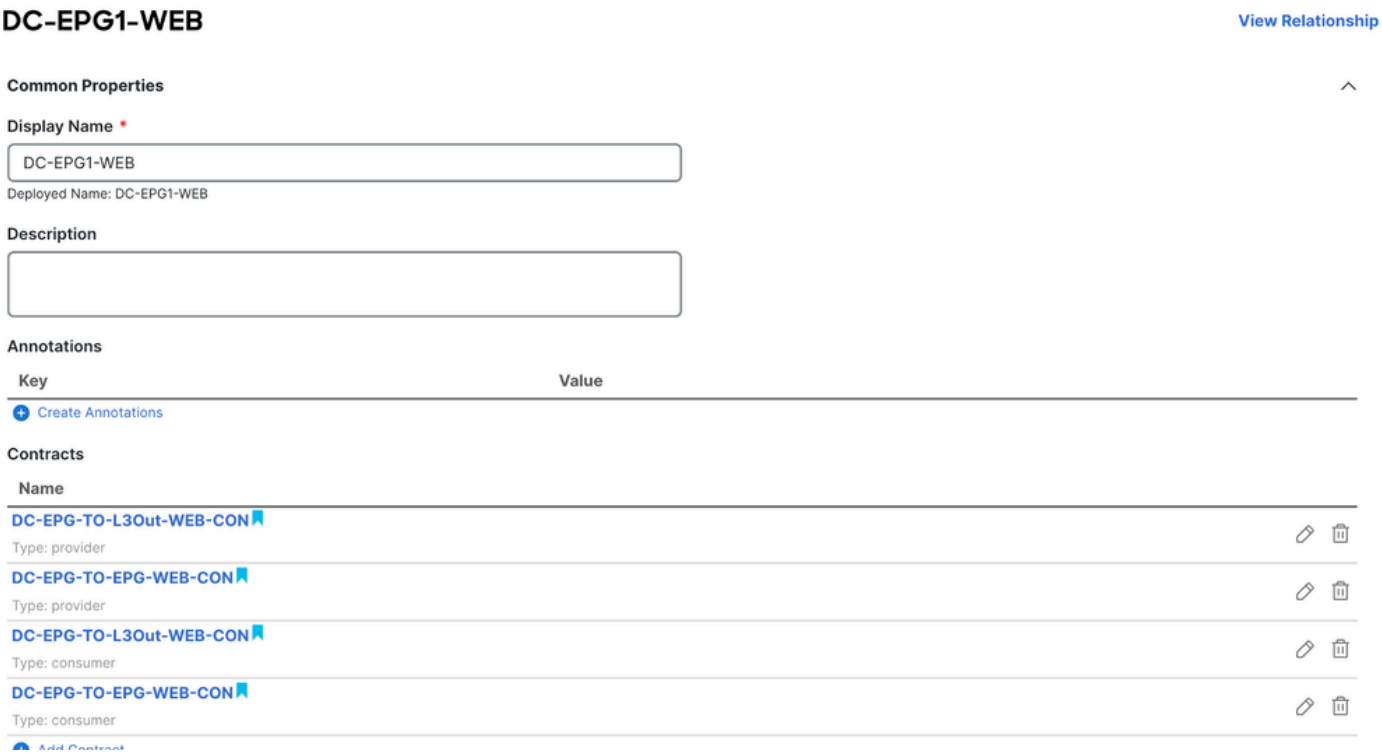


图 93：从DC-EPG1-WEB删除DC-Contracts

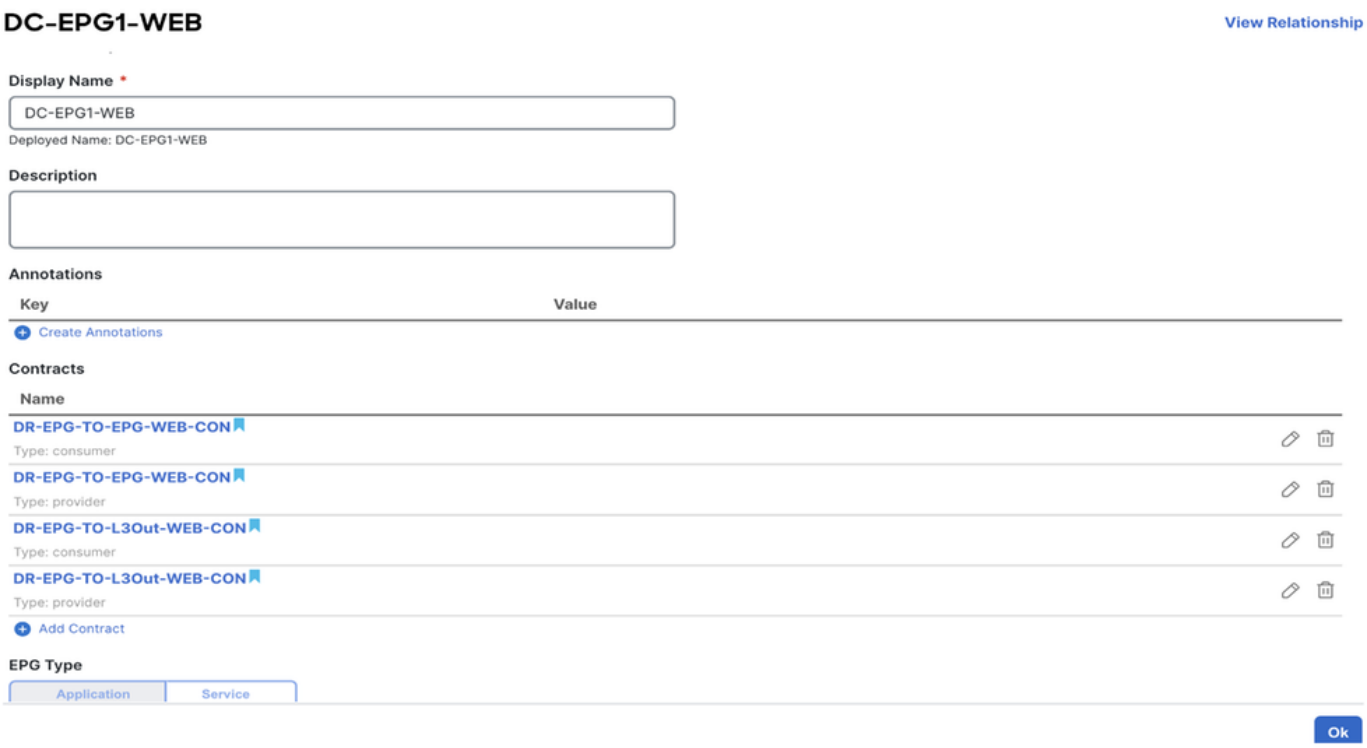


图 94：在DC-EPG1-WEB中添加DR-Contracts

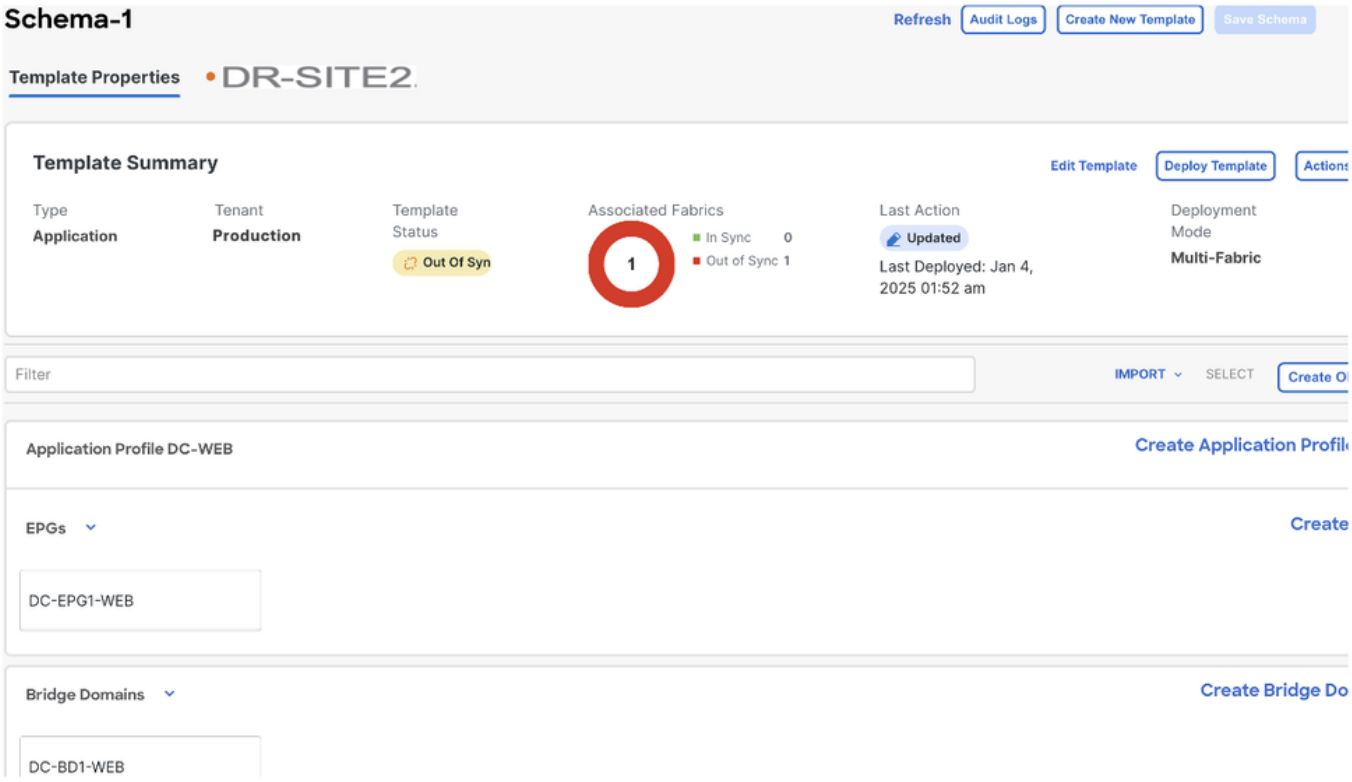


图 95：模板 — EPG1-BD1 — 延伸信息

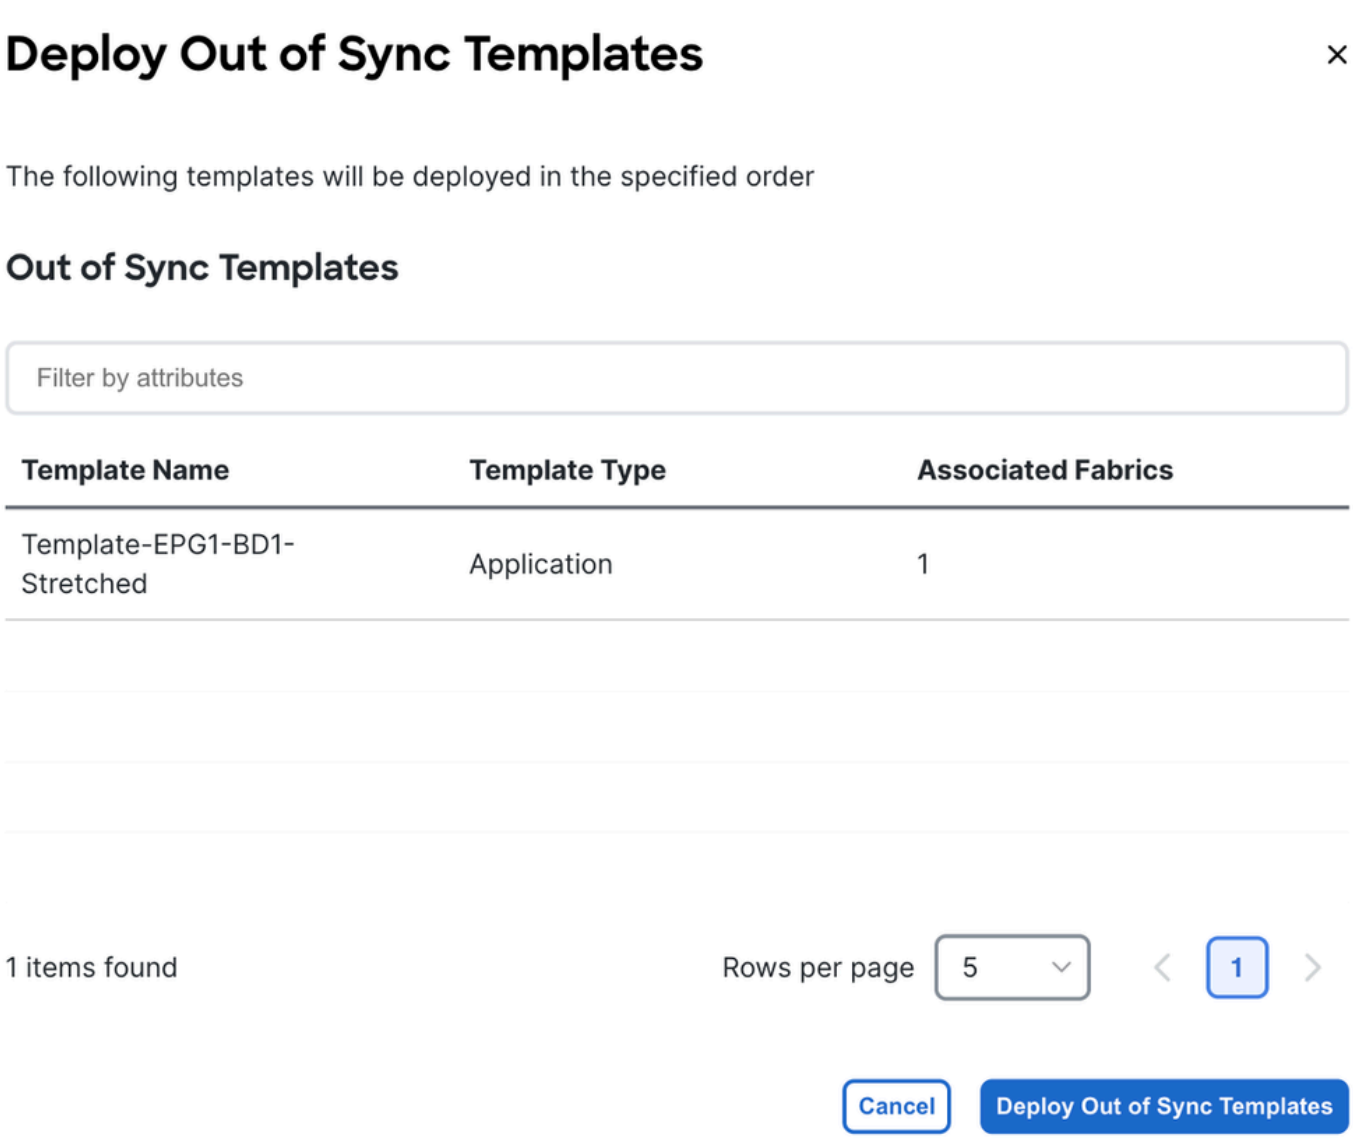

Deploy Out of Sync Templates
The following templates will be deployed in the specified order
Out of Sync Templates
Filter by attributes
Template Name
Template Type
Associated Fabrics
Template-EPG1-BD1-Stretched
Application
1
1 items found
Rows per page
5
1
Cancel
Deploy Out of Sync Templates

图96：部署不同步模板

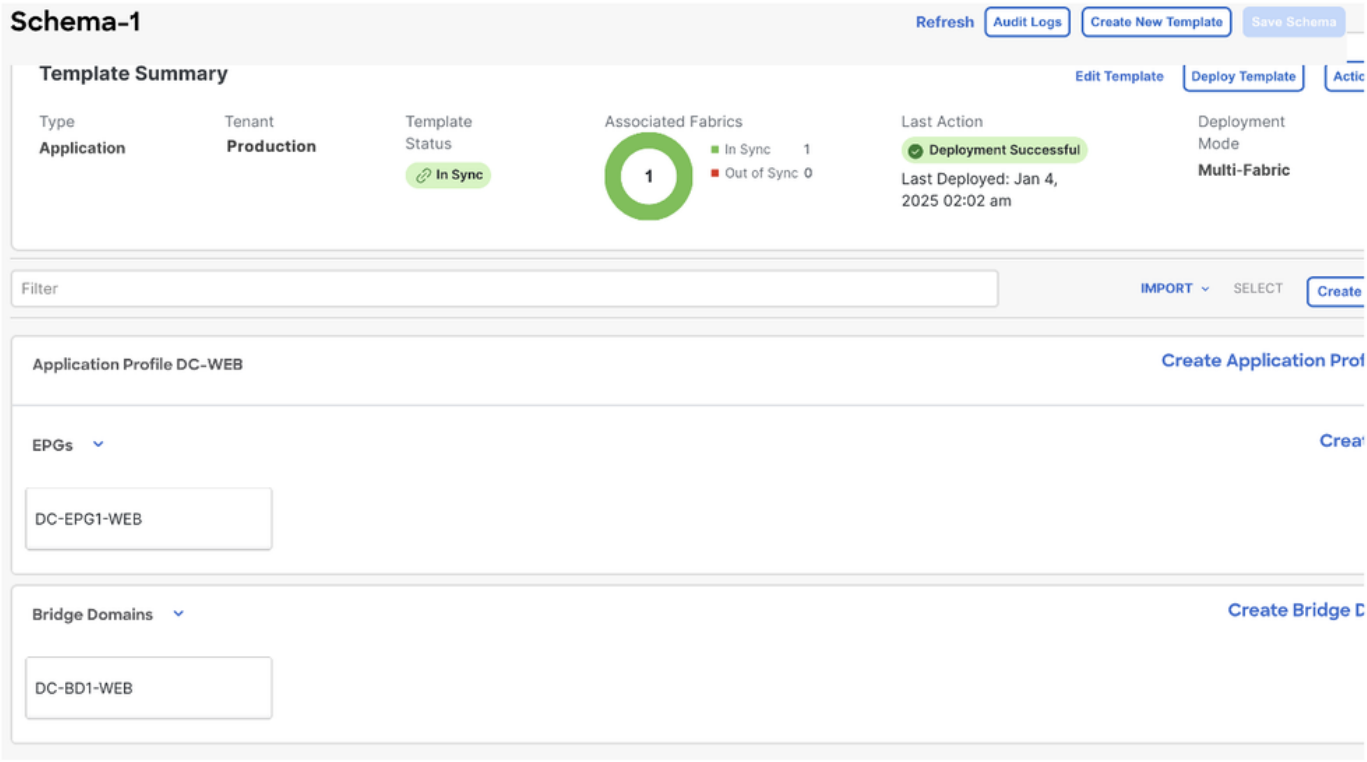


图 97：已完成部署

DC-Endpoint-1流量

DC-Endpoint-1开始使用DR-L3Out-WEB与DC端点通信。此通信需要更改WAN交换机上的路由。

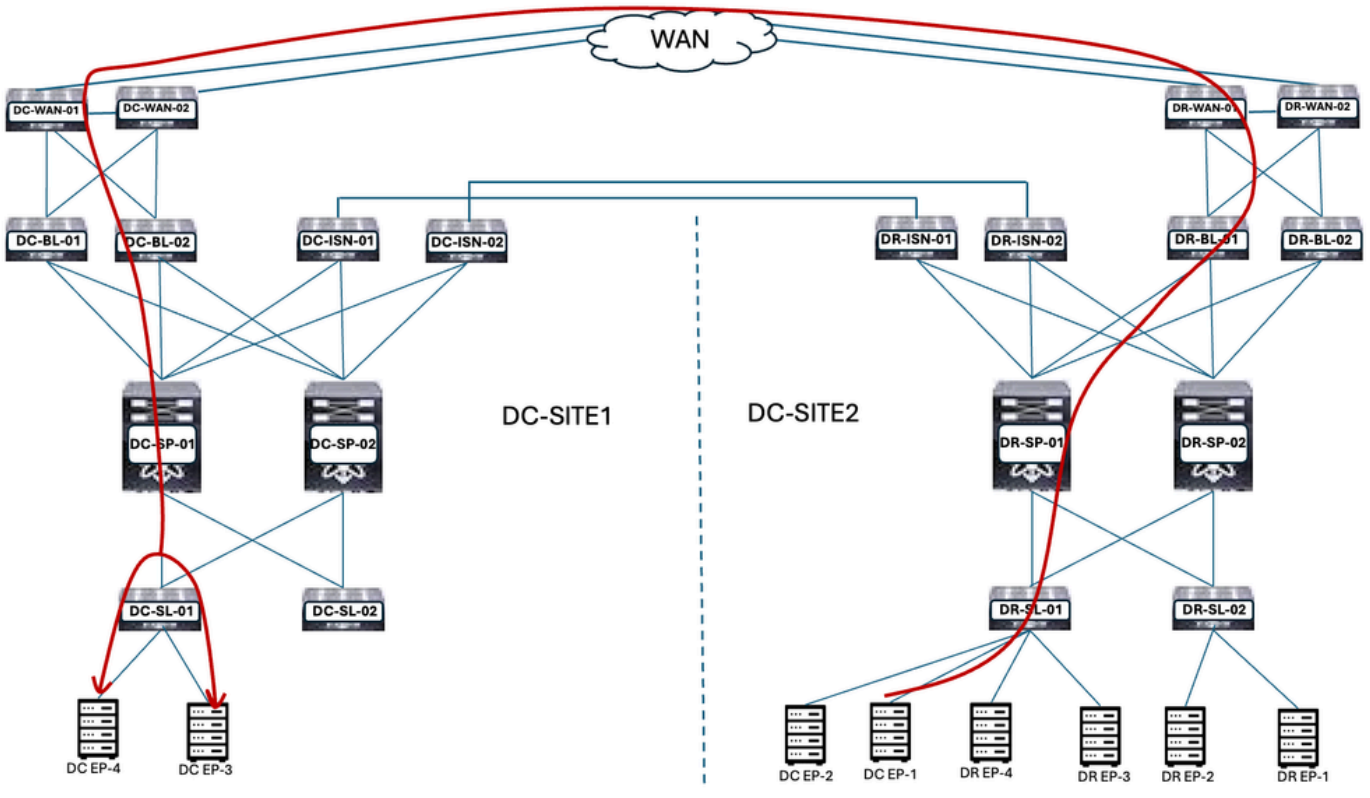


图 98：DC-Endpoint-1流量

DC-EP-1和DC/DR-EP之间的Ping响应

```
[redacted]# ping 192.168.30.10 source 192.168.10.10 vrf site-1
PING 192.168.30.10 (192.168.30.10) from 192.168.10.10: 56 data bytes
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=0 ttl=249 time=2.406 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=1 ttl=249 time=1.05 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=2 ttl=249 time=1.063 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=3 ttl=249 time=1.08 ms
64 bytes from 192.168.30.10: icmp_seq=4 ttl=249 time=0.987 ms

--- 192.168.30.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.987/1.317/2.406 ms
SITE2-EP1#
SITE2-EP1# ping 192.168.11.10 source 192.168.10.10 vrf site-1
PING 192.168.11.10 (192.168.11.10) from 192.168.10.10: 56 data bytes
Request 0 timed out
64 bytes from 192.168.11.10: icmp_seq=1 ttl=252 time=1.439 ms
64 bytes from 192.168.11.10: icmp_seq=2 ttl=252 time=0.993 ms
64 bytes from 192.168.11.10: icmp_seq=3 ttl=252 time=1.615 ms
64 bytes from 192.168.11.10: icmp_seq=4 ttl=252 time=1.107 ms

--- 192.168.11.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 4 packets received, 20.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.993/1.288/1.615 ms
SITE2-EP1#
SITE2-EP1# ping 192.168.21.10 source 192.168.10.10 vrf site-1
PING 192.168.21.10 (192.168.21.10) from 192.168.10.10: 56 data bytes
64 bytes from 192.168.21.10: icmp_seq=0 ttl=252 time=1.491 ms
64 bytes from 192.168.21.10: icmp_seq=1 ttl=252 time=1.593 ms
64 bytes from 192.168.21.10: icmp_seq=2 ttl=252 time=1.016 ms
64 bytes from 192.168.21.10: icmp_seq=3 ttl=252 time=1.01 ms
64 bytes from 192.168.21.10: icmp_seq=4 ttl=252 time=1.048 ms

--- 192.168.21.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.01/1.231/1.593 ms
SITE2-EP1# ping 192.168.31.10 source 192.168.10.10 vrf site-1
PING 192.168.31.10 (192.168.31.10) from 192.168.10.10: 56 data bytes
64 bytes from 192.168.31.10: icmp_seq=0 ttl=249 time=1.353 ms
64 bytes from 192.168.31.10: icmp_seq=1 ttl=249 time=1.129 ms
64 bytes from 192.168.31.10: icmp_seq=2 ttl=249 time=1.014 ms
64 bytes from 192.168.31.10: icmp_seq=3 ttl=249 time=1.485 ms
64 bytes from 192.168.31.10: icmp_seq=4 ttl=249 time=1.347 ms

--- 192.168.31.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.014/1.265/1.485 ms
SITE2-EP1#
```

图 99：DC-EP-1和DC-EP-2之间的Ping响应

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。