配置Sysadmin用户密码恢复

目录

简介

要求

问题

解决方案

- 通过Manager上的CLI SystemConfig菜单启用该功能。
- 通过Web UI更改系统管理员用户密码

简介

本文档介绍如何启用sysadminSecure Network Analytics 7.6.0版本中首次提供的新用户密码恢复功能。

要求

此工作流程需要SNA 7.6.0版或更高版本

问题

只有此用户才能在命令行界面上执行系统配置步骤sysadmin。
以前sysadmin，重置用户密码需要完全重新启动设备，并输入非常长的一次性恢复字符串（没有错误），或者必须重新启动进程。

这使得恢复过程变慢、效率低下，在关键的维护时段内极易出现手动输入错误。


Secure Network Analytics(SNA)7.6.0版本引入了“网守”方法，管理员必须首先在设备控制台级别启用重置功能，然后才能在Web UI中使用该选项。

解决方案

通过Manager上的CLI SystemConfig菜单启用该功能。

具有sysadmin的用户必须启用该功能，以便将来使用该功能。

1. 以sysadmin用户身份登录到Manager设备控制台以进入SystemConfig菜单。
2. 从主菜单中选择Security 。
3. 选择.Sysadmin Password
4. 出现Yes提示时，选择以启用密码重置功能。

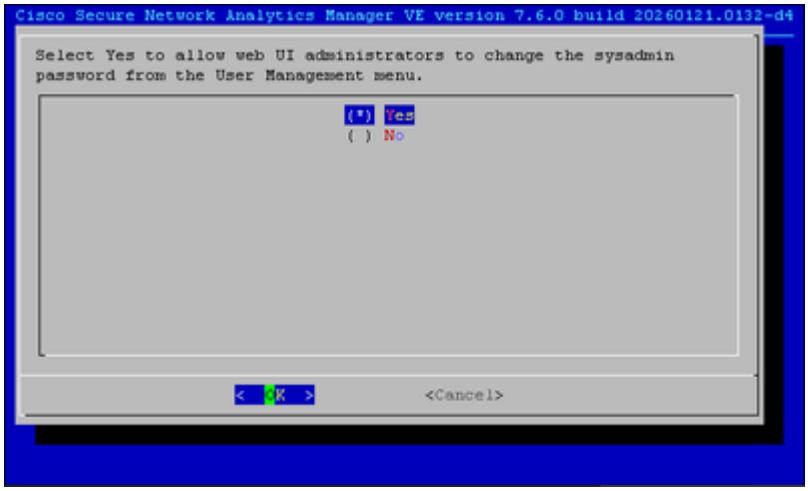

此功能现已启用。

通过Web UI更改系统管理员用户密码


在控制台中启用后，新的动态选项卡将添加到SNA Manager界面：

1. 登录到Secure Network Analytics Manager设备的Web UI。
2. 从主菜单中选择Configure > User Management。
3. 选择选项Sysadmin Password卡。

注意：此选项卡仅可由主管理员用户访问

---

4. 在New Password字段中，输入新密码。
5. 在Confirm Password字段中，重新输入新密码。
6. （可选）单击Generate Password以自动创建强密码。
7. （可选）选中Show Password复选框以查看输入的密码。
8. Click Save.

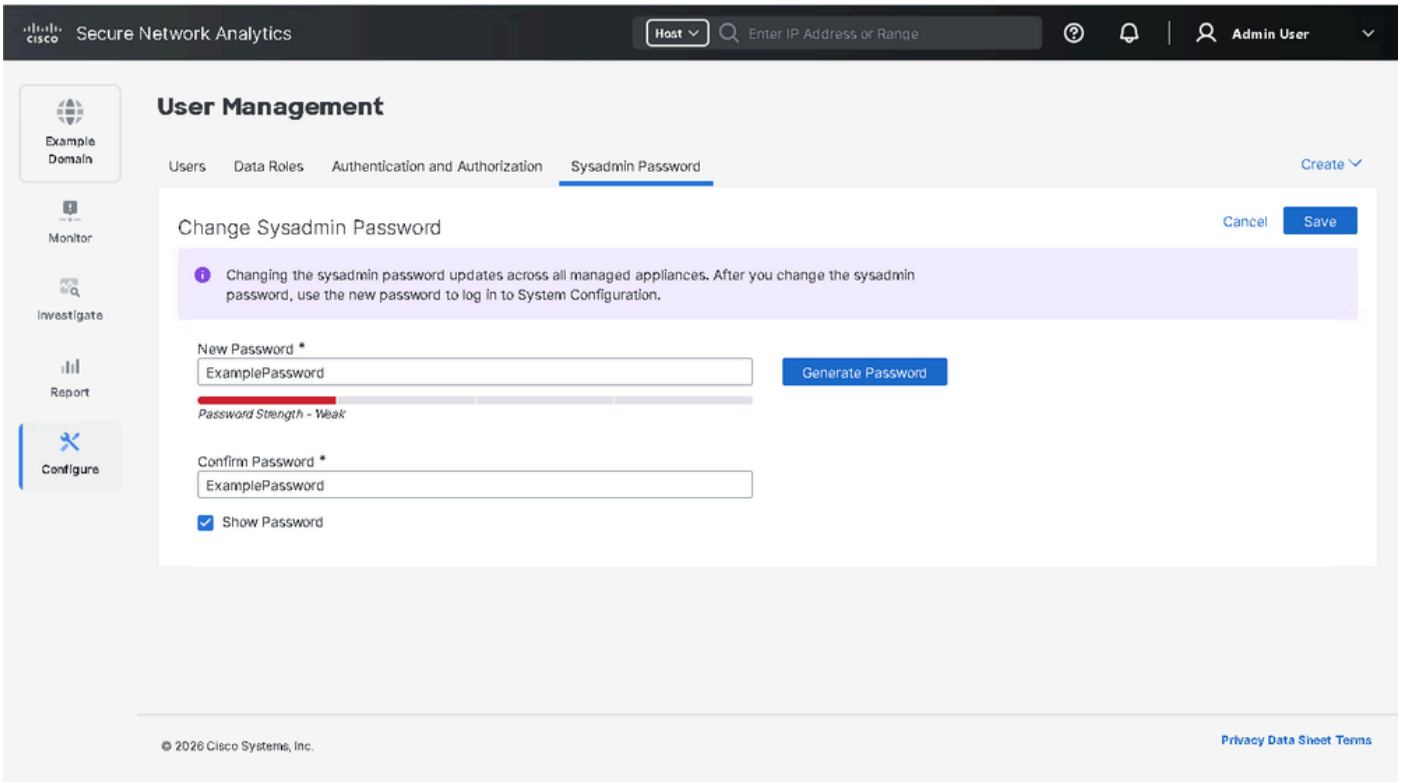
Secure Network Analytics
Host
Enter IP Address or Range
Admin User
Example Domain
Monitor
Investigate
Report
Configure
User Management
Users
Data Roles
Authentication and Authorization
Sysadmin Password
Create
Change Sysadmin Password
Cancel
Save
Changing the sysadmin password updates across all managed appliances. After you change the sysadmin password, use the new password to log in to System Configuration.
New Password *
ExamplePassword
Generate Password
Password Strength - Weak
Confirm Password *
ExamplePassword
Show Password
© 2026 Cisco Systems, Inc.
Privacy Data Sheet Terms

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。