在RV34x系列路由器上注册智能软件许可证

目标

本文档旨在向您展示如何在RV34x系列路由器上生成产品实例令牌和注册智能软件许可证。

在发布时，唯一需要智能帐户的思科业务许可证是安全许可证。此许可证使用入侵保护系统(IPS)和防病毒软件进行Web和应用过滤。

如果希望使用Cisco Umbrella来保证网络安全，请单击。

如果要查找有关VPN的AnyConnect许可的信息，请单击。

适用设备 |软件版本

- RV34x系列 |1.0.03.20

简介

思科智能软件许可用于购买、部署、跟踪和续约思科软件。它通过一个简单的用户界面提供许可证所有权和使用情况的可视性。

要建立您（用户）在许可证管理方面代表您的组织的权限，需要智能许可证帐户。换句话说，思科需要确保管理许可证的人员是适当的负责人。这通常适用于网络负责人。思科合作伙伴不得代表客户授权创建帐户。


新智能帐户的创建是一次性事件，用户的后续管理是通过该工具提供的功能。

Cisco RV34x系列路由器提供90天的许可证评估期，让您体验路由器的高级安全功能。一旦此评估期结束，如果要继续使用这些安全功能，您必须购买安全许可证。


创建思科帐户

如果您已经有帐户，请转到本文的下一部分。

如果您没有Cisco Connection Online Identification(CCO ID)，请转到Cisco.com。单击“人**员”图**标，然**后单击“创建帐户**”。

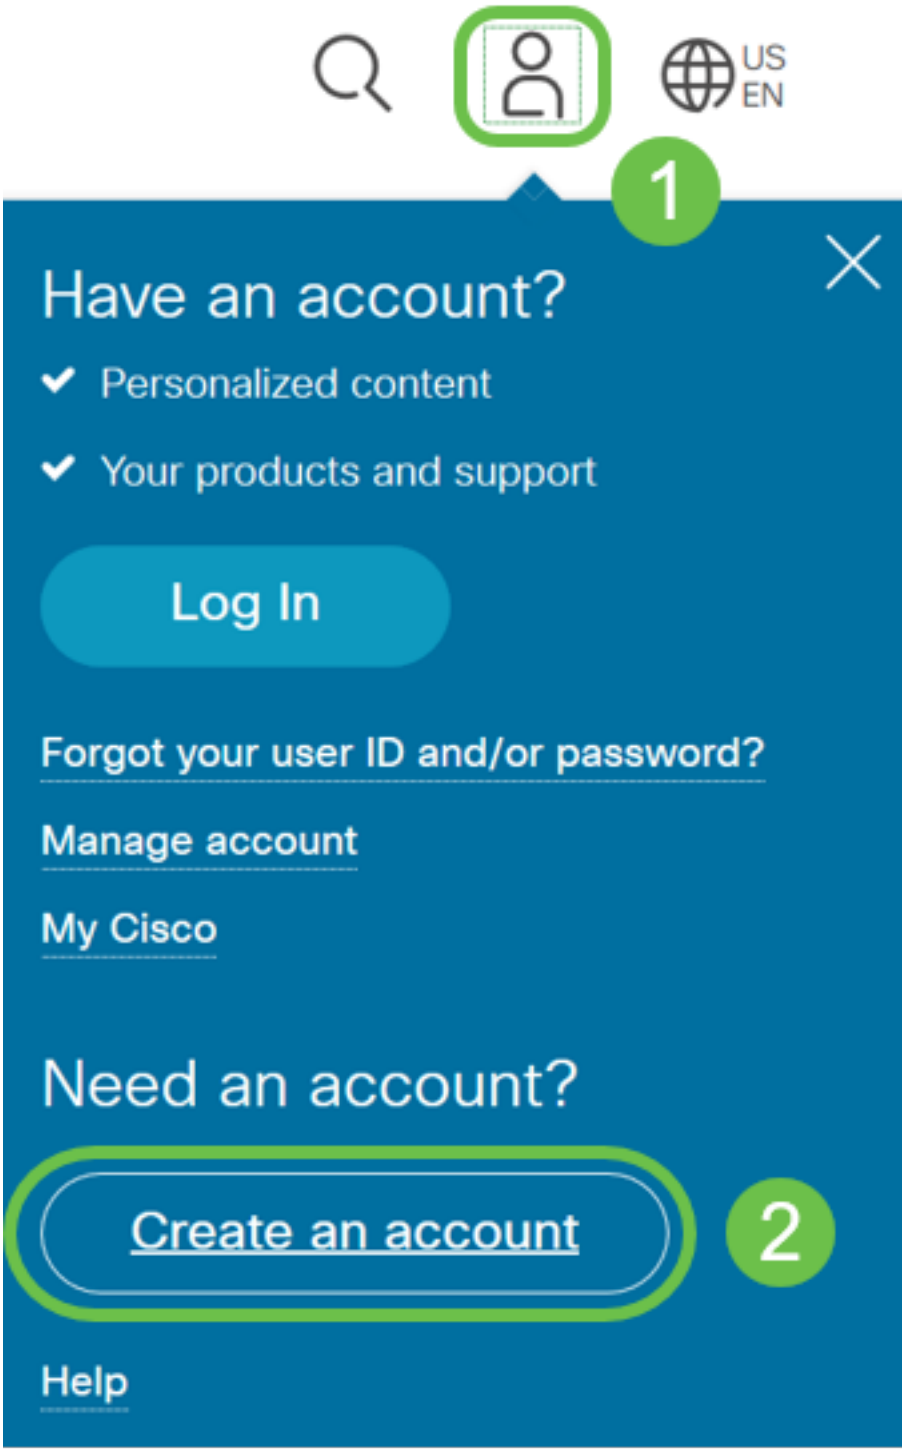


输入创建帐户所需的详细信息，然后单击**注册**。按照说明完成注册过程。

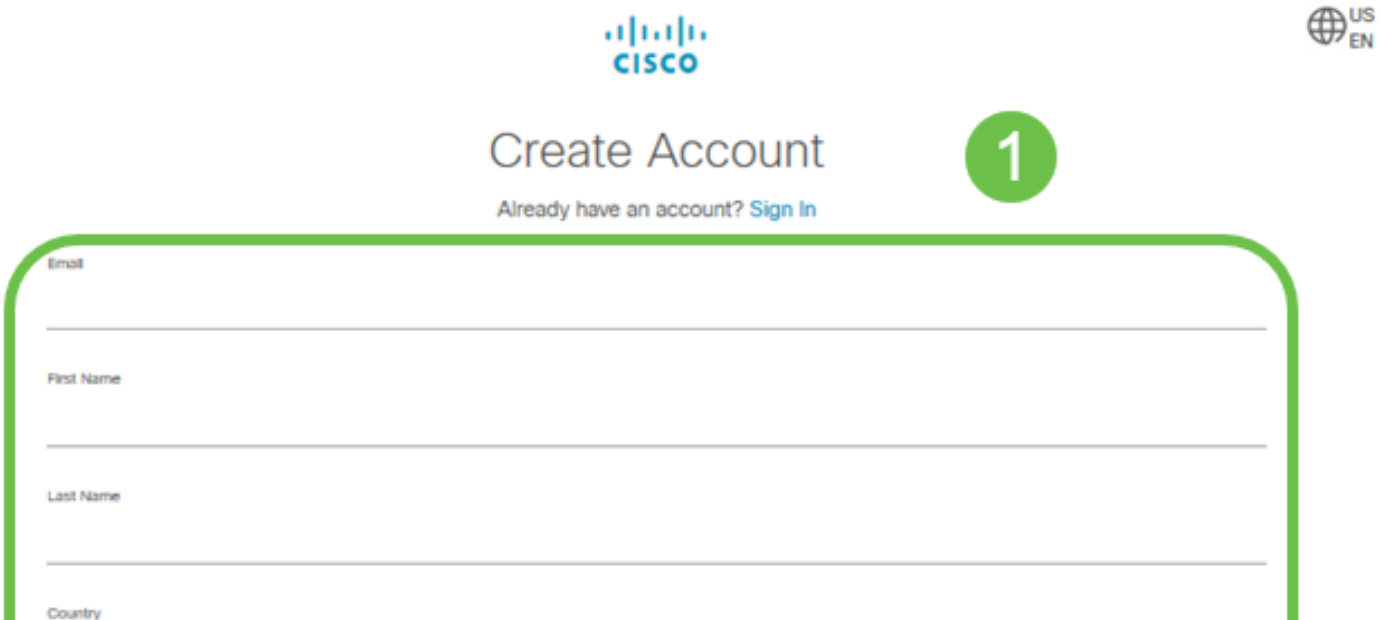

创建智能许可证帐户

当您使用CCO ID访问您的一般思科帐户时，您可能会收到创建智能许可证帐户的消息。

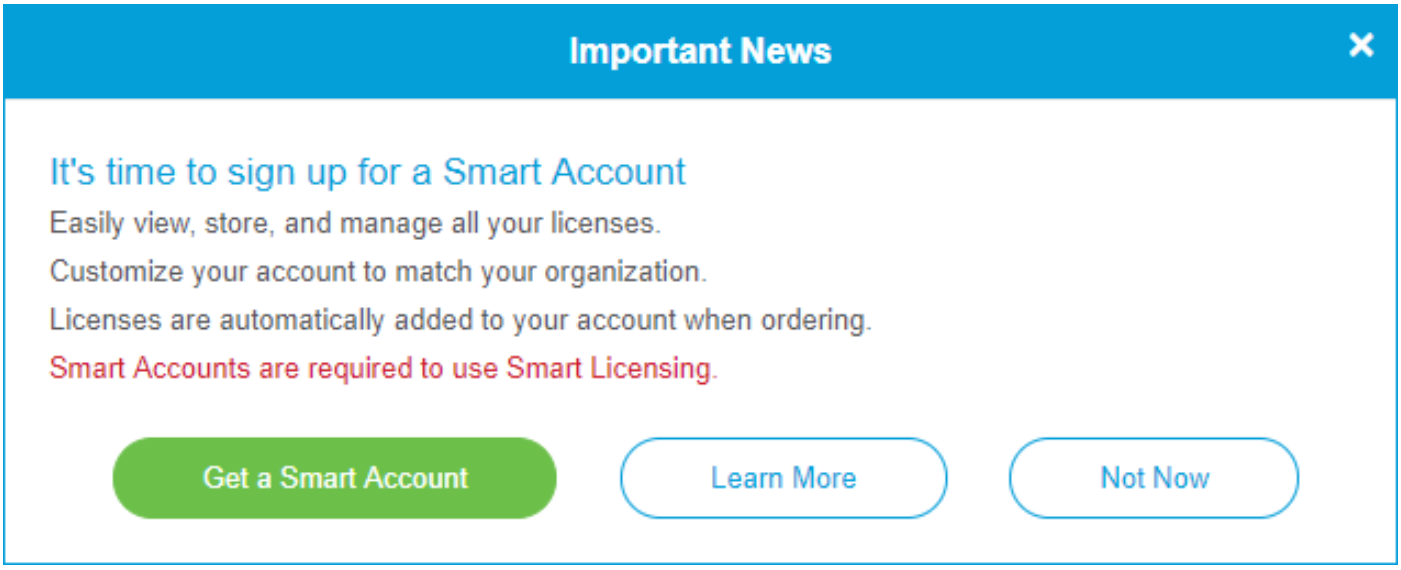

如果您尚未看到此弹出窗口，可以单击进入“智能许可证帐户创建”页面。您可能需要使用您的CCO ID凭证登录。

有关申请智能帐户涉及的步骤的其他详细信息，请单击此处。

请务必记下您的帐户名称以及其他注册详细信息。

快速提示：如果需要输入域，但您没有域，则可以以name@domain.com的形式输入您的电子邮件地址。

在购买安全许可证之前，您必须拥有CCO ID和思科智能帐户。

购买智能许可证

为路由器购买智能许可证时，供应商需要将唯一许可证ID移至您的智能许可证帐户。如果您没有思科供应商，您可以在此处找到供应商。

以下是购买捆绑包时需要询问的必要信息的表。

所需信息	查找信息
Cisco.com用户ID	位于您的帐户简档中，或者您可以点击此处。
智能许可证帐户名称	最好在购买许可证之前创建您的智能帐户。 这应是智能许可证帐户创建文章的第8步。
智能许可证SKU	设备的产品标识码。 例如RV340-K9-NA

购买的安全许可证有两种不同形式：12个月续约和12个月固定费用。

- LS-RV34X-SEC-DEV
- LS-RV34X-SEC-1年

如果我已购买许可证，但该许可证未显示在我的帐户中，情况会如何？

如果您已购买许可证，但该许可证未出现在您的虚拟帐户中，请跟进思科供应商请求他们进行转移。

要使流程尽可能方便，您需要上表中的凭证以及下面列出的凭证。

所需信息	查找信息
许可证发票	在完成许可证购买后，应通过电子邮件将此信息发送给您。
思科销售订单编号	您可能需要返回经销商获取此信息。
智能帐户许可证页面的截图	截图将捕获屏幕内容，以便与我们的团队共享。如果您不熟悉屏幕截图，可以


屏幕截图

截图是一种捕获屏幕内容图像的方法。它提供“用户的POV”。涉及的步骤因您使用的是Windows操作系统还是MAC操作系统而异。移动设备还具有内置功能，可轻松创建屏幕截图。

鉴于捕获屏幕截图的过程存在差异，请参阅下文，了解特定于您的操作系统的链接。

- Windows 窗口版本
- MAC
- iPhone/iPad
- Android

导航至您的智能许可证帐户页面，然后点击智**能软件许可证页面>资产>许可证**。

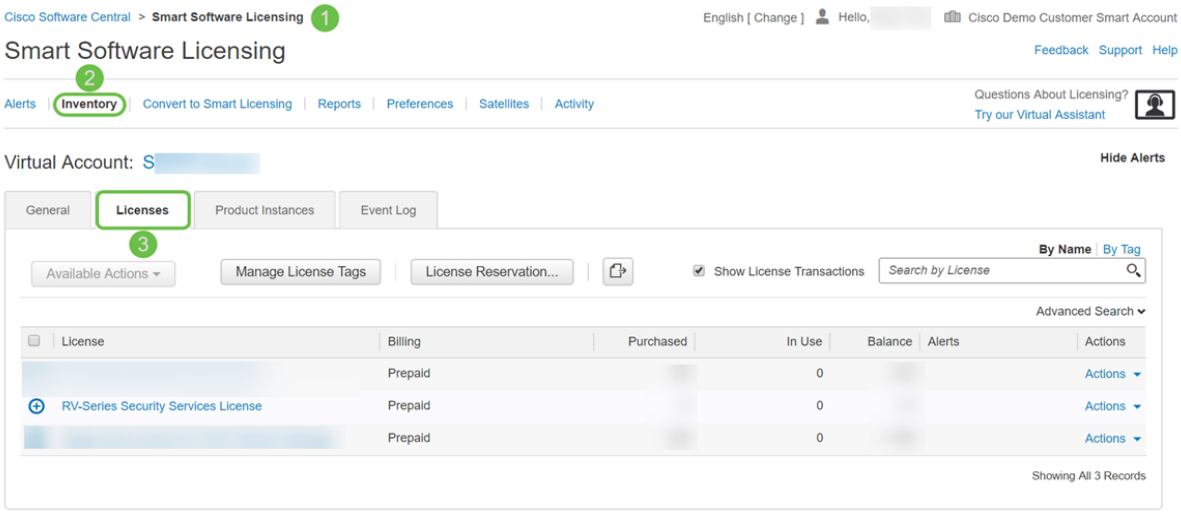


获取此页面的屏幕截图并保留以供参考。

生成令牌


注册令牌将路由设备链接到虚拟帐户，用作解锁设备智能许可证功能的密钥。

步骤1.要生成令牌，请导航至您的智能软件许可证帐户。然后单击**Inventory > General**。单击“New Token...(**新建令牌……**)”按钮。

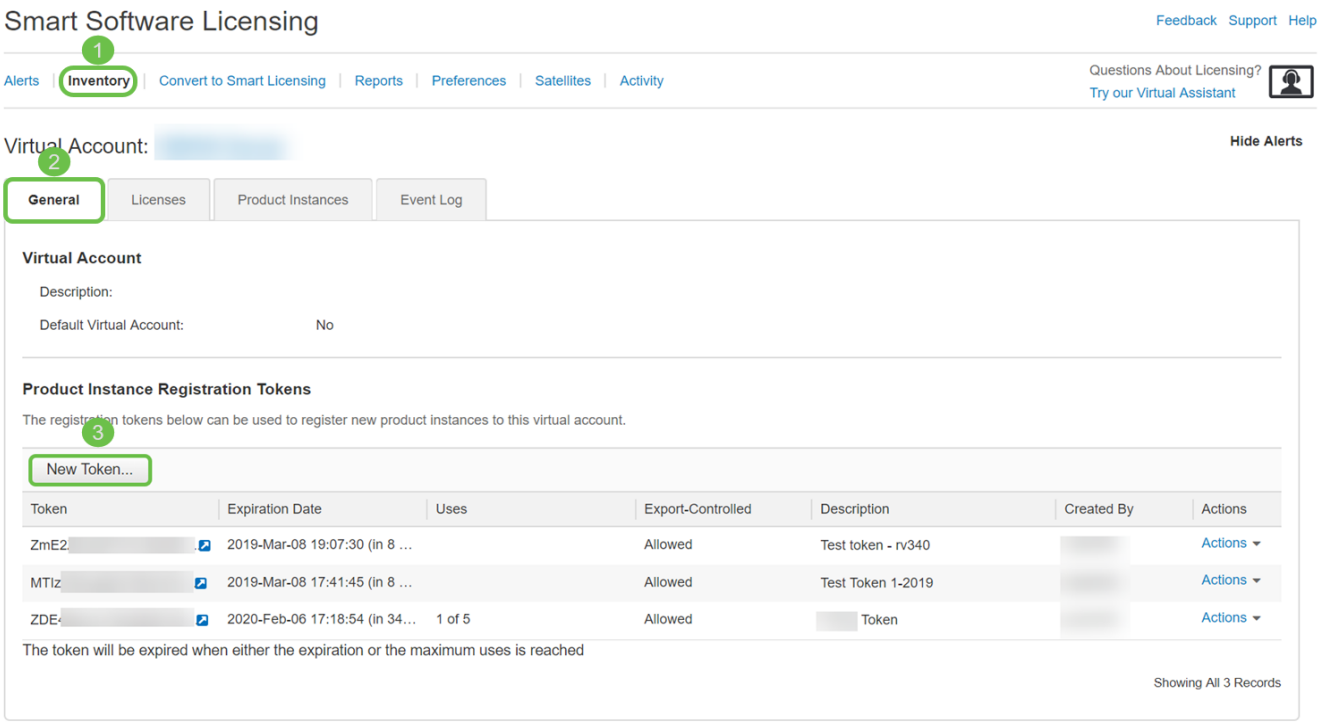


步骤2.将打开“*创建注册*令牌”窗口。输入**说明**、**后过期**和最**大。使用次数**。然后按“创建**令牌**”按钮。


建议在30天 *后到*期。到期是一种安全措施。如果令牌的到期日期过长，任何知道该令牌的人都可以使用它。这将占用您的帐户的许可。如果未使用许可证且令牌的到期日期已过，则可以创建并使用新令牌。

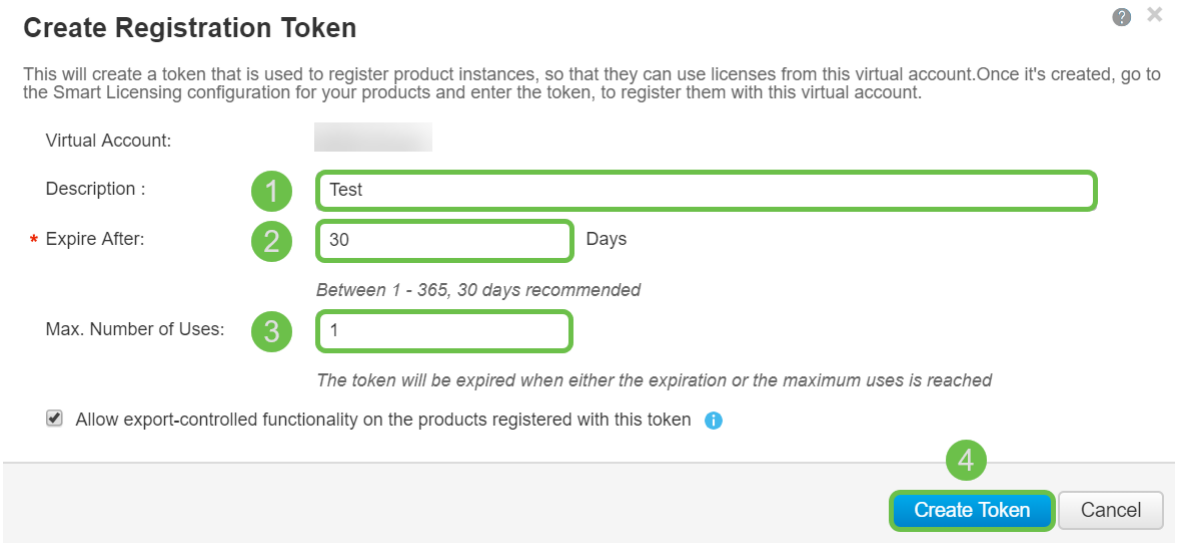

步骤3.生成令牌后，可以单击最近创建的令**牌右侧的“令牌”链接(带白箭头的**蓝色框)按钮。

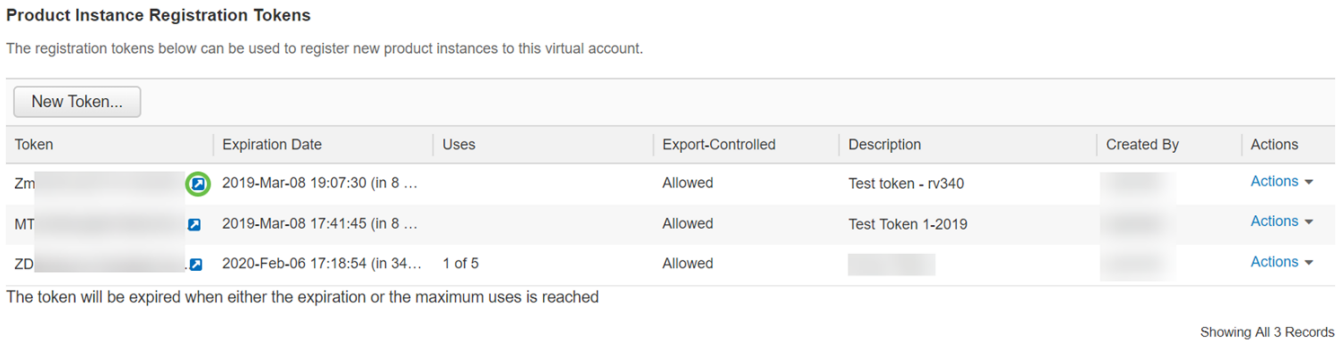


步骤4.应出现一个“令牌”窗口，其中包含要复制的完整令牌。突出显示标记，**右键单击**标记并单击**复制**，或者按住键盘上的**ctrl** 按钮并同时单击**c**以复制文本。

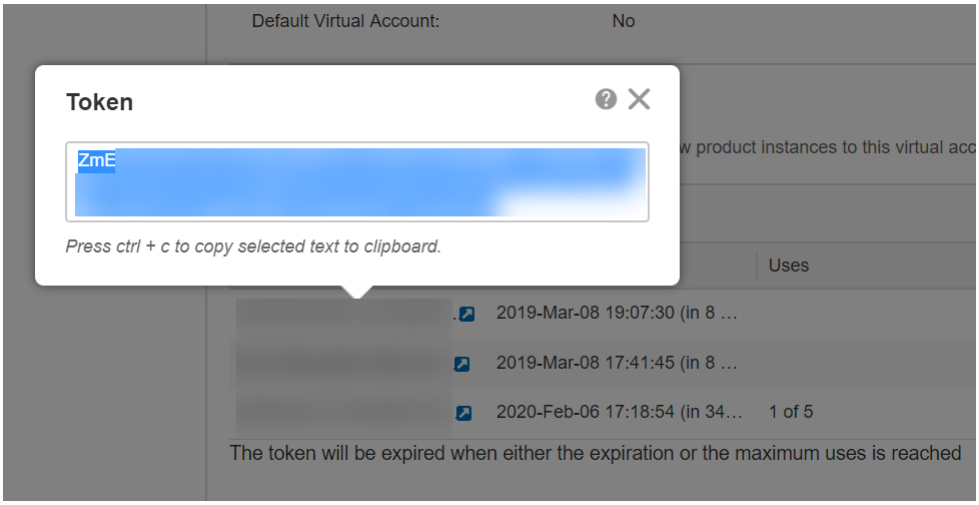


步骤5.复制令牌后，您需要登录设备并在设备的“许可证”菜单中上载令牌密钥。

登录路由器的Web配置页面。

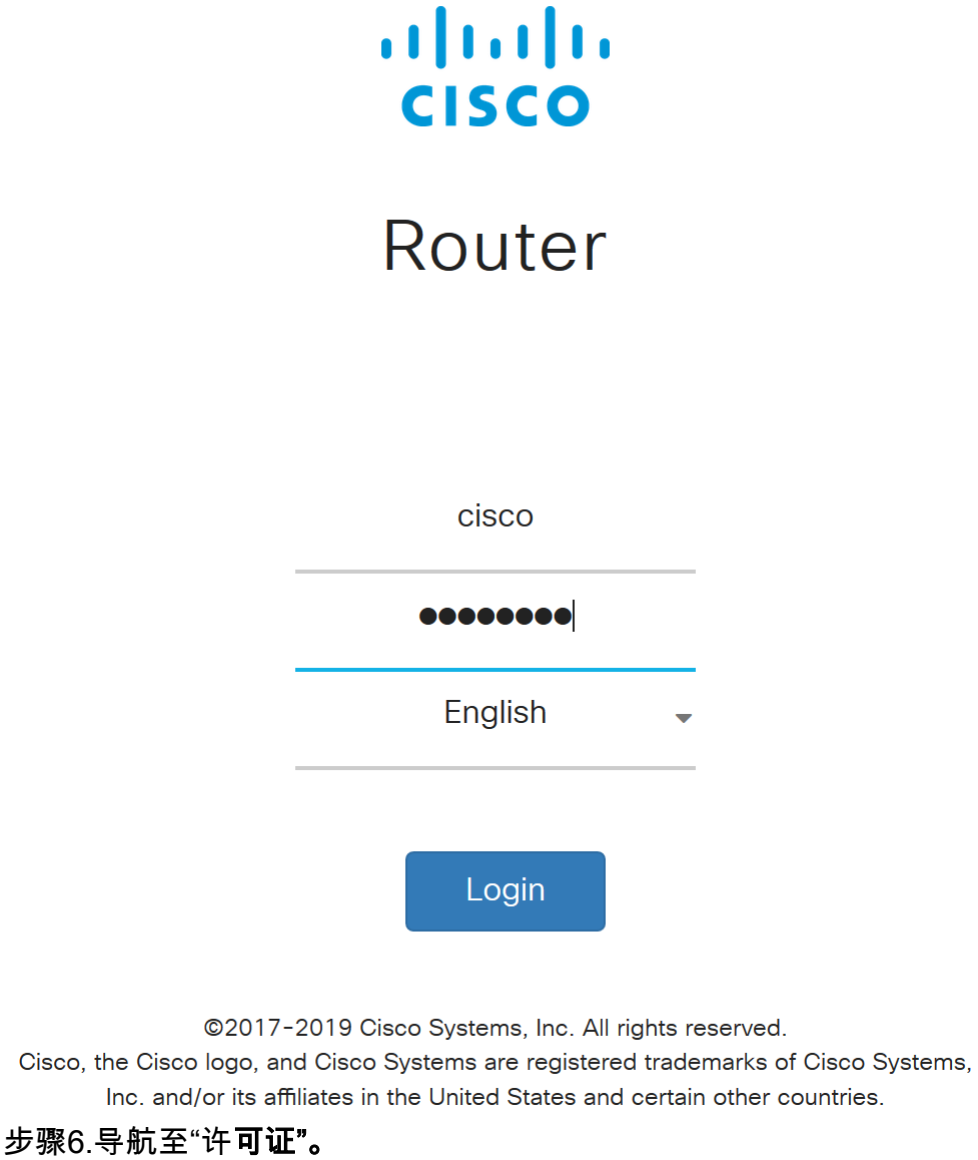


步骤6.导航至“许**可证”。**

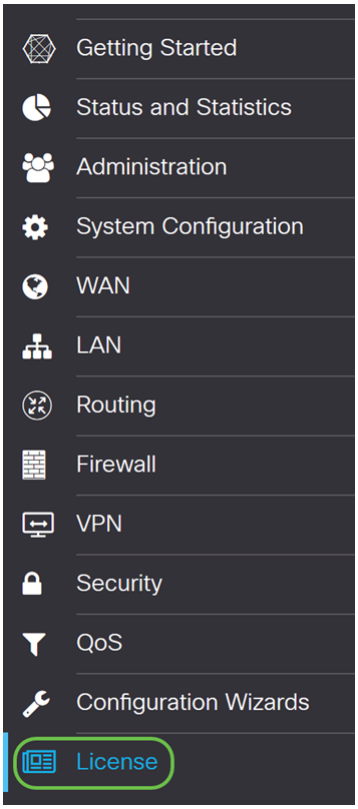


步骤7.如果设备未注册，则您的许*可证授权状*态将列为评估*模*式。粘贴您从智能许可管理器页面生成的*令牌(此部分*步骤4)。然后单击“**Register（注册）**”。


注册过程可能需要一些时间，请等待完成。

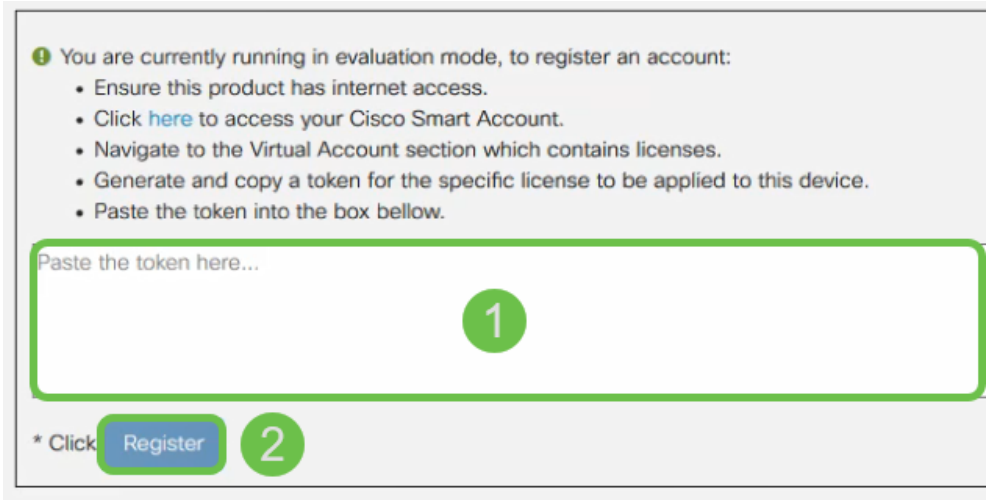


步骤8.注册令牌后，您需要分配许可证。单击“Choose Licenses(**选择许可证**)”按钮。

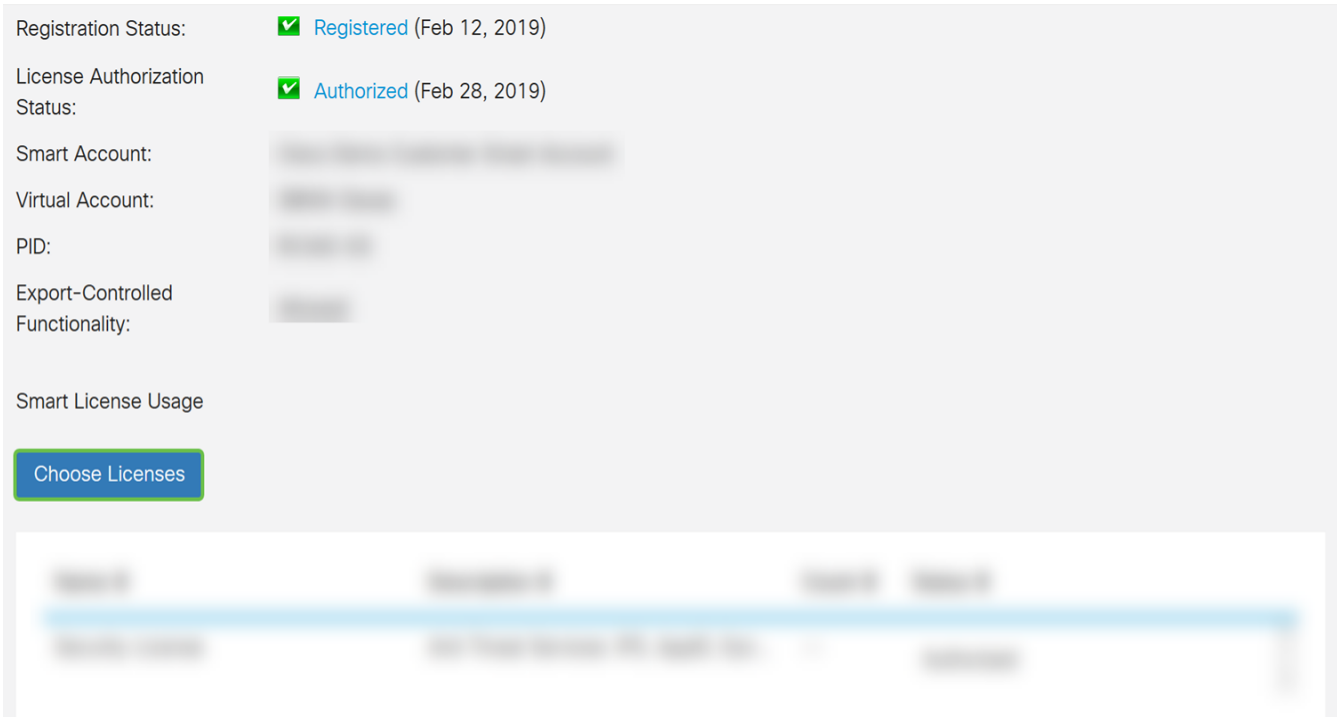

步骤9.应出现“*选择智能许*可证”窗口。检查您购买的许可证。**应选择安**全许可证。单击**保存并授权**。

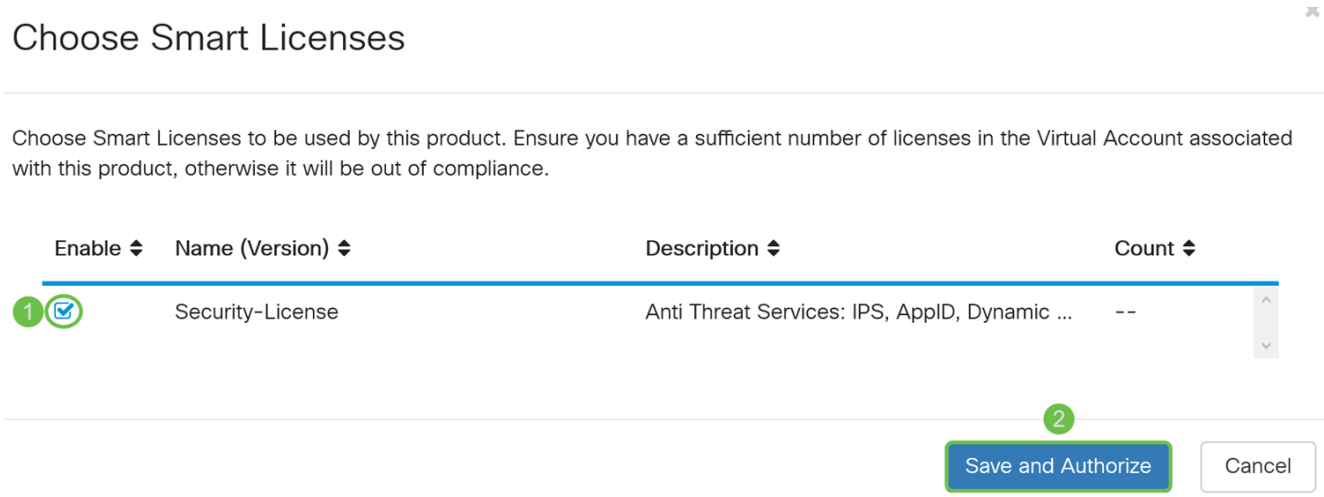

步骤10.您的*安*全许可证的状态现在应*已授*权。



结论

现在，您应该已成功创建智能帐户、为设备生成令牌并授权安全许可证。

如果您仍有疑问，以下文章可能会有所帮助：[如何在RV34x系列路由器上购买和设置Web过滤器许可]

点击链接观看此智能帐户视频：[思科技术谈话：使用智能帐户的思科零接触部署]

查看与本文相关的视频.....

[单击此处查看思科提供的其他技术讲座]