配置WAP131、WAP150、WAP351、WAP361、WAP371和WAP571的密码复杂性

目标

“密码复杂性”页用于修改用于访问配置实用程序的密码的复杂性要求。复杂的密码会提高安全性。

本文档旨在说明如何在WAP131、WAP150、WAP351、WAP361、WAP371和WAP571接入点上配置密码复杂性。

适用设备

·WAP131

·WAP150

·WAP351

·WAP361

·WAP371

·WAP571

软件版本

·1.0.2.15(WAP131、WAP351)


·1.1.0.9(WAP150、WAP 361)

·1.3.0.6(WAP371)


·1.0.1.12(WAP571)

配置密码复杂性


步骤1.登录Web配置实用程序，然后选择System Security > Password Complexity。“密码*复杂性*”页面打开：

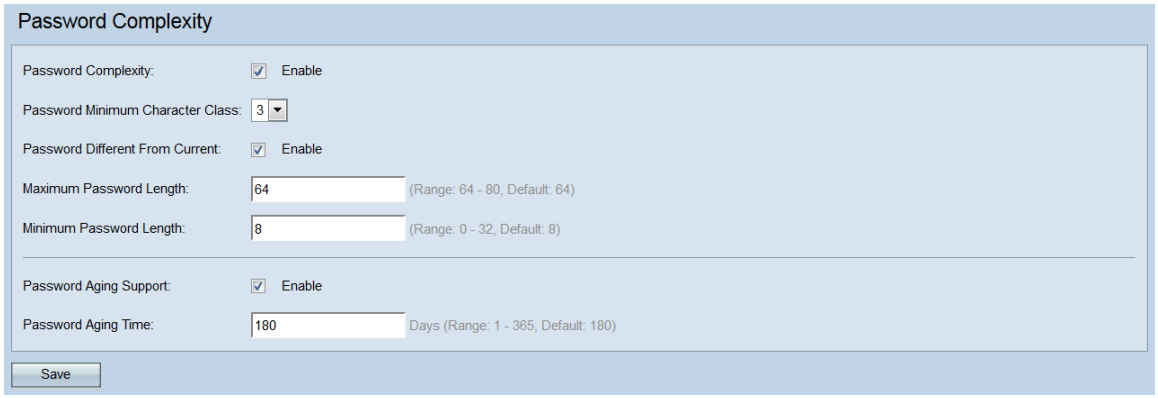


步骤2.选中Password Complexity字**段中**的Enable复*选框*以启用密码复杂性。如果不想启用密码复杂性，请取消选中该复选框并跳至步骤7。默认情况下会选中该复选框。

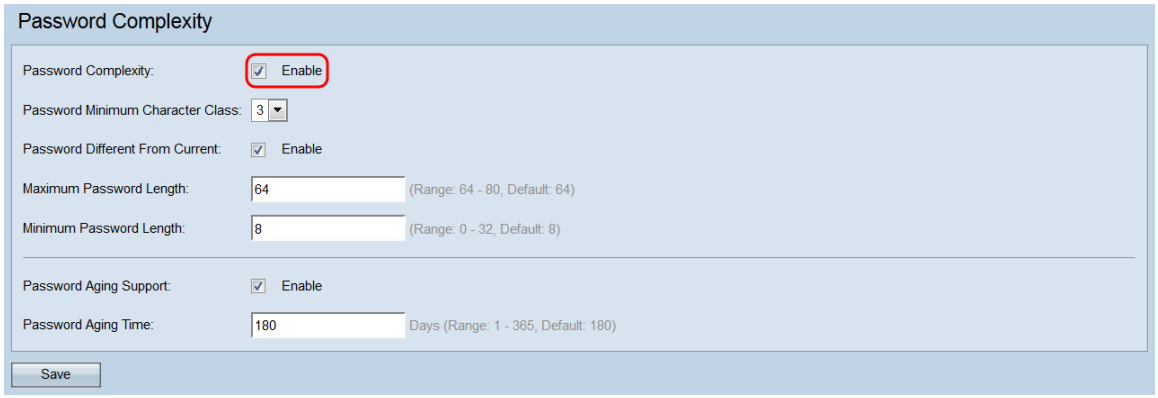


步骤3.在“密*码最小字符*类”下拉列表中，选择必须在密码字符串中表示的最小字符类数。这些可能的类是大写字母、小写字母、数字和特殊字符。默认值为 3。

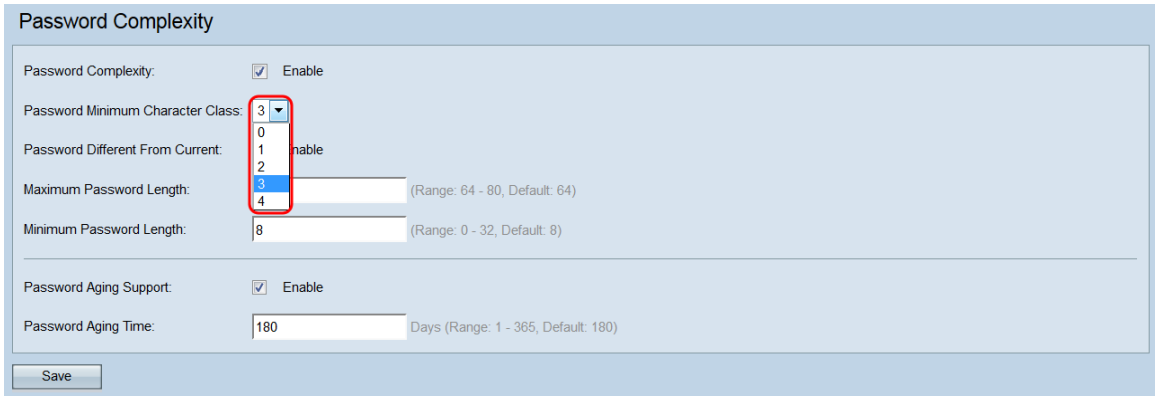


步骤4.在“密码与当*前密码不同”字*段中，如果希望用户在密码过期时输入与其当前密码不同的密码，请选中**启用**复选框。取消选中此复选框可让用户在密码过期时重新使用同一密码。默认是检查。

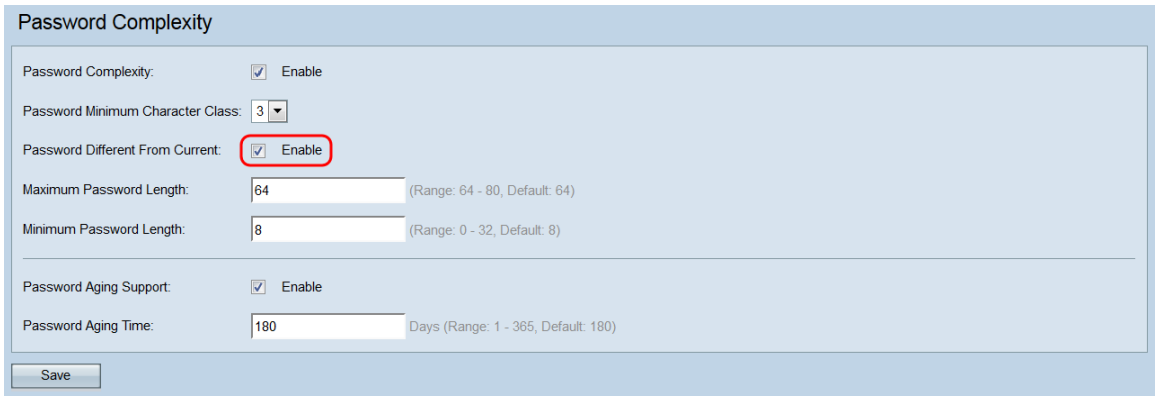


步骤5.在Maximum Password Length *字段中*，输入密码可以包含的最大字符数。范围为64 - 80，默认为64。

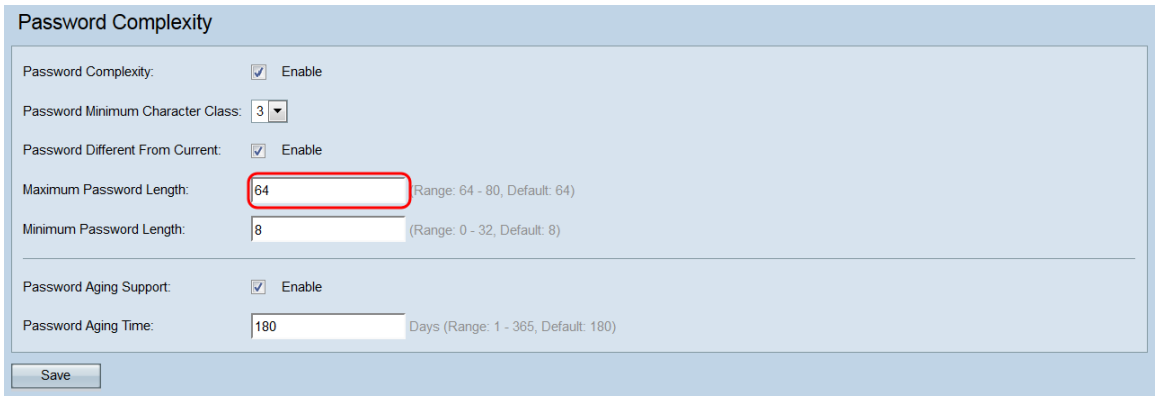


步骤6.在"最*小密码长度*"字段中，输入密码可以包含的最小字符数。范围为0 - 32，默认为8。

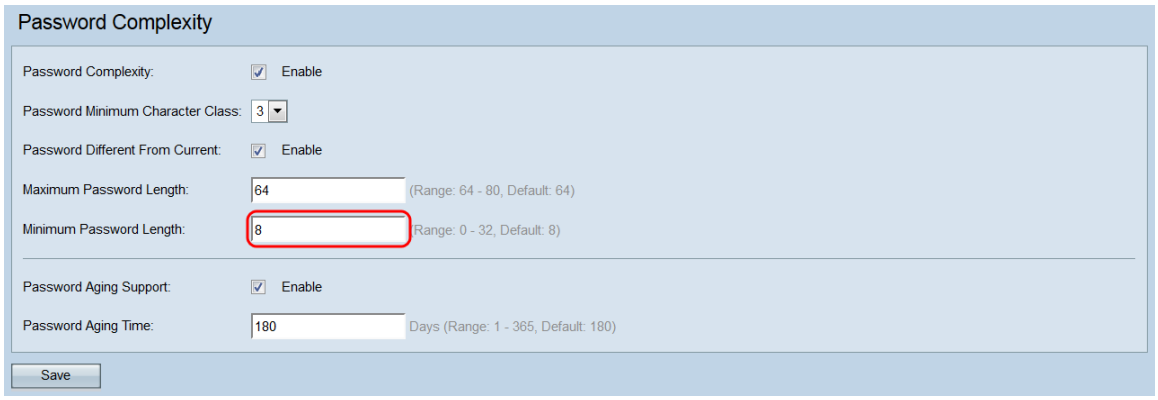


步骤7.在"密*码老化支持*"字段中，选中**启**用复选框，使密码在设置的时间段后过期。如果不希望密码过期，请取消选中此复选框并跳至步骤9。默认情况下会选中该复选框。

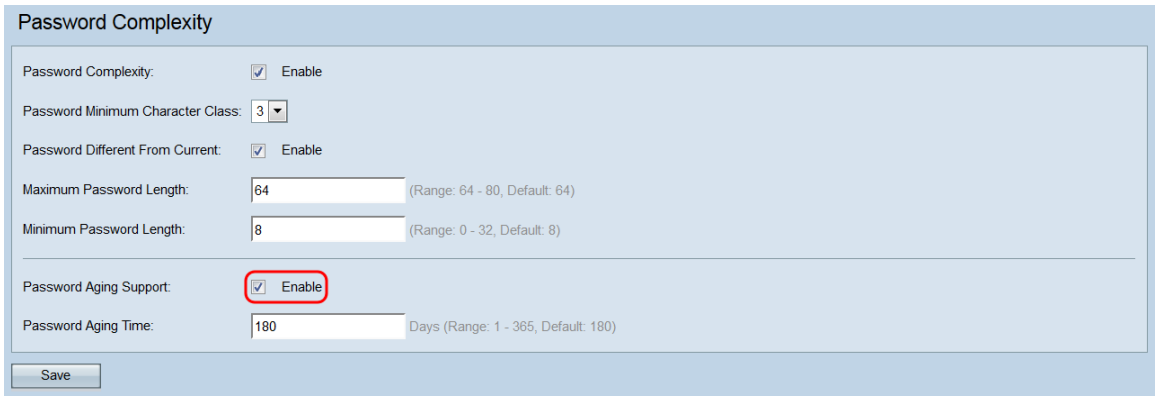

步骤8.在"密*码老化时*间"字段中，输入新密码到期前的天数。范围为1 - 365，默认为180。

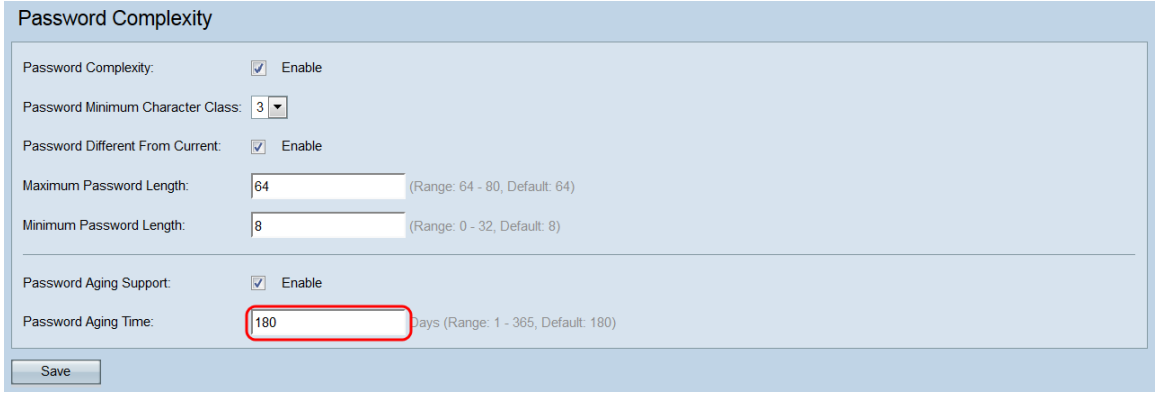

步骤9.单击“保存”以保存更改。您将从Web配置实用程序注销，并且必须重新输入新登录信息才能重新获得访问权。

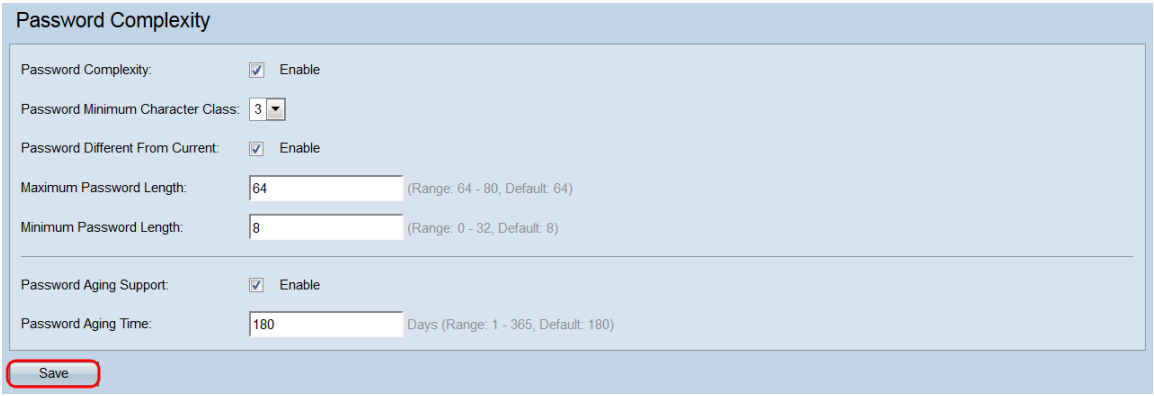

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。