在Cisco IP电话8800系列多平台电话上管理个人目录联系人

目标

本文旨在展示如何通过基于Web的实用程序和电话GUI在Cisco IP电话8800系列多平台上的个人目录添加、编辑或删除联系人。

适用设备

- 8800 系列

软件版本


- 11.0.1

管理个人目录的联系人

通过基于网络的实用程序

添加联系人

步骤1.登录到IP电话的基于Web的实用程序，然后单击个人目录。

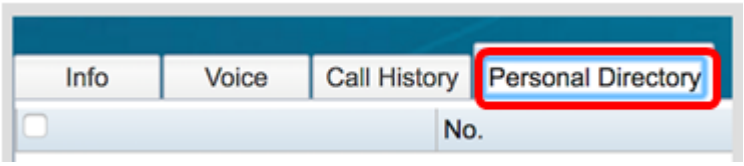

步骤2.单击Add to Personal Directory按钮。




步骤3.在“添加到个人目录”弹出窗口中，在名称字段中输入联系人姓名。

注意：在本例中，使用Amelia。




步骤4.在工作号码字段中，输入要添加的联系人的工作电话号码。

注意：在本示例中，使用的是 8424。

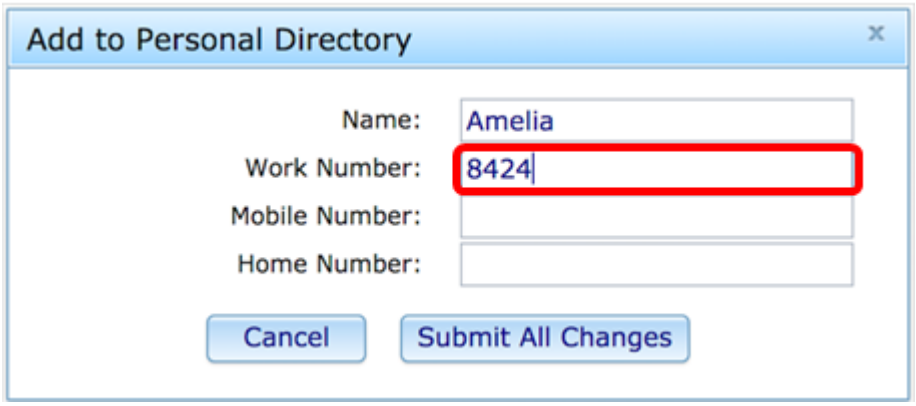


第5步：在移动号码字段中，输入要添加的联系人的移动电话号码。

注意：在本示例中，使用的是 09240123456。

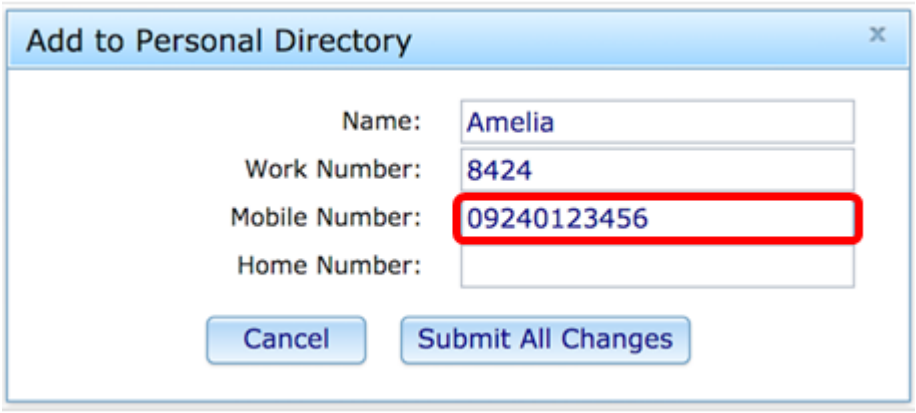

步骤6.在Home Number字段中，输入要添加的联系人的移动电话号码。

注意：在本示例中，使用的是 9221234。

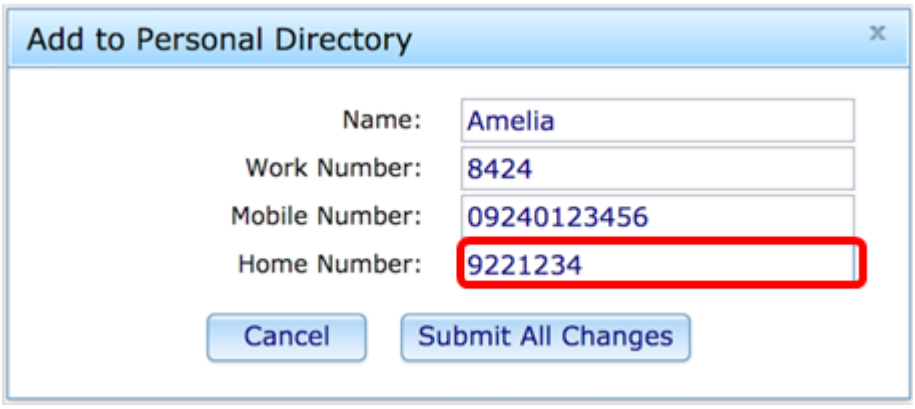

步骤7.单击提交所有更改。




现在，您应该已经通过基于Web的电话实用程序将联系人添加到您的个人目录中。



编辑联系人


步骤1.在Personal Directory中，选择列表中的联系人并点击Edit按钮。

注意：在本例中，选择第一个联系人Amelia进行编辑。

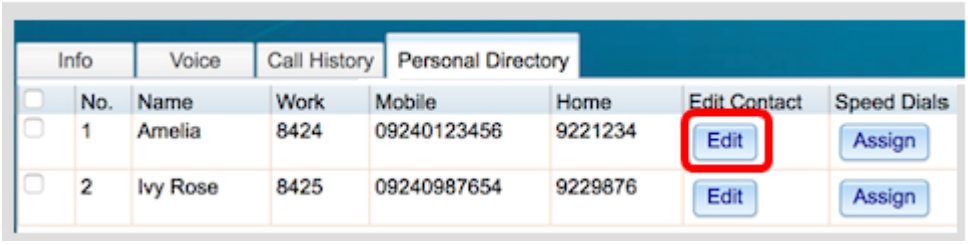


步骤2.编辑联系人的任何信息，然后单击Submit All Changes。

注意：在本例中，Amelia名称被编辑并更改为Amy。

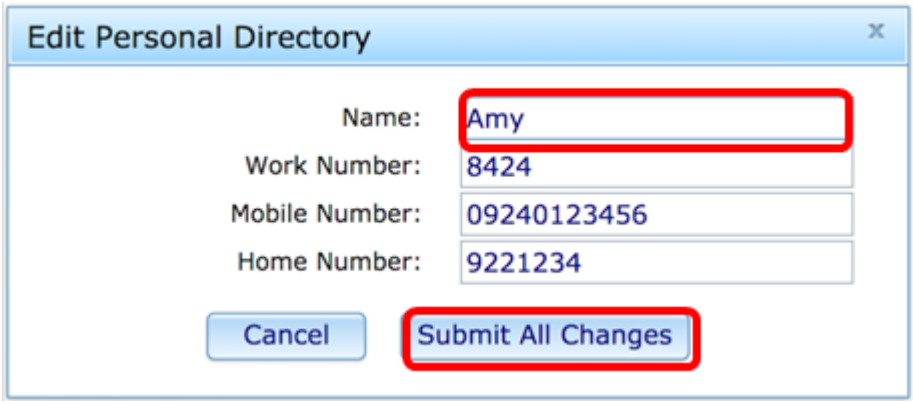

您现在应该已成功编辑个人目录中的联系人。

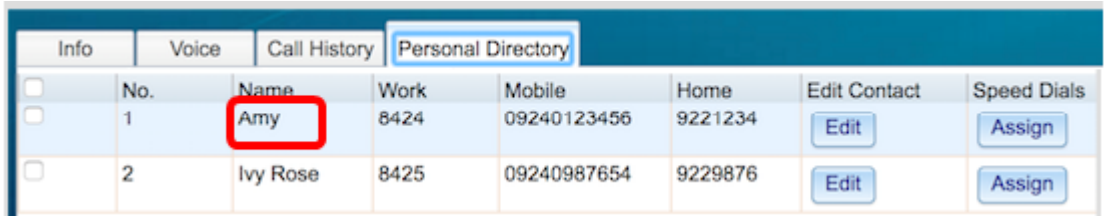

删除联系人

步骤1.在“个人目录”中，通过选中框在列表中选择联系人。


注意：在本例中，选择了第一个联系人Amelia。



步骤2.点击Delete Contact按钮。



现在，您应该已经成功删除了个人目录中的联系人。

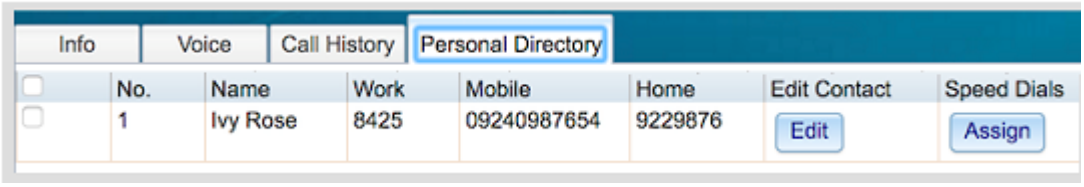


通过电话GUI

添加联系人


步骤1.按IP电话上的Directories按钮。




步骤2.使用“导航”集群按键导航到个人通讯簿，然后按选择软键。

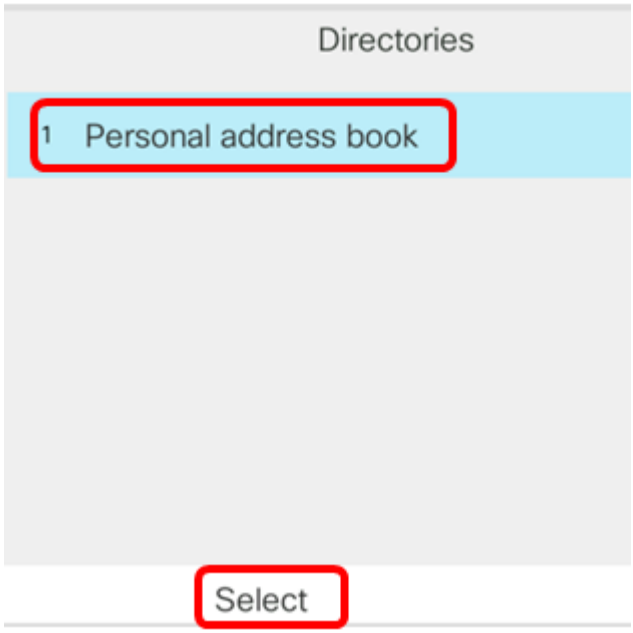


步骤3.按Add软键。

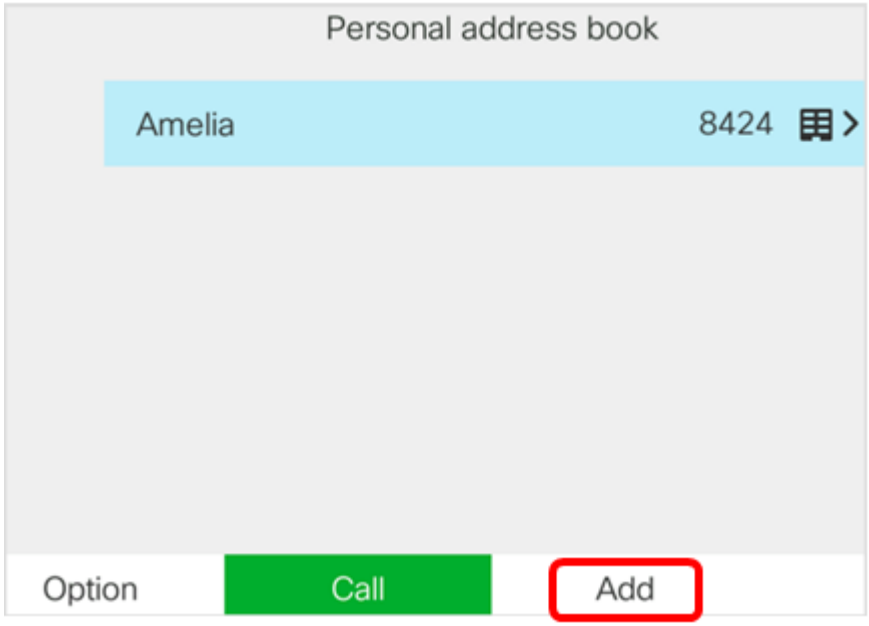

步骤4.在Name字段中，使用IP电话上的数字键盘输入要添加的联系人的姓名。为此，请使用电话键盘。查找要输入的第一个字母。您会发现每个按钮有多个字母。可以重复按包含所需字母或数字的键，直到突出显示所需字母或数字为止。当突出显示正确的字母或数字时，请暂停，该字母或数字将添加到名称行。然后您可以继续处理其余字符。此图显示了三次单击电话上的2时在电话屏幕上显示的内容。

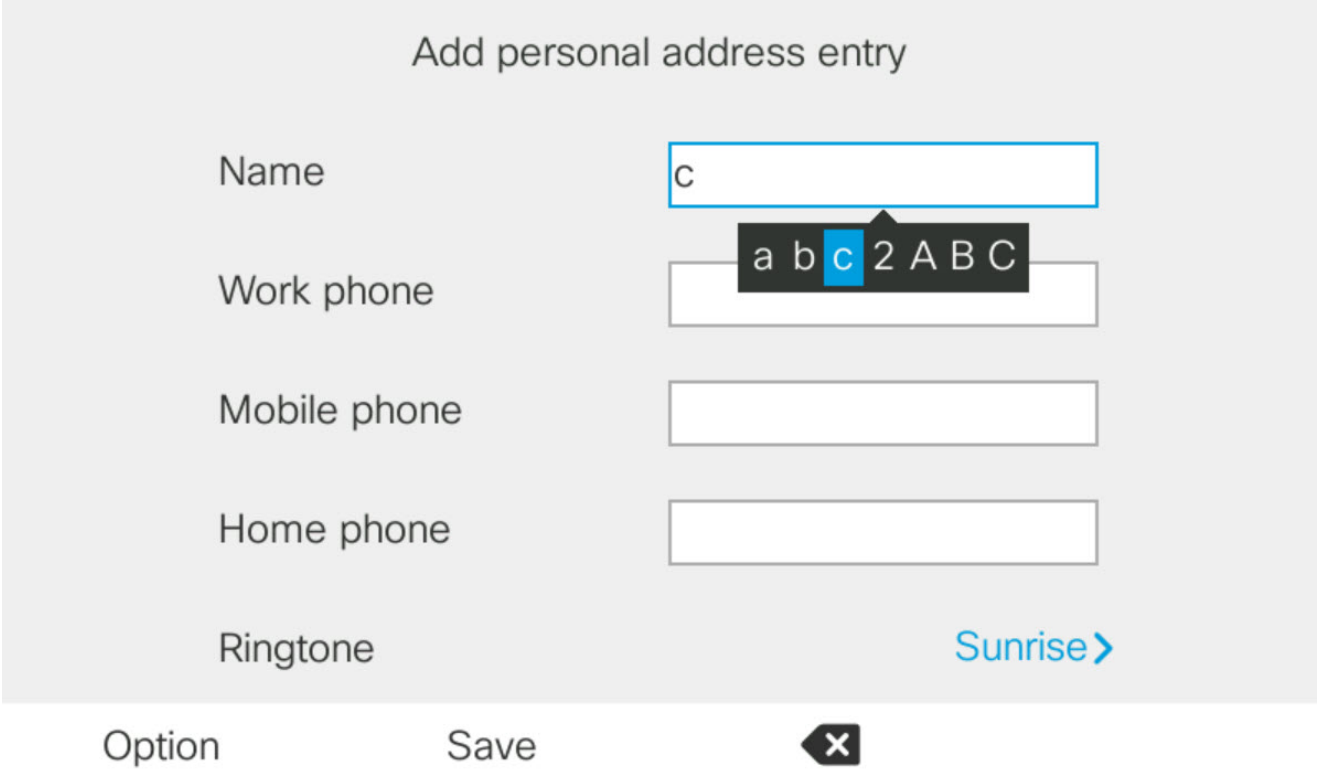


在本示例中，使用clementine。

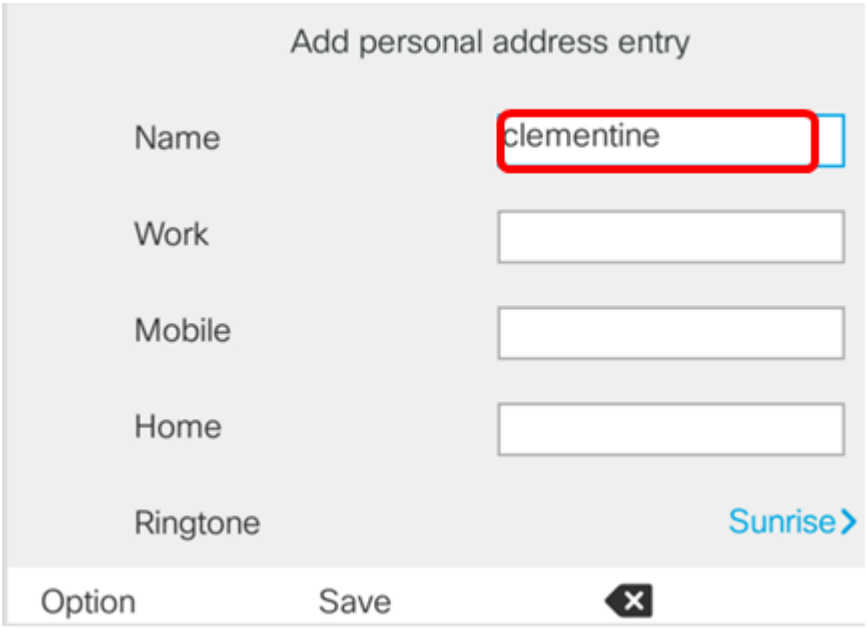


步骤5.使用“导航”集群按钮，导航到工作字段并输入要添加的联系人的工作电话号码。

注意：在本示例中，使用的是 5254。

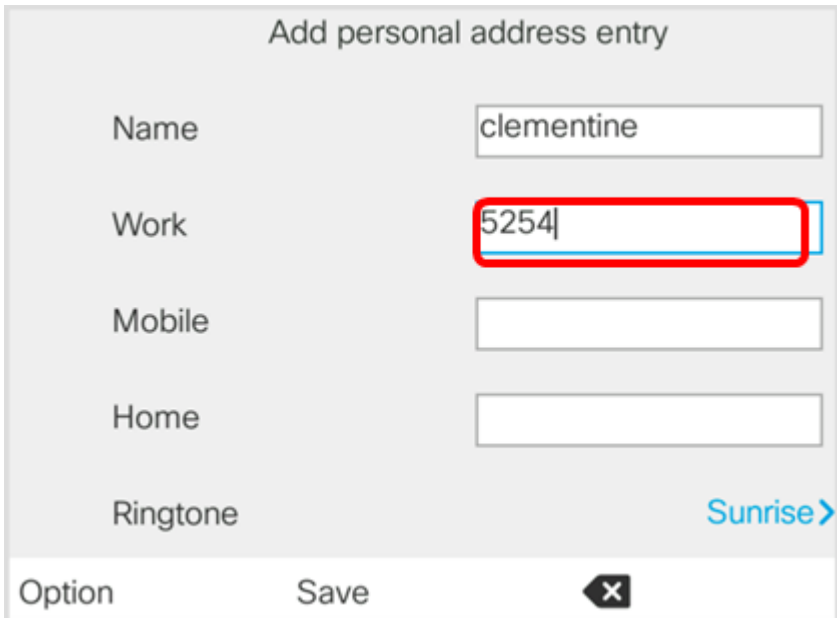


第6步：在移动字段中，输入要添加的联系人的移动电话号码。

注意：在本示例中，使用的是 09001234567。

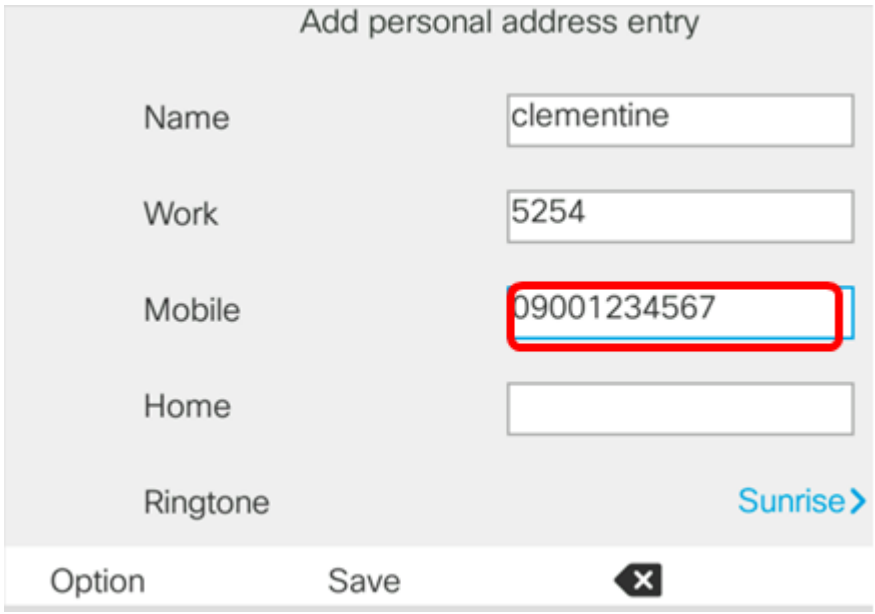


步骤7.在主页字段中，输入要添加的联系人的移动电话号码。

注意：在本示例中，使用的是 2990987。

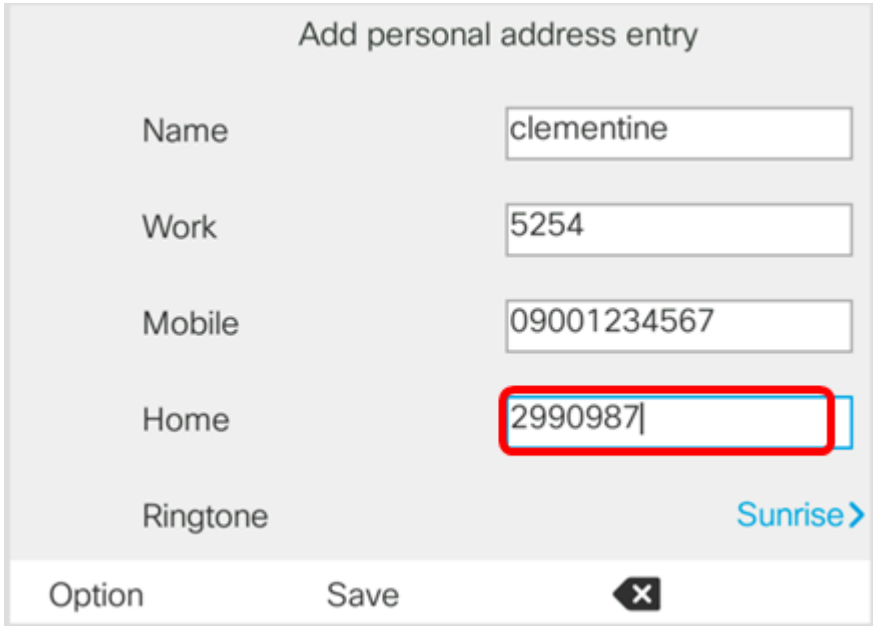


步骤8.（可选）导航到铃声，然后使用“导航”群集按钮为此联系人分配特定铃声。

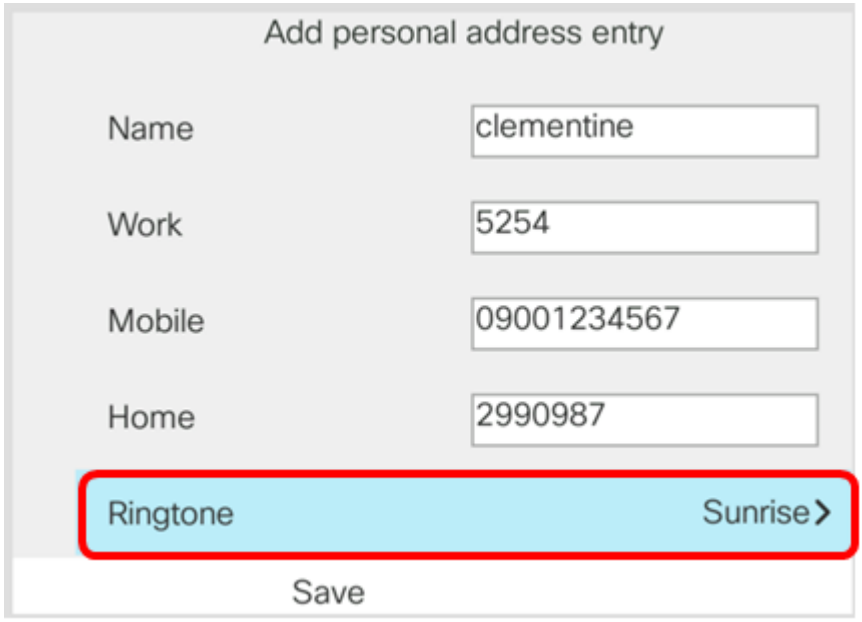


步骤9.（可选）从列表中选择铃声，如果您想先收听铃声，请按播放软键。否则，请按选择。


注意：在本例中，选择Delight。

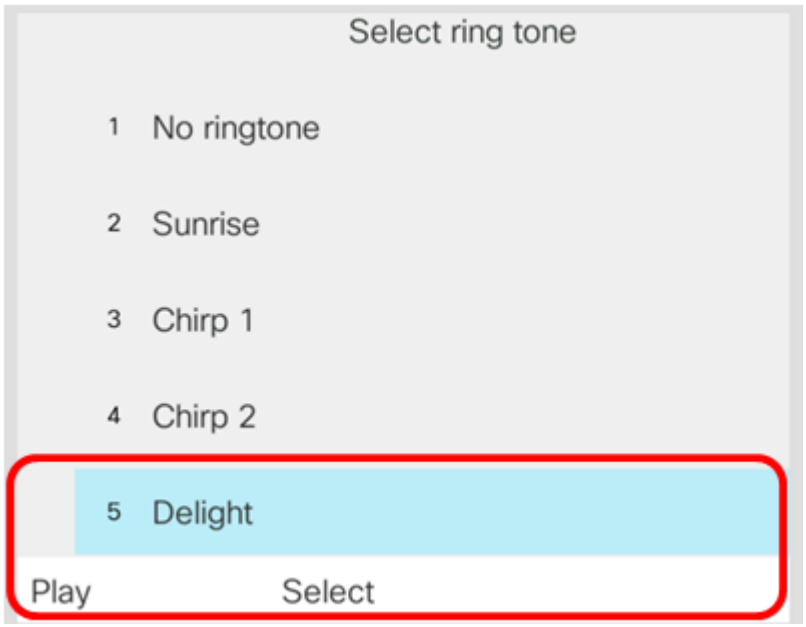

步骤10.按Save软键。

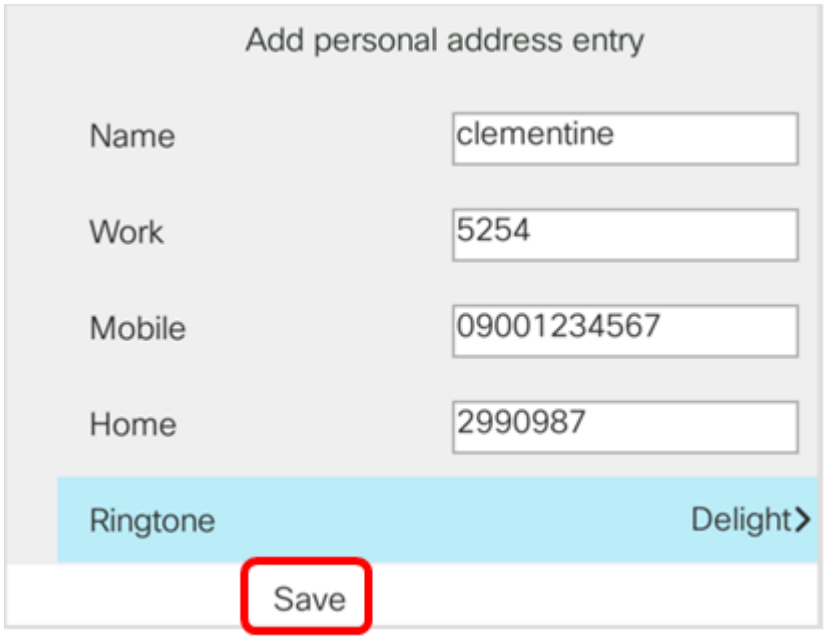


现在，您应该已经通过GUI成功地在个人通讯簿上添加了联系人。

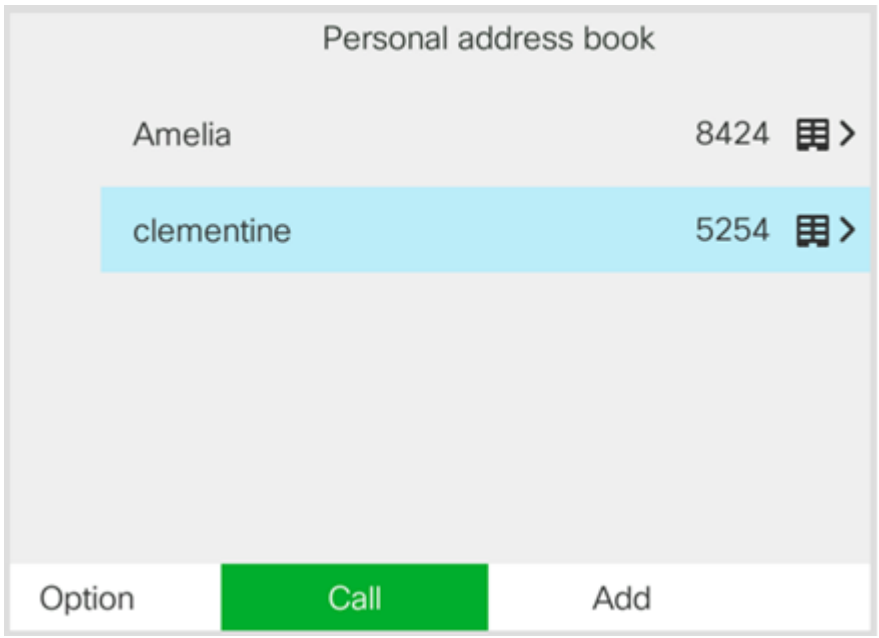

编辑联系人


步骤1.在“个人”通讯簿中，使用“导航”群集的上下按钮选择要编辑的联系人，然后按“导航”群集按钮中心的Select。

注意：在本例中，选择了第一个联系人Amelia。

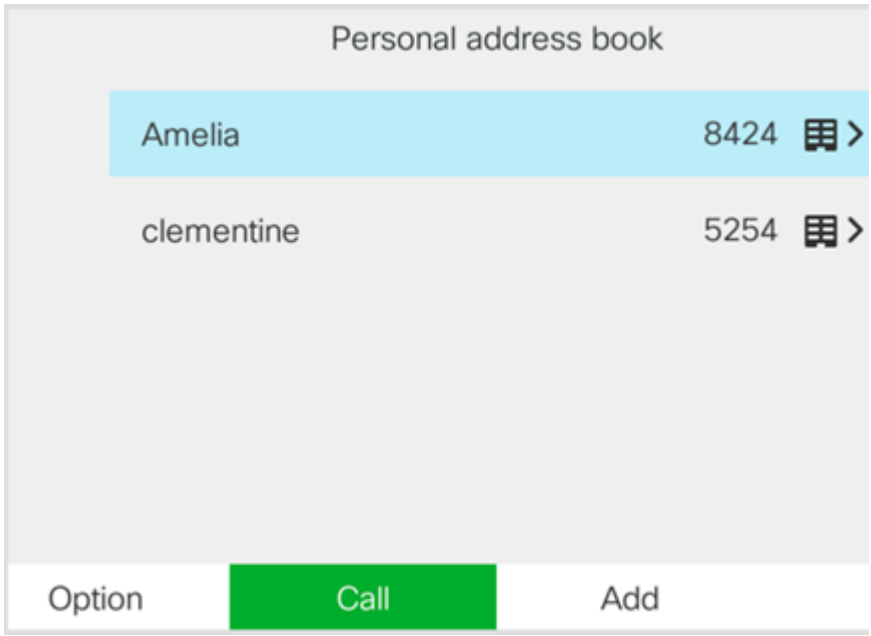


步骤2.编辑您要修改的任何信息，然后按Save软键。

注意：在本示例中，编辑工作电话号码并将其更改为5421。

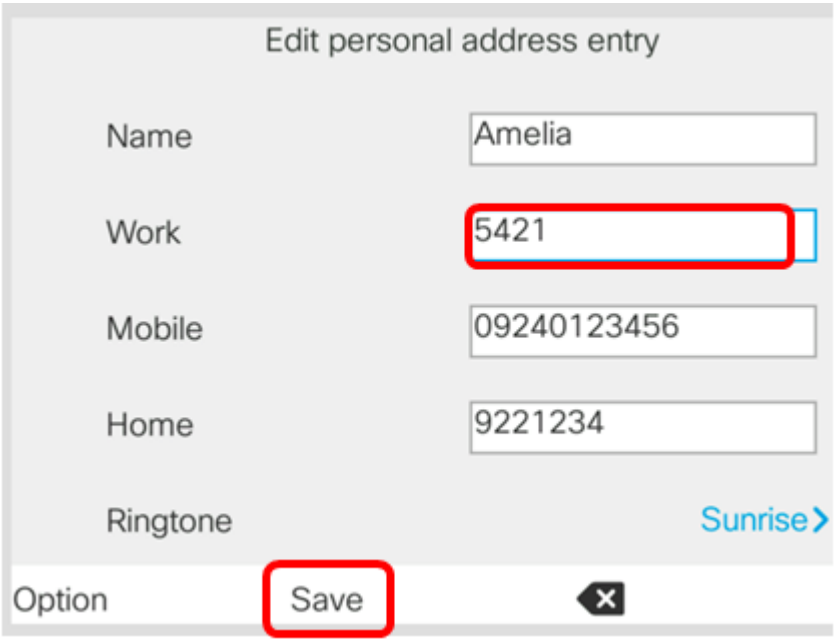


您现在应该已成功编辑个人通讯簿上的联系人。

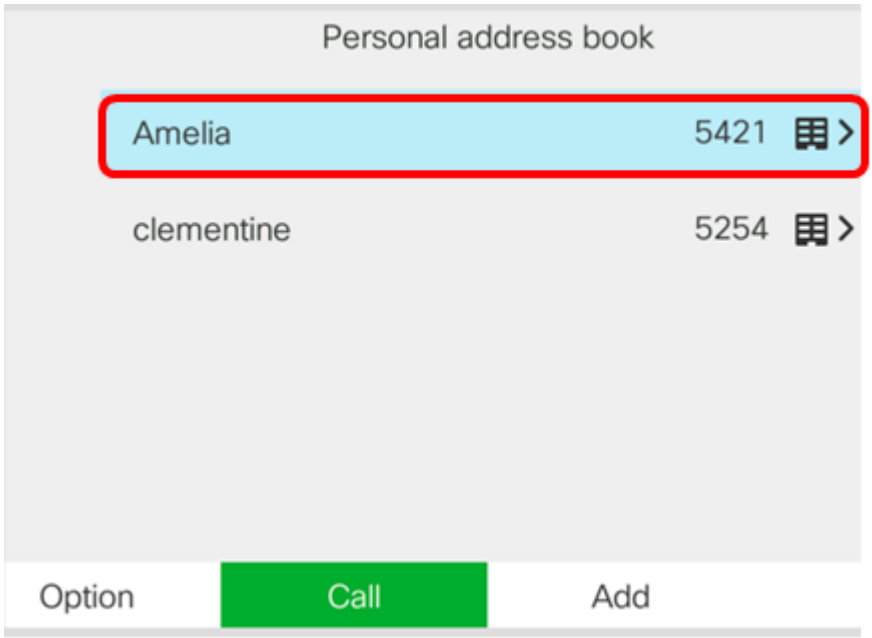


删除联系人

步骤1.在“个人通讯簿”中，使用“导航”群集的上下按键选择要删除的联系人，然后按Option 软键。


注意：在本例中，选择了第一个联系人Amelia。

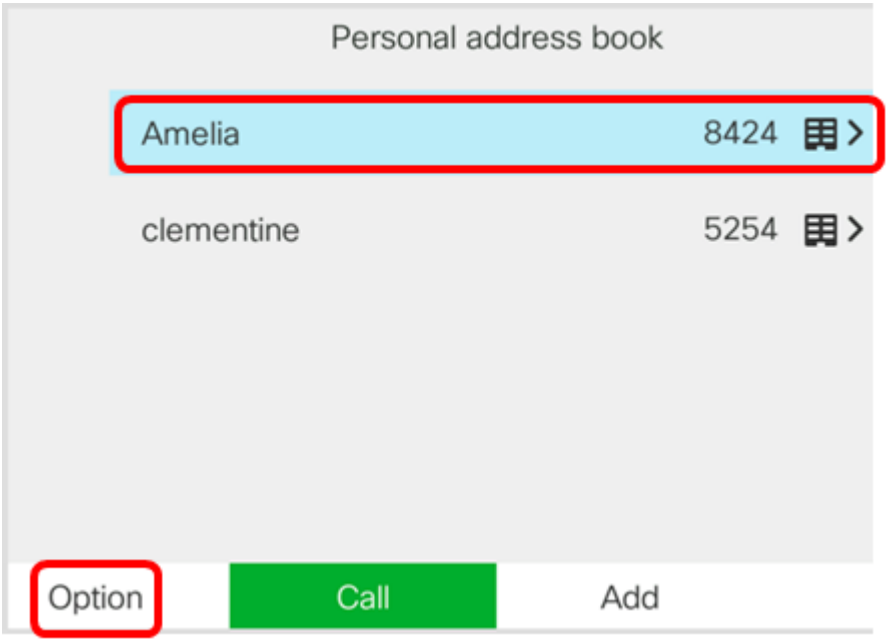


步骤2.使用“导航”集群按键导航到Delete，然后按Select软键。

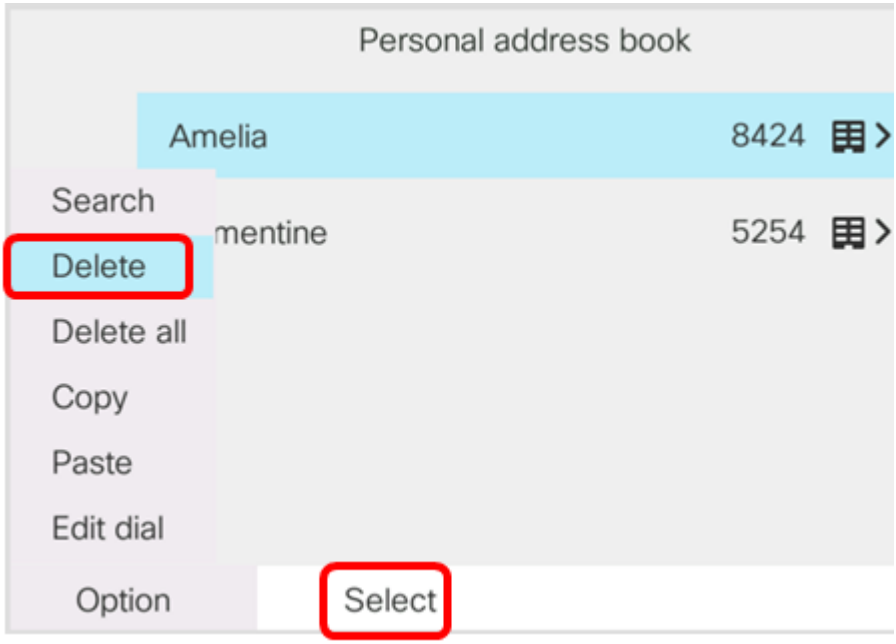

步骤3.出现提示时，按OK软键。

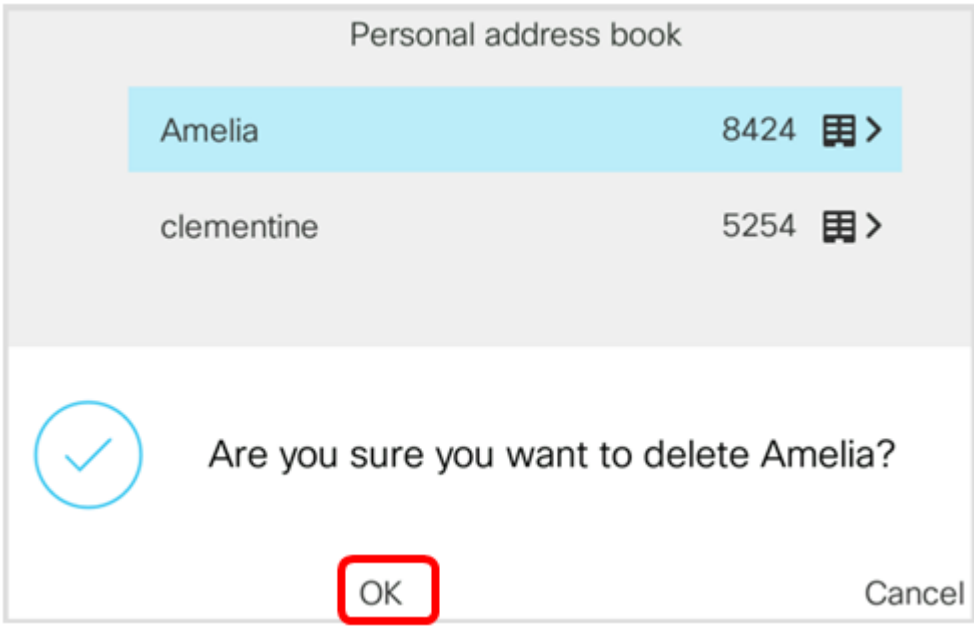

现在，您应该已经成功删除了个人通讯簿上的联系人。

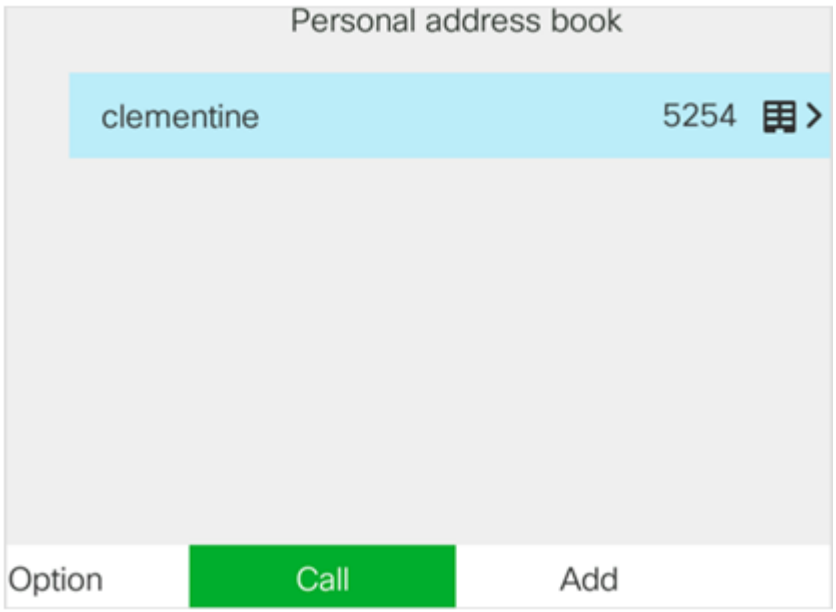

观看与本文相关的视频...

[点击此处查看思科的其他技术讲座]

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。