在安全Web设备中配置备份

目录

简介

先决条件

- 要求
- 使用的组件

从GUI生成备份

远程位置自动备份

从CLI生成备份

将配置文件导入SWA

相关内容

简介

本文档介绍在安全Web设备(SWA)中备份和恢复配置的过程。

先决条件

要求

建议掌握下列主题的相关知识：

- 访问SWA的图形用户界面(GUI)
- 访问SWA的命令行界面(CLI)

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

从GUI生成备份


1.从GUI导航到系统管理，然后选择配置文件。

2.选择Download file to local computer to view or save。

3.在“配置文件”中选择加密密码。

4.（可选）输入配置文件的名称。

5.选择提交。

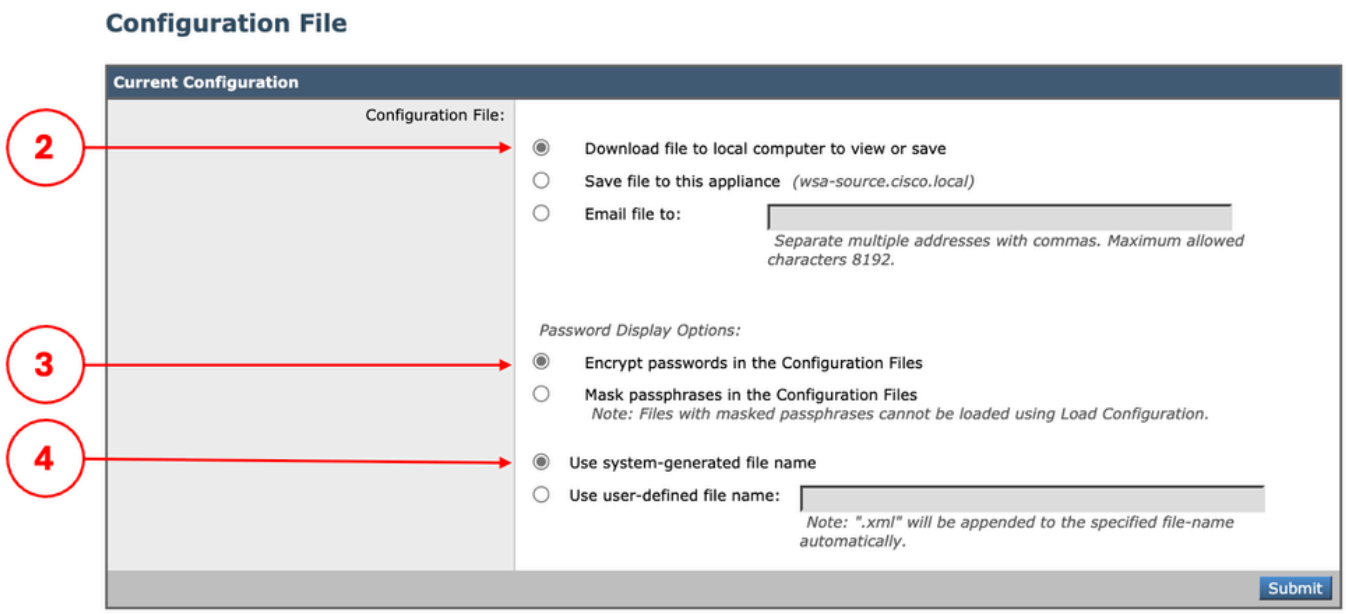

映像 — 导出配置

⚠ 警告：如果使用Mask Passphrase生成备份，则无法将文件导入SWA。

远程位置自动备份

您可以在提交任何新更改后，将SWA配置为将当前配置的副本保存在另一个位置。


1.从GUI导航到系统管理，然后选择配置文件。

2.在Configuration Backup部分中，选中Enable Config Backup复选框。

3.要将配置文件导入SWA，请为在配置文件中包括口令选择是。

4.根据您的设计，您可以选择文件传输协议(FTP)或安全复制(SCP)作为保存配置文件的所需协议。

5.选择提交并提交更改。

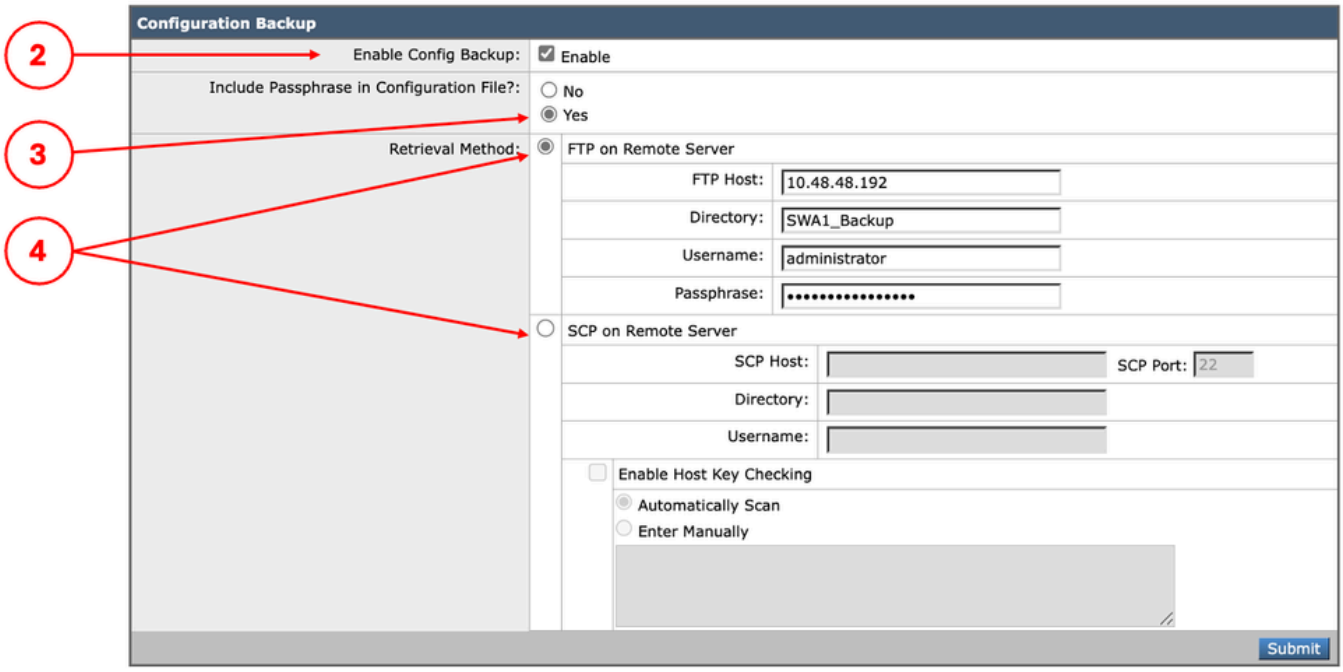

映像 — 自动配置备份

从CLI生成备份

您可以从CLI生成配置备份，CLI将导出的文件本地存储在SWA上。

1.登录到CLI。

2.运行saveconfig。

3.键入2以选择加密密码。

4.（可选）键入N如果希望导出文件使用用户定义的文件名，则键入Y是否希望系统生成配置文件的

名称？[Y]>。

```
SWA_CLI> saveconfig

Choose the password option:
1. Mask passwords (Files with masked passwords cannot be loaded using loadconfig command)
2. Encrypt passwords
[1]> 2

Do you want the system to generate a name for the configuration file? [Y]>

The file S1000V-4444444444444444-AAAAAAAAAAAAAA-BBBBBBBBBBBB.xml has been saved in the configuration di
```

提示：生成的配置文件存储在计算机的配置目录中，该目录可通过FTP访问。

将配置文件导入SWA

1.从GUI导航到系统管理，然后选择配置文件。


2.在加载配置部分中，选择从本地计算机加载配置文件。

3.单击选择文件，然后选择XML配置文件。

4.（可选）如果要导入网络配置，请选中加载网络设置复选框。

5.单击加载。

6.在确认加载配置弹出窗口中选择继续。

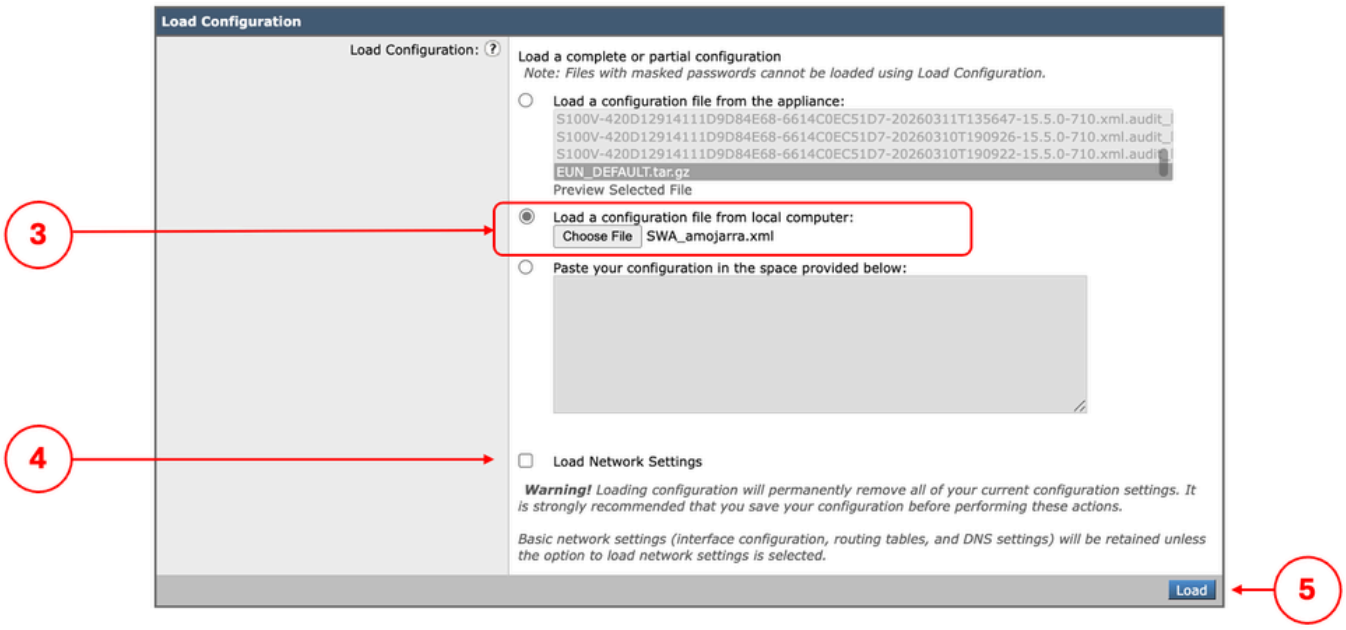

映像 — 导入配置

相关内容

- 思科安全Web设备AsyncOS 15.2用户指南
- 安全Web设备初始设置
- 思科安全邮件和Web虚拟设备安装指南
- 在安全Web设备中配置自定义URL类别 — 思科
- 使用安全Web设备最佳实践

关于此翻译
思科采用人工翻译与机器翻译相结合的方式将此文档翻译成不同语言，希望全球的用户都能通过各自的语言得到支持性的内容。

请注意：即使是最好的机器翻译，其准确度也不及专业翻译人员的水平。

Cisco Systems, Inc. 对于翻译的准确性不承担任何责任，并建议您总是参考英文原始文档（已提供链接）。